



# TSLA W4077

適用波長範囲 : 740~840nm	OD値 : 6 <
一般タイプ : TSLA W4077	可視光透過率 : 26%
制電タイプ : TSLAND N4077	可視光透過率 : 17%

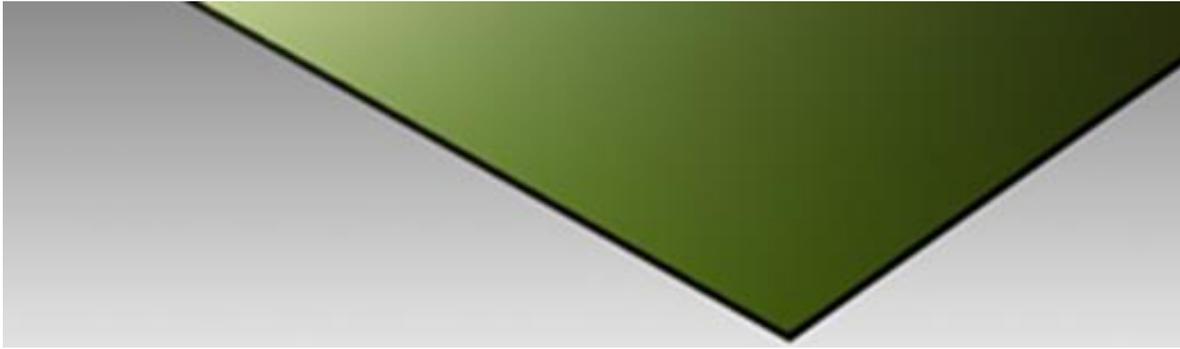

TSLA W4077

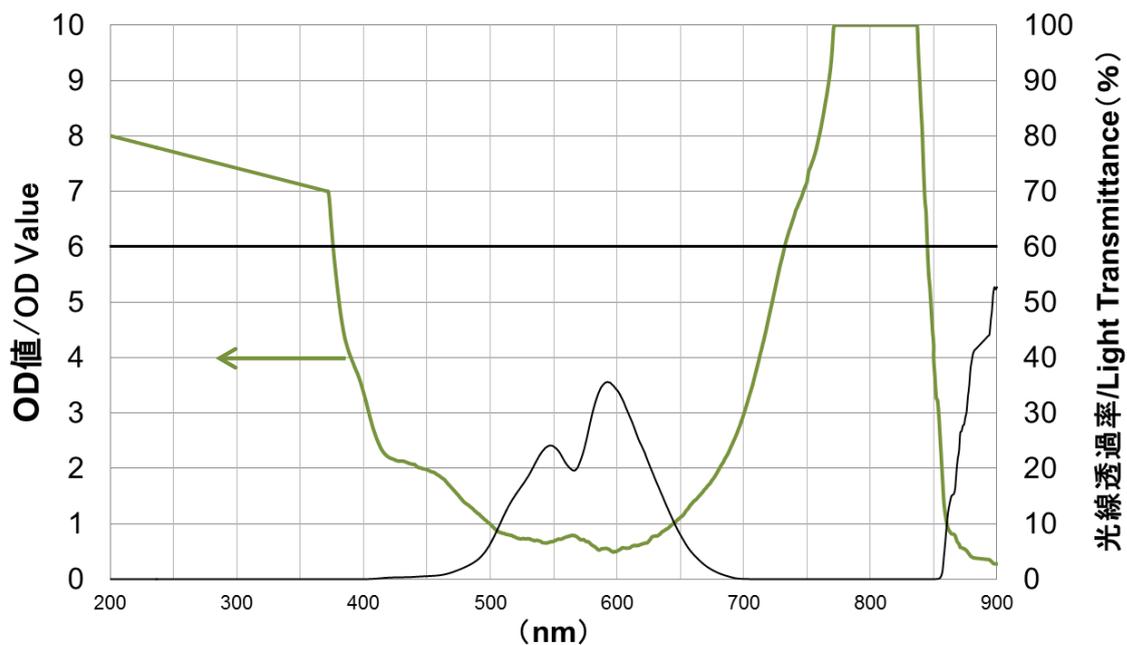

\* OD値は、分光光度計UH4150AD（日立ハイテックスサイエンス社製）の検量線法による計算値です。

タキロンシーアイ株式会社