


TSLA W402

適用波長範囲：950～1150nm	OD値：6<
一般タイプ：TSLA W402	可視光透過率：31%
制電タイプ：TSLAND N402	可視光透過率：26%



TSLA W402

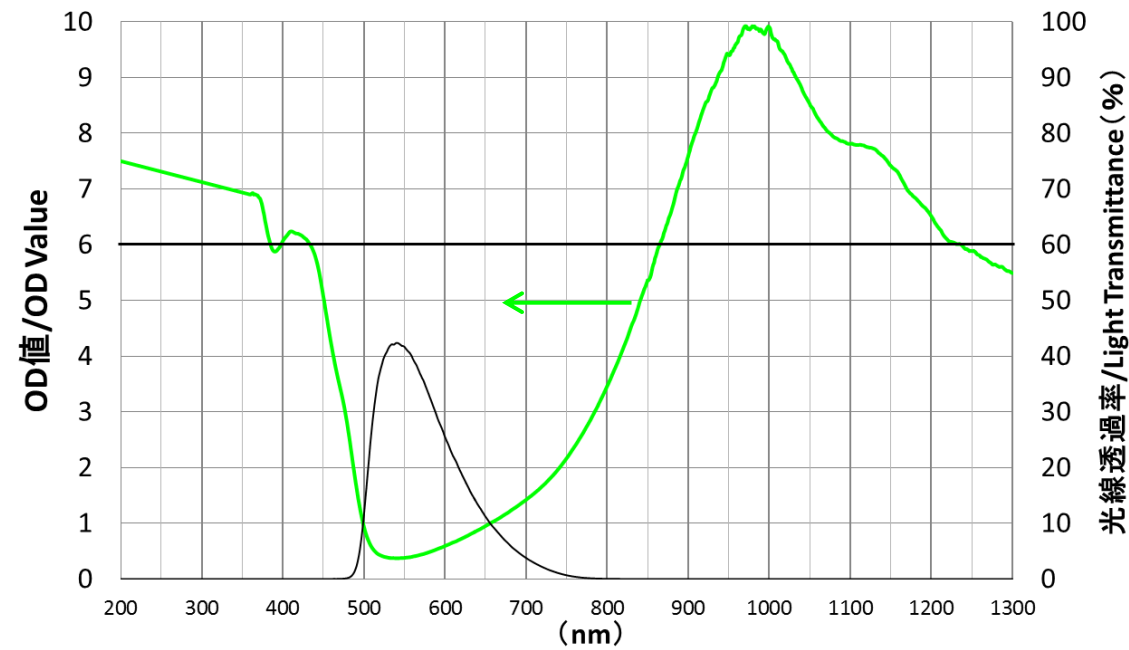

* OD値は、分光光度計UH4150AD（日立ハイテクサイエンス社製）の検量線法による計算値です。

タキロンシーアイ株式会社