


# TSLAND N402

適用波長範囲 : 950~1150nm	OD値 : 6 <
一般タイプ : TSLA W402	可視光透過率 : 31%
制電タイプ : TSLAND N402	可視光透過率 : 26%



TSLAND N402

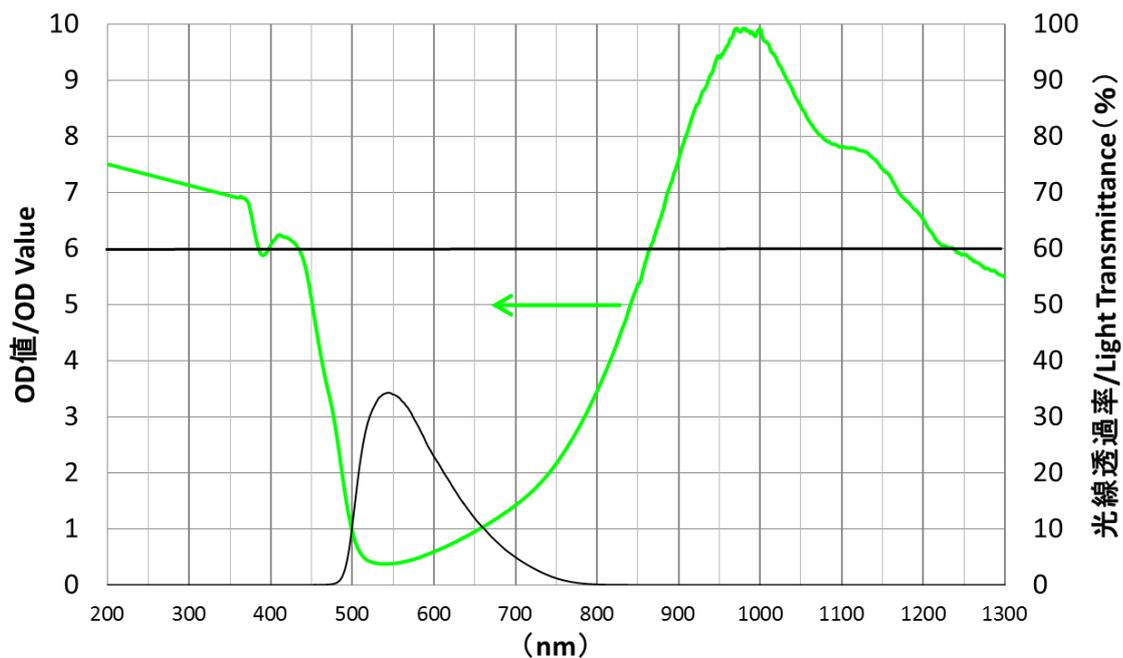

\* OD値は、分光光度計UH4150AD（日立ハイテックサイエンス社製）の検量線法による計算値です。

タキロンシーアイ株式会社