



ケーブル配線機材

モジュラー中継ユニット 形DY7202A、モジュラー分岐ユニット 形DY7203A
 センサ/設定器接続アダプタ 形DY7204A、モジュラープラグ 形DY7207A
 インテリジェントFCUコントローラ/インテリジェントVAVコントローラ取付ブラケット
 (小) 形DY7208A0001、(大) 形DY7208A0002

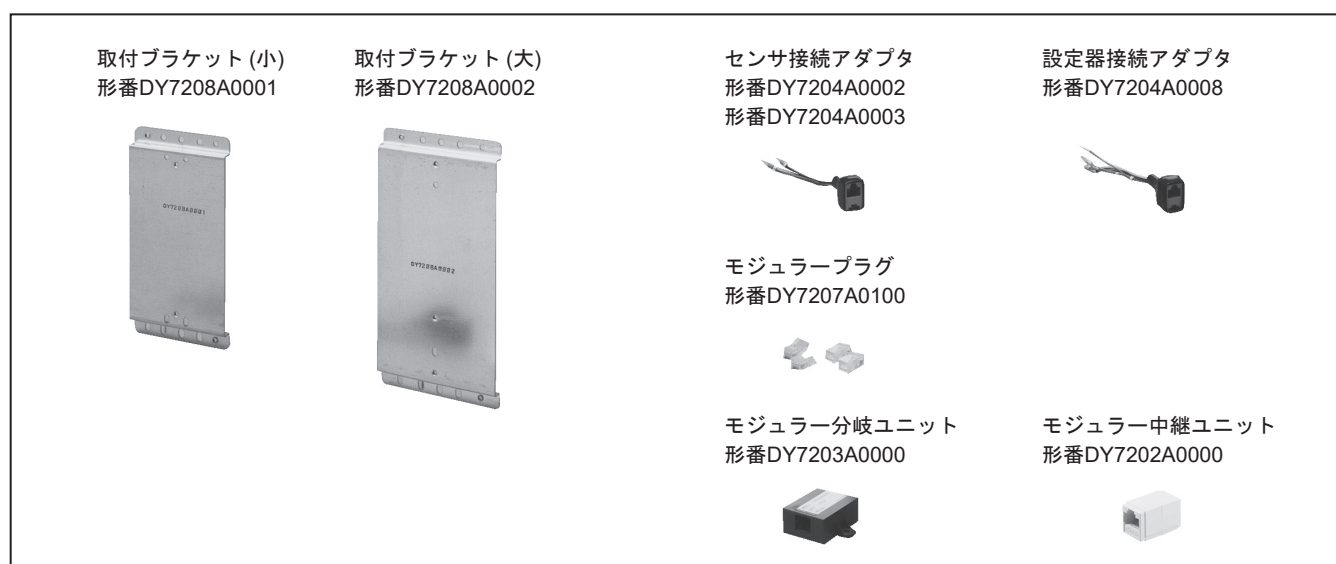

■ 工事全体図 (イメージ)

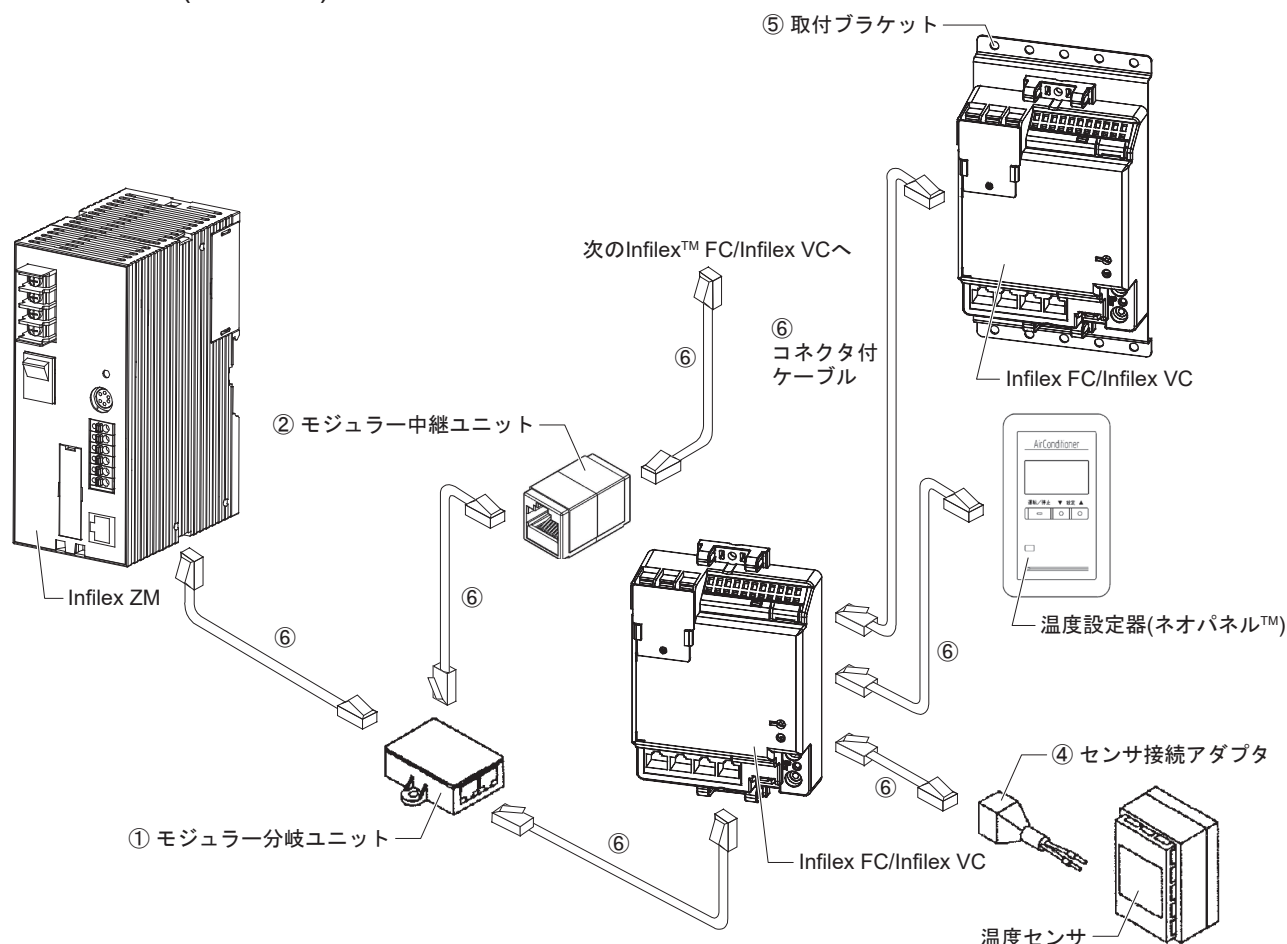

安全上の注意

ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、仕様範囲内で使用目的を守って、正しくお使いください。
お読みになったあとは、本説明書をいつでも見られる所に必ず保管し、必要に応じ再読してください。

使用上の制限、お願い

本製品は、一般機器での使用を前提に、開発・設計・製造されています。

本製品の働きが直接人命にかかわる用途および、原子力用途における放射線管理区域内では、使用しないでください。一般空調制御用として本製品を放射線管理区域で使用する場合は、弊社担当者にお問い合わせください。

特に ・人体保護を目的とした安全装置 ・輸送機器の直接制御 (走行停止など) ・航空機 ・宇宙機器 など、安全性が必要とされる用途に使用する場合は、フェールセーフ設計、冗長設計および定期点検の実施など、システム・機器全体の安全に配慮した上で、ご使用ください。

システム設計・アプリケーション設計・使用方法・用途などについては、弊社担当者にお問い合わせください。

なお、お客様が運用された結果につきましては、責任を負いかねる場合がございますので、ご了承ください。

■ 「注意」



注意

取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される場合。

■ 絵表示



記号は、危険の発生を回避するために特定の行為を義務付けする場合に表示 (左図は一般指示の例)。

⚠ 注 意




取り付けや結線は、安全のため、計装工事、電気工事などの専門の技術を有する人が行ってください。

■ モジュラー中継ユニット 形番DY7202A0000

項 目	仕 様									
形番	DY7202A0000									
名称	モジュラー中継ユニット									
ケース材質	ポリカーボネート樹脂 色：白									
コネクタ材質	ABS樹脂 色：白									
コネクタ端子配列	コネクタ①端子番号	1	2	3	4	5	6	7	8	
	コネクタ②端子番号	1	2	3	4	5	6	7	8	
数量	5個入り									


● 外形寸法 (mm)

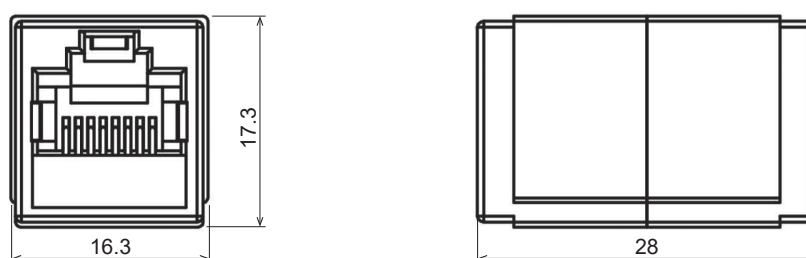

■ モジュラー分岐ユニット 形番DY7203A0000

項 目	仕 様									
形番	DY7203A0000									
名称	モジュラー分岐ユニット									
ケース材質	ABS樹脂 色：グレー									
コネクタ材質	PBT樹脂 色：黒									
コネクタ端子配列	コネクタ①端子番号	1	2	3	4	5	6	7	8	
	コネクタ②端子番号	1	2	3	4	5	6	7	8	
	コネクタ③端子番号	1	2	3	4	5	6	7	8	


● 外形寸法 (mm)

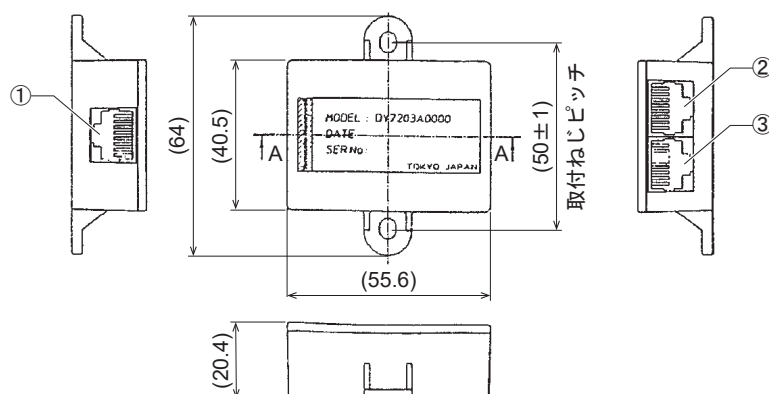

■ センサ接続アダプタ 形番DY7204A0002

項 目	仕 様								
形番	DY7204A0002								
名称	センサ接続アダプタ								
コネクタ材質	PBT樹脂								
コネクタ端子配列	コネクタ端子番号	1	3	5	7	2	4	6	8
	マーカ記号	1				2			
数量	10個入り								


● 外形寸法 (mm)

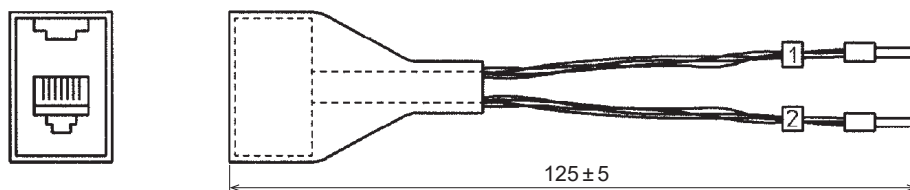

■ センサ接続アダプタ (Pt100Ω) 形番DY7204A0003

項 目	仕 様									
形番	DY7204A0003									
名称	センサ接続アダプタ									
コネクタ材質	PBT樹脂									
コネクタ端子配列	コネクタ端子番号	1	3	2	4	6	8	5	7	
	線色	橙	黒	青	赤	黄	茶	緑	白	
	マーカ記号	A		B		B		使用せず		
数量	10個入り									


● 外形寸法 (mm)

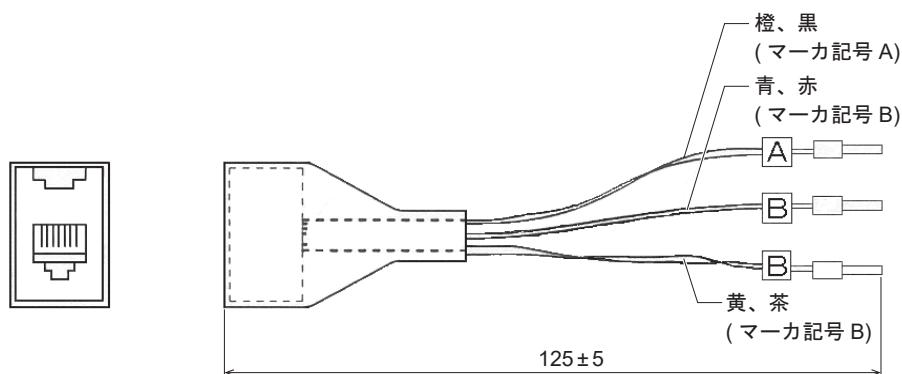


■ 設定器接続アダプタ 形番DY7204A0008

項 目	仕 様
形番	DY7204A0008
名称	設定器接続アダプタ
数量	10個入り

● 外形寸法 (mm)

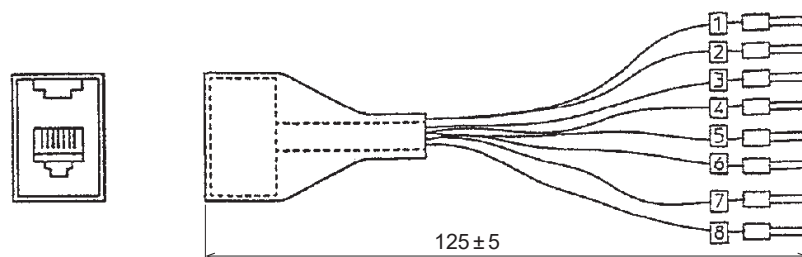

● 設定器との接続方法

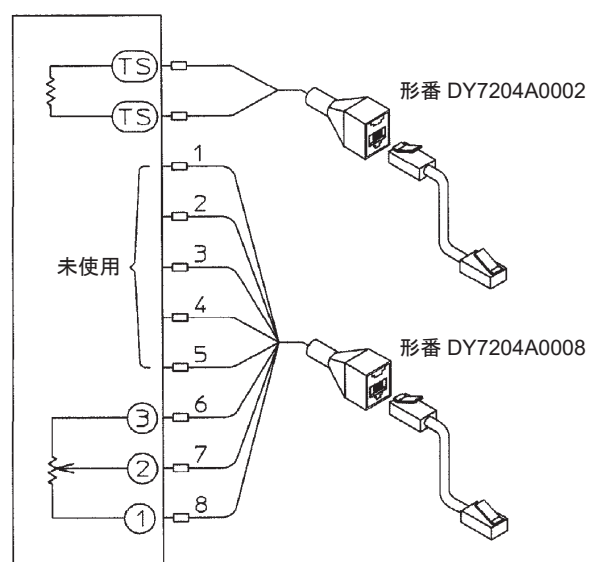


- (注記) 1. 接続アダプタの未使用リード線の末端は、テープを巻くなどして短絡しないようにしてください。
 2. 接続アダプタは、一つの形番で10個入りです。手配時にはご注意ください。

■ モジュラープラグ 形番DY7207A0100

項 目	仕 様
形番	DY7207A0100
名称	モジュラープラグ
数量	100個入り
メーカー名	Panduit Corporation
メーカー形番	MP588-C


● 外形寸法 (mm)

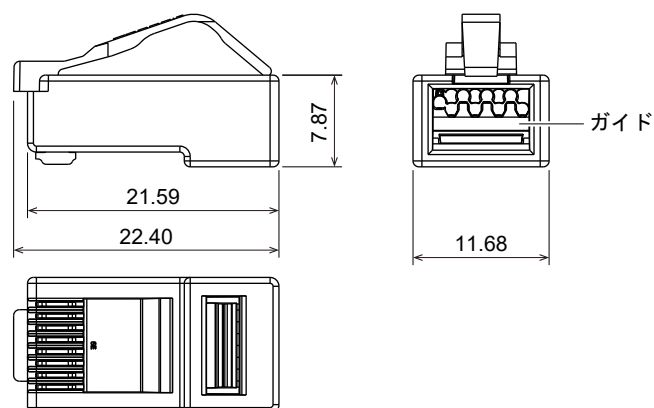

■ Inflex FC、Inflex VC取付ブラケット (小) 形番DY7208A0001

項 目	仕 様
形番	DY7208A0001
名称	取付ブラケット (小)
材質	溶融亜鉛めっき鋼板 t1.2
適用機種	Inflex FC (ON/OFFタイプ) Inflex VC


● 外形寸法 (mm)

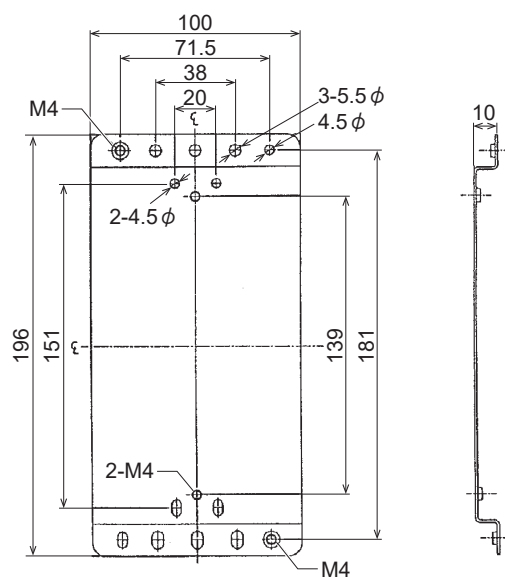

■ Infilex FC取付ブラケット (大) 形番DY7208A0002

項 目	仕 様
形番	DY7208A0002
名称	取付ブラケット (大)
材質	溶融亜鉛めっき鋼板 t1.2
適用機種	Infilex FC (比例タイプ)

● 外形寸法 (mm)

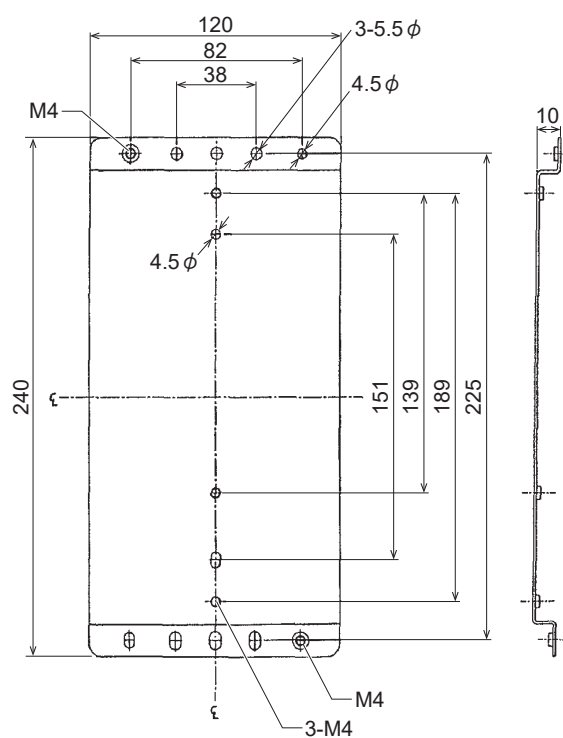

ネオパネル、Infilexはアズビル株式会社の商標です。
Panduitは、Panduit Corporationの商標です。

アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー

azbil

[ご注意] この資料の記載内容は、予告なく変更する
場合もありますのでご了承ください。

お問い合わせは、コールセンターへ

0120-261023

<https://www.azbil.com/jp/>

ご用命は、下記または弊社事業所までお願いします。