

三又配線ユニット

形DY7000A1000

■ 概 要

小勢力用の渡り配線時に使用する分岐コネクタです。

■ 仕 様

項 目	仕 様
形番	DY7000A1000
温度	周囲温度 -30～70℃
湿度	周囲湿度 0～100%RH
主要部材質、仕上げ	カバー、ベース ポリカーボネイト樹脂GF 20%混入 ねじ込みホールプラグ ナイロン66
質量	約66g

■ 別途手配品

ケーブルの配線口から製品内部へ水が入り込むのを防ぐため、防水コネクタを使用してください。

形 番	電線径(mm)	使用例
防水コネクタ	83104346-012 ϕ 6～8	KPEV(小勢力専用)線 0.75mm ² の1P(対)ケーブルを配線
	83104346-013 ϕ 7～9	CVV、CVV-S、VCT線 0.75mm ² の2心ケーブルを配線
	83104346-014 ϕ 9～11	CVV、VCT線 0.75mm ² の3心ケーブルを配線
		CVV、VCT線 1.25mm ² の2心/3心/4心ケーブルを配線
		CVV-S線 1.25mm ² の2心ケーブルを配線
		CVV、VCT線 2.0mm ² の2心/3心ケーブルを配線
83104346-015 ϕ 11～13		CVV線 1.25mm ² の6心ケーブルを配線
		CVV-S線 1.25mm ² の4心/6心ケーブルを配線
		KPEV-S線 0.9mm ² の2P(対)ケーブルを配線

安全上の注意

ご使用前に本説明書をよくお読みのうえ、仕様範囲内で使用目的を守って、正しくお使いください。
お読みになったあとは、本説明書をいつでも見られる所に必ず保管し、必要に応じ再読してください。

使用上の制限、お願い

本製品は、一般機器での使用を前提に、開発・設計・製造されています。

本製品の働きが直接人命にかかわる用途および、原子力用途における放射線管理区域内では、使用しないでください。

特に ・人体保護を目的とした安全装置 ・輸送機器の直接制御(走行停止など) ・航空機 ・宇宙機器 など、安全性が必要とされる用途に使用する場合は、フェールセーフ設計、冗長設計および定期点検の実施など、システム・機器全体の安全に配慮した上で、ご使用ください。

システム設計・アプリケーション設計・使用方法・用途などについては、弊社担当者にお問い合わせください。
なお、お客様が運用された結果につきましては、責任を負いかねる場合がございますので、ご了承ください。

⚠ 注 意

- ❗ • 安全のため取付接続は、計装工事、電気工事などの専門の技術を有する人が行ってください。
- ❗ • 配線については、内線規程、電気設備技術基準に従って施工してください。
- ❗ • 本製品が不用になったときは、産業廃棄物として各地方自治体の条例に従って適切に処理してください。また、本製品の一部または全部を再利用しないでください。

■ 外形寸法

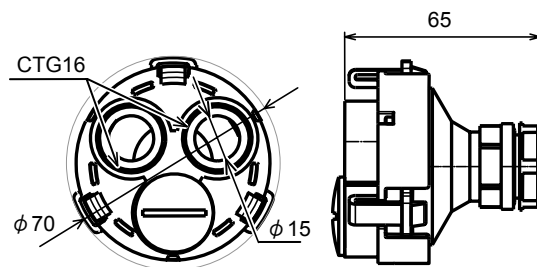


図1 外形寸法 (mm)

■ 各部の名称

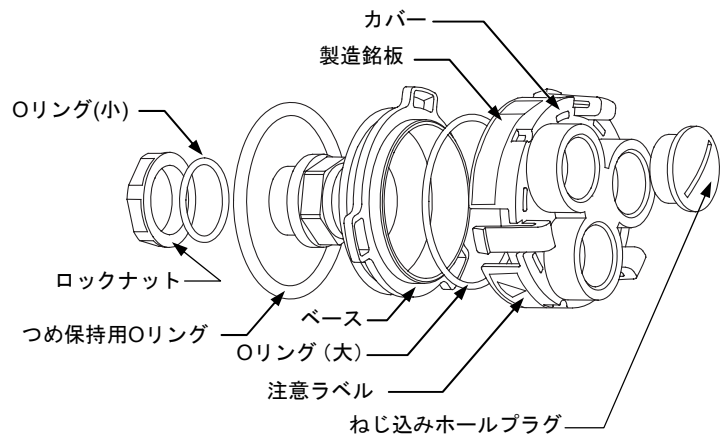


図2 各部の名称

重要!! • 本製品が過度に引っ張られないように配線施工してください。また本製品に物を乗せたり、体重をかけたりしないでください。
破損の原因となる恐れがあります。

azbil

アズビル株式会社 ビルシステムカンパニー

<http://www.azbil.com/jp/>

[ご注意] この資料の記載内容は、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ・ご相談窓口:ビルシステムカンパニー コールセンター

0120-261023

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:30

土・日・祝祭日、年末年始、夏期休暇など弊社休業日は除きます。

ご用命は、下記または弊社事業所までお願いします。