

洗面器・手洗器用自動水栓(乾電池式)

グリーン
購入法

既存水栓からの取替はもちろん、新築への設置にもおすすめの乾電池式自動水栓。

電気工事なしで手動水栓から自動水栓に交換、停電時でも使えます。自動水栓なので水の無駄使いがなく、いつでも清潔、きれい。

乾電池式自動水栓

乾電池式オートマージュ 台付タイプ

設置汎用性

機能部は本体に内蔵。別体の電池ボックスは自由な位置に設置可能なため止水栓と洗面器・手洗器の間が狭くても対応できます。また、取付穴径の小さい単水栓をはじめ幅広い水栓取付穴径に対応できます。

($\phi 24 \pm 2 \sim \phi 36 \pm 2 \text{mm}$)



AM-340CD 新 **¥63,000**

乾電池式自動水栓
排水栓なし
水栓取付穴径 $\phi 24 \pm 2 \sim \phi 36 \pm 2$
吐水口長さ85mm
付属品/乾電池単1形2本
■ 締付工具はKG-1を使用(詳細はP.127参照)


電池寿命

アルカリ乾電池単1形2本で約4年間作動します。(月4,000回の使用で約4年)(Panasonic製アルカリ乾電池LR20(XW)、环境温度 20°C で算出)



※設計上の理論値であり、性能を保証するものではありません。乾電池の種類や設定環境により変動します。
※付属の電池は施工時の動作チェック用のため、一般に市販されている電池に比べ寿命が短い場合があります。

「節水泡沫」仕様で約35%の節水を実現



年間 約28万円 節約できます。

【試算条件】男性600人、女性400人が洗面器5回/人・日、年間稼働日数: 265日で算出。【引用元】自社基準【単価】P.1参照。

単水栓と比較して約35%節水できます。水ハネが少なく優しい洗い心地の泡沫吐水で、節水性と手洗性を兼ね備えています。


ご購入の前に

作動水圧について

■ 0.05(流動時)～0.75MPa(静止時)の範囲内で使用してください。


施工について

- 取付可否は下図の設置条件を満たすことを確認してください。
- 鏡面仕上げ(対面して顔が写るもの No.8、#400仕上げなど)のステンレス流しへの設置はできません。詳しくはP.86のステンレス流しとの組合せをご確認ください。
- 浴室内や屋外、ホコリの多い場所には設置しないでください。
- 既設の水栓が自動水栓、手動の混合水栓の場合、設置できません。

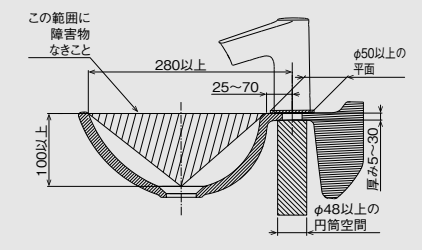

代表機種の主要寸法

AM-340CD

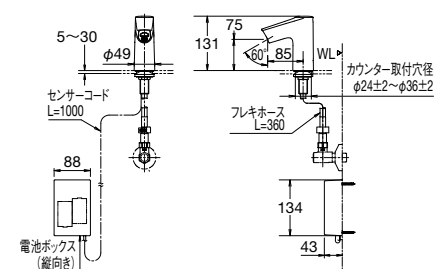

化粧キャップ



A-1321 **¥1,200**
(ニッケルクロムめっき) 取付穴径 $\phi 20$ に対応。

A-1322 **¥1,300**
(ニッケルクロムめっき) 取付穴径 $\phi 30$ 、 $\phi 32$ に対応。

■ 現在お使いの水栓を自動水栓に交換する際に不要な水栓取付穴を覆い隠す化粧キャップです。



梱包情報 ※2022年12月時点

品番	製品重量(kg)	箱寸法(単位:mm)		
		奥行	幅	高さ
AM-340CD	1.9	288	213	103