



(単位：mm)

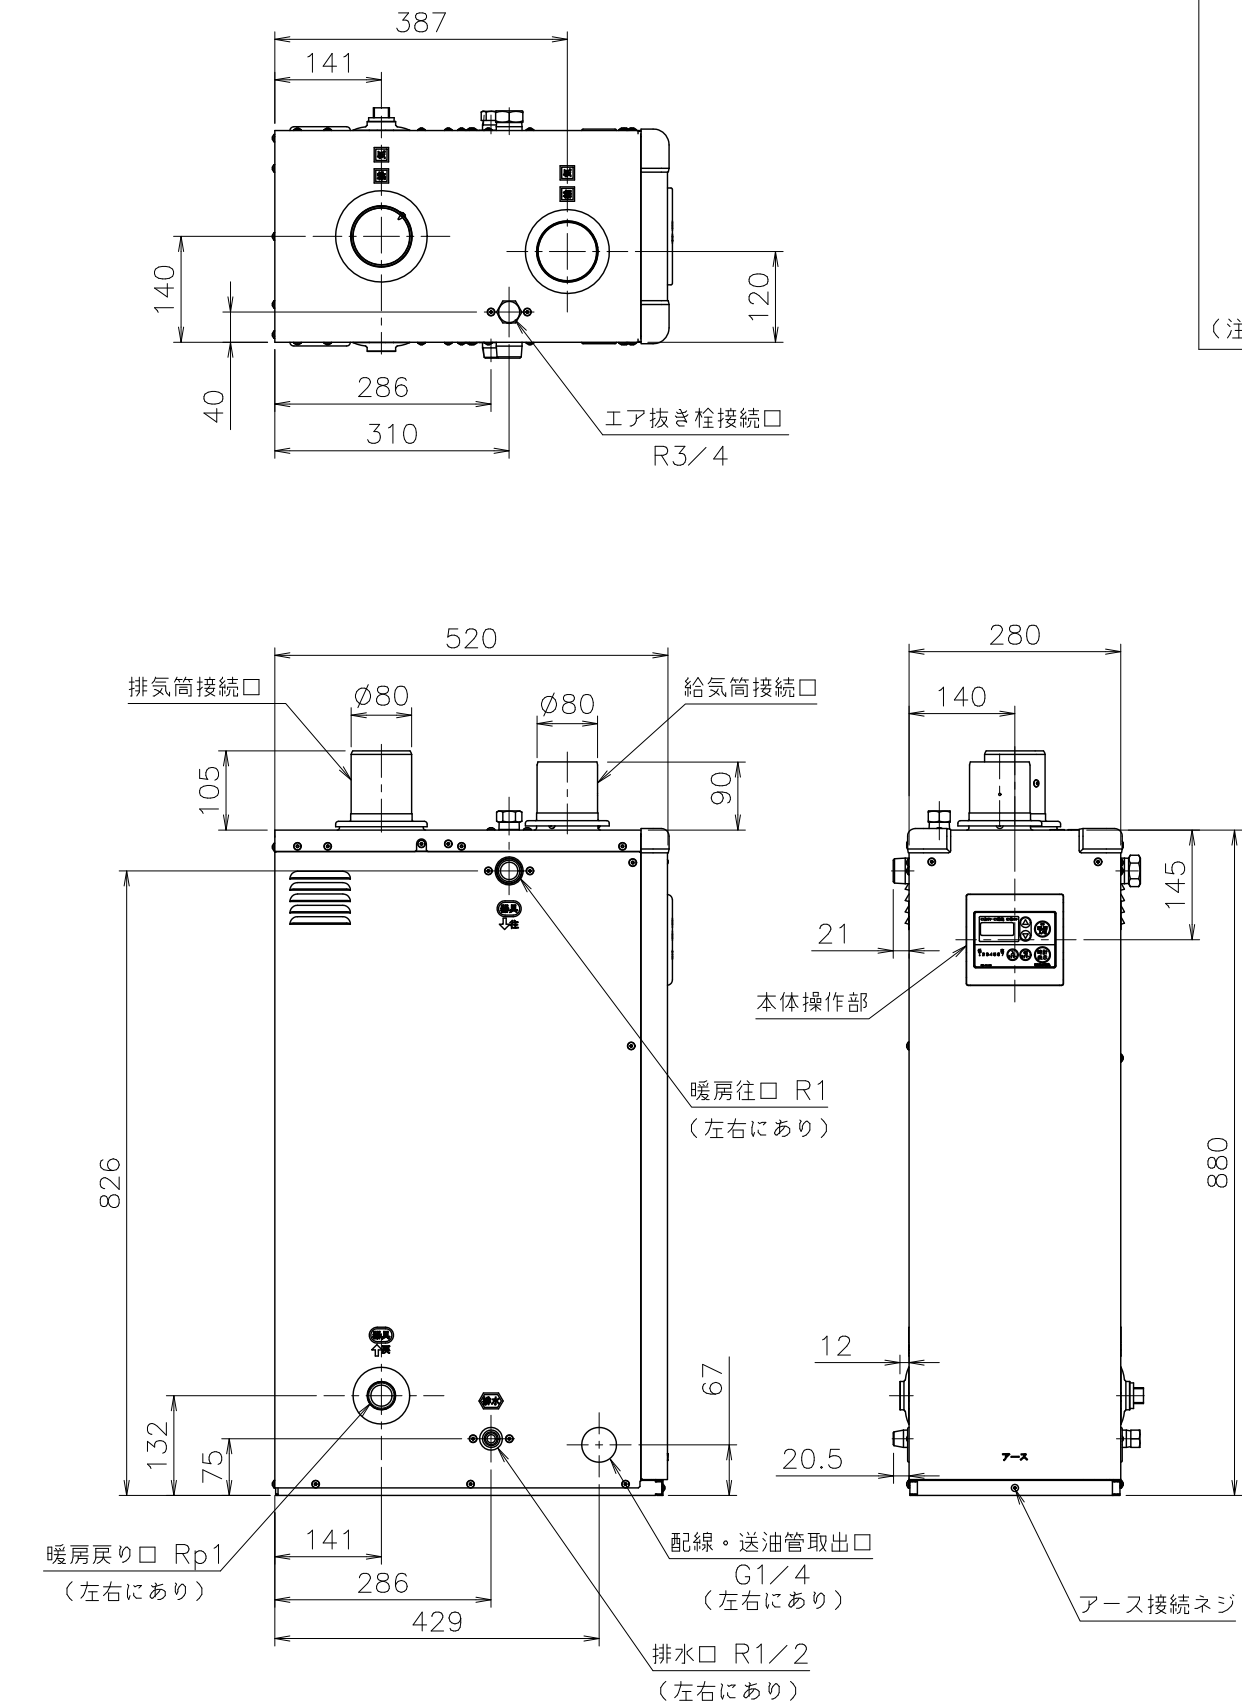


■水頭損失

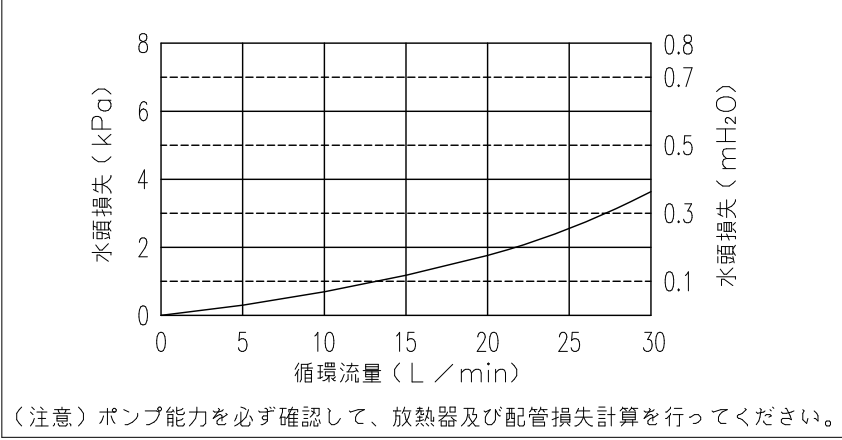

(注意) ポンプ能力を必ず確認して、放熱器及び配管損失計算を行ってください。

台所リモコン（組付品）RC-7111M（尺度1/4）

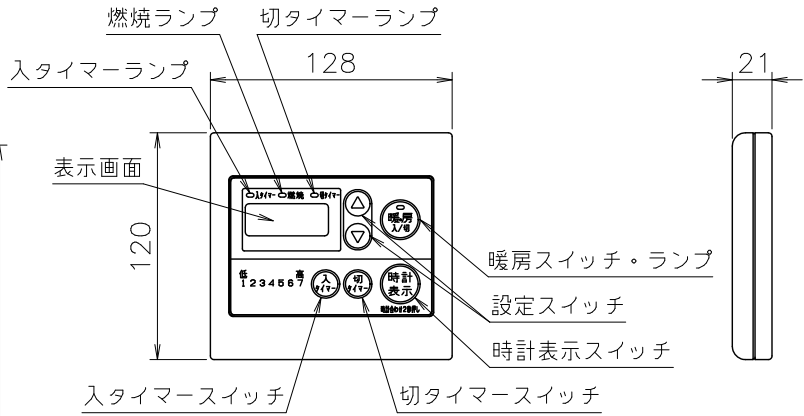

■仕様表

項目		仕様
製品名 型式の呼び	製品名	OH-3716FFE BL
	型式の呼び	OH-3711FFE
	燃焼方式	圧力噴霧式
	給排気方式	屋内用密閉式強制給排気形
	用途別方式	暖房用・融雪用
種類	給水方式	タンク式
	加熱方式	1缶1水路式
	点火方式	高圧放電式
	外形寸法	高さ880mm×幅280mm×奥行520mm
質量	質量(本体)	30kg(満水時：45kg)
	暖房(往き)	R1(25A)
配管接続口径	暖房(戻り)	Rp1(25A)
	排水	R1/2(15A)
	送油管	G1/4
	電圧	AC100V 50/60Hz
電気関係	消費電力	74/73W
	待機時消費電力	1.6W
	電源コード長さ	約2.5m(機器外長さ)
	本体外装	カラー鋼板
材質	給排気筒接続口	ステンレス鋼
	熱交換器	ステンレス鋼
本体外装色		GQホワイト(近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
使用燃料		灯油(JIS1号灯油)
熱交換器容量		13.8L
伝熱面積		0.83m ²
膨張有効水量		ー(膨張タンク(別売品)による)
許容システム水量		ー(膨張タンク(別売品)による)(機器内保有水量14.5L)
給排気筒の呼び径		D80
給排気筒の壁貫通部の孔径		φ120mm
排気温度		260℃以下
騒音レベル		48dB(Aレンジ)
安全装置		・対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置 ・空だき安全装置・過熱防止装置・温度ヒューズ ・停電安全装置・誘導雷保護装置・電流ヒューズ
付属部品		・ゴム製送油管・ゴム製送油管締付バンド・タケノコパイプセット ・オイル接続管・操作部カバー及び取付部材・リモコン取付部材 ・絶縁式丸端子・丸型端子・ニップル1B
別売品		・リモコンコードM・給油検知装置(FC-1,2H) ・FC-1用コード20A・FF-101A,102A薄形給排気筒セット ・φ80延長給排気管セットA・オイルタンク(各種)他

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

■能力表

項目		能力
暖房	暖房能力(出力)	37.6kW(32,300kcal/h)
	暖房水設定温度	1~7[約40℃~約80℃(7段階)]
燃料消費量		43.2kW(4.2L/h)

機構承認番号	KHS 039-D
--------	-----------

注記 ※給・排気延長は、指定された給・排気トップを使用し、3曲がり3m以内にしてください。(給・排気管口径：φ80)
※本体操作部リモコンを取り外し、台所リモコンとして使用できます。

納入仕様図	製品名		OH-3716FFE BL			
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-22-0475
	作成	2022. 7. 7	調整	A	2022.12.28	株式会社ノーリツ