


スミサンスイRウォーターカーテン

スミサンスイがウォーターカーテンに使えます！

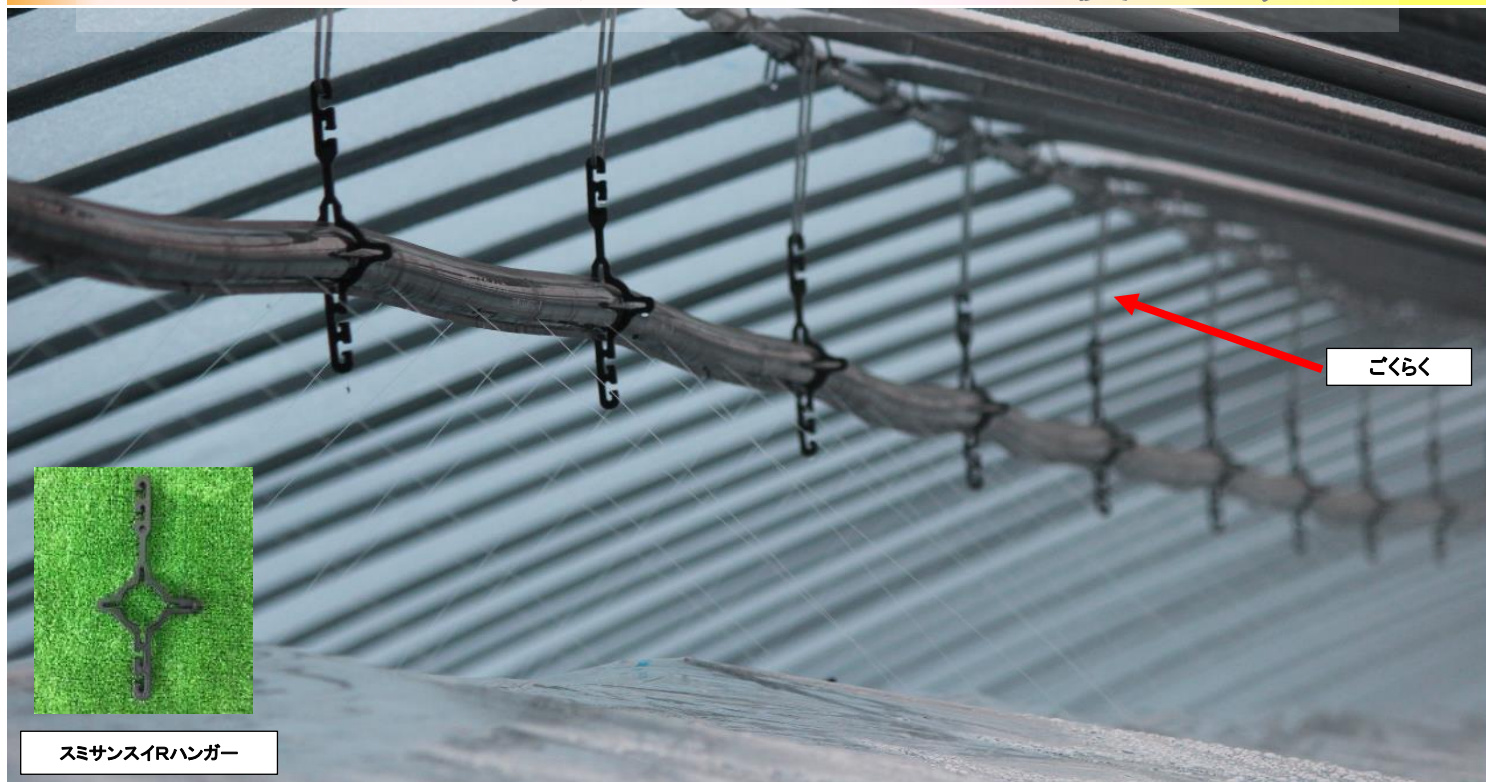

特徴

配管
割れなし

低コスト

均一
散水

熱変形
なし

簡単
設置

パッカー吊り具アーム ナイアガラ用




- ハウス上部パイプに、右部品を接続し、チューブを挿入するだけ！
- 穴径が0.6mmと大きく 目詰まりに強い！

2、圧力と灌水量、仕様

【使用圧力と灌水量】	使用圧力 (Mpa)		
チューブ長	0.1	0.15	0.2
50m	1.0ℓ／m・分	1.2ℓ／m・分	1.4ℓ／m・分
85m	1.0ℓ／m・分	1.2ℓ／m・分	1.4ℓ／m・分
長尺均一性	最大85mまで		
【仕様】	スミサンスイRウォーターカーテン		
チューブ折径	内径34mmφ (折径62mm)		
散水孔径	0.6mmφ		
材質	黒色特殊ポリエチレン		
梱包単位	100m巻×2巻／ケース		

設置のご注意

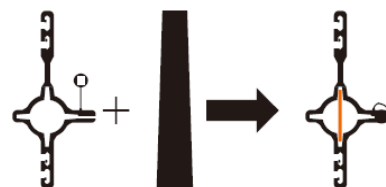

チューブを縦向き設置下さい

※注) 『ごくらく』につきましては、住化農業資材(株)での取扱いがございません。製造メーカー「檜木(うつぎ)産業」様でお求めください。

設置手順

手順1



手順2



手順3



手順4



手順5



- 手順
1. 必要個数を『檜木産業製:ごくらく』にR用ハンガーをひっかけます。
 2. 天井の直管パイプとアーチパイプが交差する箇所に90cmもしくは100cm間隔で、手順1で設置したR用ハンガーとごくらくを取り付けます。
 3. スミサンスイRウォーターカーテンを奥行方向に展張し、一旦地面に置きます。
 4. スミサンスイRウォーターカーテンと印字された面を、文字が読める方向に向けて、R用ハンガーに固定します。
 5. 完成です。