

地面敷設型

スミサンスイ R シリーズ

均一な
灌水が
したい

耐久性が
高い

ハウス中央に
通路がある

導入費用を
できるだけ
抑えたい

スミサンスイ R 育苗



製品仕様

項 目	仕 様
散水形状概要	
対応間口	4.5~5.4m
チューブ折径	62mm(相当径:φ34)
推奨使用圧力	0.10~0.20MPa
長尺均一性	80m
推奨フィルターメッシュ	80メッシュ以上
販売巻長	100m/110m/120m

圧力と灌水量

長 さ	圧 力	0.10MPa	0.15MPa	0.20MPa
40m		1.45	1.75	2.10
60m		1.20	1.50	1.75
80m		1.10	1.40	1.65


※単位:L/分・m

製品特徴

- 最低飛出角度:45°
- 高畝栽培や背高作物の灌水に使用できます。

均一散水のコツ

- ハウスサイドの裾、30~50cm程度の高さまで散水できる圧力でご使用下さい。



製品仕様

項 目	仕 様
散水形状概要	
対応間口	4.5~7.2m
チューブ折径	62mm(相当径:φ34)
推奨使用圧力	0.05~0.15MPa
長尺均一性	80m
推奨フィルターメッシュ	80メッシュ以上
販売巻長	100m/110m/120m

圧力と灌水量

長 さ	圧 力	0.10MPa	0.15MPa
40m		1.35	1.65
60m		1.35	1.60
80m		1.30	1.60


※単位:L/分・m

製品特徴


- 最低飛出角度:30°

均一散水のコツ


- ハウスサイドの裾、30~50cm程度の高さまで散水できる圧力でご使用下さい。



周辺部材および接続例

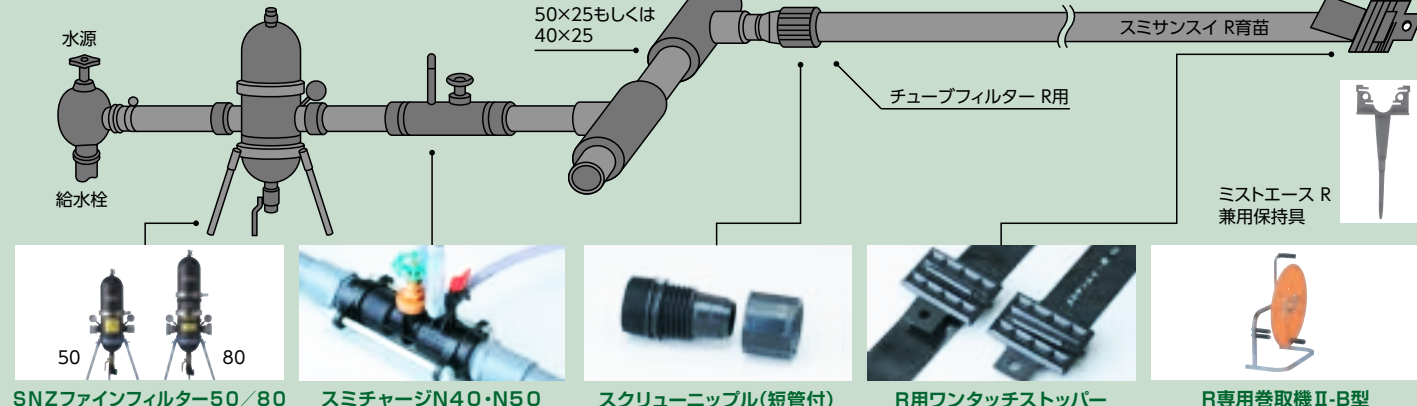

周辺部材および接続例

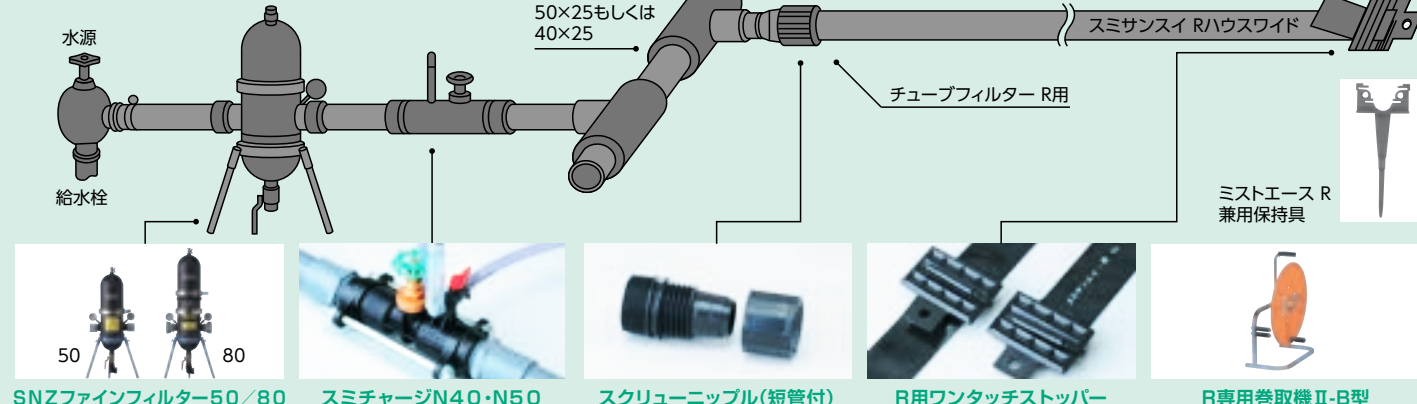

サイド設置型

ミストエース S シリーズ

より均一な
灌水が
したい

ミスト状の
散水で
土を固めず
浸透

作業性を
アップ
させたい

耐久性が
高い

ミストエース S 54 / 72



製品仕様

項 目	仕 様
散水形状概要	
チューブ折径	62mm(相当径:φ34)
推奨使用圧力	0.12~0.15MPa
長尺均一性	80m
推奨フィルターメッシュ	120メッシュ以上
販売巻長	100m/110m/120m


対応間口と灌水量

製品名	対応間口	灌水量		
		40m	60m	80m
ミストエース S54	4.5~6.0m	1.15	1.13	1.06
ミストエース S72	6.3~7.2m	1.29	1.28	1.22

※単位:L/分・m

※圧力:0.15MPaの時

周辺部材および接続例

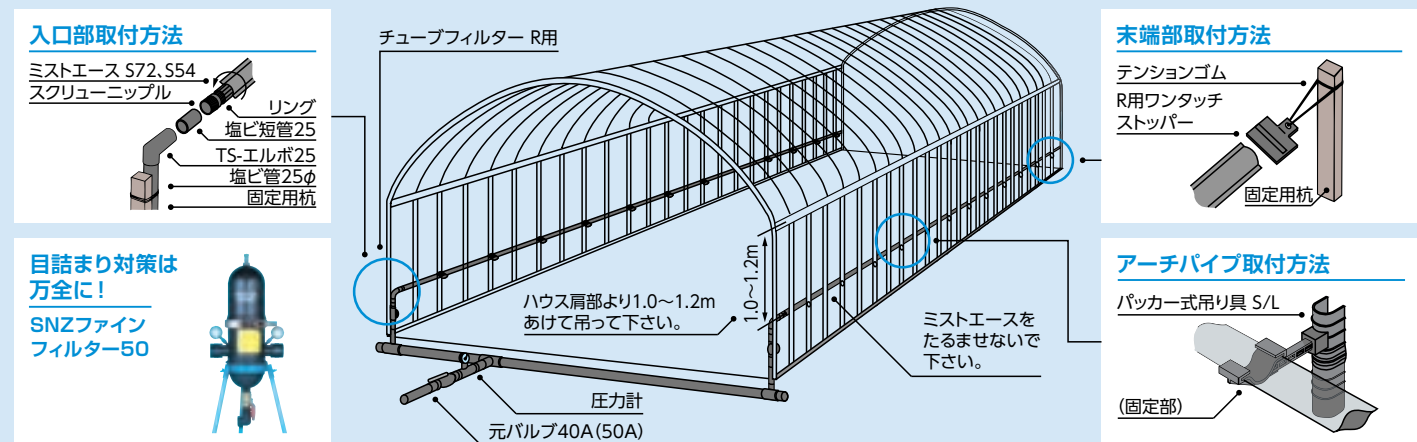

製品仕様

項 目	仕 様
散水形状概要	
チューブ折径	62mm(相当径:φ34)
推奨使用圧力	0.12~0.15MPa
長尺均一性	60m
推奨フィルターメッシュ	120メッシュ以上
販売巻長	100m/120m


対応間口と設置高さ

製品名	対応間口	設置高さ (地面から)	灌水量	
			40m	60m
ミストエース Sナイアガラ54	5.0~5.4m	1.2~1.4m	1.50	1.47
ミストエース Sナイアガラ63	6.0~6.3m	1.8~2.0m (連棟ハウス推奨)	1.29	1.27
ミストエース Sナイアガラ72	7.0~7.2m	1.5~1.7m	1.48	1.45

※単位:L/分・m

※圧力:0.15MPaの時

周辺部材および接続例 (3パターン:例)

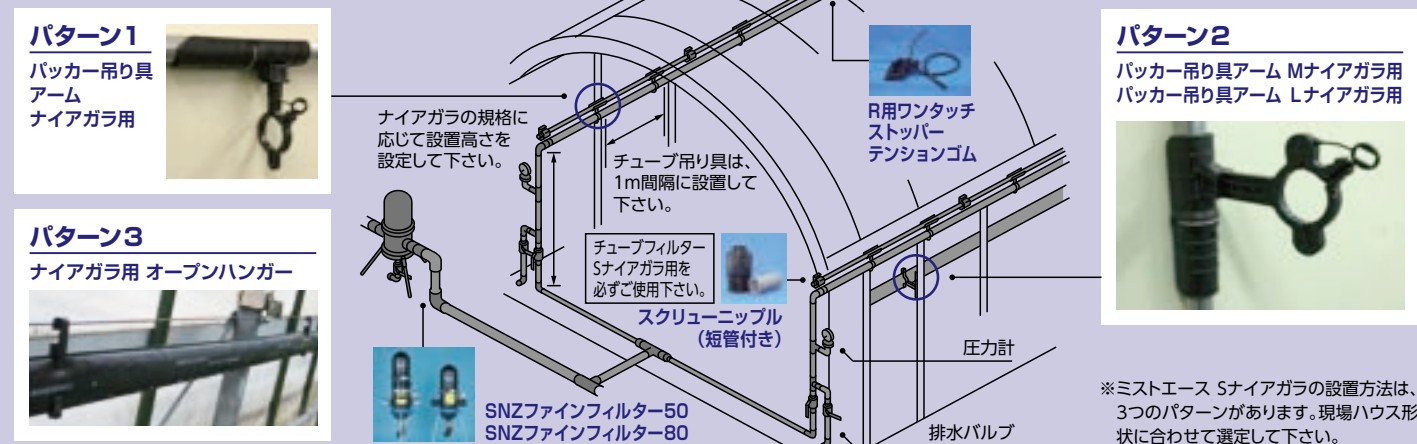

パターン2

バックー吊り具アーム Mナイアガラ用
バックー吊り具アーム Lナイアガラ用



※ミストエース Sナイアガラの設置方法は、3つのパターンがあります。現場ハウス形状に合わせて選定して下さい。