

特殊穿孔技術から生まれた霧散水


特許
出願中!

ミストエース20

ハウスクール^{02L}_{04L}

ナス

イチゴ



ミスト20ニップル



チューブフィルターMA20



ストレートジョイント20



ミストエース20ハンガーA

特 徴

特殊穿孔により、チューブ初の霧散水を実現
空中湿度保持による「果実肥大促進」、潜熱利用の「冷房効果」
定植直後の「活着促進」、生育時の「葉面散布」


適用作物

ナス・キュウリ・イチゴ・花卉・観葉植物全般

特殊穿孔技術から生まれた霧散水

ミストエース20 ハウスクール02L

散水分布と仕様

項目	仕様
散水分布	
適正使用圧力	0.15~0.2MPa
ホース折径	40mm(相当径22mmφ)
材質	黒色特殊ポリエチレン
梱包形態	100m巻×2巻/箱

※表中の使用圧力はMPa表示。(0.1MPaは約1.0kg/cm²に相当)

適正使用圧力と灌水量

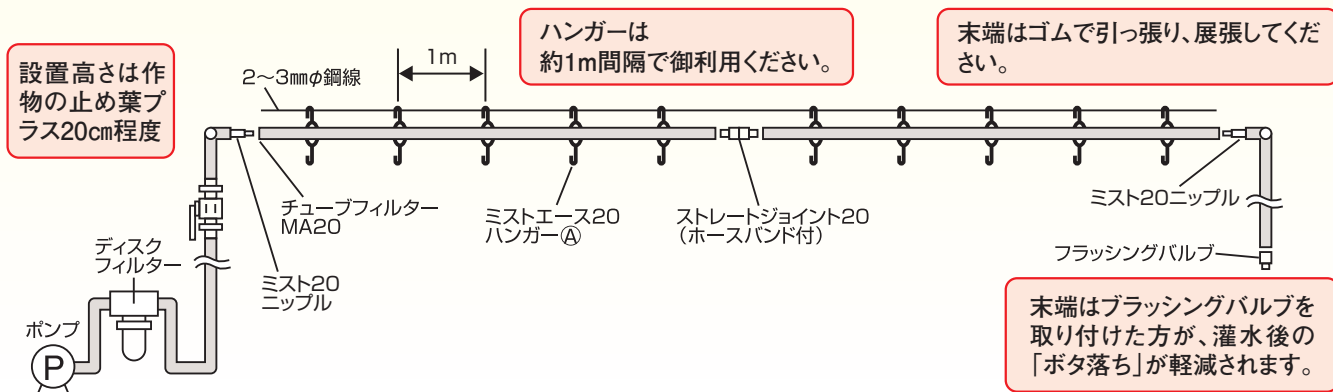
仕様	長さ	圧力	
		0.15MPa	0.20MPa
ハウス クール 02L	40m	0.25	0.27
	60m	0.24	0.26
	80m	0.23	0.25
	100m	0.22	0.25
ハウス クール 04L	40m	0.36	0.42
	60m	0.34	0.40
	80m	0.34	0.40
		(表中の数字の単位: ㍔/分・m)	



【灌水量の計算例】

●使用ホース……………ミストエース20ハウスクール02L
 ●使用圧力……………0.2MPa
 ●ホース長さ……………60m
 ●敷設本数……………4本

=0.26㍔/分・m×60m×4本
 =62.4㍔/分

周辺部材および接続例



				
ミストエース20 ハンガーA	ミスト20ニップル	チューブフィルター	ストレートジョイント20	R用ワンタッチストッパー

⚠使用上の注意

- 必ず適正圧力内でご利用ください。また、適正圧力範囲内であってもウォーターハンマー等による破裂を防止するために、バルブの開閉は慎重に行ってください。
- ホースを引きずったり、折り曲げたりすることは、耐用年数の低下・破損の原因となることがあります。
- 使用の際は、SNZファインフィルター50などの濾過器(120メッシュ以上)およびチューブフィルターをご使用ください。
- 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。