

ミストエース20

流量に合わせて
2種類ラインナップ

サイテキ 02L-03 04L-03



※実物のチューブ表面印字はチューブ表面と同色です




**マルチ下に最適！
マルチフィルムを敷設しない作物にも使用可能！**

特 長

- ◆ 一定の散水幅に収まる水平散水型灌水チューブ
- ◆ 従来の散水チューブに比べて少ない水量でゆっくりと地中に浸透
- ◆ 広がって散水されるため、水の浸透が縦方向だけでなく横への広がりも期待できます。
- ◆ 斜め下方向に扇状に広がる散水形状で無マルチ栽培でも畝幅に収まります。
- ◆ 肉厚チューブ材質で耐久性がよい。
各地の畑地帯総合整備事業でも実績多数の信頼性。

散水イメージ

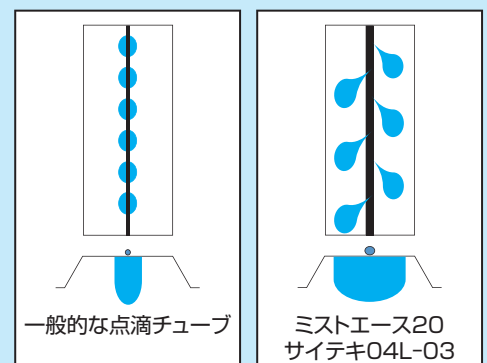

用 途

- ◆ キュウリ、ピーマン、イチゴ、トマト、ナス、パプリカ など果菜類
- ◆ キク、カーネーション、トルコキキョウ、ストック、スターチス など花卉類
- ◆ ミカンなど果樹類の根域制限栽培
- ◆ 各種作物の通路灌水

など




住化農業資材株式会社

<http://www.sumika-agrotech.com>


ミストエース20

サイテキ

02L-03
04L-03

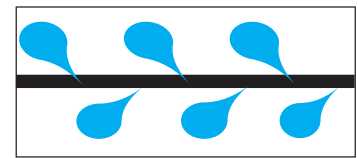

散水分布と仕様

項目	仕様
散水分布	チューブ入口圧力：0.05～0.15MPa  0.3～0.5m
適正使用圧力	0.05～0.15MPa
ホース折径	40mm(相当径22mmφ)
材質	黒色特殊ポリエチレン
梱包形態	100m巻×2巻／箱

適正使用圧力と灌水量

仕様	長さ	0.05MPa	0.1MPa	0.12MPa
サイテキ02L-03 片側30cmピッチ (15cm千鳥)	60m	0.17	0.21	0.23
	80m	0.16	0.21	0.22
	100m	0.14	0.21	0.22
サイテキ04L-03 片側15cmピッチ (7.5cm千鳥)	40m	0.32	0.43	0.46
	60m	0.30	0.41	0.44

表中の数字の単位：L/分（チューブ1mあたり）

周辺部材および接続例




ろ過機
SNZファインフィルター50



チューブフィルターMA



転がり防止用保持具
ミストエース・R 兼用保持具

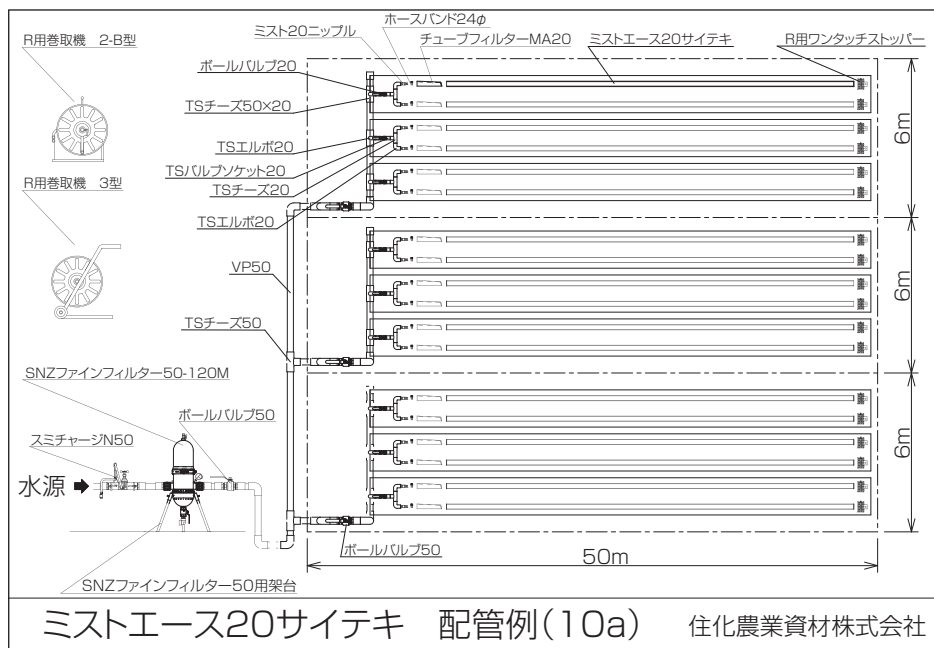

ミストエース20サイテキ 配管例(10a)

住化農業資材株式会社



入口継手
ミスト20ニップル



入口継手×チューブ
固定用ホースバンド24



中間継手
ストレートジョイント20



末端止め具
R用ワンタッチストッパー

⚠ 使用上の注意

- 必ず適正圧力内でご利用ください。また、適正圧力範囲内であってもウォーターハンマーなどによる破裂を防止するために、バルブの開閉は慎重に行ってください。
- ホースを引きずったり、折り曲げたりすることは、耐用年数の低下・破損の原因となることがあります。
- 水質の悪い水を利用する場合には、ろ過機(120メッシュ以上／SNZファインフィルター50など)およびチューブフィルターMAをご利用ください。
- 製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。