


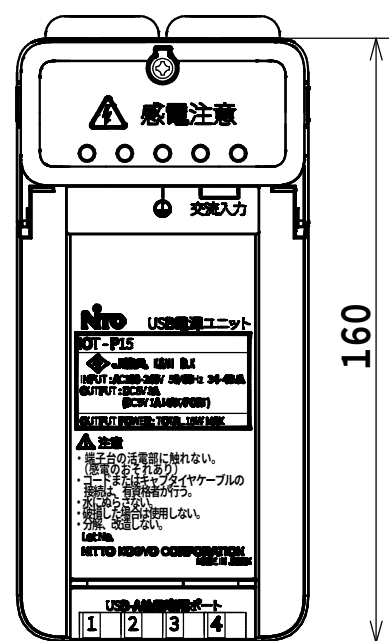
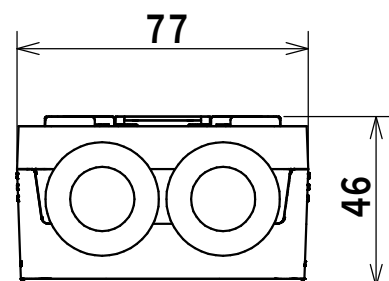


外形寸法

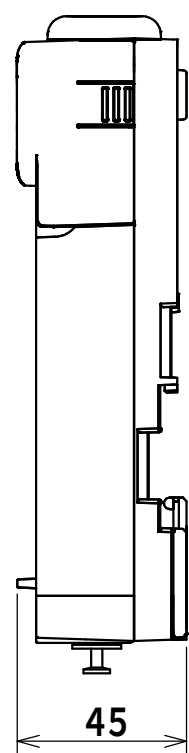


USBコネクタカバー

端子カバーを開けた時

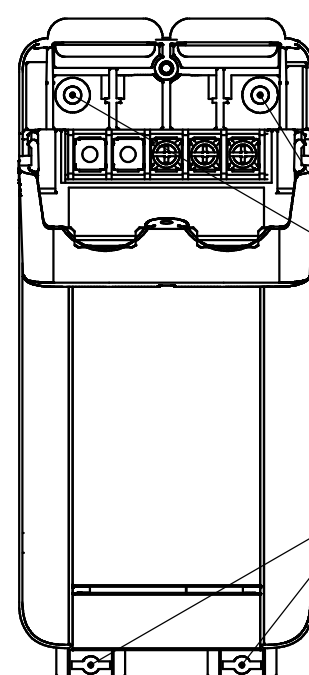

取付穴A

取付穴B

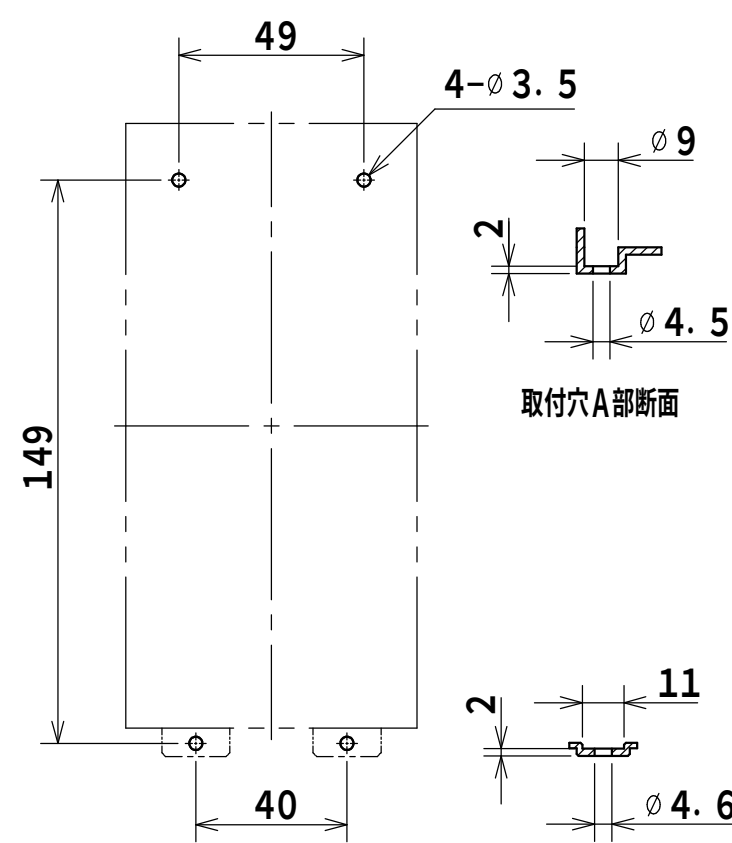

取付穴寸法

取付穴B部断面

寸法：mm

仕様					
型式		IOT-P15			
定格入力		AC100V-240V 50/60Hz			
定格出力		＜4ポート合計＞ DC5V 3A 15W (-20~45℃) ※45℃を超える環境で使用する場合は 負荷電流2A以内でご使用ください。 ※1ポート最大負荷電流：1A			
USBポート		USBTypeA 4ポート			
変換方式		高周波絶縁トランス式			
使用環境	周囲温度	-20~+60℃ ただし氷結なきこと			
	相対湿度	90%RH以下 ただし結露なきこと			
製品質量		約0.3kg			
機器取付方法		ねじ固定 IECレール固定 (品名記号：TB-DR)			
付属品		取扱説明書 1部 USBコネクタカバー 4個 ※製品に取り付けて出荷 USB抜け止めガイド 4個			
御納入先		----- 様			
日付				数量	
三角法		品名	USB電源ユニット IOT-P15		
縮尺	A3基準	図番			
	1：2				
製図	伊藤 2026.02.17	検図	筧 2026.02.17	閲覧	中塩 2026.02.17