

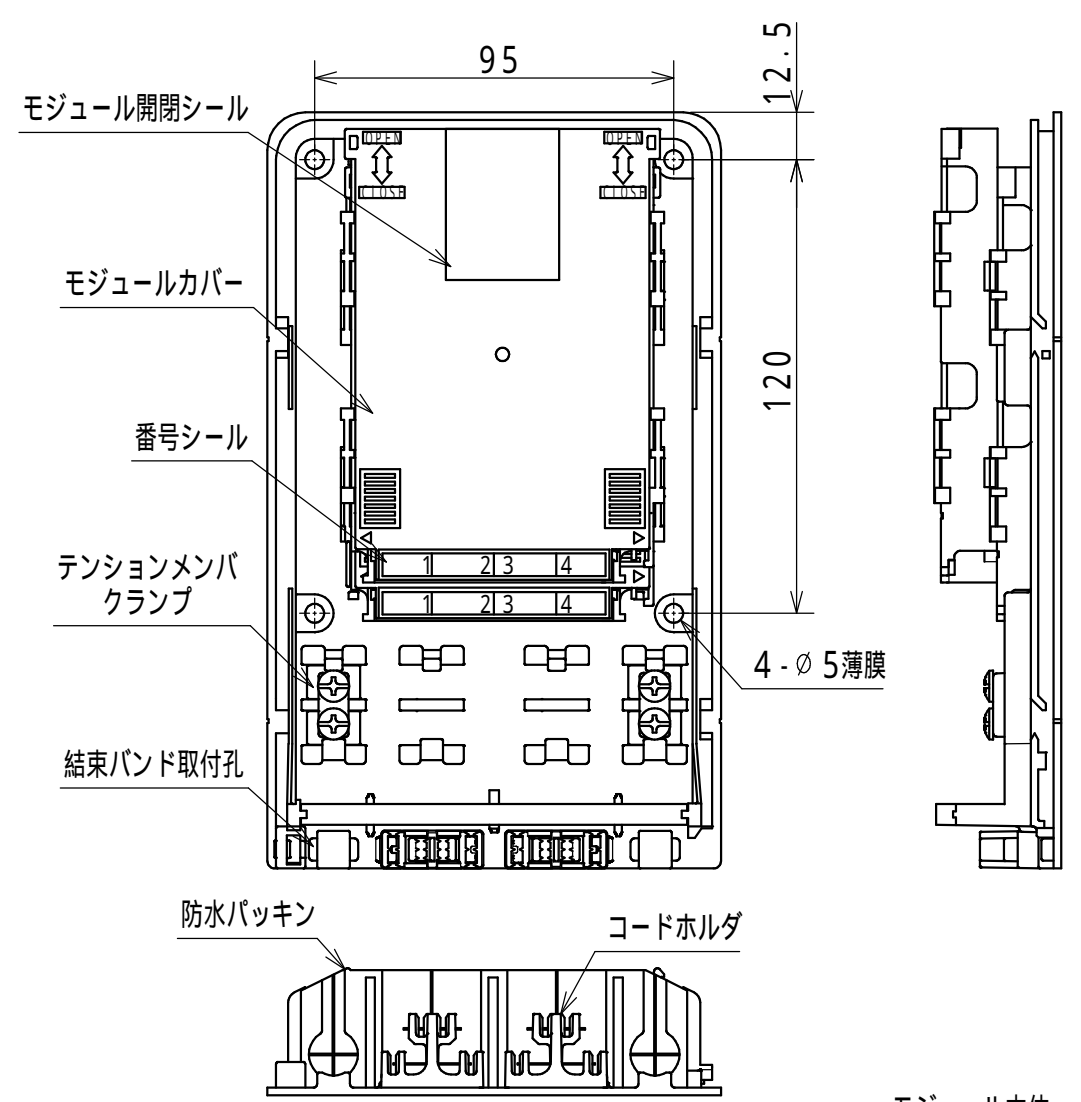


<特記事項> プレ配線〈心線タイプ〉：シングルモード

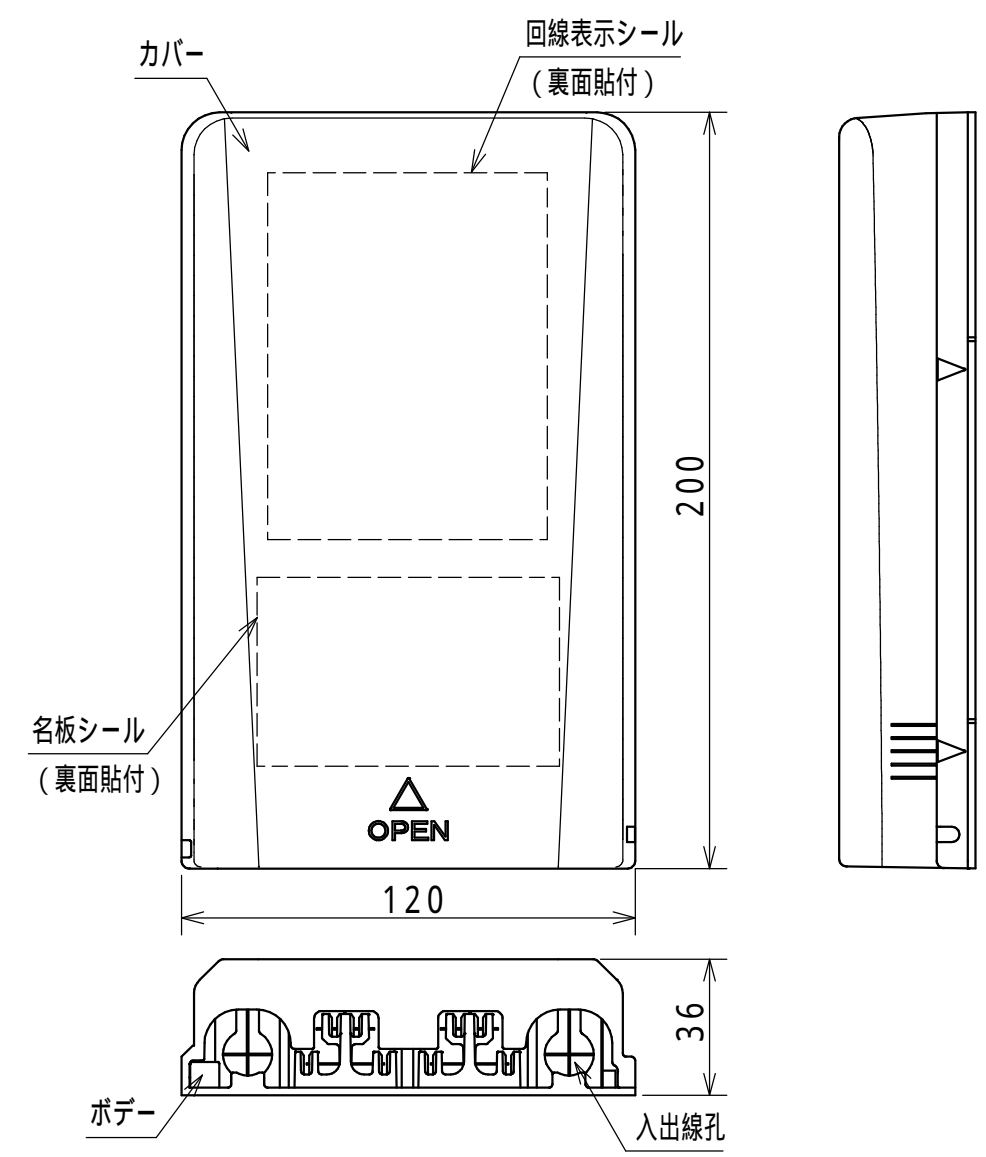


内部詳細図

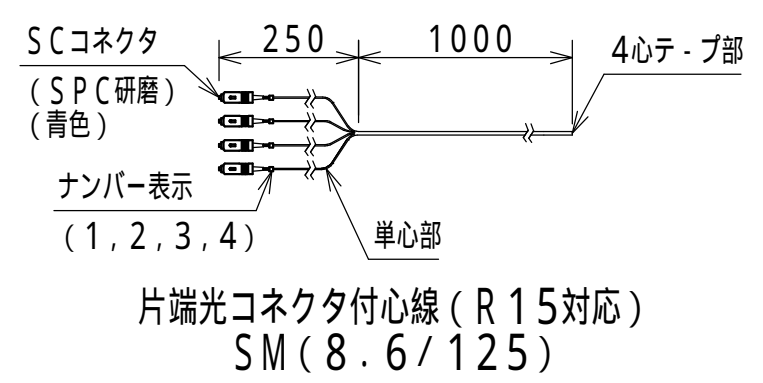

回線表示			
段数	入線	番号	出線
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16

回線表示シ-ル

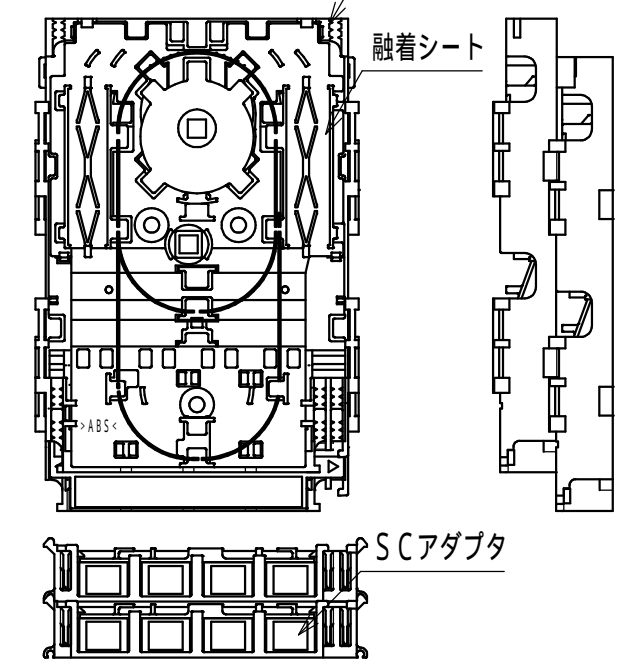

モジュール内部詳細図

*

製品仕様

1	カバー	樹脂製 (Nホワイトグレー)
	ボデー	樹脂製 (Nホワイトグレー)
	モジュール本体	樹脂製 (ホワイトクリーム)
	融着シート	樹脂製 (ホワイトクリーム)
	モジュールカバー	樹脂製 (ホワイトクリーム)
	テンションメンバクラ-ンプ	亜鉛ダイカスト (クロメート)
	防水パッキン	合成ゴム
	コードホルダ	樹脂製 (Nホワイトグレー)
	SCアダプタ	シングル・マルチモード兼用
	モジュール開閉シ-ル	
2	番号シ-ル	
	回線表示シ-ル	
	名板シ-ル	
3	付属品	
	保護チューブ	4本
	結束バンド	3本
	+PW付バインドM4×8SUS	1個
	補強熱スリーブ (テープ心線用)	2本 (SPX3-40T)
	四角ナット4	1個
	ねじパッキン3×8	4個
	+バインドタッピンねじ3.5×16SUS	4個
	取扱説明書	1部
4		
5	保護等級	IPX3
	備考	融着 (4心テープ) + コネクタ接続 8心以下です。光ファイバの許容曲げ半径 15mm 専用光接続箱 (注) 鉛直から 60° の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所 (高所など) へのご使用は避けください。
	品名	光接続箱 (壁掛け型 R15 専用・樹脂タイプ) SPHR-SA8-SC-4T-PFS2
	図番	1/1
	A 準	尺 1/2 設 計 木村 製 図 野田 検 図 鈴木
	作成日	2024 年 4 月 1 日