



<特記事項>プレ配線〈心線タイプ〉：マルチモード

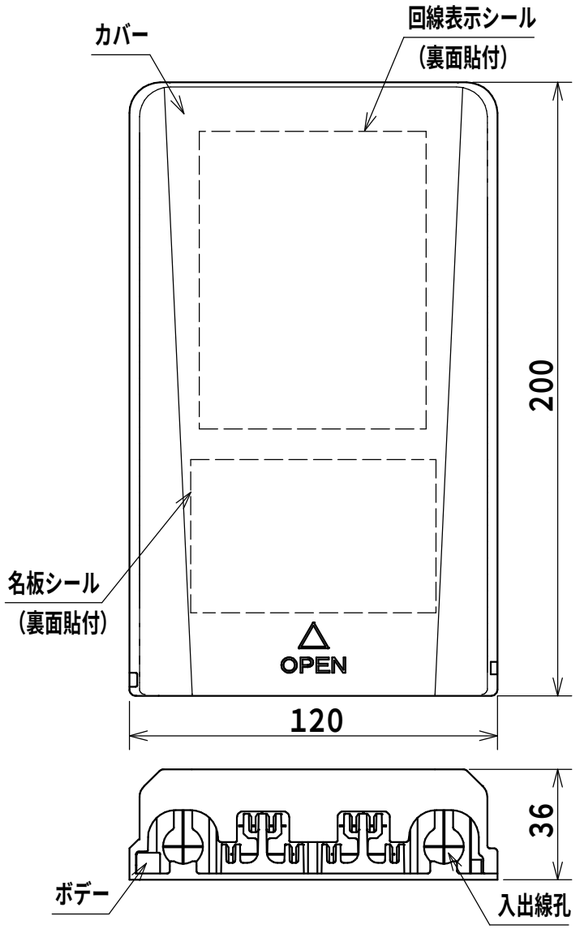

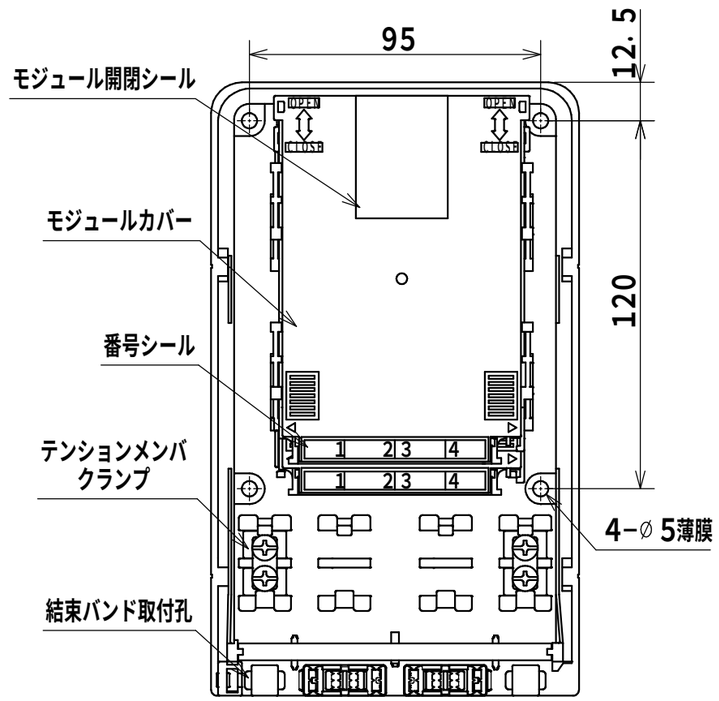


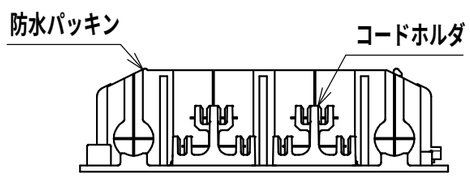


内部詳細図

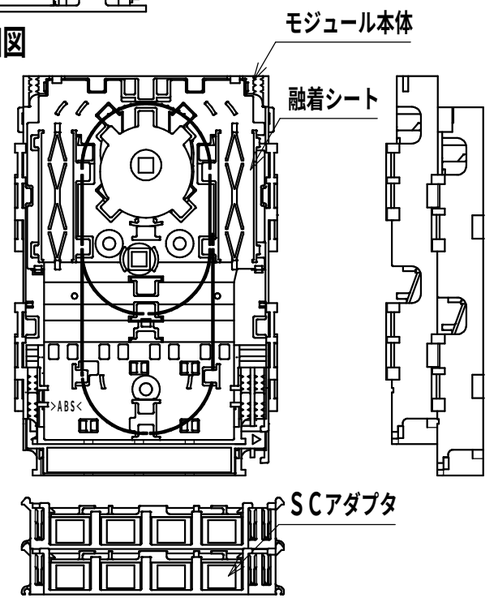

モジュール内部詳細図

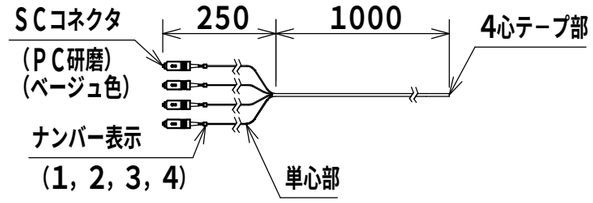

片端光コネクタ付心線（R15対応）
GI（50／125）OM4



回線表示		
段数	入線	番号 / 出線
		1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16

回線表示シール

製品仕様

1	カバー	樹脂製（Nホワイトグレー）
	ボデー	樹脂製（Nホワイトグレー）
	モジュール本体	樹脂製（ホワイトクリーム）
	融着シート	樹脂製（ホワイトクリーム）
	モジュールカバー	樹脂製（ホワイトクリーム）
	テンションメンバクランプ	亜鉛ダイカスト（クロメート）
	防水パッキン	合成ゴム
	コードホルダ	樹脂製（Nホワイトグレー）
	SCアダプタ	シングル・マルチモード兼用
2	モジュール開閉シール	
	番号シール	
	回線表示シール	
	名板シール	
3	付属品	
	保護チューブ	4本
	結束バンド	3本
	+PW付バインドM4×8SUS	1個
	補強熱スリーブ（テープ心線用）	2本（SPX3−40T）
	四角ナット4	1個
	ねじパッキン3×8	4個
	+バインドタッピンねじ3.5×16SUS	4個
	取扱説明書	1部
4		
	保護等級	IPX3
5	備考	融着（4心テープ）＋コネクタ接続8心以下です。 光ファイバの許容曲げ半径15mm専用光接続箱 注）鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所（高所など）へのご使用はお避けください。
6	品名	光接続箱（壁掛け型 R15専用・樹脂タイプ） SPHR-SA8-SC-4T-PFM4
	図番	1／1
	A3基準 尺度	1／2
	設計	木村
	製図	野田
	検図	鈴木
	作成日	2024年 4月 1日

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社