



<特記事項>プレ配線〈心線タイプ〉：シングルモード

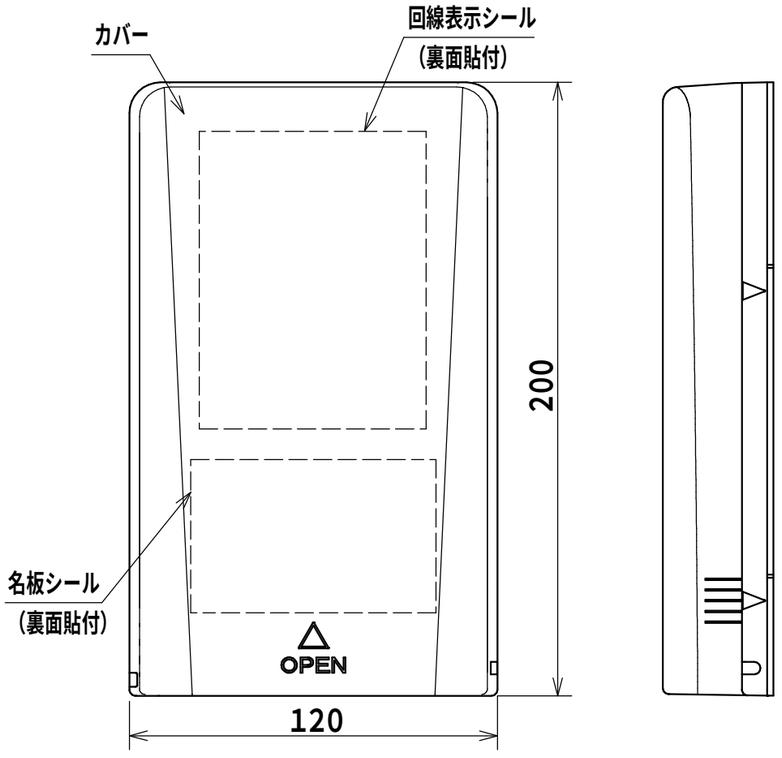

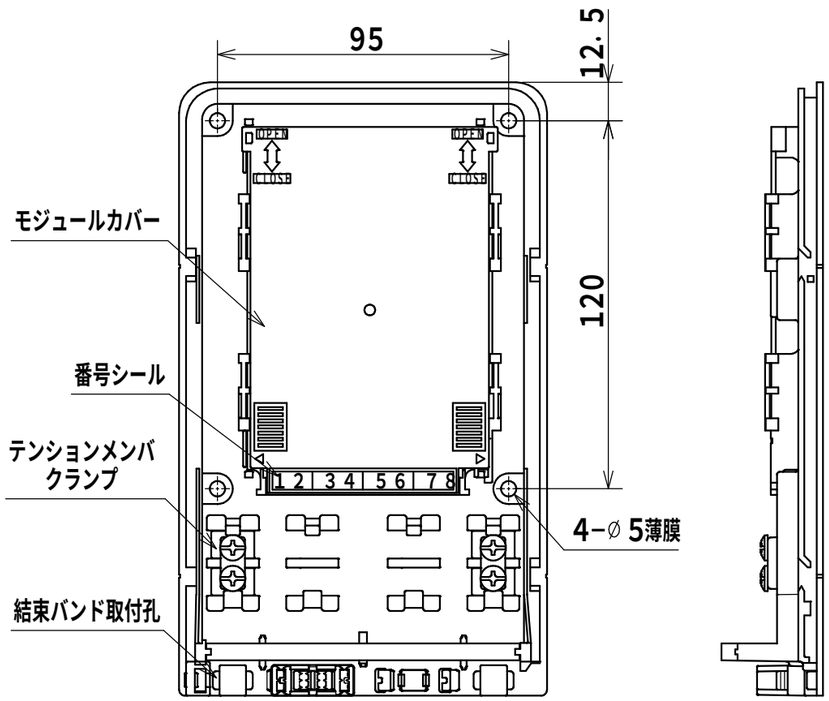


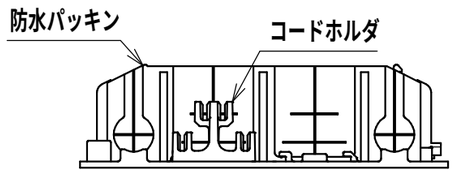


内部詳細図

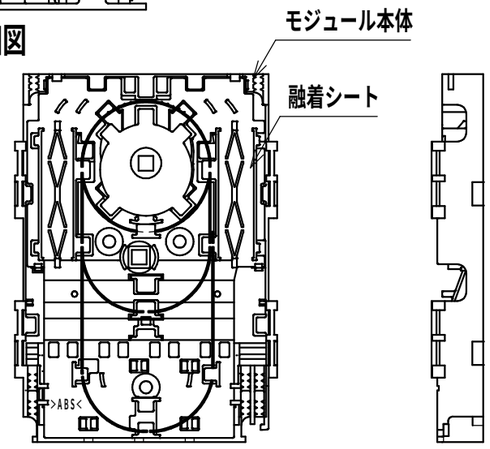

モジュール内部詳細図

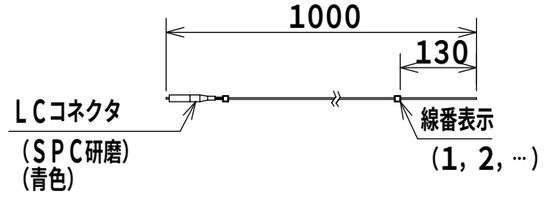

片端光コネクタ付心線（R15対応）
SM（8．6／125）



回線表示シール

＊

製品仕様

	カバー	樹脂製（Nホワイトグレー）
	ボデー	樹脂製（Nホワイトグレー）
1	モジュール本体	樹脂製（ホワイトクリーム）
	融着シート	樹脂製（ホワイトクリーム）
	モジュールカバー	樹脂製（ホワイトクリーム）
	テンションメンバクランプ	亜鉛ダイカスト（クロメート）
	防水パッキン	合成ゴム
	コードホルダ	樹脂製（Nホワイトグレー）
	LCアダプタ	シングル・マルチモード兼用
2	番号シール	
	回線表示シール	
	名板シール	
	付属品	
	保護チューブ	2本
	結束バンド	2本
	+PW付バインドM4×8SUS	1個
3	補強熱スリーブ（単心用）	4本（SPX3−40S）
	四角ナット4	1個
	ねじパッキン3×8	4個
	+バインドタッピンねじ3．5×16SUS	4個
	取扱説明書	1部
4		
	保護等級	IPX3

備考	融着接続＋コネクタ接続4心以下です。 光ファイバの許容曲げ半径15mm専用光接続箱 注）鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所（高所など）へのご使用はお避けください。
品名	光接続箱（壁掛け型　R15専用・樹脂タイプ） SPHR−SA4−LC−PFS2
図番	1／1
A3基準	尺度 1／2　設計 木村　製図 野田　検図 鈴木
	作成日 2024年 4月 1日

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社