



＊

<特記事項>プレ配線〈心線タイプ〉：シングルモード

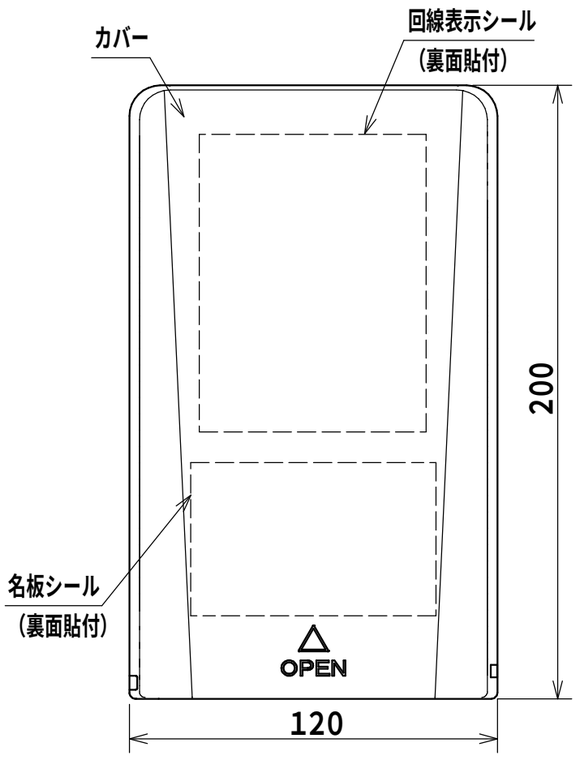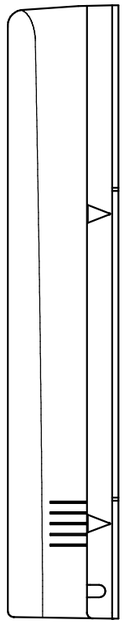


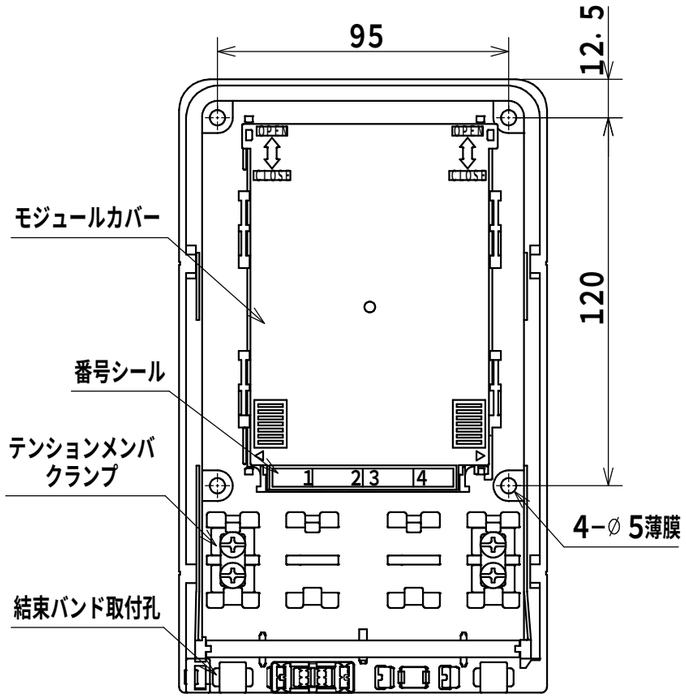







内部詳細図



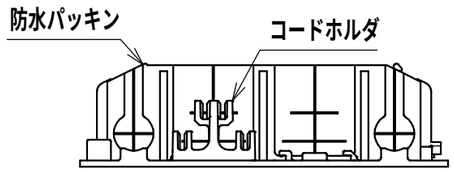


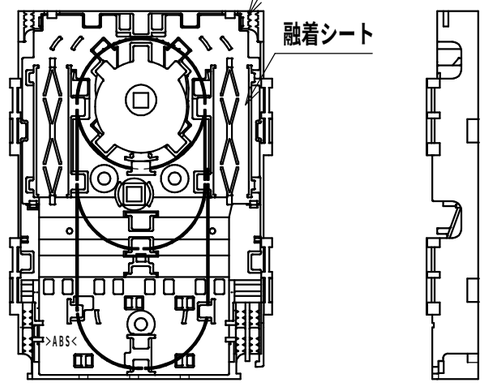
モジュール内部詳細図




回線表示シール

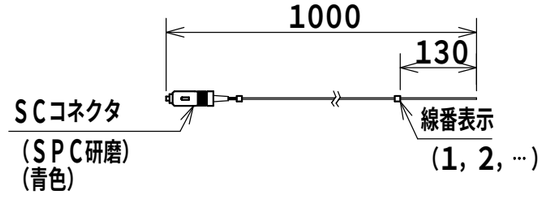


片端光コネクタ付心線（R15対応）
SM（8．6／125）

## 製品仕様

| | | |
|---|---|---|
| | カバー | 樹脂製（Nホワイトグレー） |
| | ボデー | 樹脂製（Nホワイトグレー） |
| 1 | モジュール本体 | 樹脂製（ホワイトクリーム） |
| | 融着シート | 樹脂製（ホワイトクリーム） |
| | モジュールカバー | 樹脂製（ホワイトクリーム） |
| | テンションメンバクランプ | 亜鉛ダイカスト（クロメート） |
| | 防水パッキン | 合成ゴム |
| | コードホルダ | 樹脂製（Nホワイトグレー） |
| | SCアダプタ | シングル・マルチモード兼用 |
| 2 | 番号シール | |
| | 回線表示シール | |
| | 名板シール | |
| | | |
| | 付属品 | |
| | 保護チューブ | 2本 |
| | 結束バンド | 2本 |
| | +PW付バインドM4×8SUS | 1個 |
| 3 | 補強熱スリーブ（単心用） | 2本（SPX3−40S） |
| | 四角ナット4 | 1個 |
| | ねじパッキン3×8 | 4個 |
| | +バインドタッピンねじ3．5×16SUS | 4個 |
| | 取扱説明書 | 1部 |
| 4 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5 | 保護等級 | IPX3 |

備考

融着接続＋コネクタ接続2心以下です。
光ファイバの許容曲げ半径15mm専用光接続箱
注）鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所（高所など）へのご使用はお避けください。

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 光接続箱（壁掛け型 R15専用・樹脂タイプ） SPHR−SA2−SC−PFS2 | | | | | | | 6 |
| 図番 | | | | | | | 1／1 | |
| A3基準 | 尺度 | 1／2 | 設計 | 木村 | 製図 | 野田 | 検図 | 鈴木 |
| 作成日 | 2024年 4月 1日 | | | | | | | |

A B C D E F G H

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社