



＊

<特記事項>プレ配線〈心線タイプ〉：マルチモード

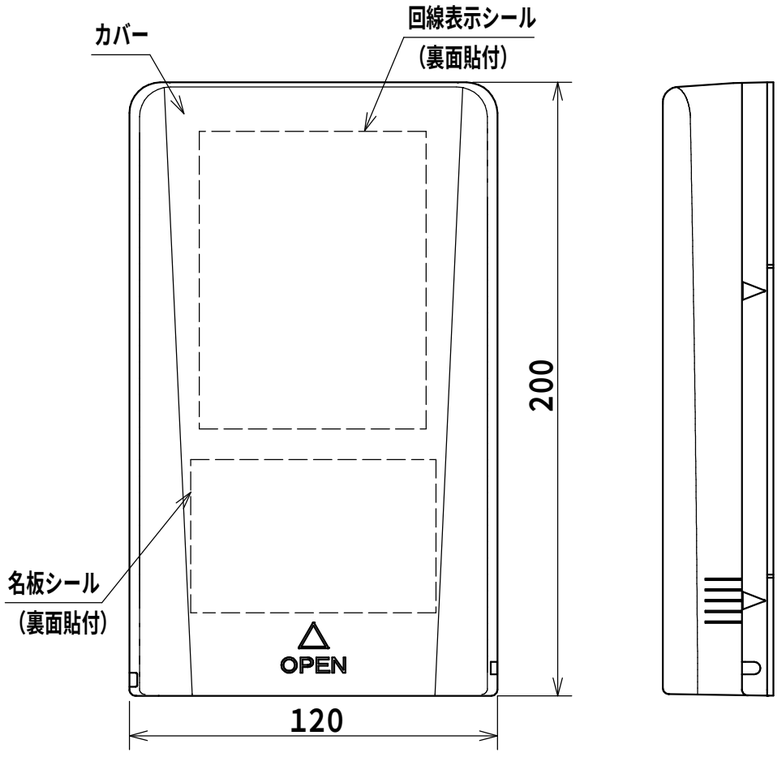


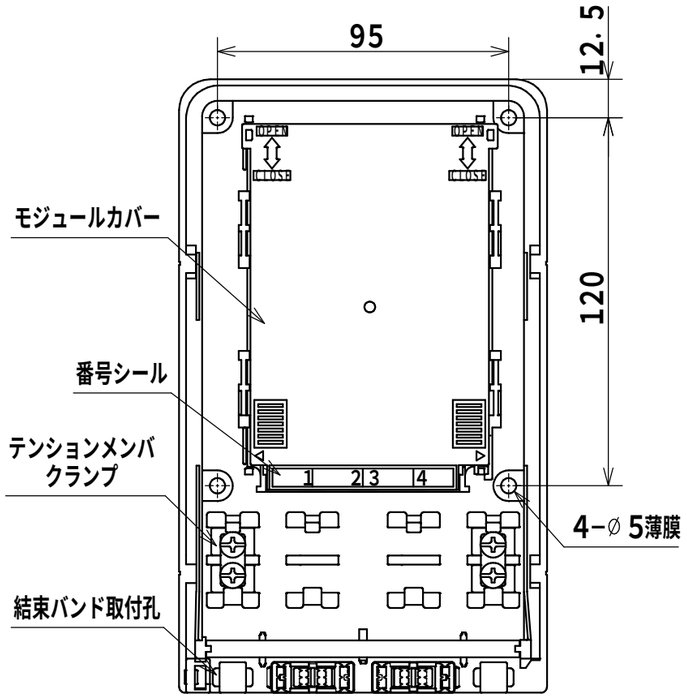




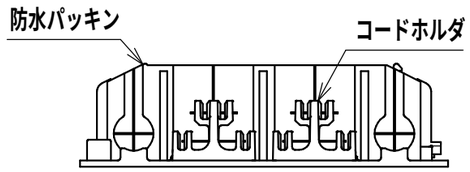


内部詳細図

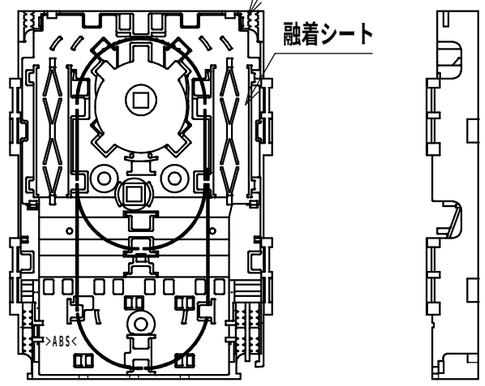




モジュール内部詳細図

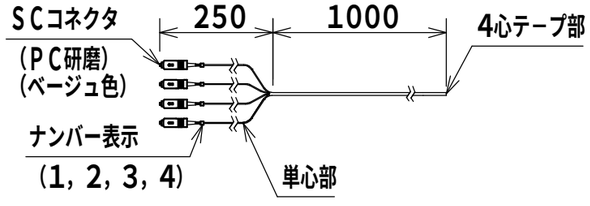

片端光コネクタ付心線（R15対応）
GI（50／125）OM4



回線表示シール

製品仕様

カバー	樹脂製（Nホワイトグレー）
ボデー	樹脂製（Nホワイトグレー）
モジュール本体	樹脂製（ホワイトクリーム）
融着シート	樹脂製（ホワイトクリーム）
モジュールカバー	樹脂製（ホワイトクリーム）
テンションメンバクランプ	亜鉛ダイカスト（クロメート）
防水パッキン	合成ゴム
コードホルダ	樹脂製（Nホワイトグレー）
SCアダプタ	シングル・マルチモード兼用
番号シール	
回線表示シール	
名板シール	
付属品	
保護チューブ	2本
結束バンド	2本
+PW付バインドM4×8SUS	1個
補強熱スリーブ（テープ心線用）	1本（SPX3−40T）
四角ナット4	1個
ねじパッキン3×8	4個
+バインドタッピンねじ3.5×16SUS	4個
取扱説明書	1部
保護等級	IPX3

備考	融着（4心テープ）＋コネクタ接続4心以下です。 光ファイバの許容曲げ半径15mm専用光接続箱 注）鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所（高所など）へのご使用はお避けください。
品名	光接続箱（壁掛け型 R15専用・樹脂タイプ） SPHR-SA4-SC-4T-PFM4
図番	1／1
A3基準	尺度 1／2　設計 木村　製図 野田　検図 鈴木
作成日	2024年 4月 1日

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社