

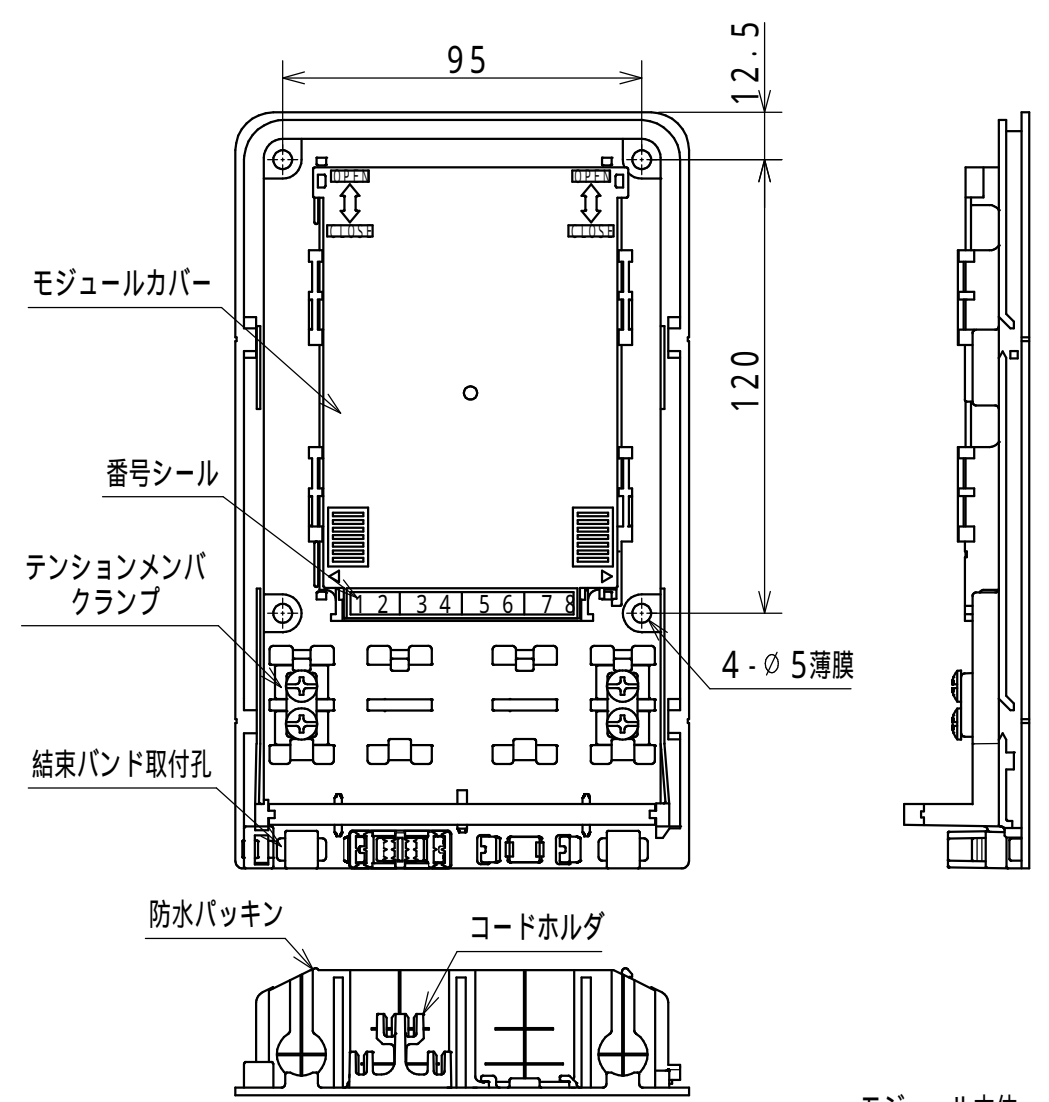


<特記事項> プレ配線〈心線タイプ〉：マルチモード

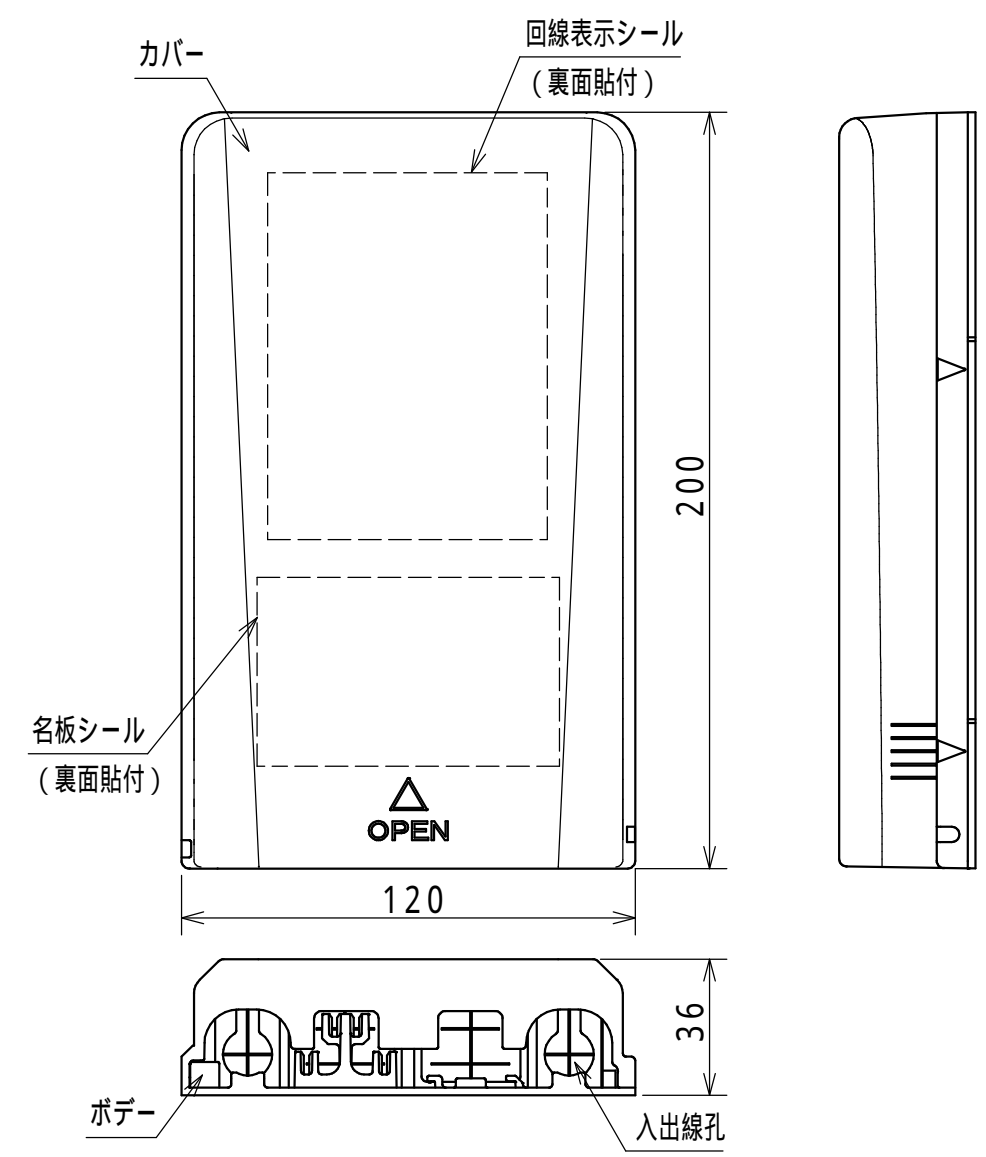



内部詳細図

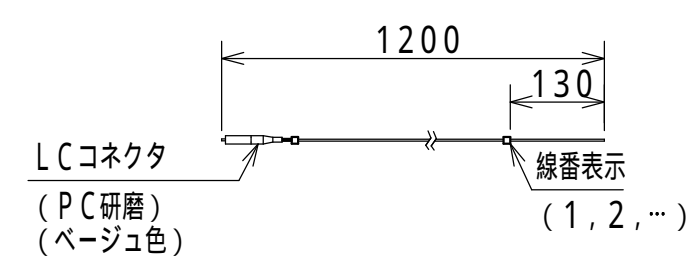

片端光コネクタ付心線 (R 15対応)
GI (50/125) OM4

回線表示			
段数	入線	番号	出線
	1	1	
	2	2	
	3	3	
	4	4	
	5	5	
	6	6	
	7	7	
	8	8	
	10	10	
	11	11	
	12	12	
	13	13	
	14	14	
	15	15	
	16	16	

回線表示シール

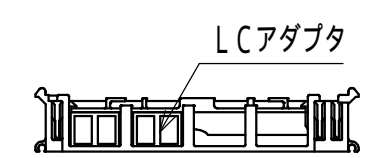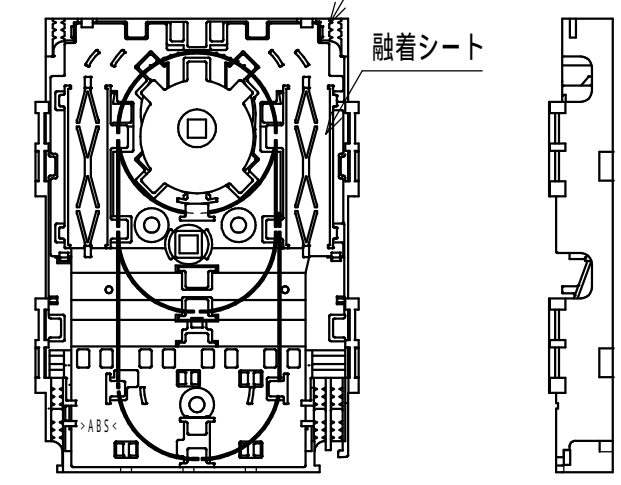

モジュール内部詳細図

*

製品仕様

1	カバー	樹脂製 (Nホワイトグレー)
	ボデー	樹脂製 (Nホワイトグレー)
	モジュール本体	樹脂製 (ホワイトクリーム)
	融着シート	樹脂製 (ホワイトクリーム)
	モジュールカバー	樹脂製 (ホワイトクリーム)
	テンションメンバークランプ	亜鉛ダイカスト (クロメート)
	防水パッキン	合成ゴム
	コードホルダ	樹脂製 (Nホワイトグレー)
	LCアダプタ	シングル・マルチモード兼用
	番号シール	
2	回線表示シール	
	名板シール	
3	付属品	
	保護チューブ	2本
	結束バンド	2本
	+PW付バインドM4×8 SUS	1個
	補強熱スリーブ (単心用)	4本 (SPX3-40S)
	四角ナット4	1個
	ねじパッキン3×8	4個
	+バインドタッピンねじ3.5×16 SUS	4個
	取扱説明書	1部
4		
5	保護等級	IPX3
	備考	融着接続+コネクタ接続4心以下です。 光ファイバの許容曲げ半径15mm専用光接続箱 (注)鉛直から60°の範囲の散水によって有害な 影響のない性能を有しています。斜め上への風雨 等にさらされる場所 (高所など) へのご使用はお 避けください。
	品名	光接続箱 (壁掛け型 R15専用・樹脂タイプ) SPHR-SA4-LC-PFM4
	図番	1/1
	A 準	尺 1/2 設 計 木村 製 図 野田 検 図 鈴木
	作成日	2024年 4月 1日
6		