

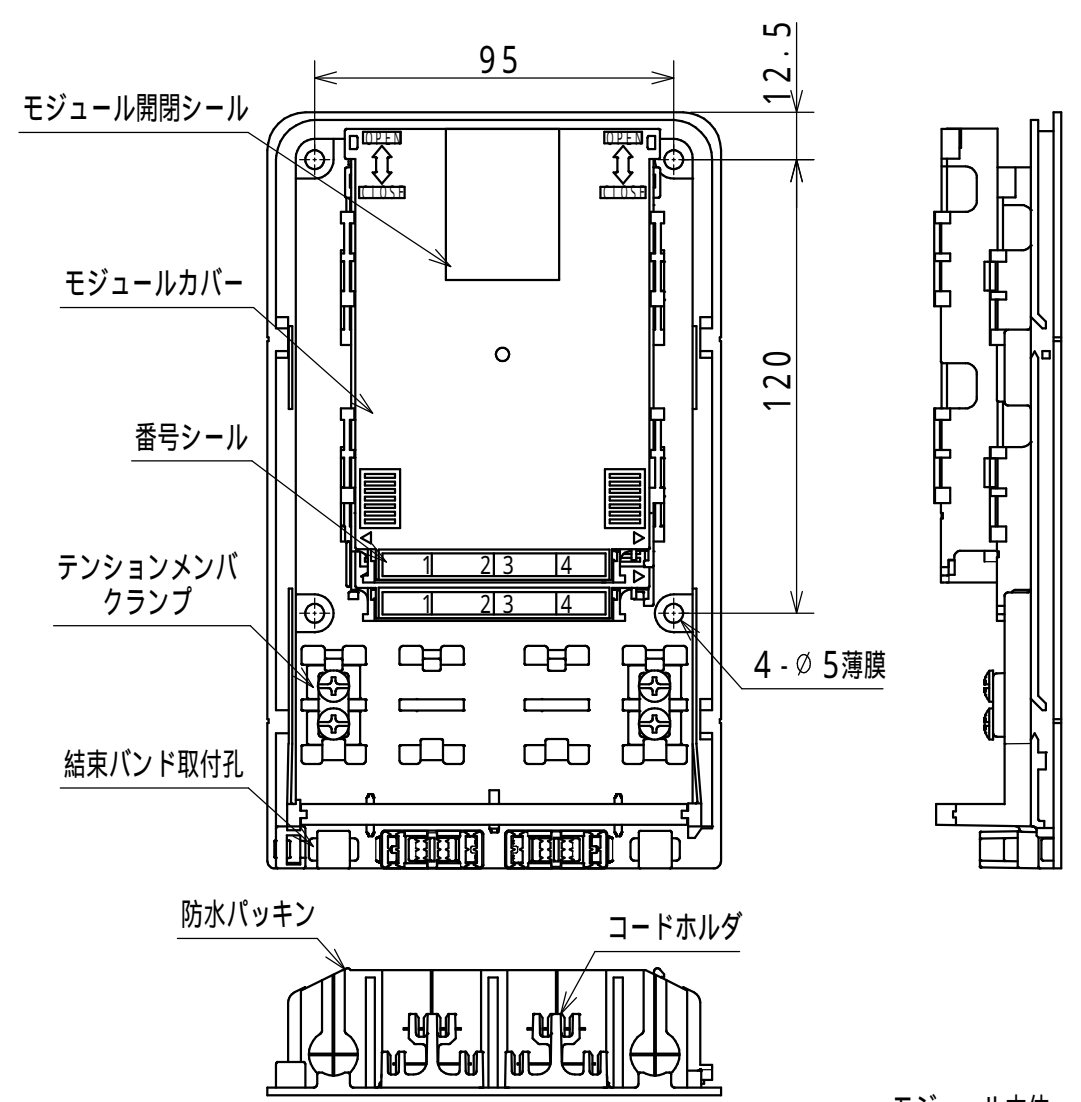


<特記事項> プレ配線〈心線タイプ〉：シングルモード

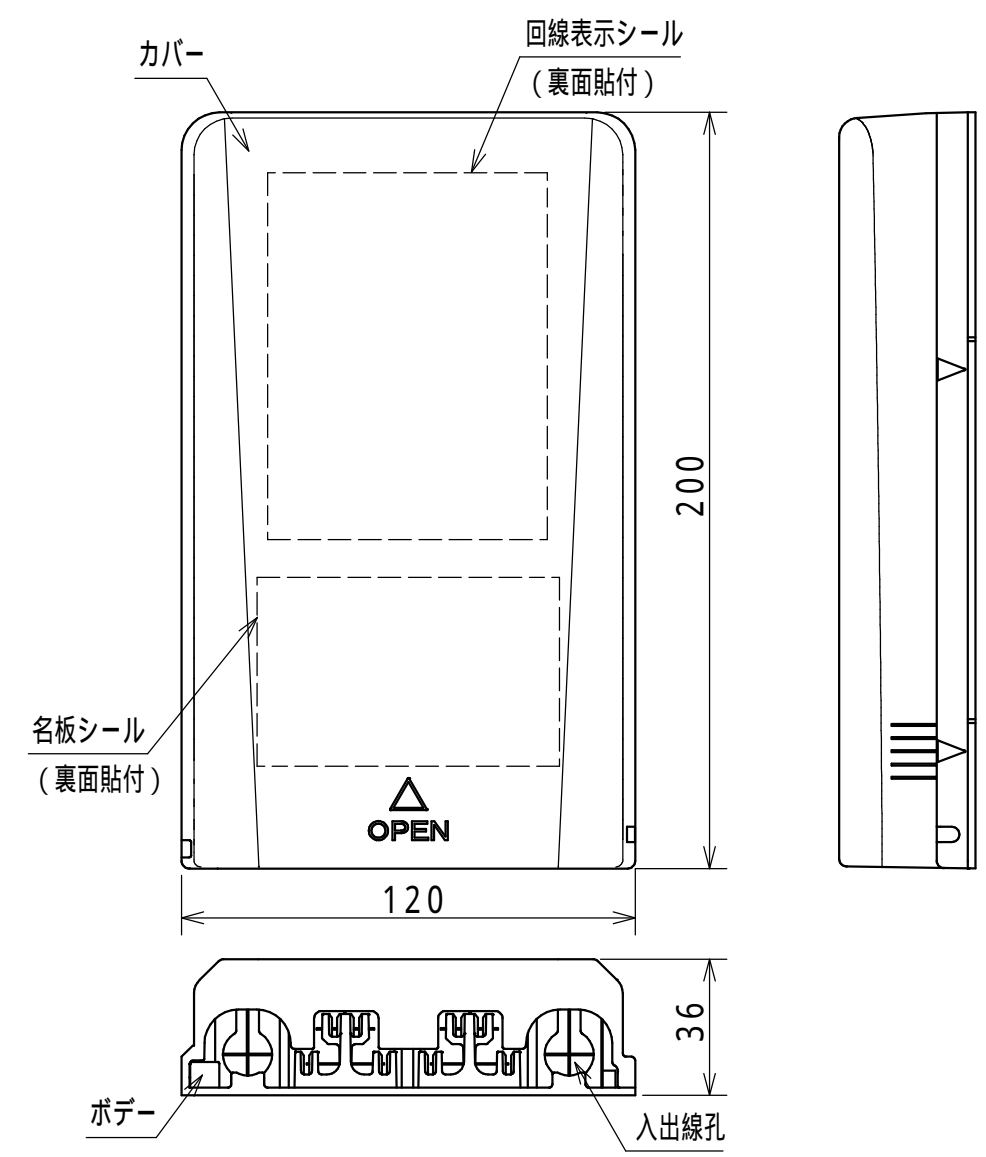


内部詳細図

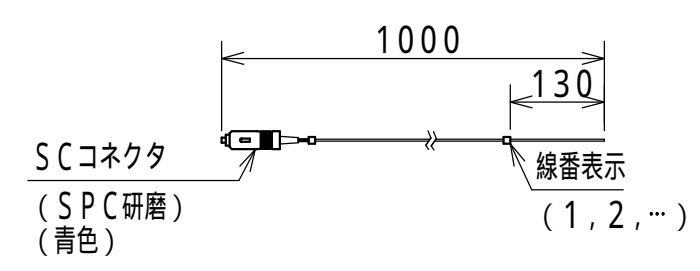

片端光コネクタ付心線 (R15対応)
SM (8.6 / 125)

回線表示			
段数	入線	番号	出線
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16

回線表示シ-ル

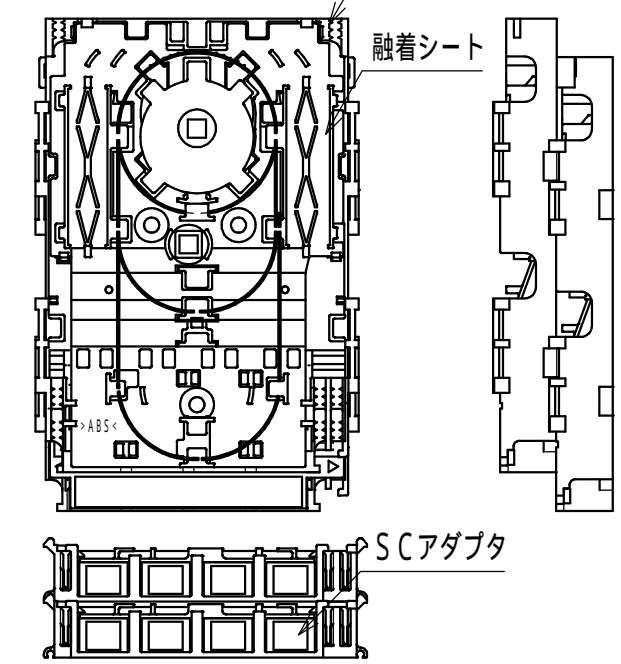

モジュール内部詳細図

*

製品仕様

1	カバー	樹脂製 (Nホワイトグレー)
	ボデー	樹脂製 (Nホワイトグレー)
	モジュール本体	樹脂製 (ホワイトクリーム)
	融着シート	樹脂製 (ホワイトクリーム)
	モジュールカバー	樹脂製 (ホワイトクリーム)
	テンションメンバクラ-ンプ	亜鉛ダイカスト (クロメート)
	防水パッキン	合成ゴム
	コードホルダ	樹脂製 (Nホワイトグレー)
	SCアダプタ	シングル・マルチモード兼用
	モジュール開閉シ-ル	
2	番号シ-ル	
	回線表示シ-ル	
	名板シ-ル	
3	付属品	
	保護チューブ	4本
	結束バンド	3本
	+PW付バインドM4×8SUS	1個
	補強熱スリーブ (単心用)	8本 (SPX3-40S)
	四角ナット4	1個
	ねじパッキン3×8	4個
	+バインドタッピンねじ3.5×16SUS	4個
	取扱説明書	1部
4		
5	保護等級	IPX3
	備考	融着接続+コネクタ接続8心以下です。 光ファイバの許容曲げ半径15mm専用光接続箱 (注)鉛直から60°の範囲の散水によって有害な 影響のない性能を有しています。斜め上への風雨 等にさらされる場所 (高所など)へのご使用はお 避けください。
	品名	光接続箱 (壁掛け型 R15専用・樹脂タイプ) SPHR-SA8-SC-PFS2
	図番	1/1
	尺 A 度 1/2	設計 木村
	製 図	野田
	検 図	鈴木
	作成日	2024年 4月 1日