
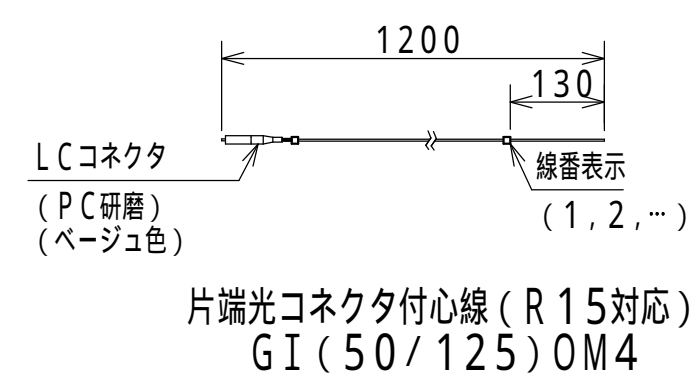
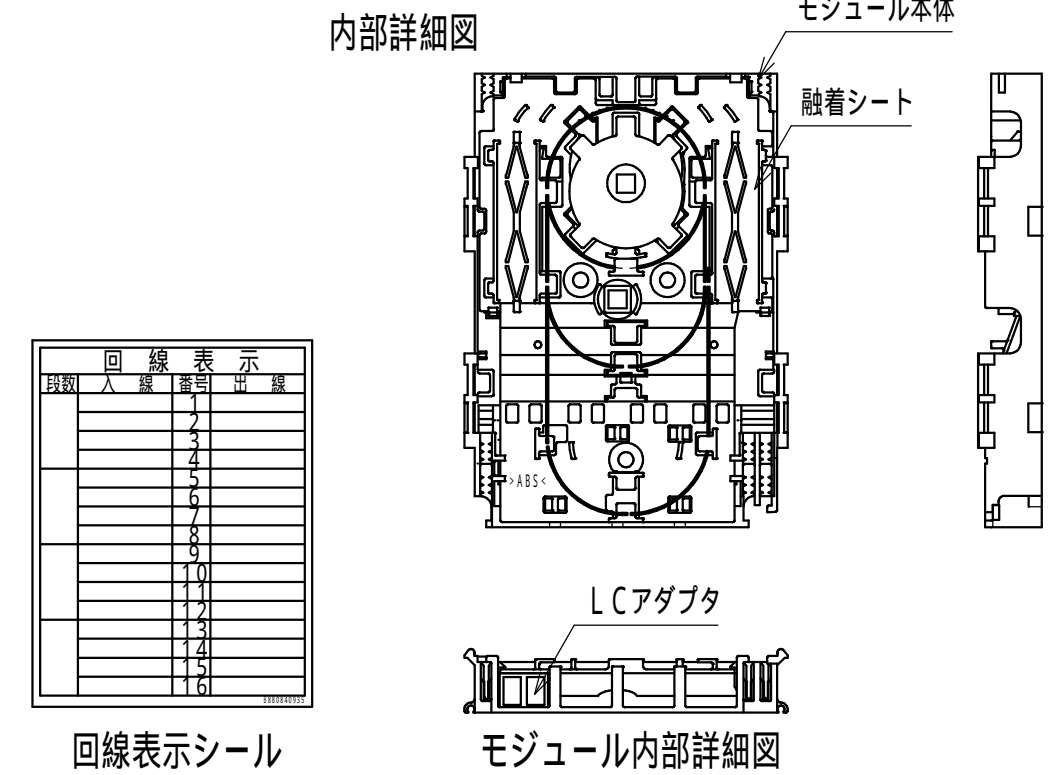
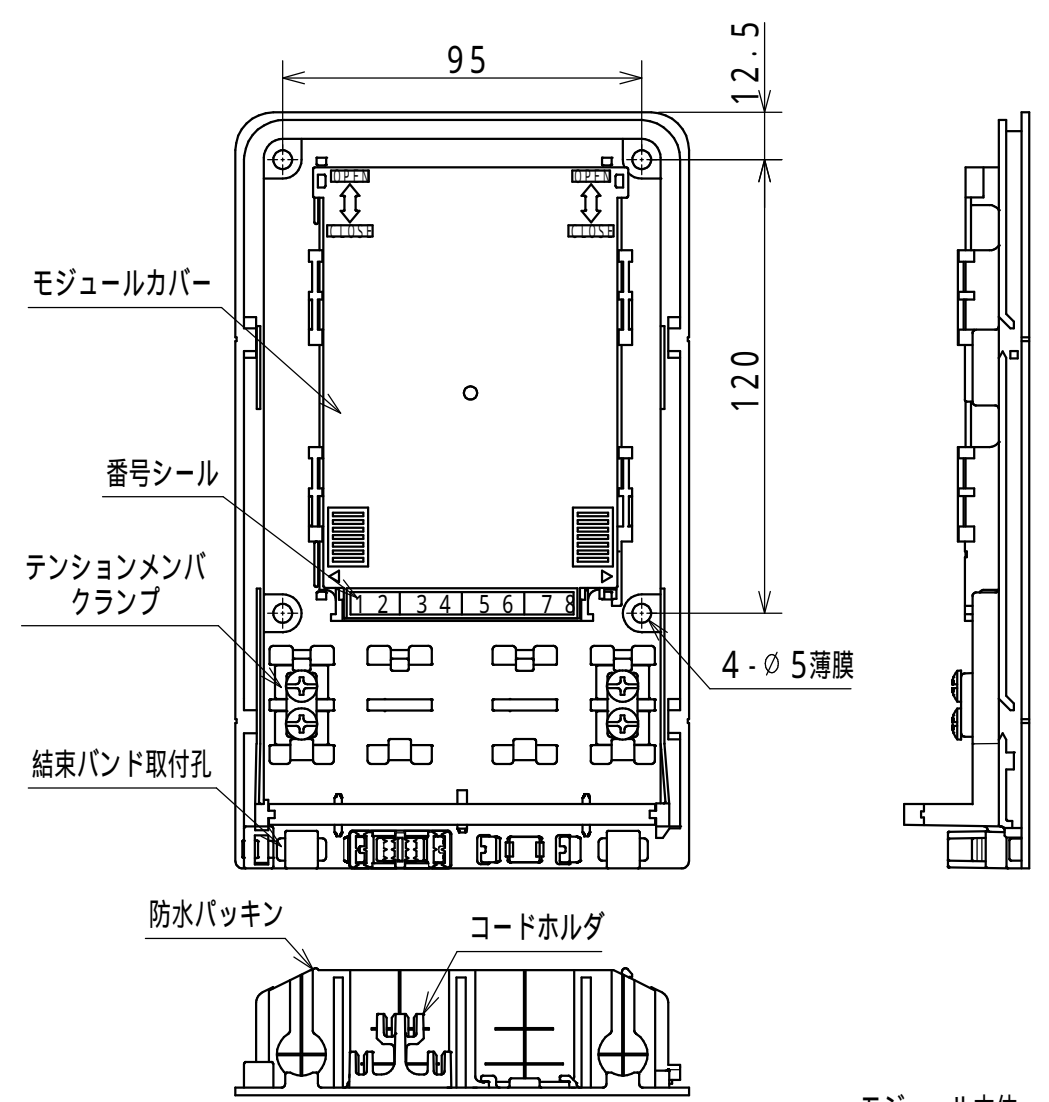


<特記事項> プレ配線〈心線タイプ〉：マルチモード

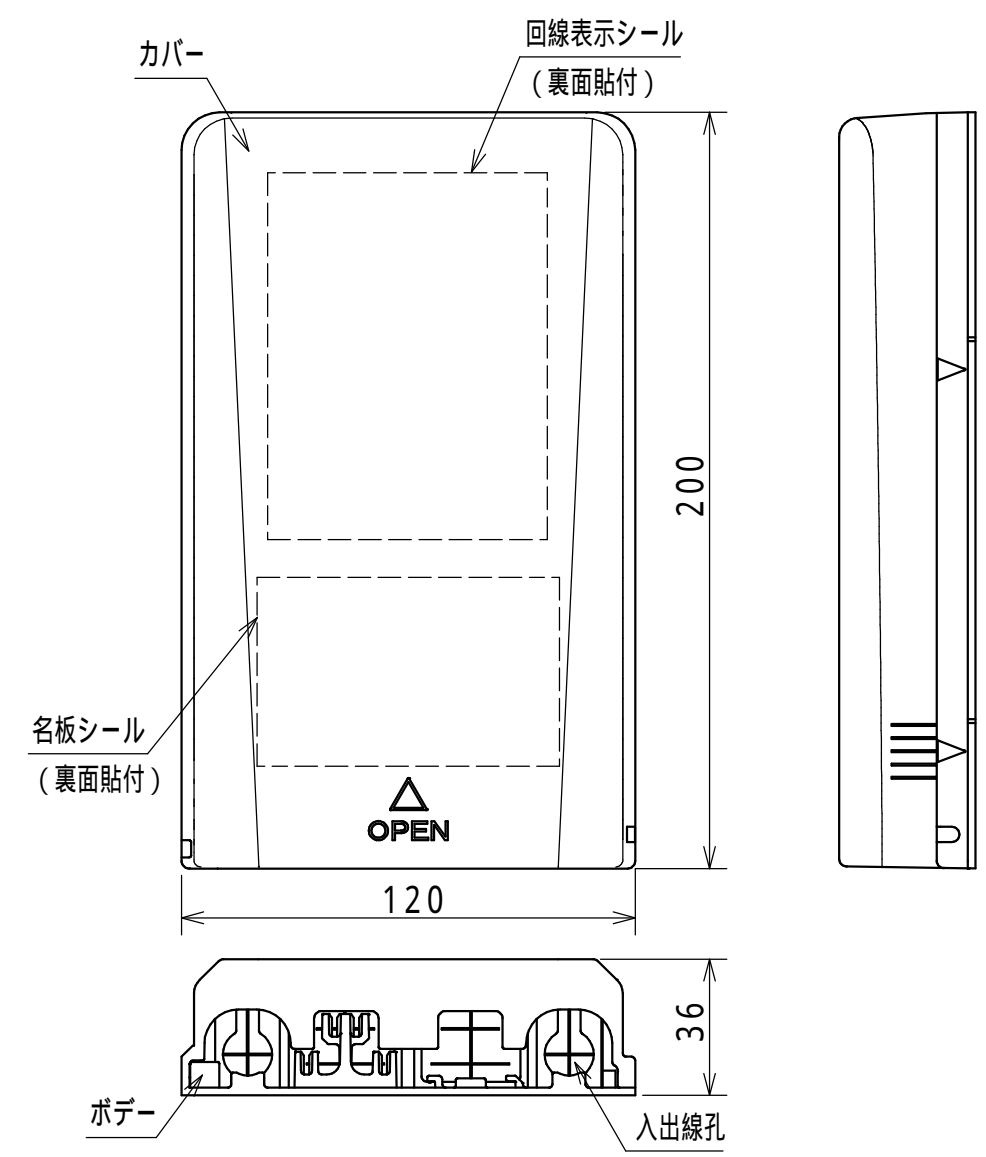

製品仕様	
カバ-	樹脂製 (Nホワイトグレー)
ボデー	樹脂製 (Nホワイトグレー)
モジュール本体	樹脂製 (ホワイトクリーム)
融着シ-ト	樹脂製 (ホワイトクリーム)
モジュールカバ-	樹脂製 (ホワイトクリーム)
テンションメンバクラ-ンプ	亜鉛ダイカスト (クロメート)
防水パッキン	合成ゴム
コードホルダ	樹脂製 (Nホワイトグレー)
LCアダプタ	シングル・マルチモード兼用
番号シ-ル	
回線表示シ-ル	
名板シ-ル	
付属品	
保護チューブ	2本
結束バンド	2本
+PW付バインドM4×8 SUS	1個
補強熱スリーブ (単心用)	2本 (SPX3-40S)
四角ナット4	1個
ねじパッキン3×8	4個
+バインドタッピンねじ3.5×16 SUS	4個
取扱説明書	1部
保護等級	
IPX3	
備考	融着接続+コネクタ接続2心以下です。 光ファイバの許容曲げ半径15mm専用光接続箱 (注)鉛直から60°の範囲の散水によって有害な 影響のない性能を有しています。斜め上への風雨 等にさらされる場所 (高所など) へのご使用はお 避けください。
	品名 光接続箱 (壁掛け型 R15専用・樹脂タイプ) SPHR-SA2-LC-PFM4
図番	1/1
A 準	尺度 1/2 設計 木村 製図 野田 検図 鈴木
	作成日 2024年 4月 1日