

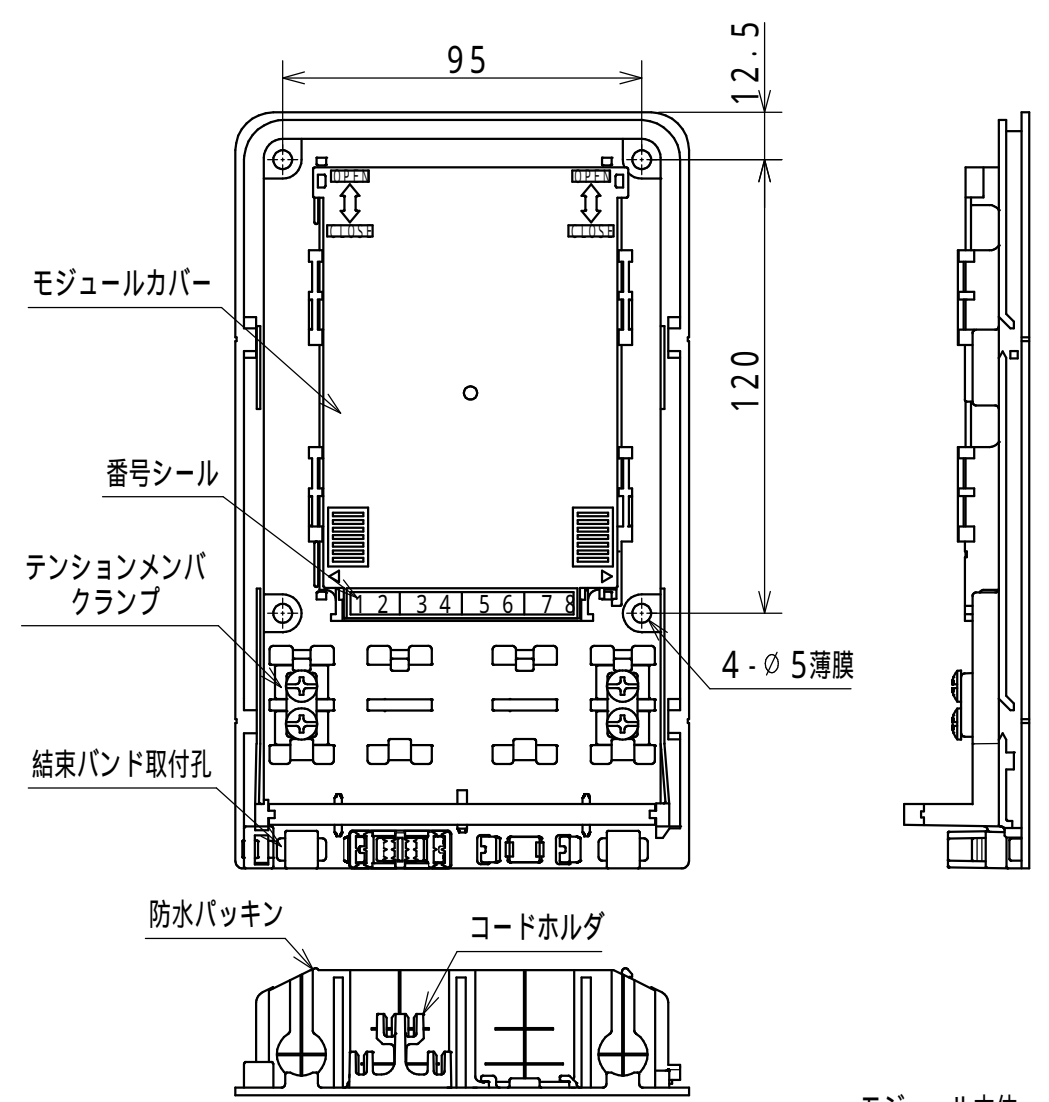
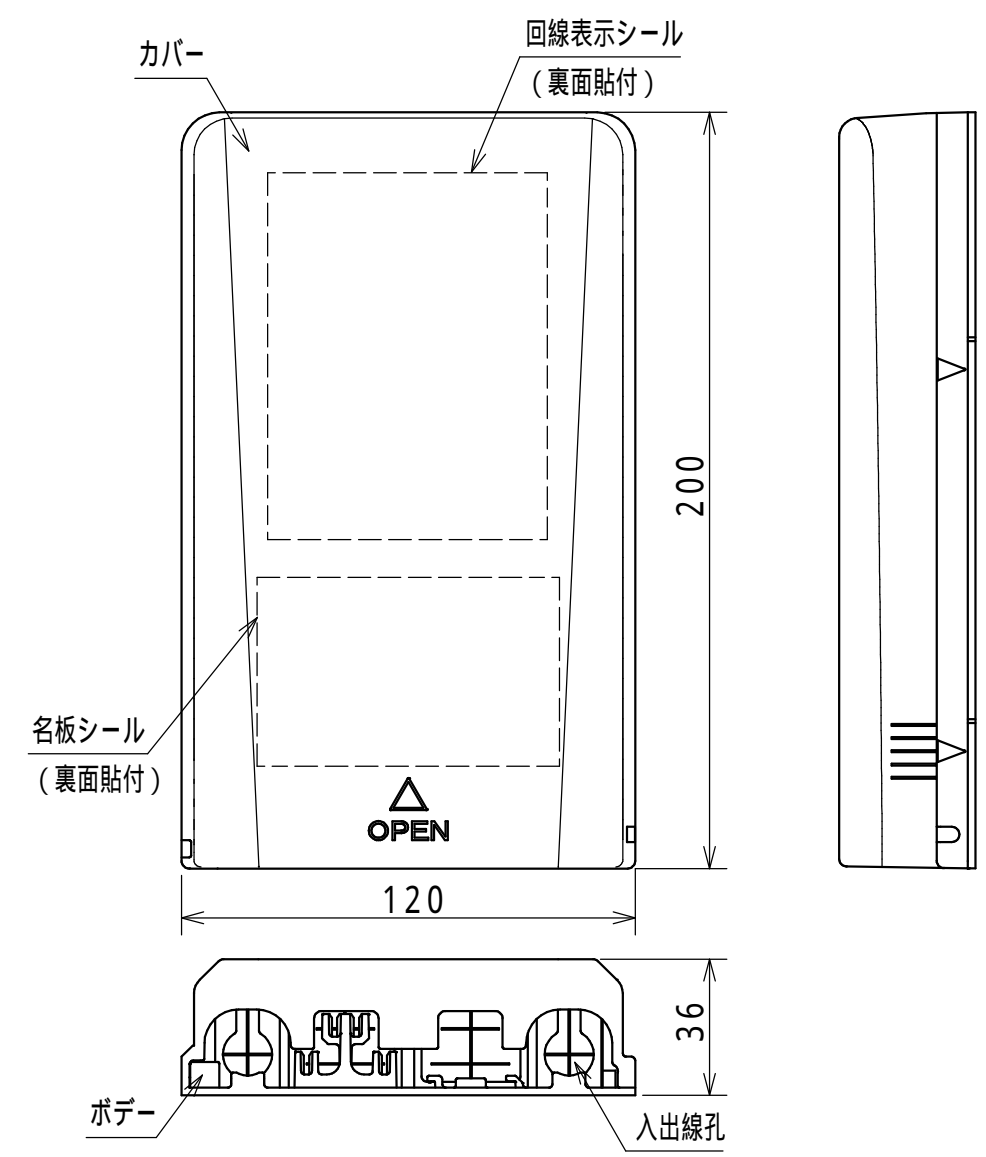


<特記事項> プレ配線〈心線タイプ〉：マルチモード

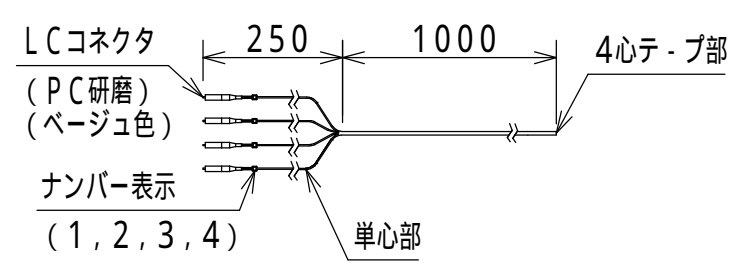


内部詳細図

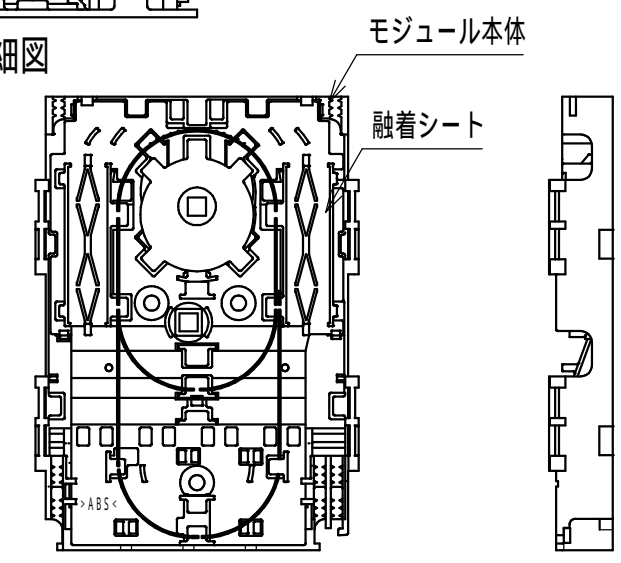

片端光コネクタ付心線 (R 15対応)  
GI (50 / 125) OM4

| 回 線 表 示 |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|
| 段数      | 入 線 | 番 号 | 出 線 |
|         | 1   | 1   |     |
|         | 2   | 2   |     |
|         | 3   | 3   |     |
|         | 4   | 4   |     |
|         | 5   | 5   |     |
|         | 6   | 6   |     |
|         | 7   | 7   |     |
|         | 8   | 8   |     |
|         | 9   | 9   |     |
|         | 10  | 10  |     |
|         | 11  | 11  |     |
|         | 12  | 12  |     |
|         | 13  | 13  |     |
|         | 14  | 14  |     |
|         | 15  | 15  |     |
|         | 16  | 16  |     |

回線表示シール

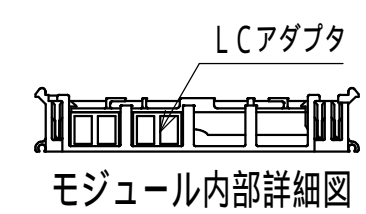

\*

製 品 仕 様

|   |                       |                                                                                                                               |
|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | カバー                   | 樹脂製 (Nホワイトグレー)                                                                                                                |
|   | ボデー                   | 樹脂製 (Nホワイトグレー)                                                                                                                |
|   | モジュール本体               | 樹脂製 (ホワイトクリーム)                                                                                                                |
|   | 融着シート                 | 樹脂製 (ホワイトクリーム)                                                                                                                |
|   | モジュールカバー              | 樹脂製 (ホワイトクリーム)                                                                                                                |
|   | テンションメンバ クランプ         | 亜鉛ダイカスト (クロメート)                                                                                                               |
|   | 防水パッキン                | 合成ゴム                                                                                                                          |
|   | コードホルダ                | 樹脂製 (Nホワイトグレー)                                                                                                                |
|   | LCアダプタ                | シングル・マルチモード兼用                                                                                                                 |
|   | 番号シール                 |                                                                                                                               |
| 2 | 回線表示シール               |                                                                                                                               |
|   | 名板シール                 |                                                                                                                               |
|   |                       |                                                                                                                               |
| 3 | 付属品                   |                                                                                                                               |
|   | 保護チューブ                | 2本                                                                                                                            |
|   | 結束バンド                 | 2本                                                                                                                            |
|   | +PW付バインドM4×8 SUS      | 1個                                                                                                                            |
|   | 補強熱スリーブ (テープ心線用)      | 1本 (SPX3-40T)                                                                                                                 |
|   | 四角ナット4                | 1個                                                                                                                            |
|   | ねじパッキン3×8             | 4個                                                                                                                            |
|   | +バインドタッピンねじ3.5×16 SUS | 4個                                                                                                                            |
|   | 取扱説明書                 | 1部                                                                                                                            |
|   |                       |                                                                                                                               |
| 4 |                       |                                                                                                                               |
|   |                       |                                                                                                                               |
|   |                       |                                                                                                                               |
|   |                       |                                                                                                                               |
|   |                       |                                                                                                                               |
|   |                       |                                                                                                                               |
|   |                       |                                                                                                                               |
|   |                       |                                                                                                                               |
|   |                       |                                                                                                                               |
|   |                       |                                                                                                                               |
| 5 | 保護等級                  | IPX3                                                                                                                          |
|   | 備 考                   | 融着 (4心テープ) + コネクタ接続4心以下です。光ファイバの許容曲げ半径15mm専用光接続箱 (注) 鉛直から60°の範囲の散水によって有害な影響のない性能を有しています。斜め上への風雨等にさらされる場所 (高所など) へのご使用は避けください。 |
|   | 品 名                   | 光接続箱 (壁掛け型 R15専用・樹脂タイプ)<br>SPHR-SA4-LC-4T-PFM4                                                                                |
|   | 図 番                   | 1/1                                                                                                                           |
|   | A 準                   | 尺 度 1/2 設 計 木村 製 図 野田 検 図 鈴木                                                                                                  |
|   | 作成日                   | 2024年 4月 1日                                                                                                                   |
|   |                       |                                                                                                                               |
|   |                       |                                                                                                                               |
|   |                       |                                                                                                                               |
|   |                       |                                                                                                                               |
| 6 |                       |                                                                                                                               |
|   |                       |                                                                                                                               |