
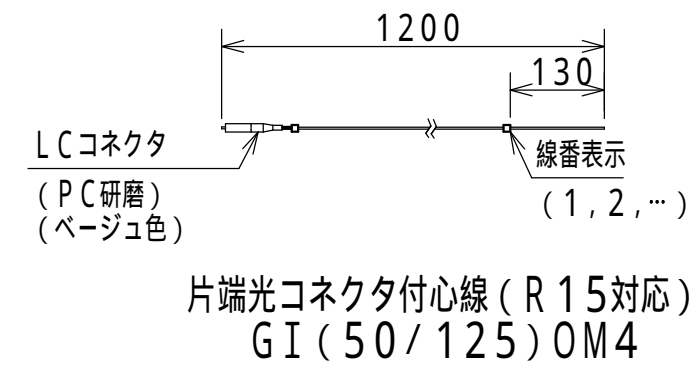
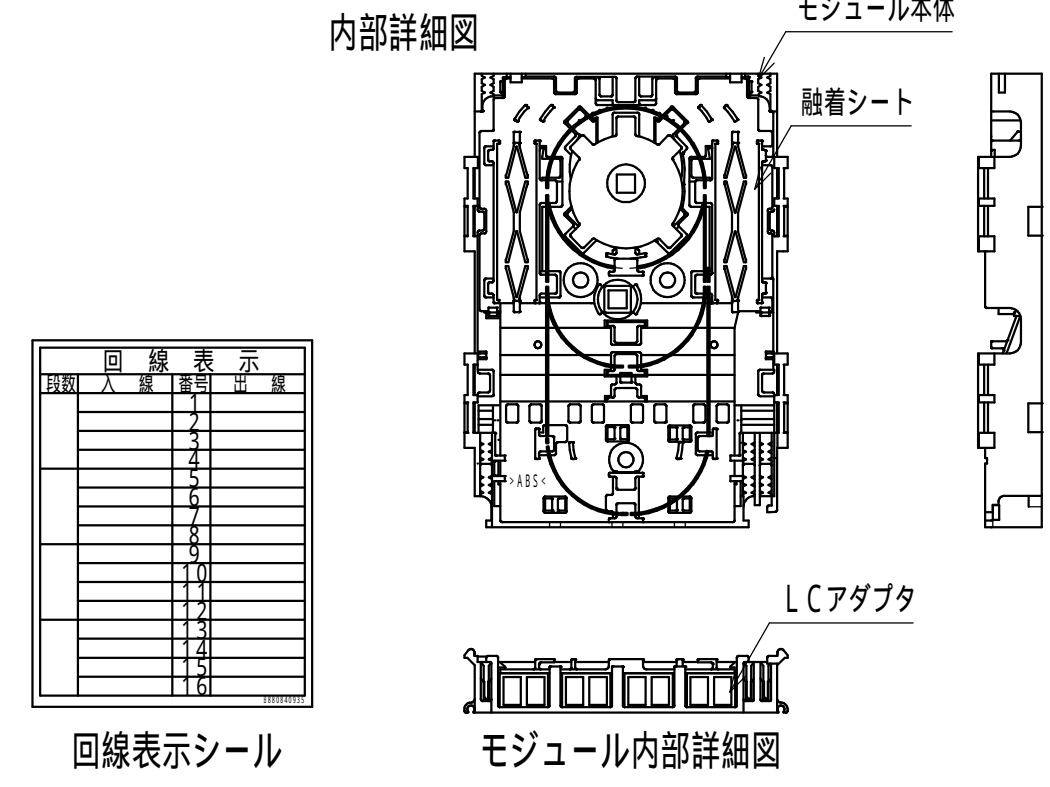
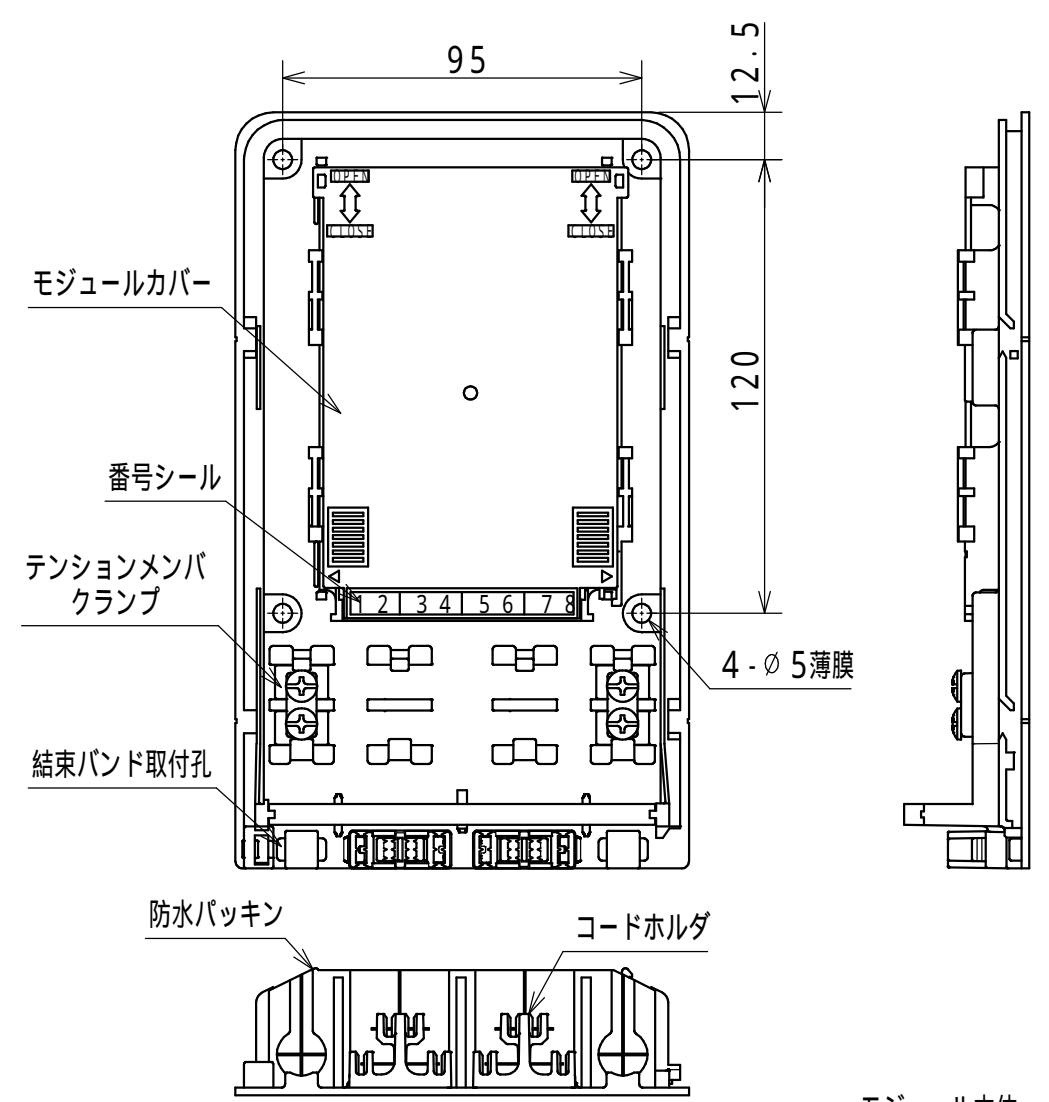


<特記事項> プレ配線〈心線タイプ〉：マルチモード

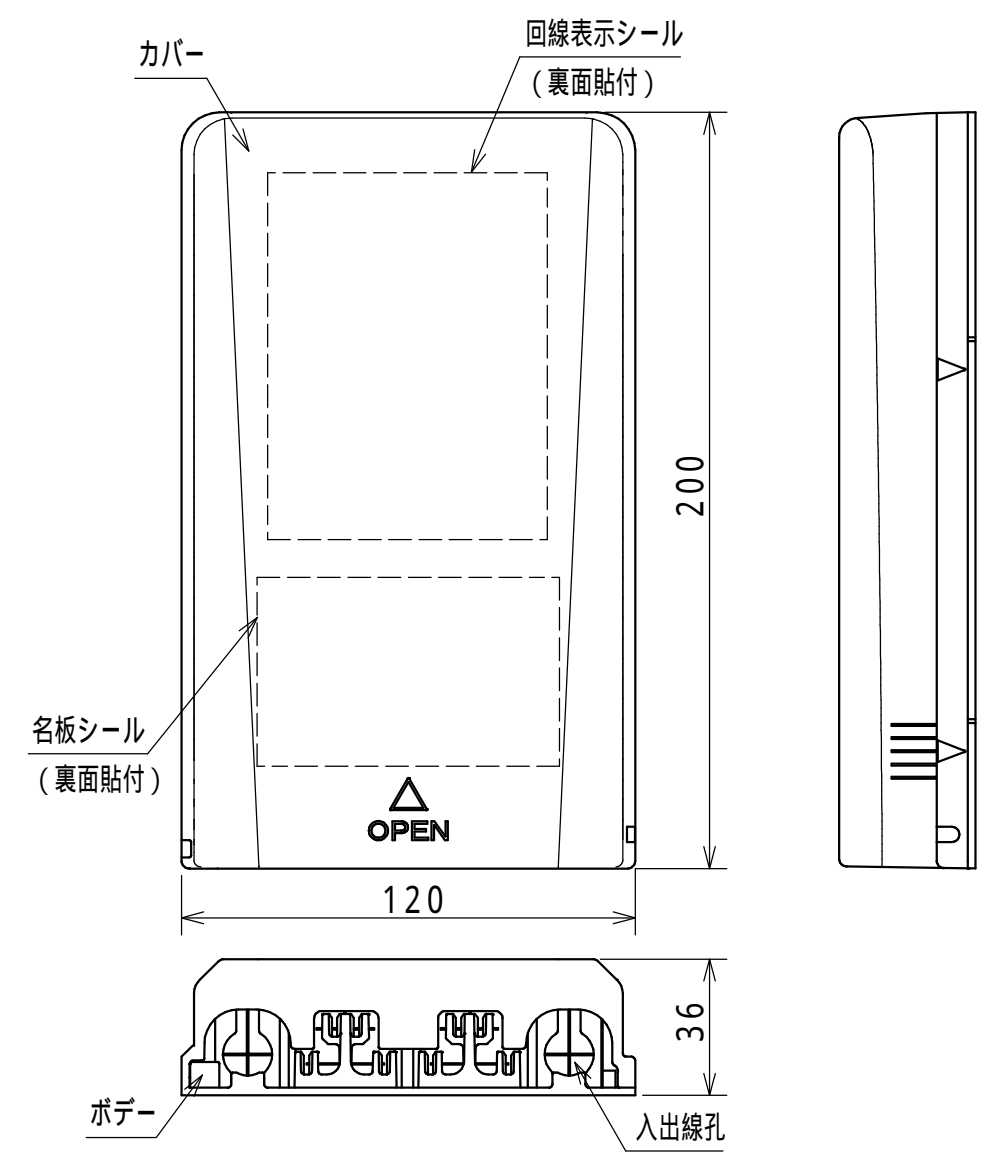

| * 製品仕様               |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カバー                  | 樹脂製 (Nホワイトグレー)                                                                                                                           |
| ボデー                  | 樹脂製 (Nホワイトグレー)                                                                                                                           |
| モジュール本体              | 樹脂製 (ホワイトクリーム)                                                                                                                           |
| 融着シート                | 樹脂製 (ホワイトクリーム)                                                                                                                           |
| モジュールカバー             | 樹脂製 (ホワイトクリーム)                                                                                                                           |
| テンションメンバクランプ         | 亜鉛ダイカスト (クロメート)                                                                                                                          |
| 防水パッキン               | 合成ゴム                                                                                                                                     |
| コードホルダ               | 樹脂製 (Nホワイトグレー)                                                                                                                           |
| LCアダプタ               | シングル・マルチモード兼用                                                                                                                            |
| 番号シ-ル                |                                                                                                                                          |
| 回線表示シ-ル              |                                                                                                                                          |
| 名板シ-ル                |                                                                                                                                          |
| 付属品                  |                                                                                                                                          |
| 保護チューブ               | 4本                                                                                                                                       |
| 結束バンド                | 3本                                                                                                                                       |
| +PW付バインドM4×8SUS      | 1個                                                                                                                                       |
| 補強熱スリーブ (単心用)        | 8本 (SPX3-40S)                                                                                                                            |
| 四角ナット4               | 1個                                                                                                                                       |
| ねじパッキン3×8            | 4個                                                                                                                                       |
| +バインドタッピンねじ3.5×16SUS | 4個                                                                                                                                       |
| 取扱説明書                | 1部                                                                                                                                       |
| 保護等級                 | IPX3                                                                                                                                     |
| 備考                   | 融着接続+コネクタ接続8心以下です。<br>光ファイバの許容曲げ半径15mm専用光接続箱<br>(注)鉛直から60°の範囲の散水によって有害な<br>影響のない性能を有しています。斜め上への風雨<br>等にさらされる場所 (高所など) へのご使用はお<br>避けください。 |
| 品名                   | 光接続箱 (壁掛け型 R15専用・樹脂タイプ)<br>SPHR-SA8-LC-PFM4                                                                                              |
| 図番                   | 1/1                                                                                                                                      |
| 尺A度                  | 1/2                                                                                                                                      |
| 設計                   | 木村                                                                                                                                       |
| 製図                   | 野田                                                                                                                                       |
| 検図                   | 鈴木                                                                                                                                       |
| 作成日                  | 2024年 4月 1日                                                                                                                              |