

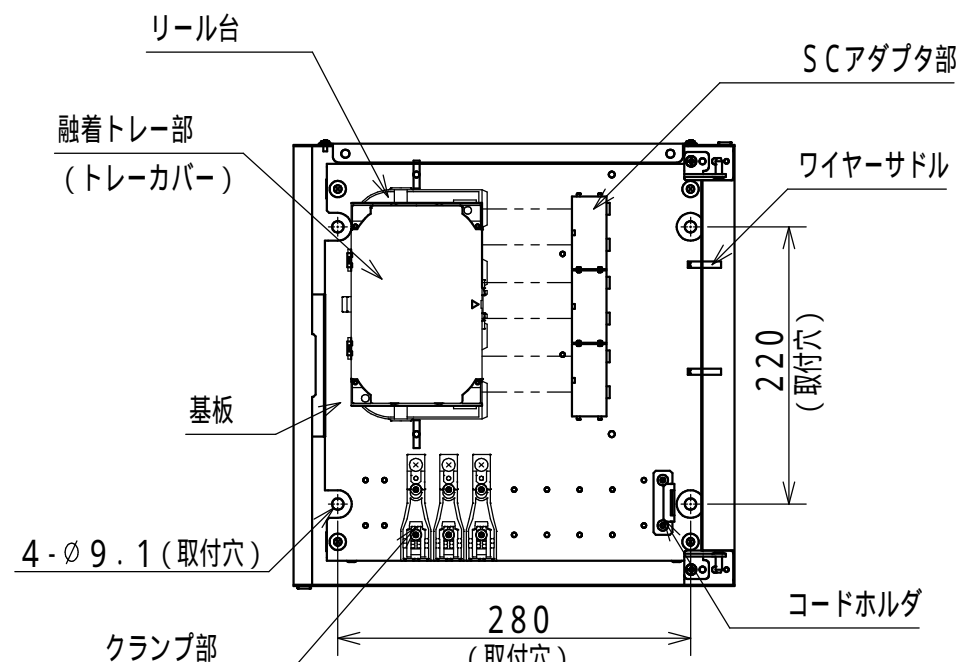
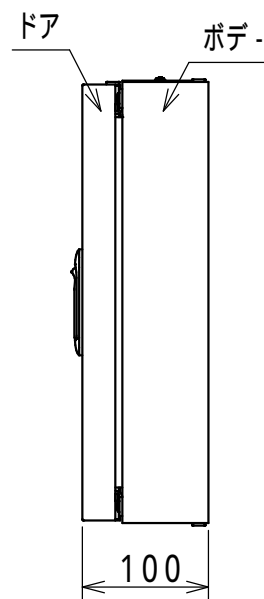
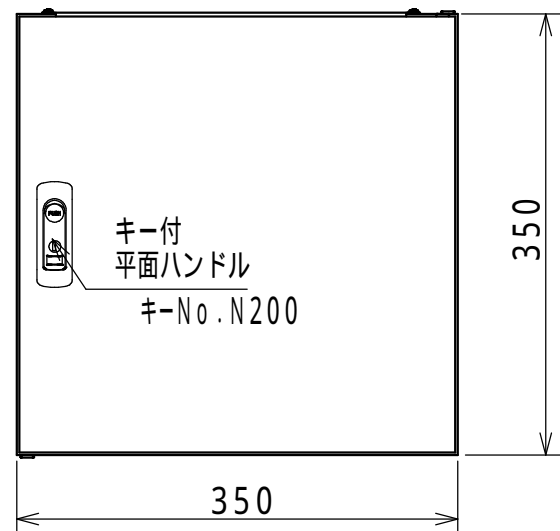



開口プレート

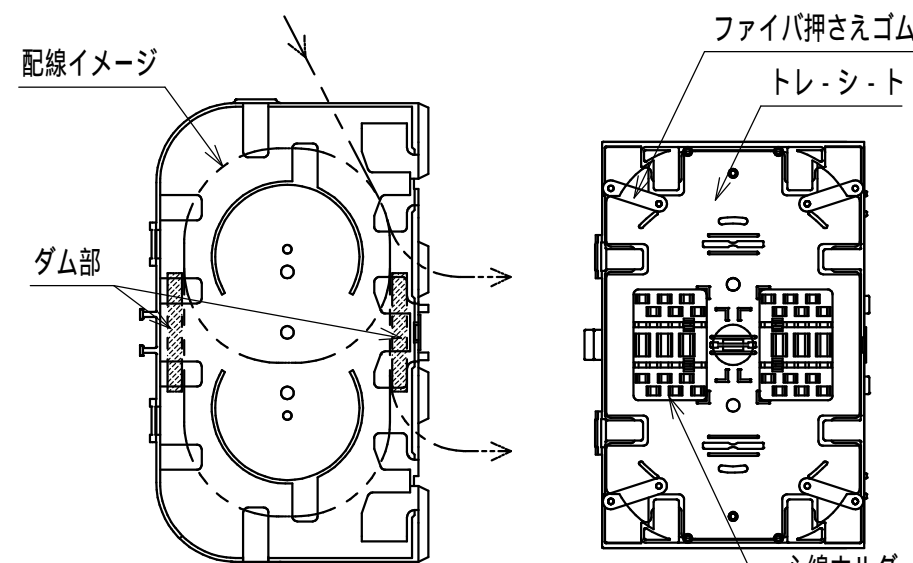


内部詳細図

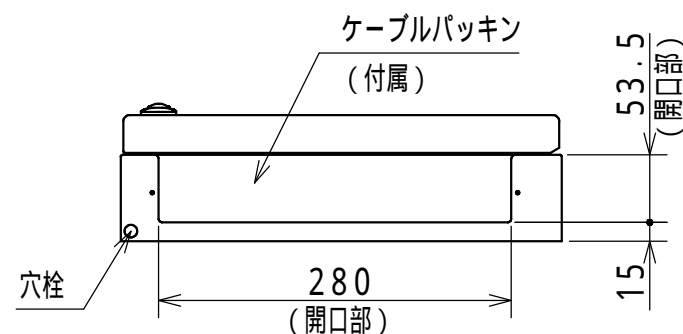


リール台 (1:3)

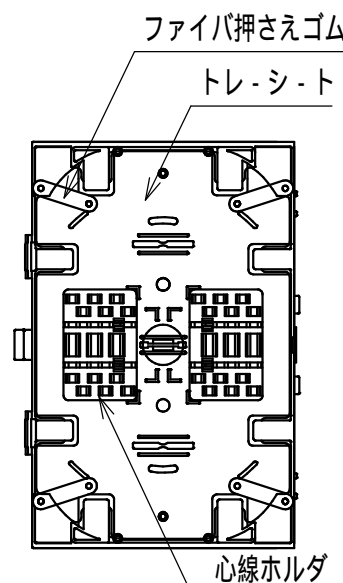


融着トレ-部 (1:3)

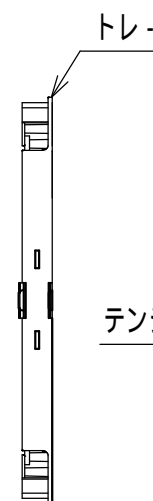


±バインドねじM5×12
テンションメンバクランプ金具

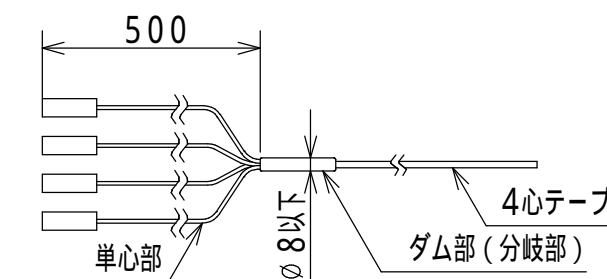

片端光コネクタ付F0コード推奨寸法

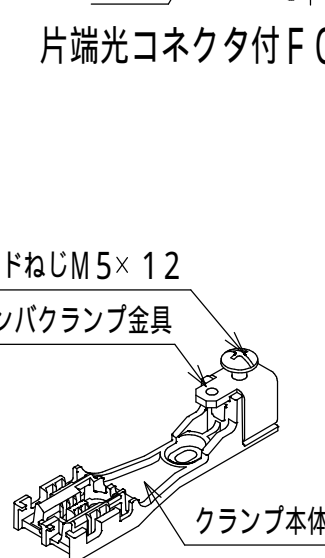

クランプ部

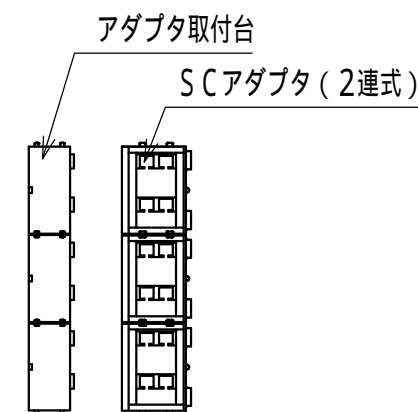

SCアダプタ部 (1:5)

製品仕様

ボデー, ドア	鋼板 t 1.0
開口プレート	鋼板 t 1.0
基板	アルミ t 1.5
デザイン塗装	パールホワイト (10YR 8.5/0.5)
クランプ本体	樹脂製
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t 2.3 (クロメート)
コードホルダ	鋼板 t 1.6 (クロメート)
ワイヤーサドル	樹脂製
アダプタ取付台	樹脂製
SCアダプタ (2連式)	シングル・マルチモード兼用
トレ-, トレーカバー	樹脂製
トレ-シート	PET
心線ホルダ	樹脂製
ファイバ押さえゴム	合成ゴム
リール台	樹脂製
キー付平面ハンドル	H-11AN
付属品	
補強熱スリーブ (テープ心線用)	3本 (SPX3-40T)
保護チューブ (6色, 各1m)	1セット
結束バンド	14本
結束テープ (1m)	1本
回線表示シール (48心用)	1枚
アダプタ番号シール	1枚
ケーブルパッキン	2枚
取扱説明書	1部

融着 (4心テープ) + コネクタ接続 12心以下です。
(片側入出タイプ)
融着トレ-: 12心 / 1トレ-

品名 光接続箱 (壁掛け型 スタンダードタイプ)
SPJ-SA12-SC-S1-4T

図番 1/1
A 1:6 設計 野田 製図 野田 検図 水上
作成日 2023年 2月 6日