

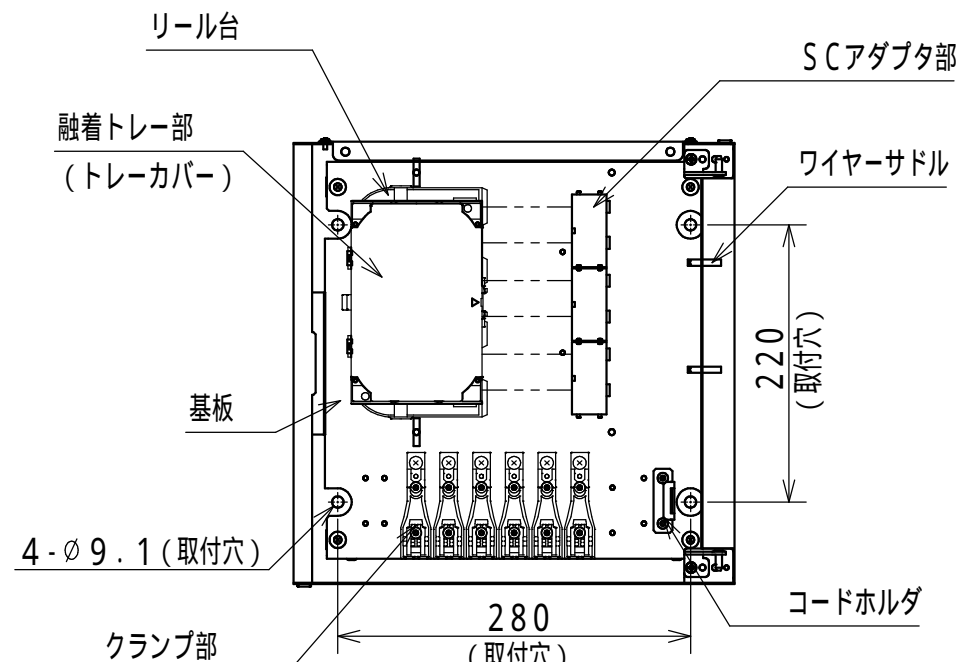
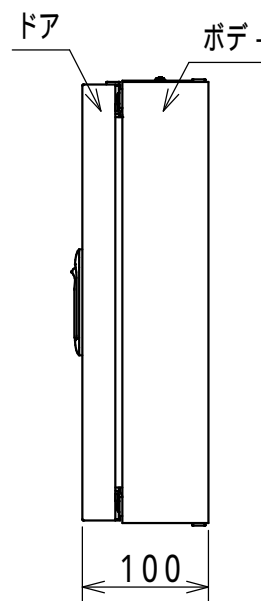
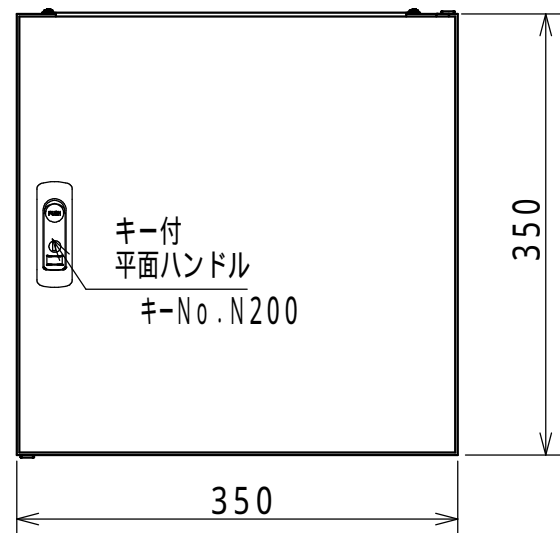



開口プレート

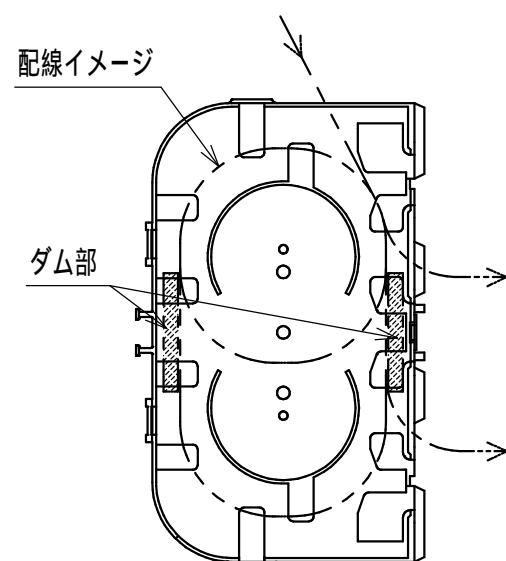



内部詳細図

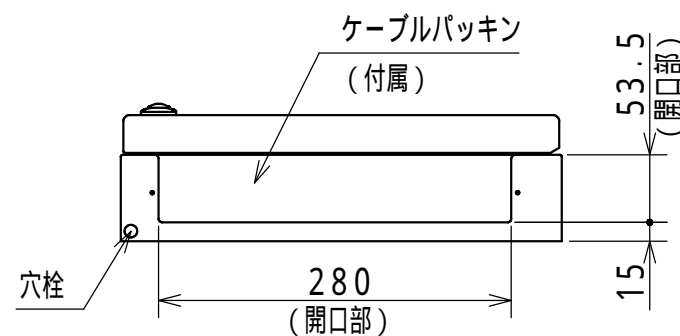


リール台 (1:3)

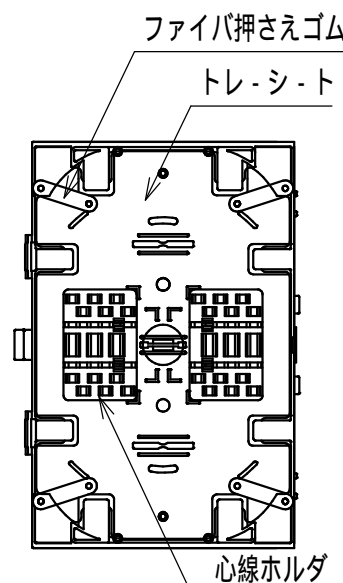


融着トレ-部 (1:3)

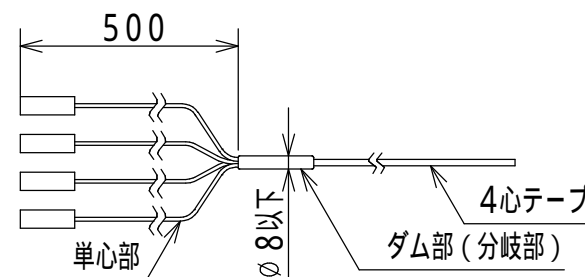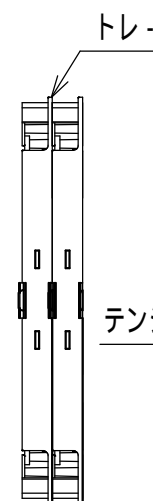

片端光コネクタ付FOコード推奨寸法

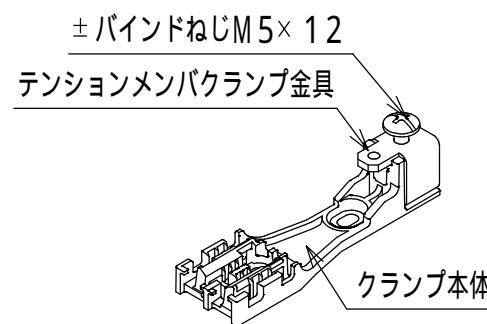

クランプ部

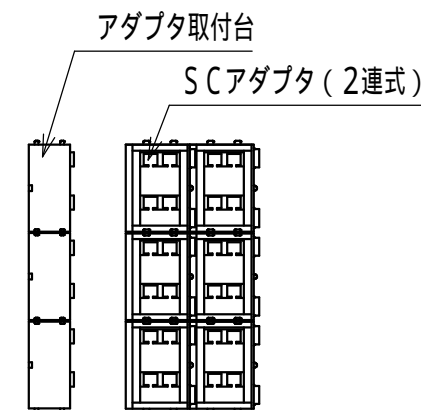

SCアダプタ部 (1:5)

## 製品仕様

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| ボデー, ドア          | 鋼板 t 1.0               |
| 開口プレート           | 鋼板 t 1.0               |
| 基板               | アルミ t 1.5              |
| デザイン塗装           | パールホワイト (10YR 8.5/0.5) |
| クランプ本体           | 樹脂製                    |
| テンションメンバクランプ金具   | 鋼板 t 2.3 (クロメート)       |
| コードホルダ           | 鋼板 t 1.6 (クロメート)       |
| ワイヤーサドル          | 樹脂製                    |
| アダプタ取付台          | 樹脂製                    |
| SCアダプタ (2連式)     | シングル・マルチモード兼用          |
| トレ- , トレーカバー     | 樹脂製                    |
| トレ-シート           | PET                    |
| 心線ホルダ            | 樹脂製                    |
| ファイバ押さえゴム        | 合成ゴム                   |
| リール台             | 樹脂製                    |
| キー付平面ハンドル        | H-11AN                 |
|                  |                        |
| 付属品              |                        |
| 補強熱スリーブ (テープ心線用) | 6本 (SPX3-40T)          |
| 保護チューブ (6色, 各1m) | 1セット                   |
| 結束バンド            | 14本                    |
| 結束テープ (1m)       | 1本                     |
| 回線表示シール (48心用)   | 1枚                     |
| アダプタ番号シール        | 1枚                     |
| ケーブルパッキン         | 2枚                     |
| 取扱説明書            | 1部                     |

融着 (4心テープ) + コネクタ接続 24心以下です。  
(片側入出タイプ)  
融着トレ- : 12心 / 1トレ-

品名 光接続箱 (壁掛け型 スタンダードタイプ)  
SPJ-SA24-SC-S1-4T

図番 1/1  
A 準 尺度 1:6 設計 野田 製図 野田 検図 水上

作成日 2023年 2月 6日