


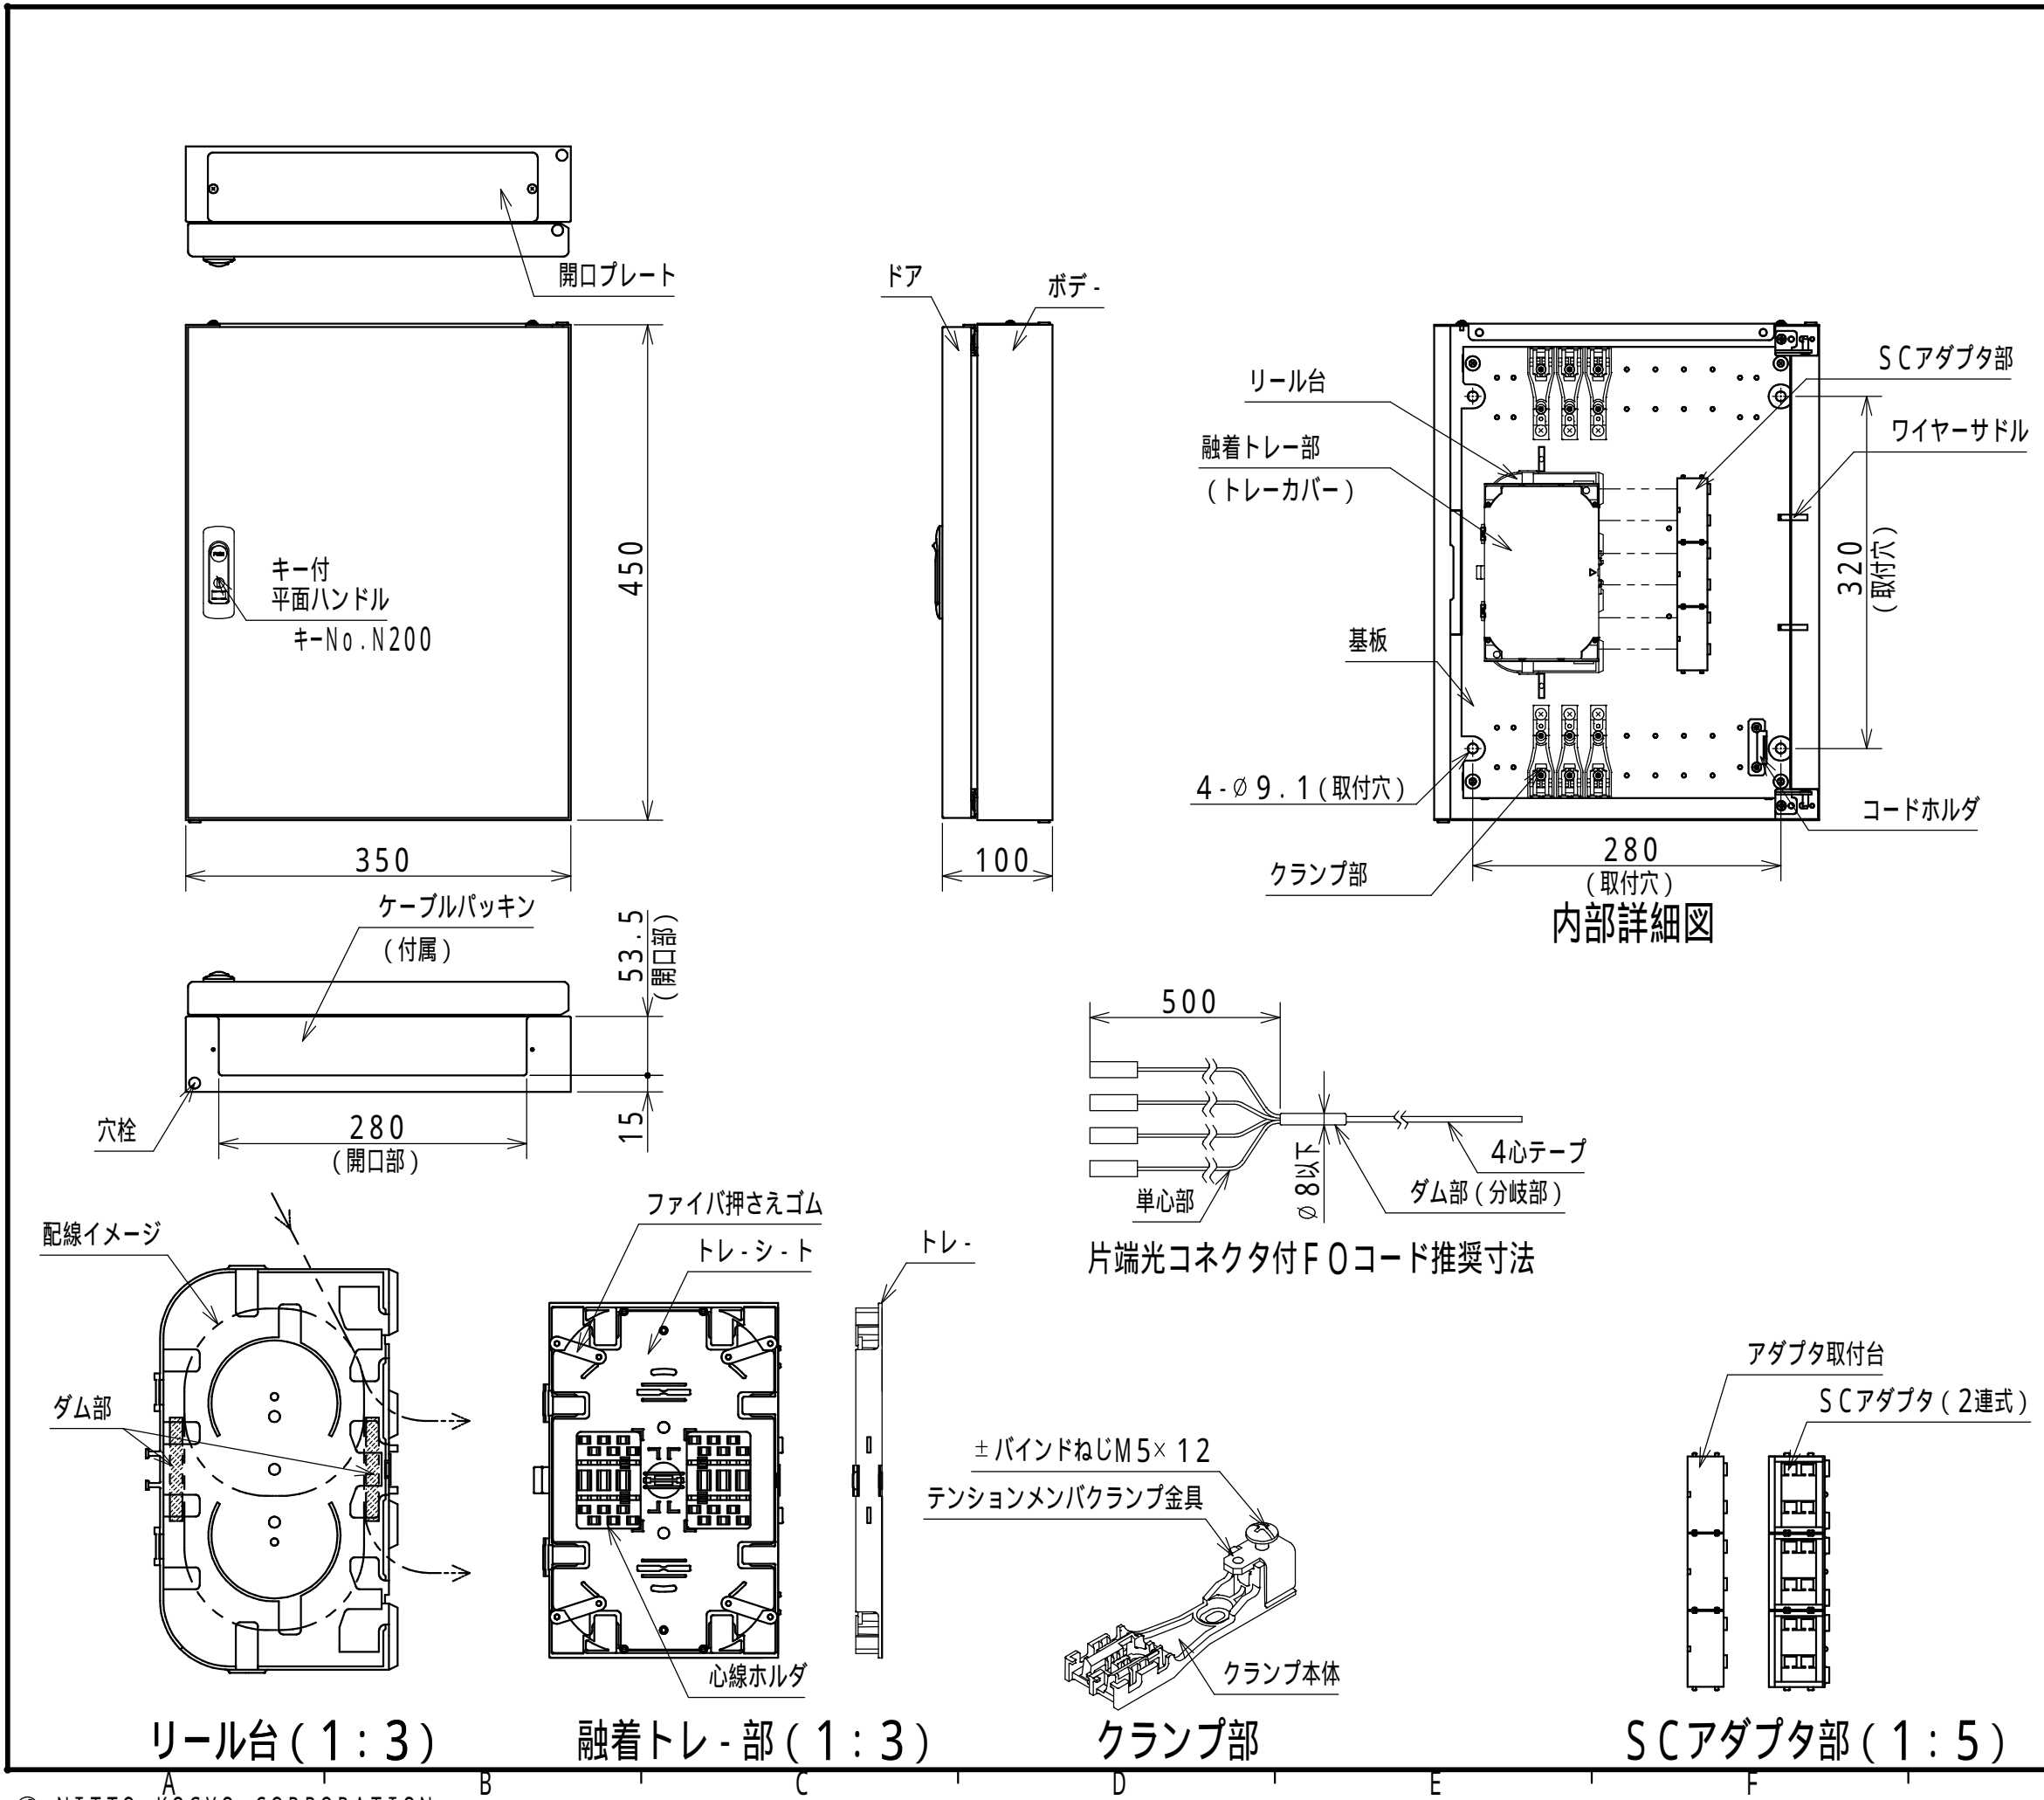

製品仕様							
1	ボデー，ドア		鋼板 t 1. 0				
	開口プレート		鋼板 t 1. 0				
	基板		アルミ t 1. 5				
	デザイン塗装		パールホワイト (10YR8. 5/0. 5)				
	クランプ本体		樹脂製				
	テンションメンバクランプ金具		鋼板 t 2. 3 (クロメート)				
	コードホルダ		鋼板 t 1. 6 (クロメート)				
	ワイヤーサドル		樹脂製				
	アダプタ取付台		樹脂製				
	SCアダプタ (2連式)		シングル・マルチモード兼用				
	トレー，トレーカバー		樹脂製				
	トレーシート		PET				
	心線ホルダ		樹脂製				
	ファイバ押さえゴム		合成ゴム				
	リール台		樹脂製				
	キー付平面ハンドル		H - 11AN				
	2	付属品					
		補強熱スリーブ (テープ心線用)		3本 (SPX3 - 40T)			
保護チューブ (6色，各1m)		1セット					
結束バンド		28本					
結束テープ (1m)		1本					
回線表示シール (48心用)		1枚					
アダプタ番号シール		1枚					
ケーブルパッキン		2枚					
取扱説明書		1部					
3							
4							
5	融着 (4心テープ) + コネクタ接続 12心以下です。 (上下入出タイプ) 融着トレー：12心 / 1トレー コードホルダの位置を変更することで上部より出線が可能です。						
6	品名 光接続箱 (壁掛け型 スタンダードタイプ) SPJ - SA12 - SC - S2 - 4T						
	図番					1 / 1	
	A基準	尺度 1 : 6	設計 野田	製図 野田	検図 野田	水上	
	作成日 2023 年 2 月 6 日 F						
	G ● 〃						