

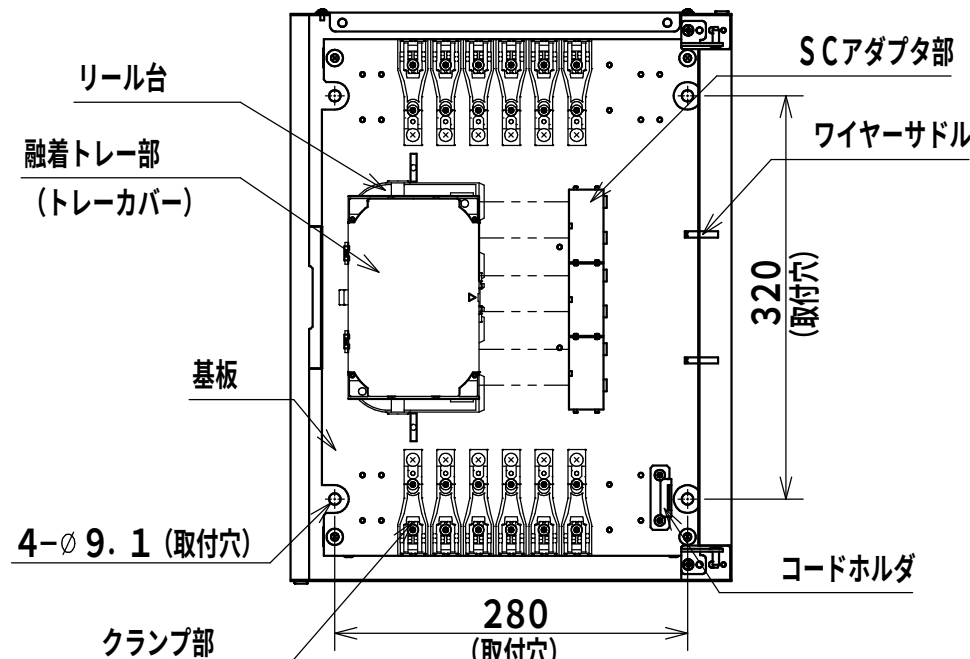
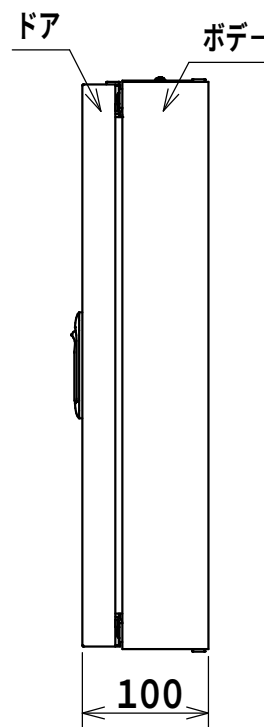
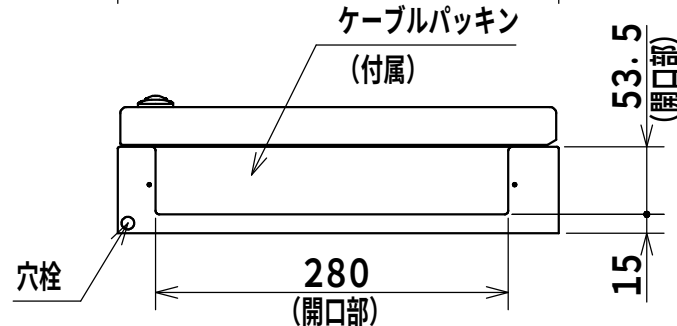



開口プレート

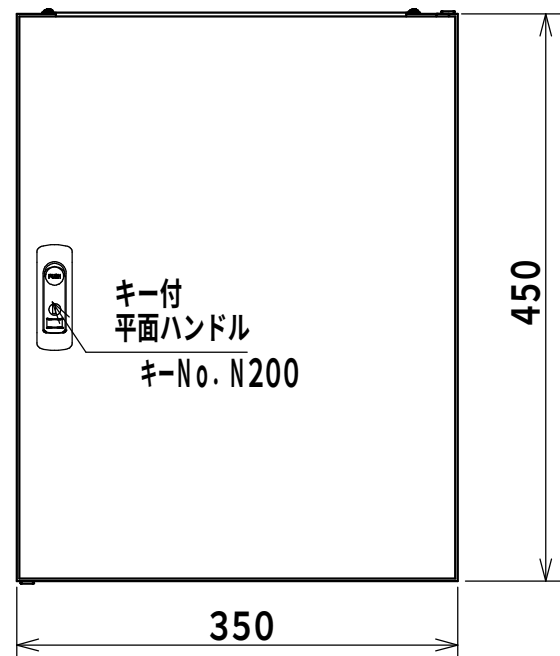

内部詳細図

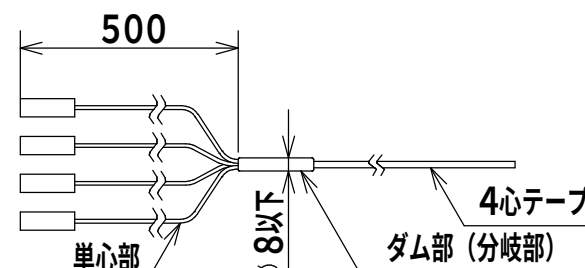


片端光コネクタ付FOコード推奨寸法

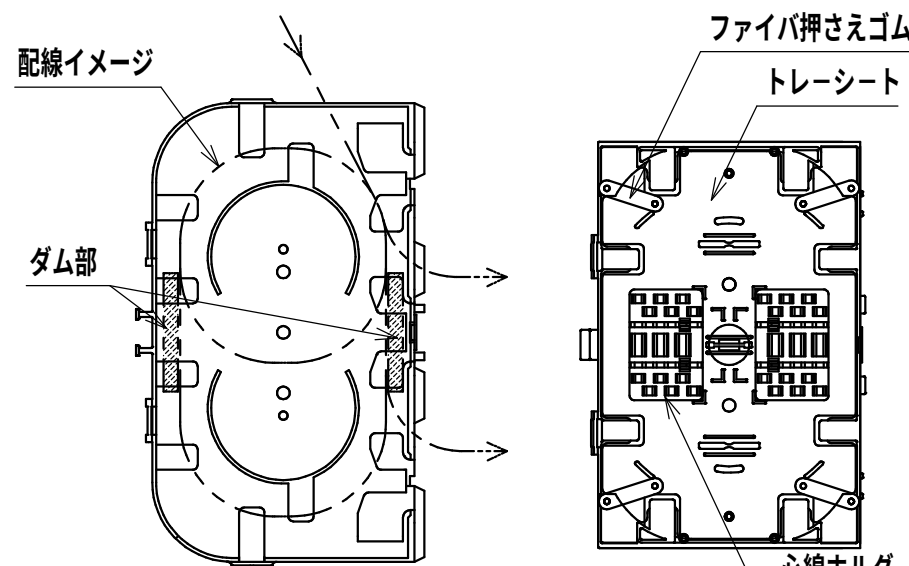


リール台 (1:3)

融着トレー部 (1:3)

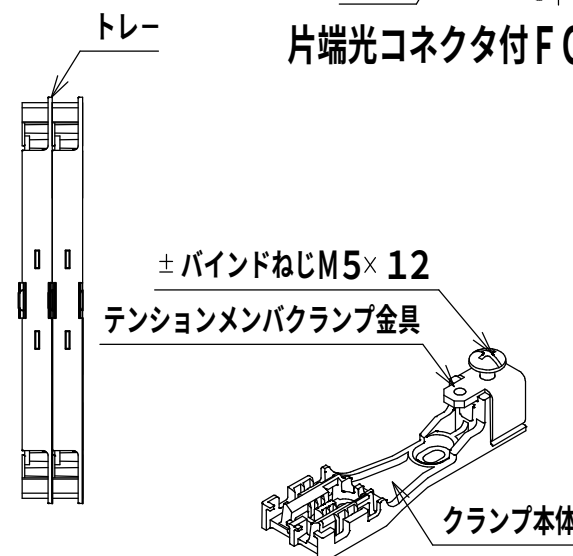

クランプ部

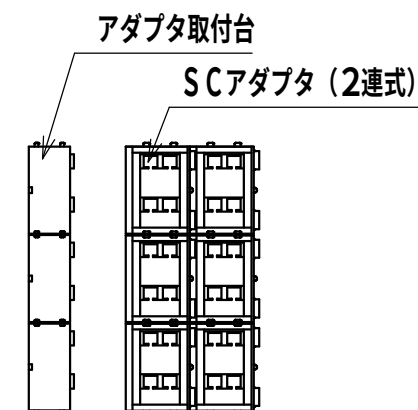

SCアダプタ部 (1:5)

## 製品仕様

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| ボデー, ドア          | 鋼板 t1.0               |
| 開口プレート           | 鋼板 t1.0               |
| 基板               | アルミ t1.5              |
| デザイン塗装           | パールホワイト (10YR8.5/0.5) |
| クランプ本体           | 樹脂製                   |
| テンションメンバクランプ金具   | 鋼板 t2.3 (クロメート)       |
| コードホルダ           | 鋼板 t1.6 (クロメート)       |
| ワイヤーサドル          | 樹脂製                   |
| アダプタ取付台          | 樹脂製                   |
| SCアダプタ (2連式)     | シングル・マルチモード兼用         |
| トレー, トレーカバー      | 樹脂製                   |
| トレーシート           | PET                   |
| 心線ホルダ            | 樹脂製                   |
| ファイバ押さえゴム        | 合成ゴム                  |
| リール台             | 樹脂製                   |
| キー付平面ハンドル        | H-11AN                |
| 付属品              |                       |
| 補強熱スリーブ (テープ心線用) | 6本 (SPX3-40T)         |
| 保護チューブ (6色, 各1m) | 1セット                  |
| 結束バンド            | 28本                   |
| 結束テープ (1m)       | 1本                    |
| 回線表示シール (48心用)   | 1枚                    |
| アダプタ番号シール        | 1枚                    |
| ケーブルパッキン         | 2枚                    |
| 取扱説明書            | 1部                    |

備考  
融着 (4心テープ) + コネクタ接続 24心以下です。  
(上下入出タイプ)  
融着トレー: 12心/1トレー  
コードホルダの位置を変更することで上部より出線が可能です。

品名  
光接続箱 (壁掛け型 スタンダードタイプ)  
SPJ-SA24-SC-S2-4T

図番  
A 1/1  
尺 1:6  
設計 野田  
製図 野田  
検図 水上

作成日 2023年 2月 6日 F