


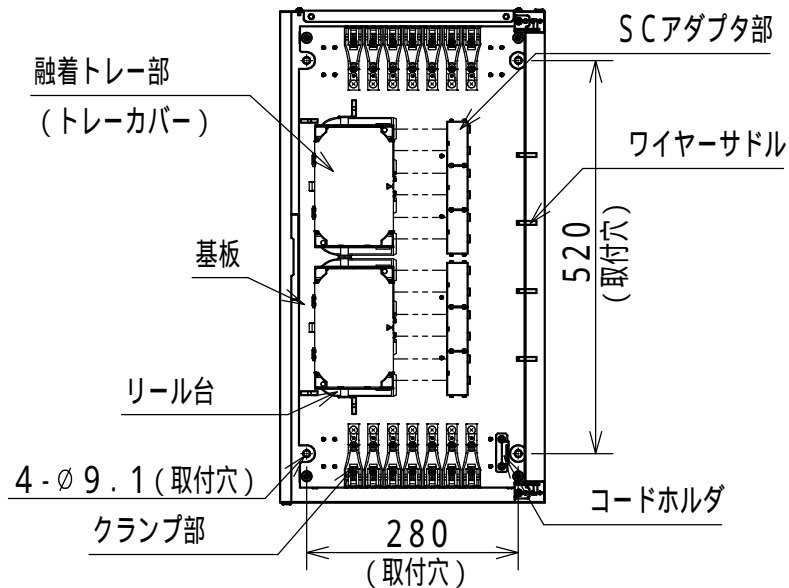
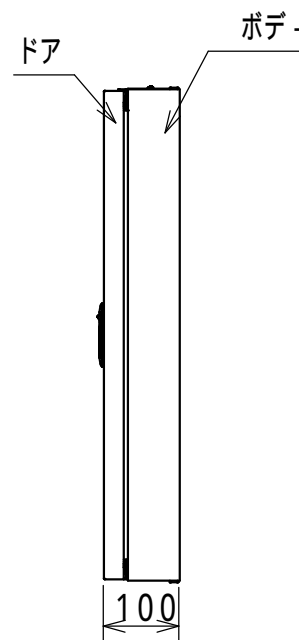


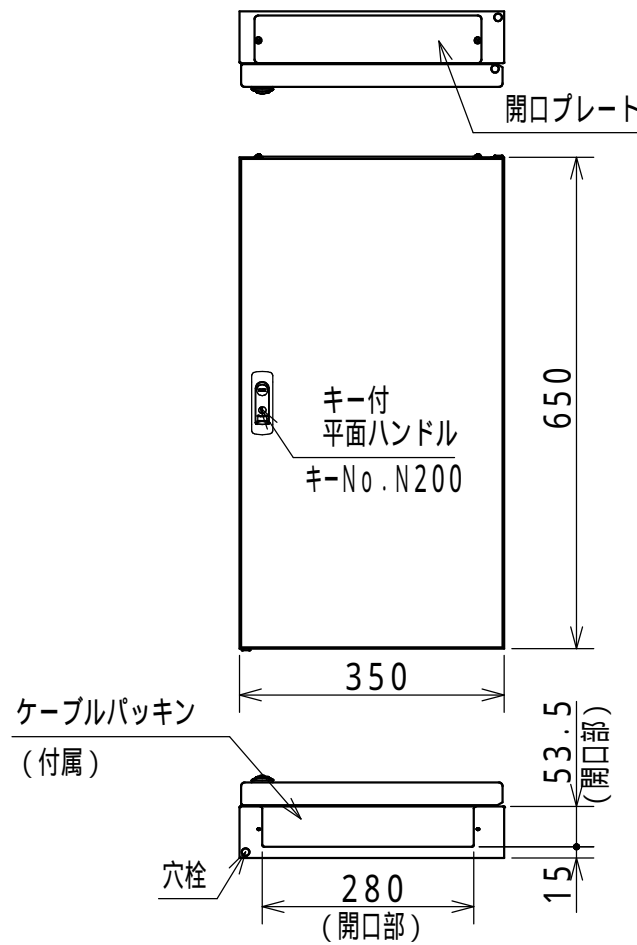


内部詳細図

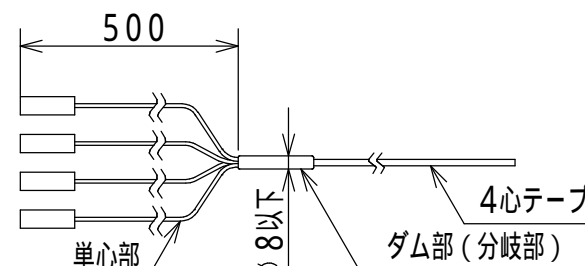


片端光コネクタ付FOコード推奨寸法

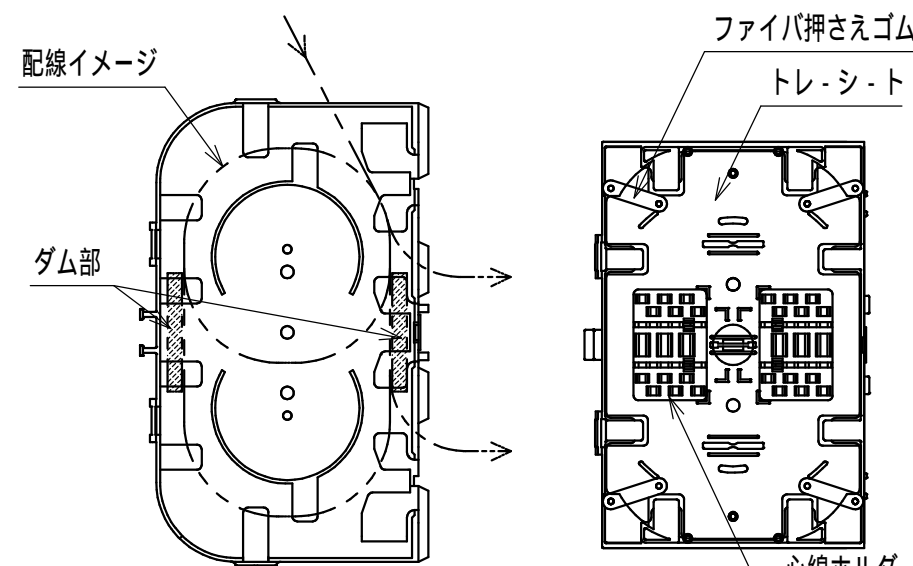


リール台 (1:3)

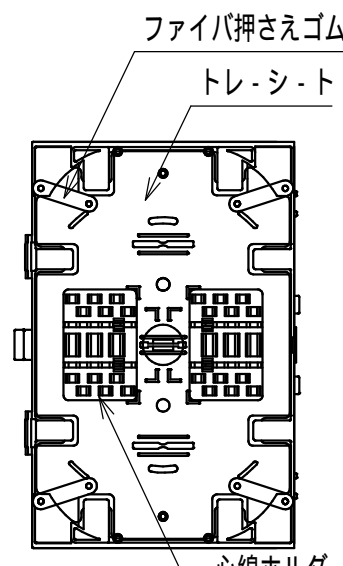

融着トレ-部 (1:3)

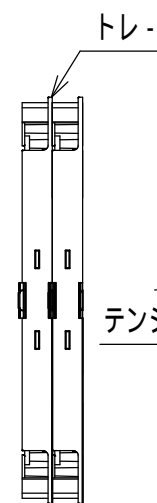

クランプ部

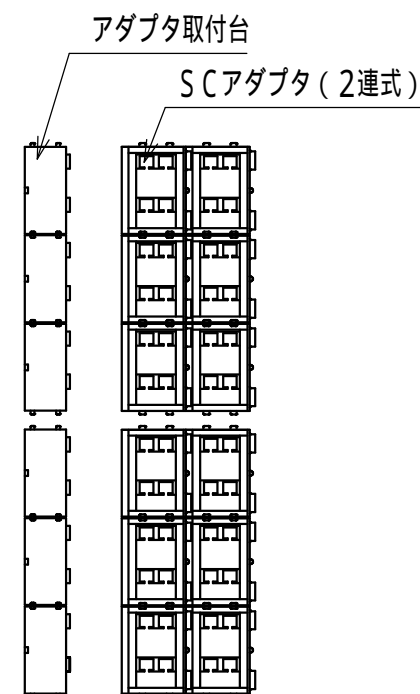

SCアダプタ部 (1:5)

製品仕様

ボデー、ドア	鋼板 t1.0
開口プレート	鋼板 t1.0
基板	アルミ t1.5
デザイン塗装	パールホワイト (10YR8.5/0.5)
クランプ本体	樹脂製
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t2.3 (クロメート)
コードホルダ	鋼板 t1.6 (クロメート)
ワイヤーサドル	樹脂製
アダプタ取付台	樹脂製
SCアダプタ (2連式)	シングル・マルチモード兼用
トレ-、トレ-カバー	樹脂製
トレ-シート	PET
心線ホルダ	樹脂製
ファイバ押さえゴム	合成ゴム
リール台	樹脂製
キー付平面ハンドル	H-11AN
付属品	
補強熱スリーブ (テープ心線用)	12本 (SPX3-40T)
保護チューブ (6色, 各1m)	1セット
結束バンド	28本
結束テープ (1m)	1本
回線表示シール (48心用)	1枚
アダプタ番号シール	1枚
ケーブルパッキン	2枚
取扱説明書	1部

備考
融着 (4心テープ) + コネクタ接続 48心以下です。
(上下入出タイプ)
融着トレ-: 12心 / 1トレ-
コードホルダの位置を変更することで上部より出線が可能です。

品名
光接続箱 (壁掛け型 スタンダードタイプ)
SPJ-SA48-SC-S2-4T

図番
A 1/1
尺 1:10
設計 野田
製図 野田
検図 水上
作成 2023年 2月 6日