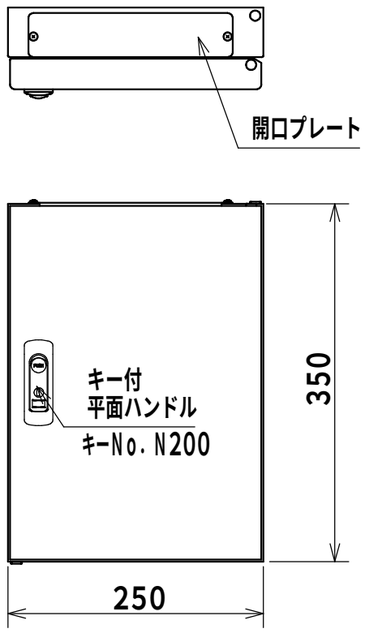

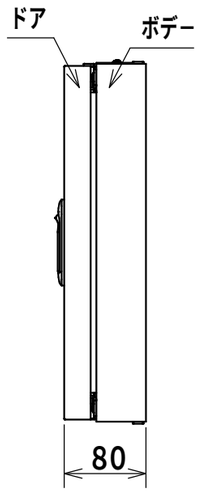

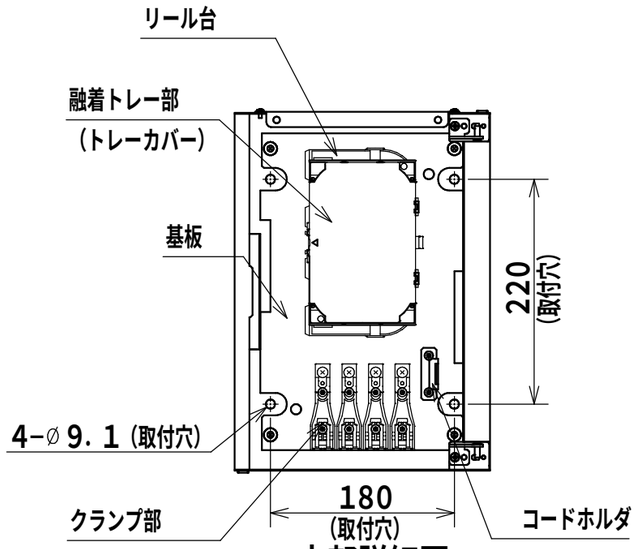

内部詳細図

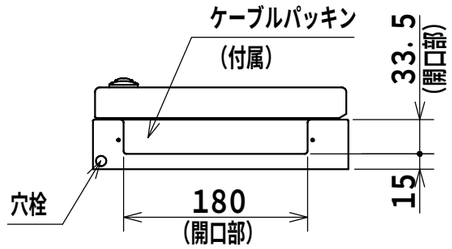

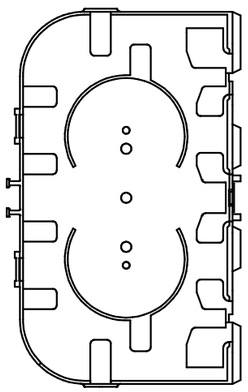

リール台（1：3）

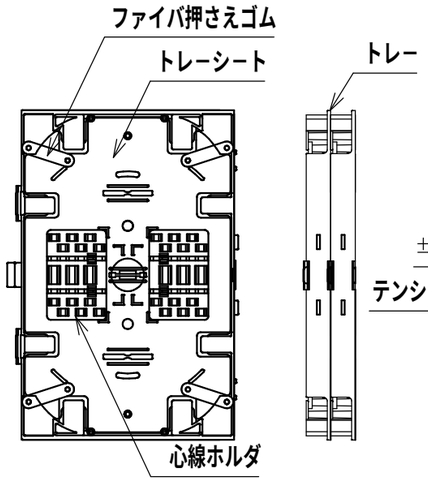

融着トレー部（1：3）

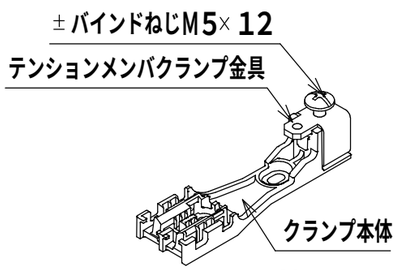

クランプ部

製品仕様		
ボデー，ドア	鋼板t1.0	
開口プレート	鋼板t1.0	
基板	アルミt1.5	1
デザイン塗装	ペールホワイト（10YR8.5/0.5）	
クランプ本体	樹脂製	
テンションメンバクランプ金具	鋼板t2.3（クロメート）	
コードホルダ	鋼板t1.6（クロメート）	
トレー，トレーカバー	樹脂製	
トレーシート	PET	
心線ホルダ	樹脂製	
ファイバ押さえゴム	合成ゴム	2
リール台	樹脂製	
キー付平面ハンドル	H-11AN	
付属品		
補強熱スリーブ（テープ心線用）	6本（SPX3-40T）	
保護チューブ（6色，各1m）	1セット	
結束バンド	14本	3
結束テープ（1m）	1本	
回線表示シール（48心用）	1枚	
アダプタ番号シール	1枚	
ケーブルパッキン	2枚	
取扱説明書	1部	
		4

備考：融着接続（4心テープ）24心以下です。
（片側入出タイプ）
融着トレー：12心／1トレー　5

品名：光接続箱（壁掛け型　スタンダードタイプ）
SPJ-S24-S1-4T

図番：1/1　6

A3基準	尺度	1:6	設計	野田	製図	野田	検図	水上

作成日 2023年 2月 6日　G

© NITTO KOGYO CORPORATION

NITO 日東工業株式会社