

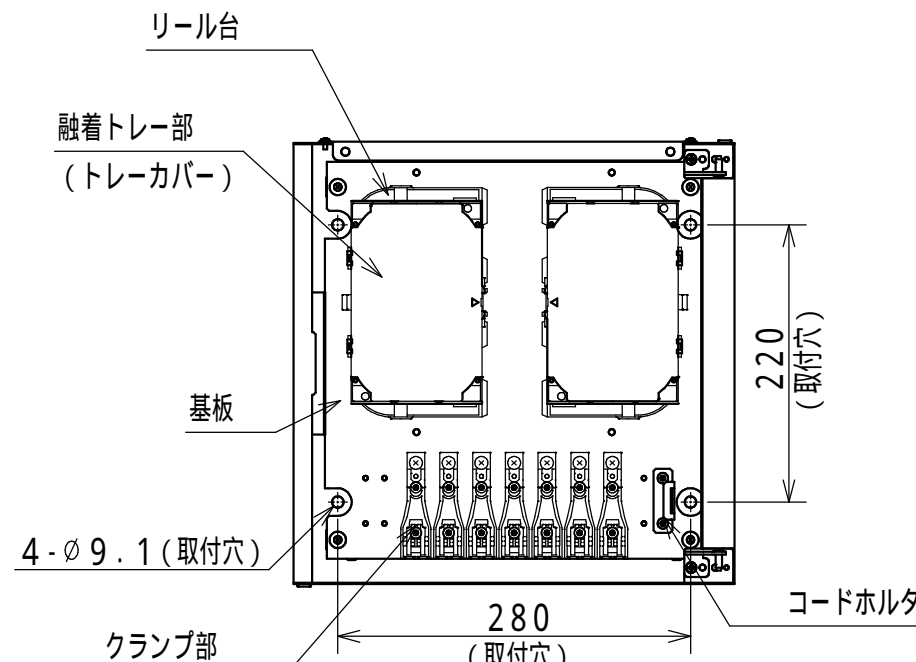
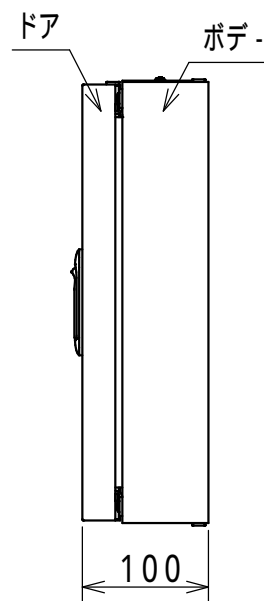
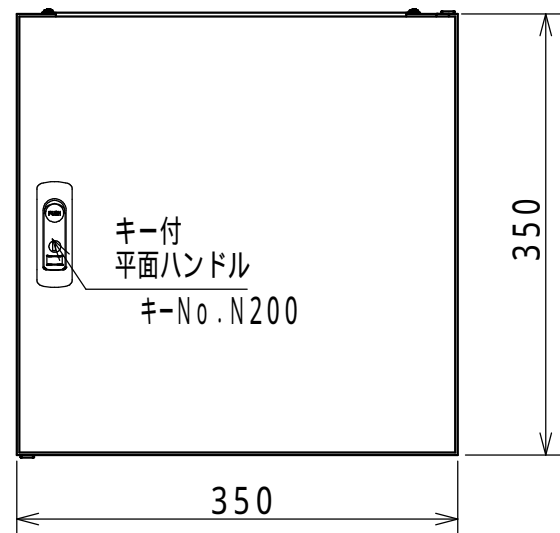



開口プレート

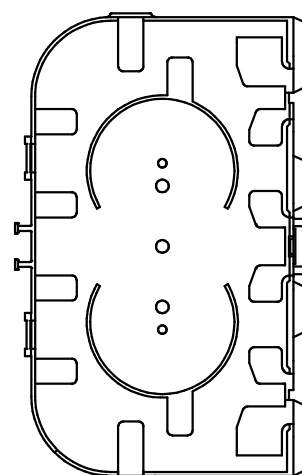


内部詳細図

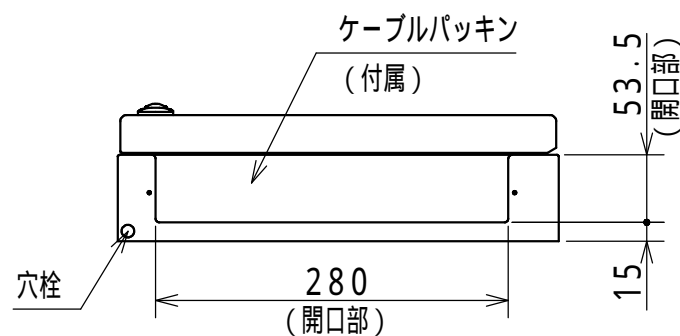

リール台 (1:3)

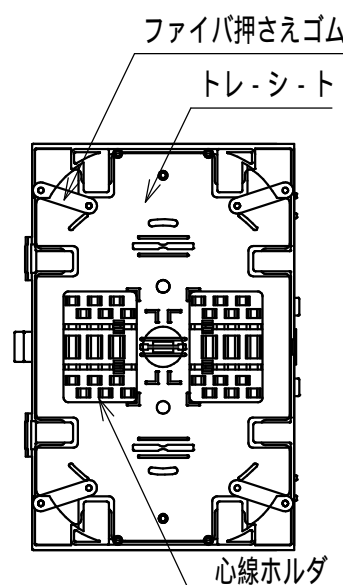

融着トレー部 (1:3)

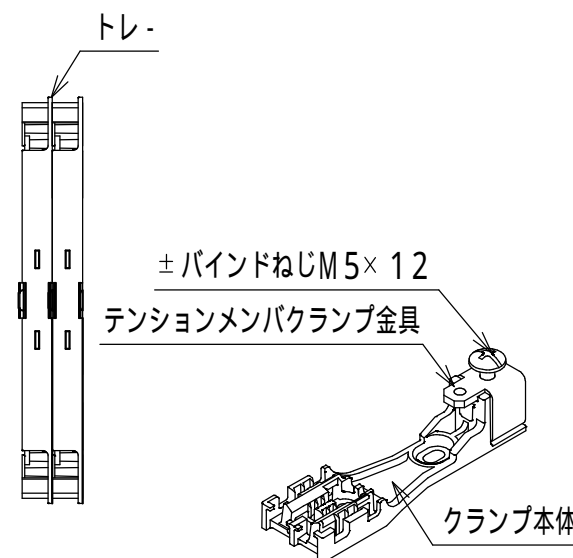

クランプ部

製品仕様

ボデー、ドア	鋼板 t 1.0
開口プレート	鋼板 t 1.0
基板	アルミ t 1.5
デザイン塗装	パールホワイト (10YR 8.5/0.5)
クランプ本体	樹脂製
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t 2.3 (クロメート)
コードホルダ	鋼板 t 1.6 (クロメート)
トレー、トレーカバー	樹脂製
トレーシート	PET
心線ホルダ	樹脂製
ファイバ押さえゴム	合成ゴム
リール台	樹脂製
キー付平面ハンドル	H-11AN

付属品	
補強熱スリーブ (テープ心線用)	12本 (SPX3-40T)
保護チューブ (6色, 各1m)	1セット
結束バンド	14本
結束テープ (1m)	1本
回線表示シール (48心用)	1枚
アダプタ番号シール	1枚
ケーブルパッキン	2枚
取扱説明書	1部

融着接続 (4心テープ) 48心以下です。
(片側入出タイプ)
融着トレー: 12心/1トレー

品名 光接続箱 (壁掛け型 スタンダードタイプ)
SPJ-S48-S1-4T

図番	1/1
尺度	1:6
設計	野田
製図	野田
検図	水上

作成日 2023年 2月 6日