

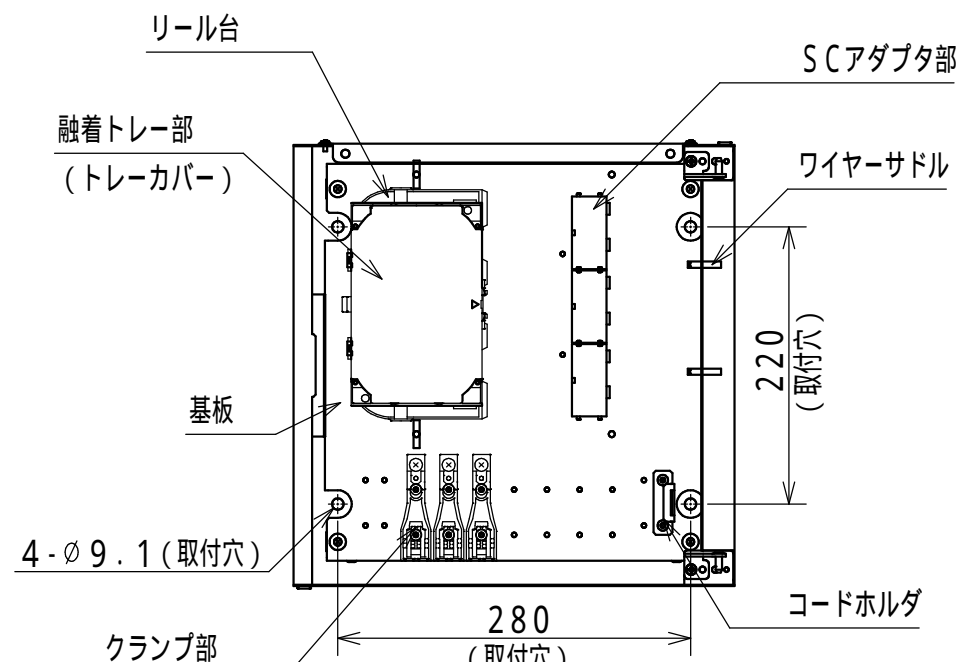
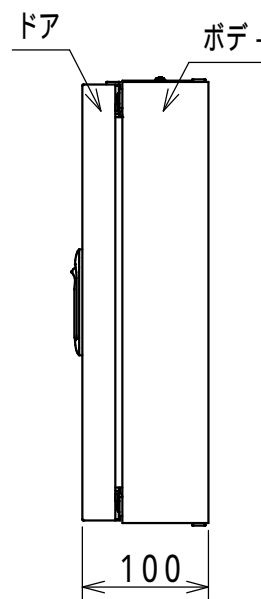
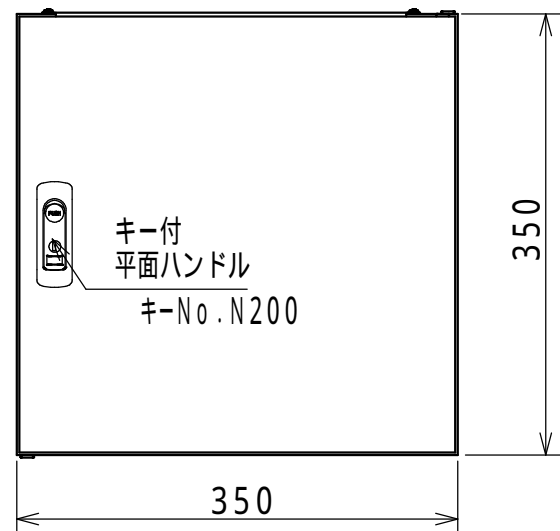



開口プレート

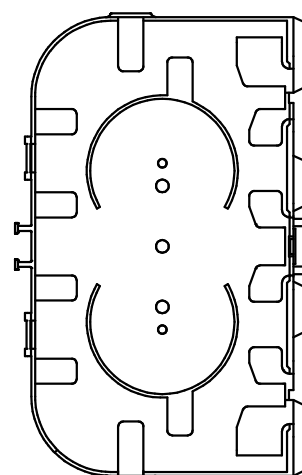


内部詳細図

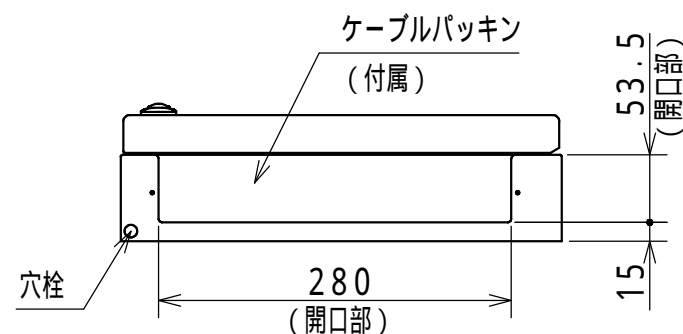


リール台 (1:3)

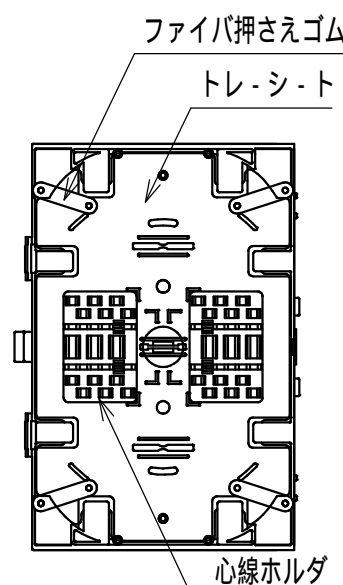


融着トレイ部 (1:3)

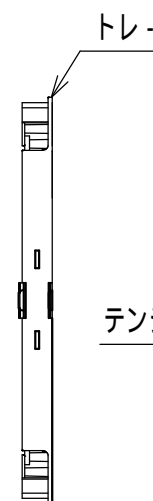

±バインドねじM5×12
テンションメンバクランプ金具



クランプ部

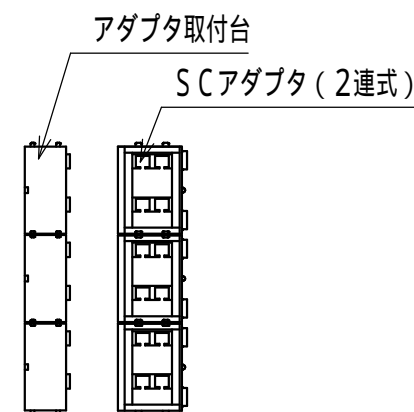

SCアダプタ部 (1:5)

製品仕様

ボデー、ドア	鋼板 t 1.0
開口プレート	鋼板 t 1.0
基板	アルミ t 1.5
デザイン塗装	パールホワイト (10YR 8.5/0.5)
クランプ本体	樹脂製
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t 2.3 (クロメート)
コードホルダ	鋼板 t 1.6 (クロメート)
ワイヤースドル	樹脂製
アダプタ取付台	樹脂製
SCアダプタ (2連式)	シングル・マルチモード兼用
トレイ、トレイカバー	樹脂製
トレイシート	PET
心線ホルダ	樹脂製
ファイバ押さえゴム	合成ゴム
リール台	樹脂製
キー付平面ハンドル	H-11AN
付属品	
補強熱スリーブ (単心用)	12本 (SPX3-60S)
保護チューブ (6色, 各1m)	1セット
結束バンド	14本
結束テープ (1m)	1本
回線表示シール (48心用)	1枚
アダプタ番号シール	1枚
ケーブルパッキン	2枚
取扱説明書	1部

融着+コネクタ接続12心以下です。
(片側入出タイプ)
融着トレイ: 12心/1トレイ

品名 光接続箱 (壁掛け型 スタンダードタイプ)
SPJ-SA12-SC-S1

図番	1/1
尺度	1:6
設計	野田
製図	野田
検図	水上
作成日	2023年 2月 6日