
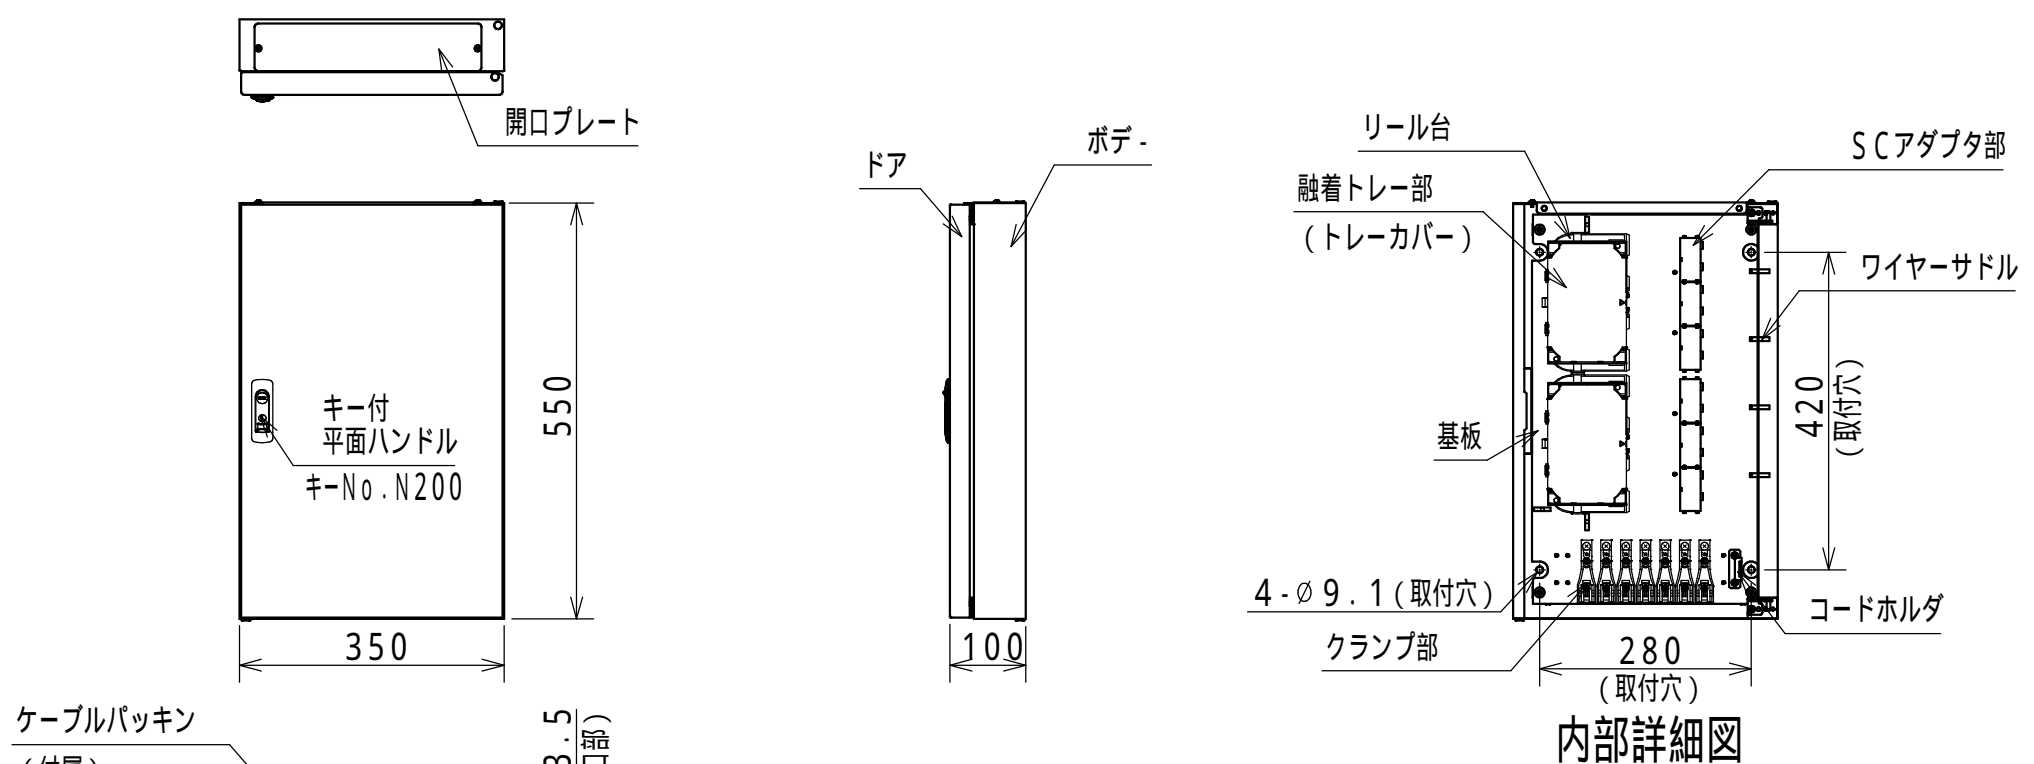


内部詳細図

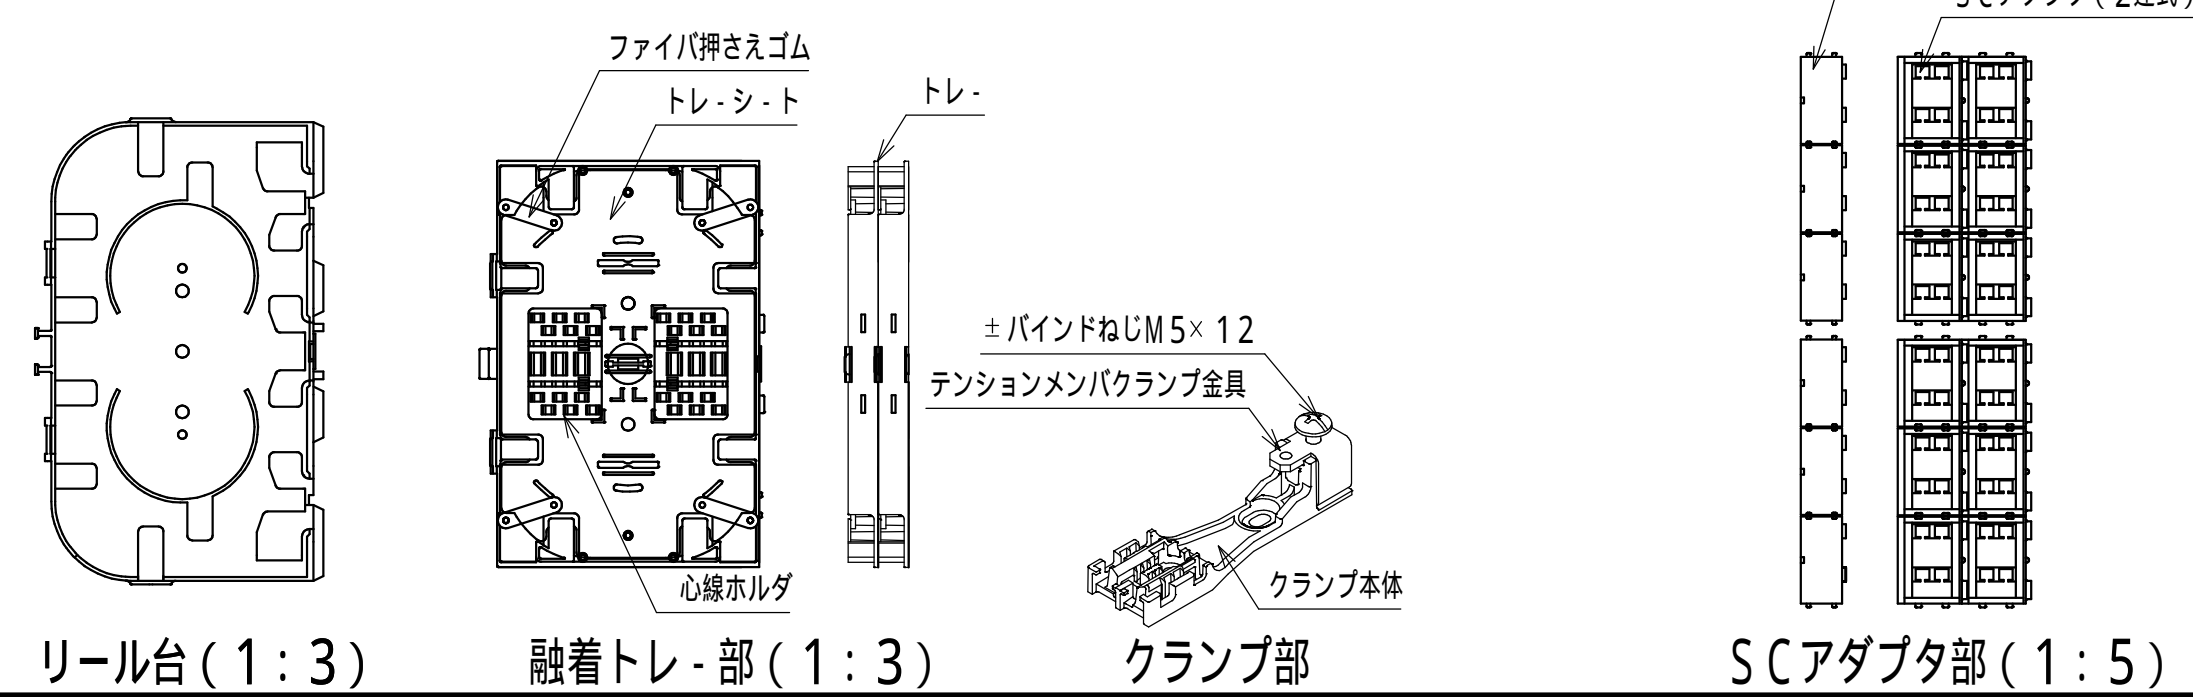

製品仕様

1	ボデー, ドア	鋼板 t 1.0
	開口プレート	鋼板 t 1.0
	基板	アルミ t 1.5
	デザイン塗装	ペールホワイト (10YR 8.5/0.5)
	クランプ本体	樹脂製
	テンションメンバクランプ金具	鋼板 t 2.3 (クロメート)
	コードホルダ	鋼板 t 1.6 (クロメート)
	ワイヤースドル	樹脂製
	アダプタ取付台	樹脂製
	SCアダプタ (2連式)	シングル・マルチモード兼用
2	トレイ, トレイカバー	樹脂製
	トレイシート	PET
	心線ホルダ	樹脂製
	ファイバ押さえゴム	合成ゴム
	リール台	樹脂製
	キー付平面ハンドル	H-11AN
3	付属品	
	補強熱スリーブ (単心用)	48本 (SPX3-60S)
	保護チューブ (6色, 各1m)	1セット
	結束バンド	14本
	結束テープ (1m)	1本
	回線表示シール (48心用)	1枚
	アダプタ番号シール	1枚
	ケーブルパッキン	2枚
	取扱説明書	1部
4		
5	備考	融着 + コネクタ接続 48心以下です。 (片側入出タイプ) 融着トレイ: 12心 / 1トレイ
6	品名	光接続箱 (壁掛け型 スタンダードタイプ) SPJ-SA48-SC-S1
	図番	1/1
	尺度	1:10
	設計	野田
	製図	野田
	検図	水上
	作成日	2023年 2月 6日