
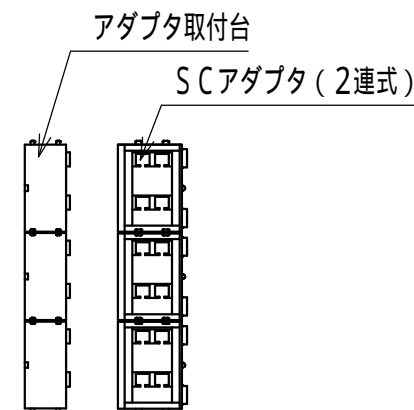
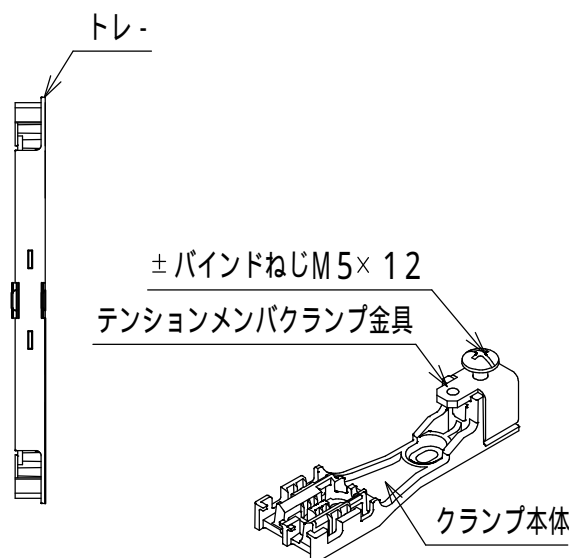
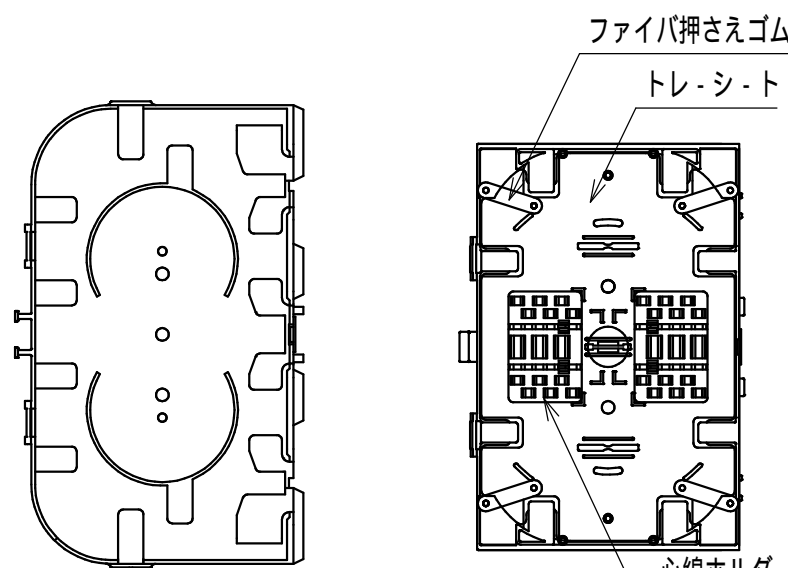
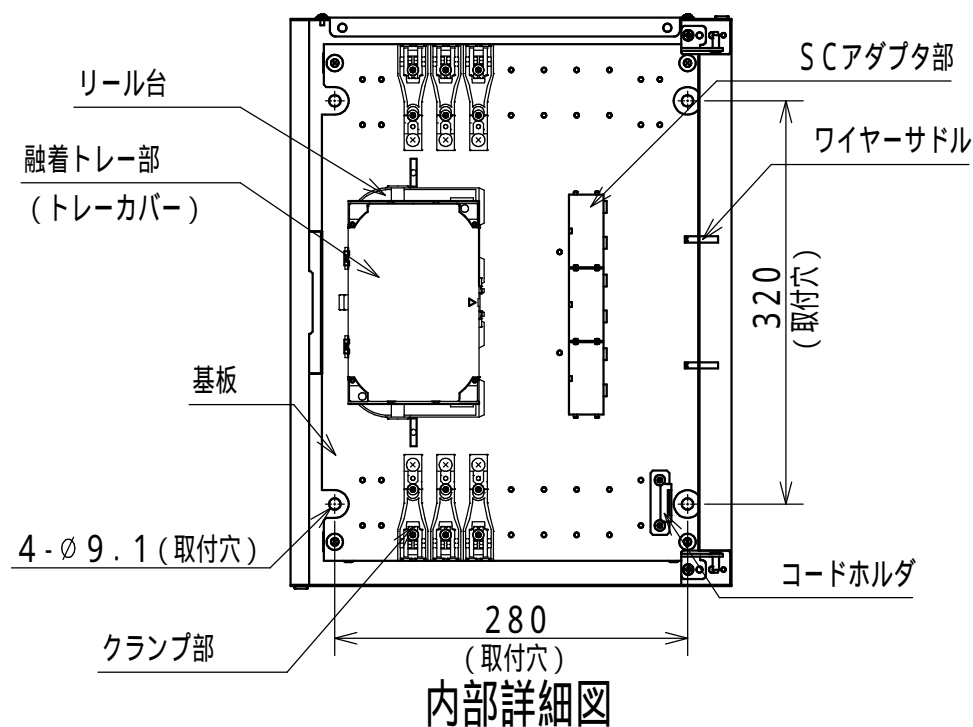
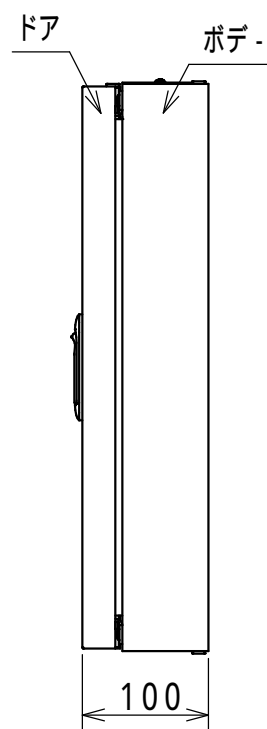


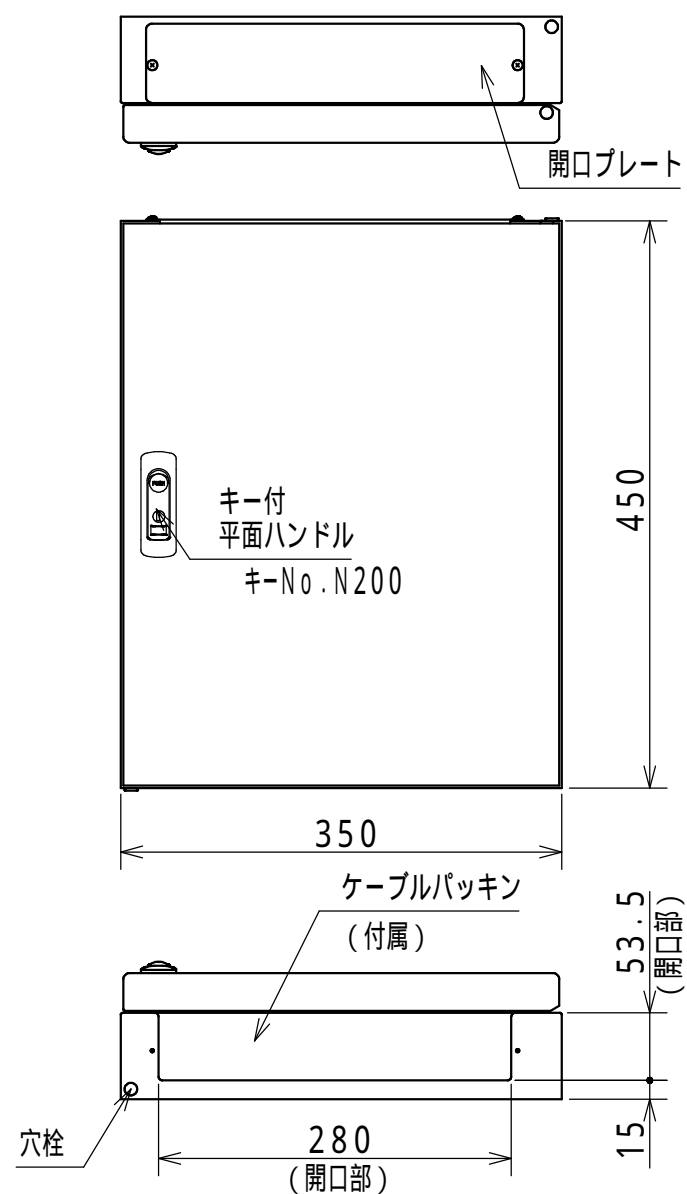

リール台 (1:3)

融着トレ-部 (1:3)

クランプ部

SCアダプタ部 (1:5)

製品仕様

ボデー, ドア	鋼板 t 1.0	1
開口プレート	鋼板 t 1.0	
基板	アルミ t 1.5	
デザイン塗装	パールホワイト (10YR 8.5/0.5)	
クランプ本体	樹脂製	2
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t 2.3 (クロメート)	
コードホルダ	鋼板 t 1.6 (クロメート)	
ワイヤーサドル	樹脂製	
アダプタ取付台	樹脂製	3
SCアダプタ (2連式)	シングル・マルチモード兼用	
トレ-, トレ-カバー	樹脂製	
トレ-シート	PET	
心線ホルダ	樹脂製	4
ファイバ押さえゴム	合成ゴム	
リール台	樹脂製	
キー付平面ハンドル	H-11AN	
付属品		5
補強熱スリーブ (単心用)	12本 (SPX3-60S)	
保護チューブ (6色, 各1m)	1セット	
結束バンド	28本	
結束テープ (1m)	1本	6
回線表示シール (48心用)	1枚	
アダプタ番号シール	1枚	
ケーブルパッキン	2枚	
取扱説明書	1部	

融着+コネクタ接続12心以下です。
(上下入出タイプ)
融着トレ-: 12心/1トレ-
コードホルダの位置を変更することで上部より出線が可能です。

品名 光接続箱 (壁掛け型 スタンダードタイプ)
SPJ-SA12-SC-S2

図番 1/1

尺度 1:6 設計 野田 製図 野田 検図 水上

作成日 2023年 2月 6日