



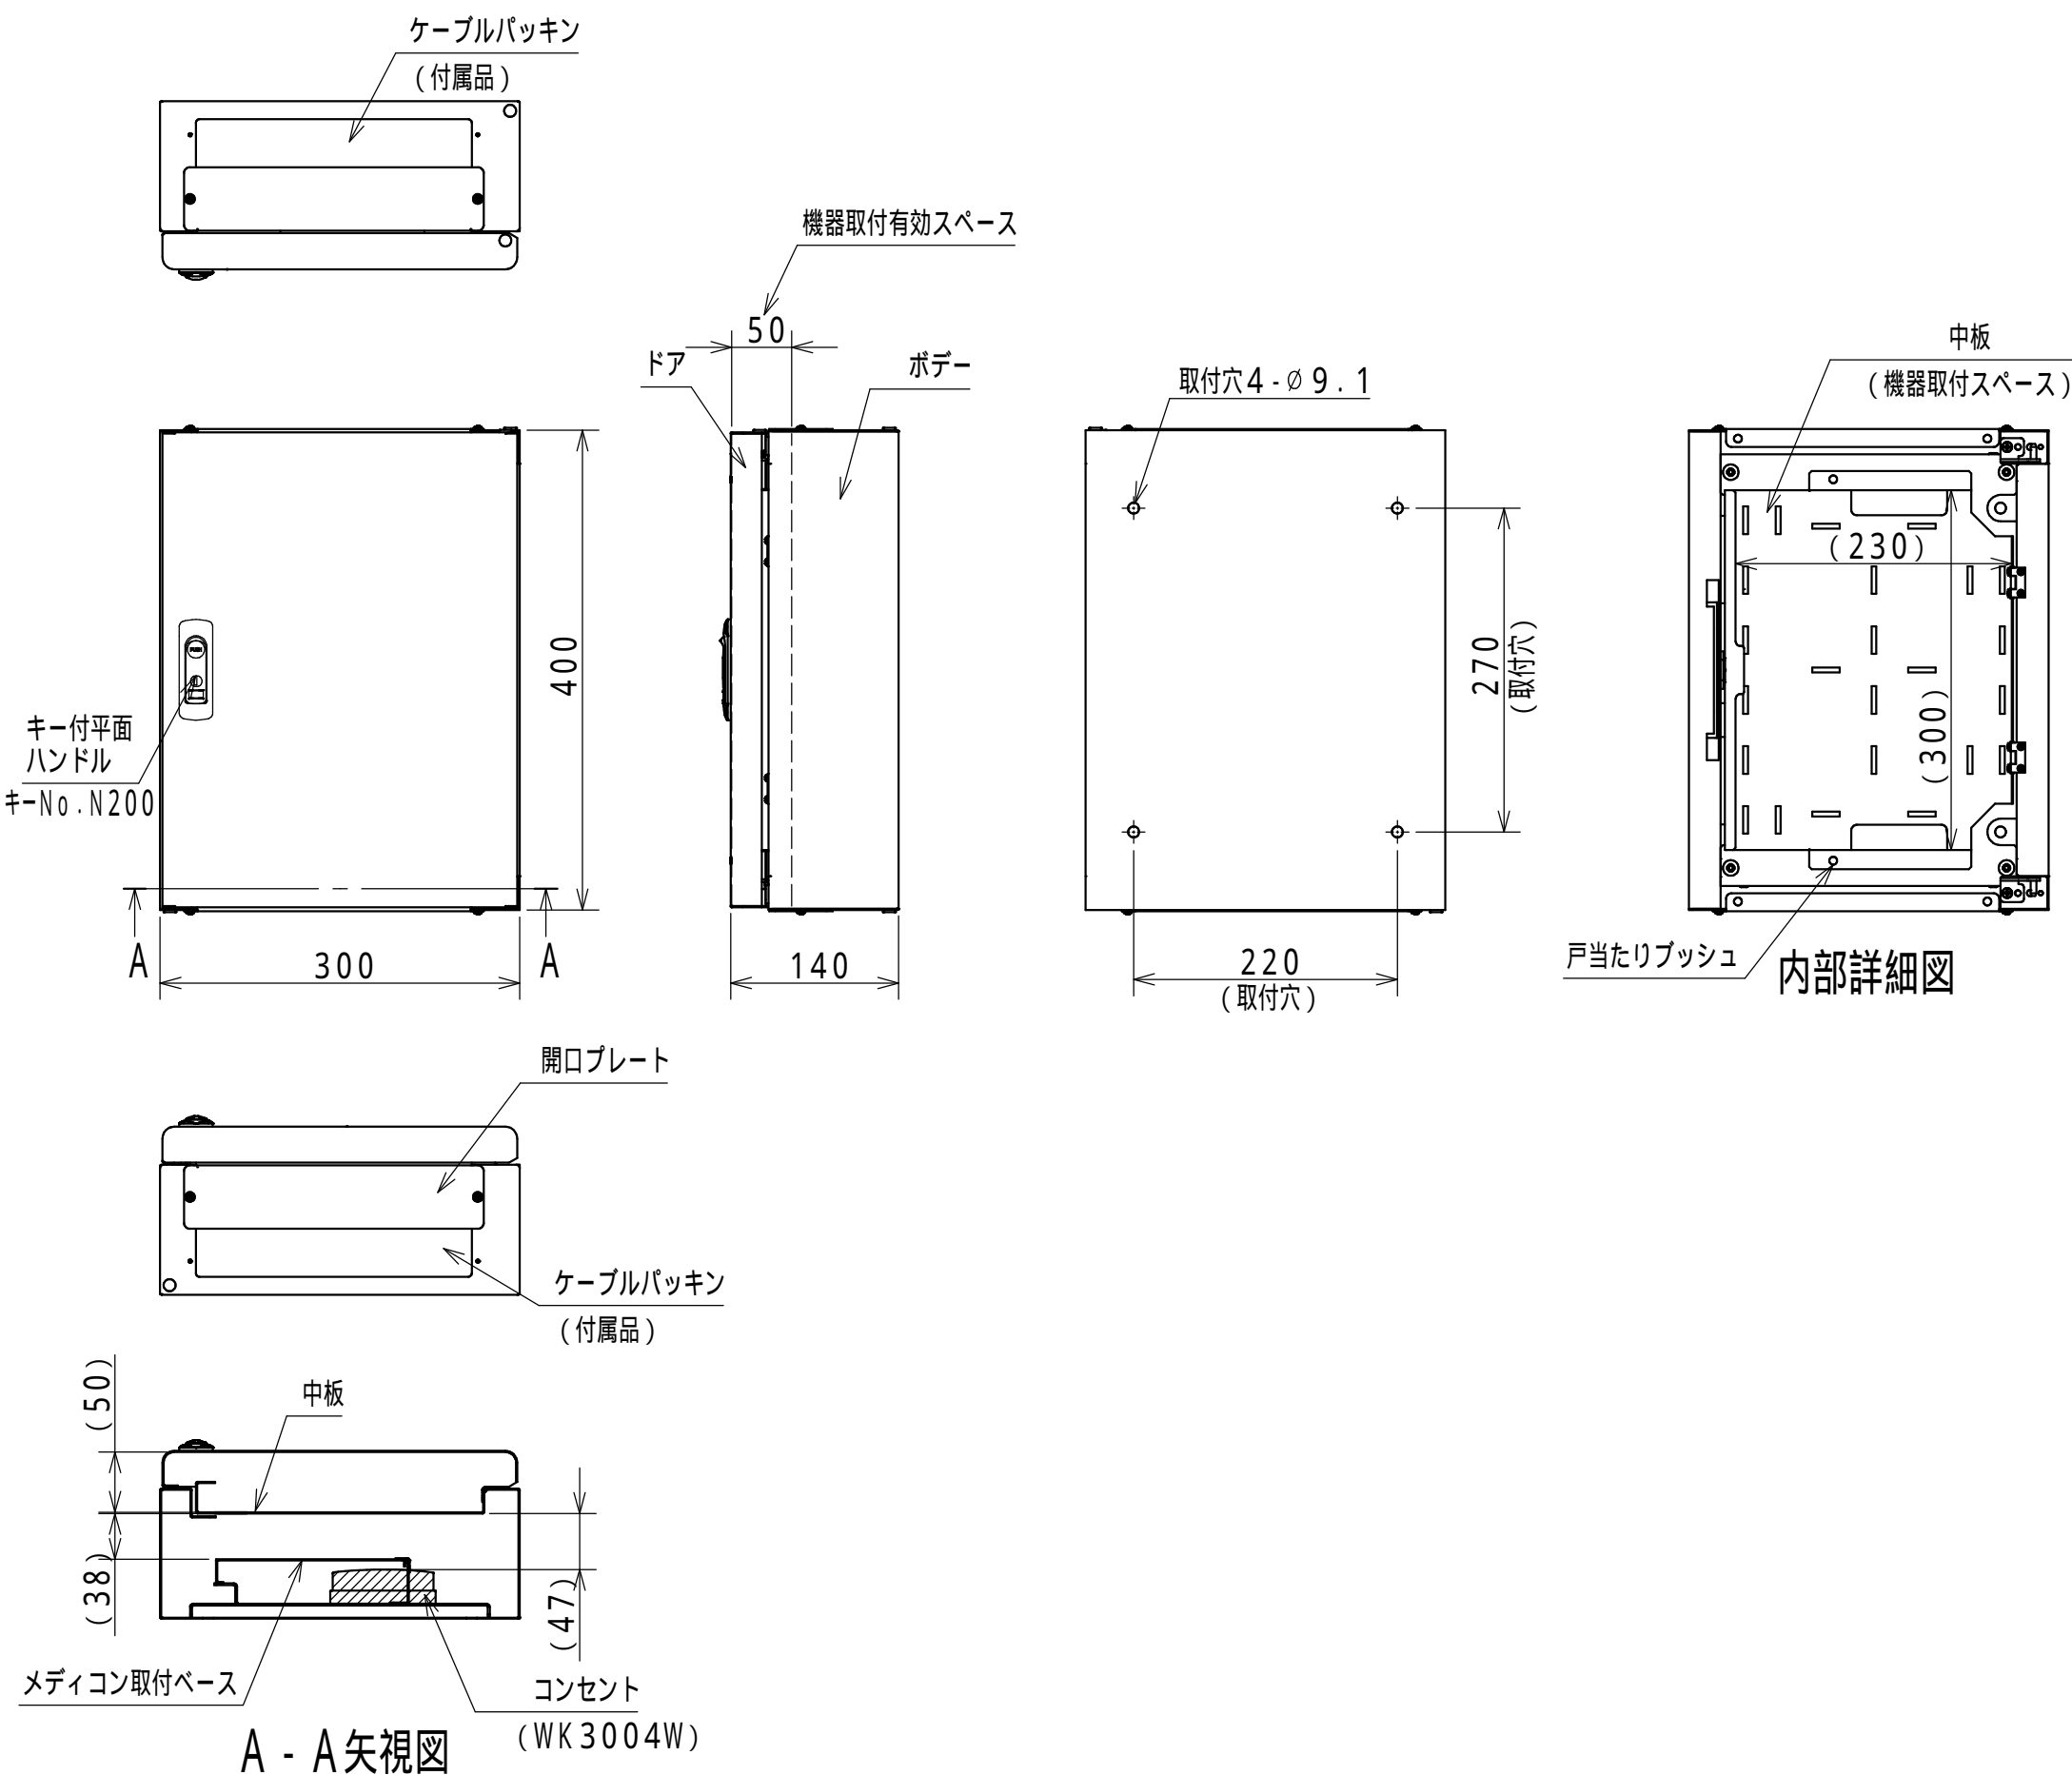


* 製品仕様	
ボデー、ドア	鋼板 t 1.0
開口プレート	鋼板 t 1.0
デザイン塗装	パールホワイト (10YR 8.5/0.5)
中板	鋼板 t 1.2
フラット塗装	パールホワイト (10YR 8.5/0.5)
戸当たりブッシュ	樹脂製
キー付平面ハンドル	H-11AN
付属品	
補強熱スリーブ (単心用)	8本 (SPX3-40S)
保護チューブ (6色, 220mm)	1セット
結束バンド	4本
アダプタ番号シール	1枚
回線表示シール (12心用)	1枚
ケーブルパッキン	2枚
マグネットシート (500mm)	2本
結束テープ (500mm)	2本
露出ダブルコンセント	1個 (WKS112)
コーナプレート	1個
+Sタイト皿小ねじ 4×10	6個
取扱説明書	1部
備考	
融着 + コネクタ接続 8心以下です。	
品名	光接続箱 (壁掛け型 機器スペース付タイプ) SPJ-SA8-SC-MS
図番	1/2
A 筆	尺 1:6 設 野田 製 野田 検 水上
作成日	2023 年 2 月 6 日



メディアコンバータ推奨寸法	
1台の場合	145×100×30以下
2台の場合	71×94×26以下

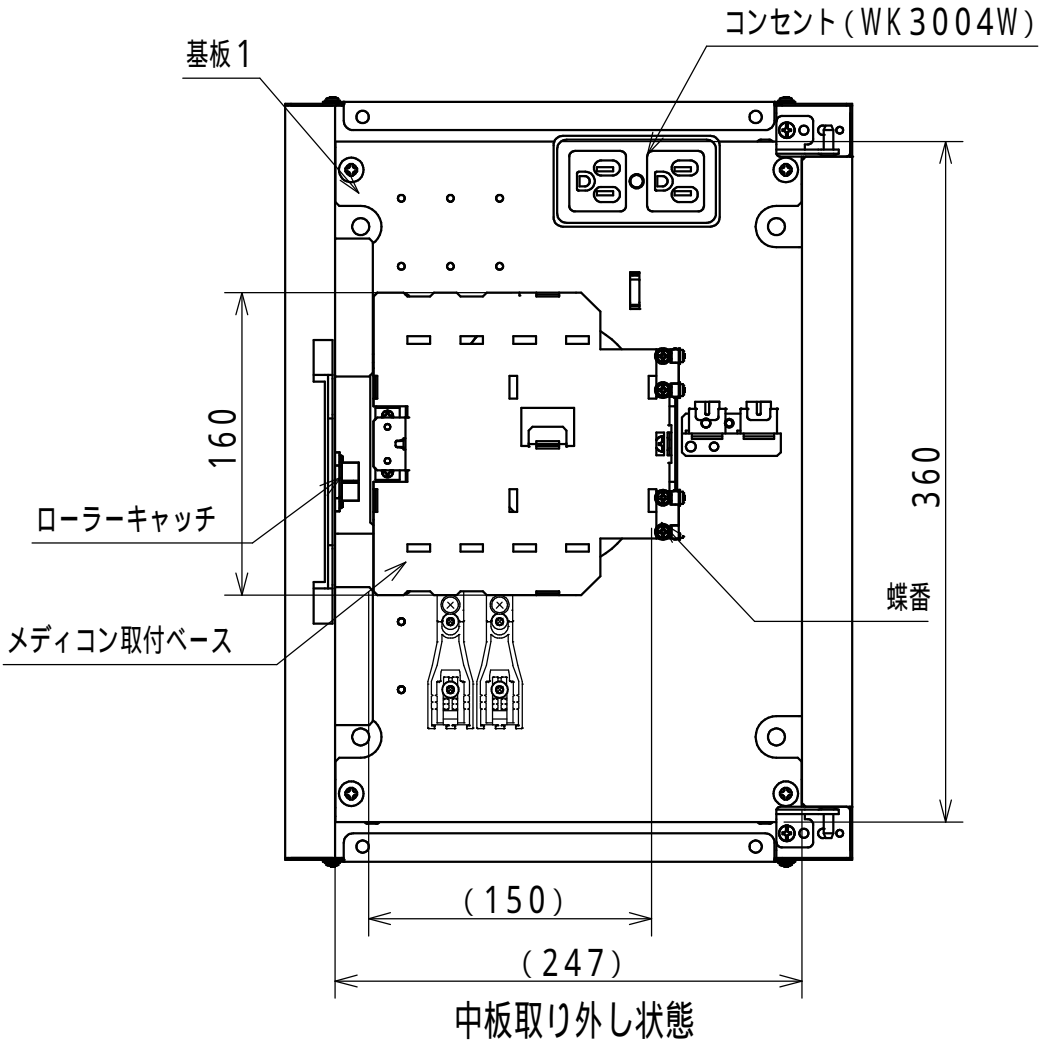

内部詳細図

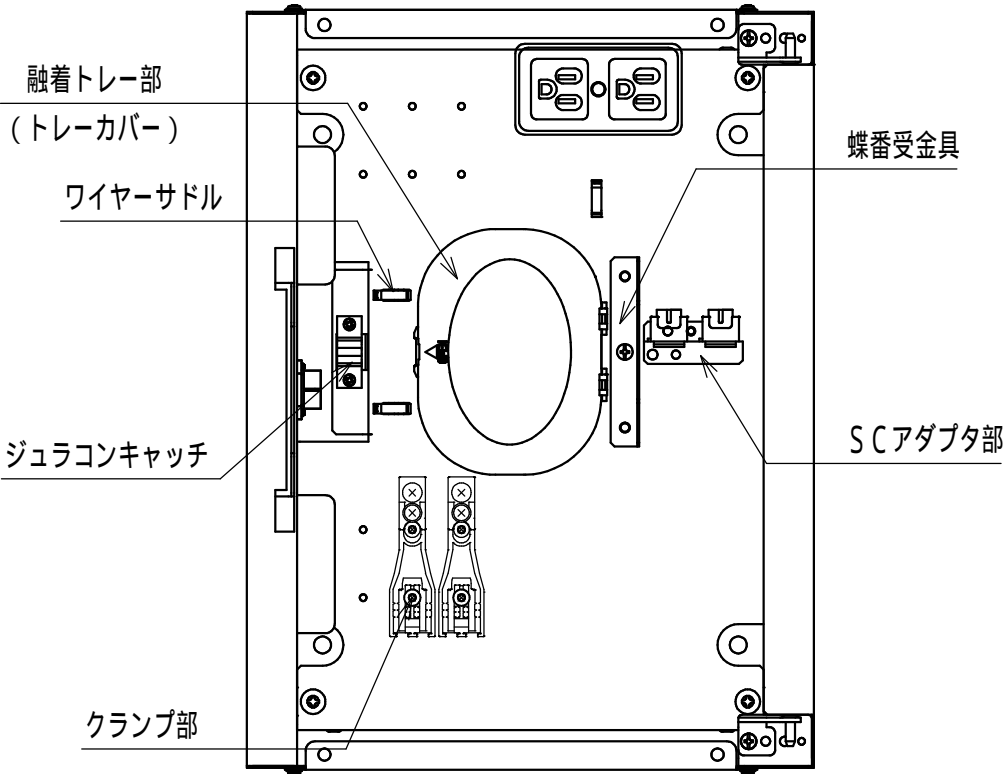

メディコン取付ベース取り外し状態

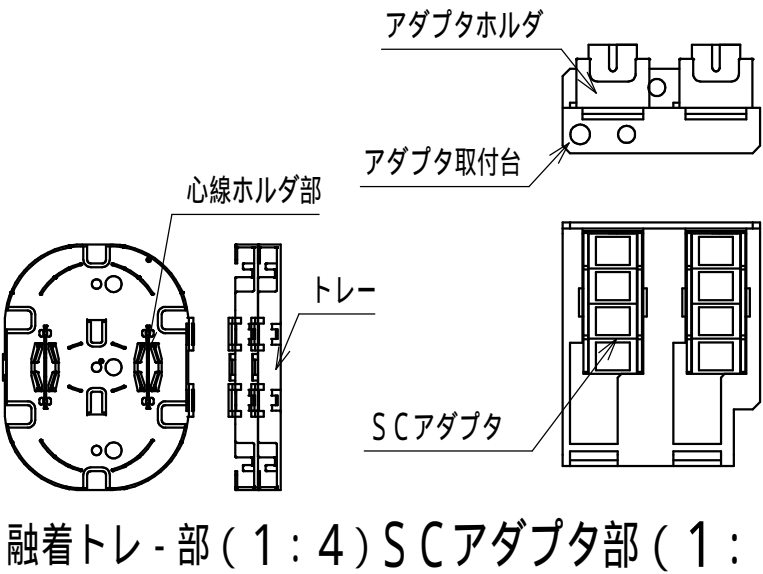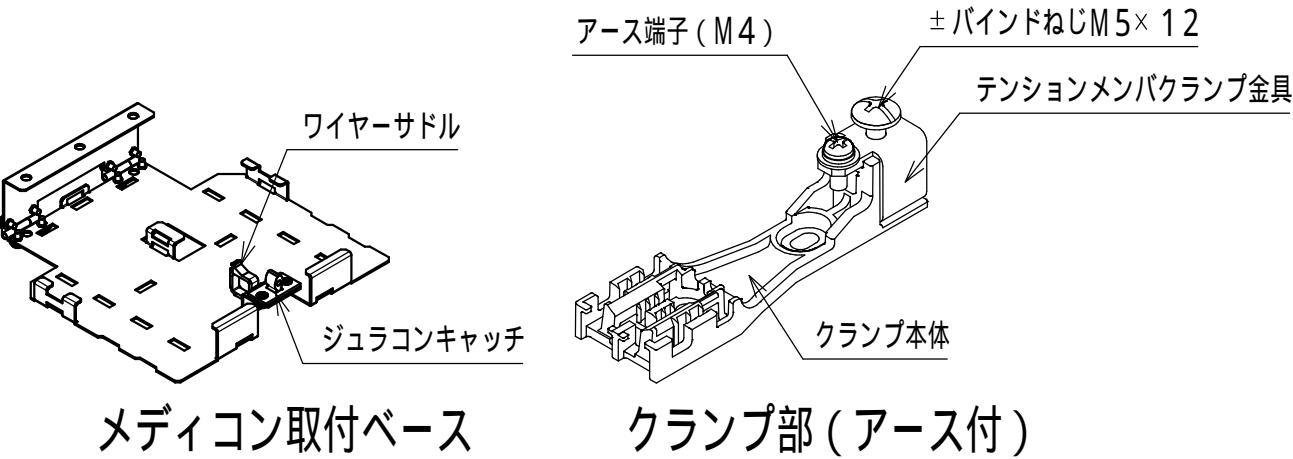

製品仕様

基板1	銅板t1.6	1
フラット塗装	パールホワイト(10YR8.5/0.5)	
メディコン取付ベース	銅板t1.0(クロメート)	
クランプ本体	樹脂製	2
テンションメンバクランプ金具	銅板t2.3(クロメート)	
トレー	樹脂製	
トレーカバー	樹脂製	3
アダプタ取付台	銅板t1.6(クロメート)	
SCアダプタ	シングル・マルチモード兼用	
アダプタホルダ	樹脂製	4
ジュラコンキャッチ	樹脂製	
蝶番	SUS	
ワイヤーサドル	樹脂製	5
ローラーキャッチ	樹脂製	
蝶番受金具	銅板t1.0(クロメート)	
接地ダブルコンセント	WK3004W	6
		7
		8
		9
		10

備考	融着+コネクタ接続8心以下です。 融着トレー:4心/1トレー	5
----	-----------------------------------	---

品名	光接続箱(壁掛け型 機器スペース付タイプ) SPJ-SA8-SC-MS	6
----	--	---

図番	2/2	6
尺	1:4	設計
野田	製	野田
検	図	水上
作成日	2023年 2月 6日	E