


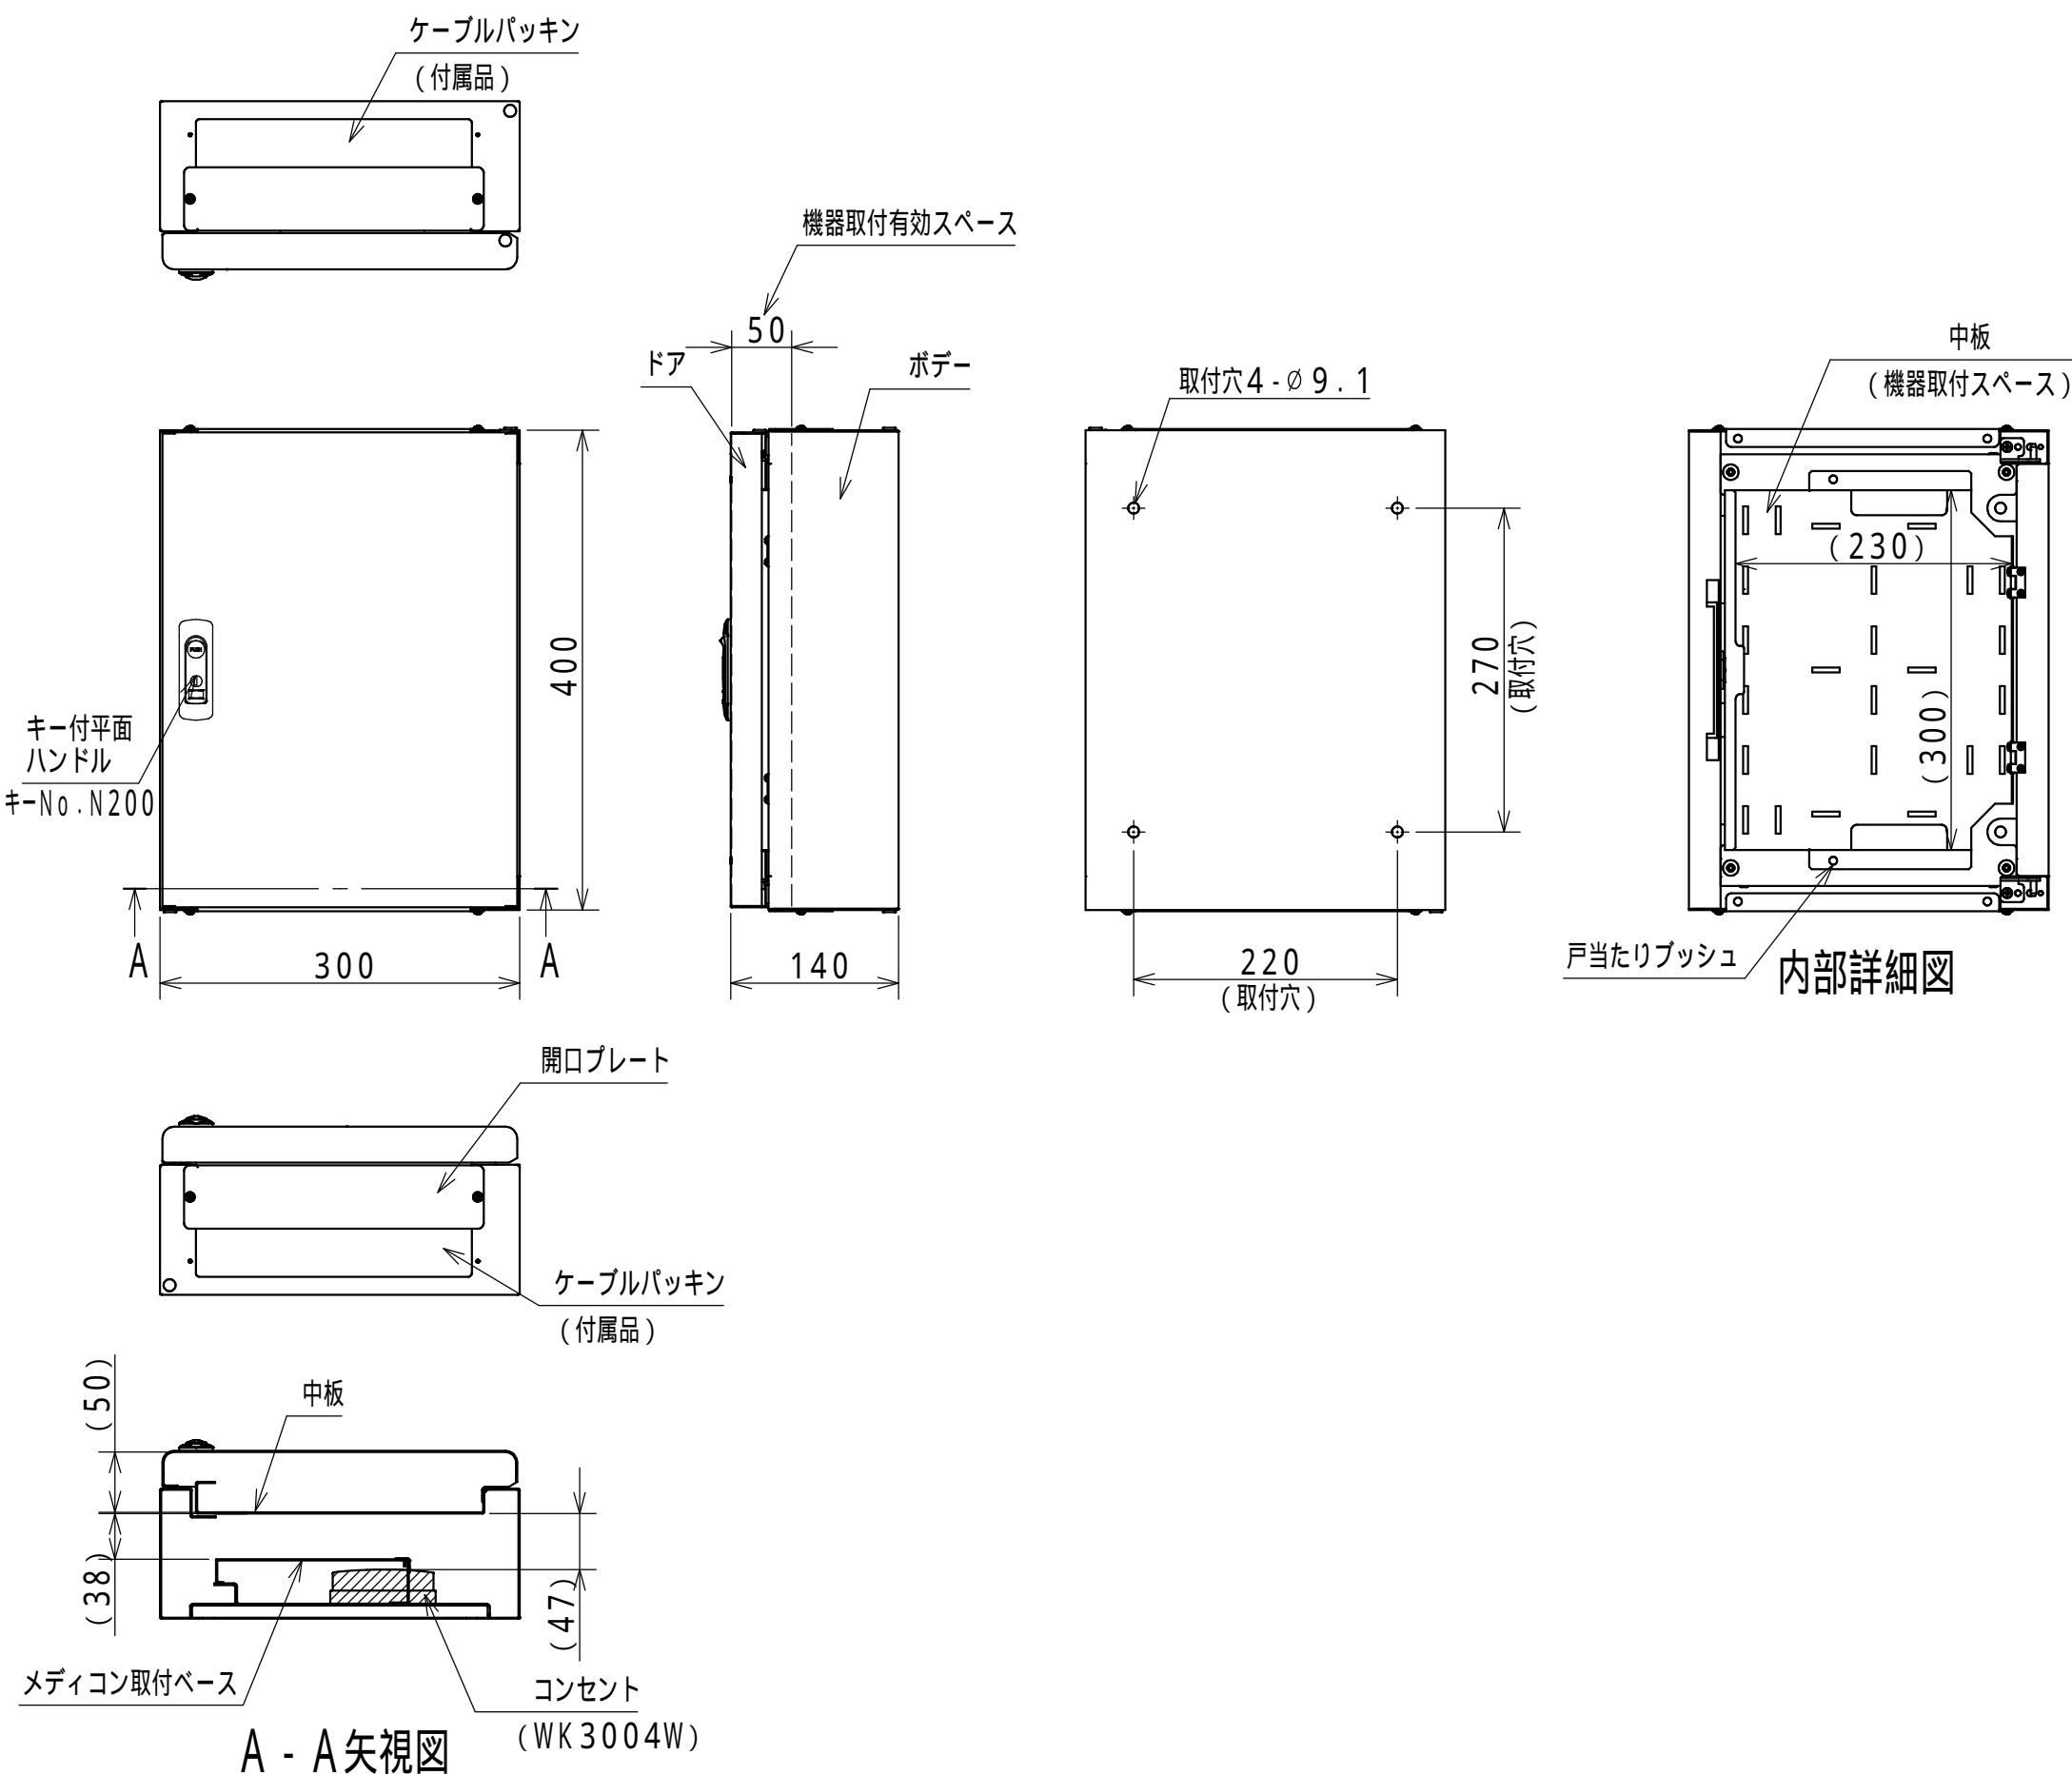


*


製品仕様

1	ボデー, ドア	鋼板 t 1.0
	開口プレート	鋼板 t 1.0
	デザイン塗装	パールホワイト (10YR 8.5/0.5)
	中板	鋼板 t 1.2
	フラット塗装	パールホワイト (10YR 8.5/0.5)
	戸当たりブッシュ	樹脂製
	キー付平面ハンドル	H-11AN
	付属品	
	補強熱スリーブ (テープ心線用)	2本 (SPX3-40T)
2	保護チューブ (6色, 220mm)	1セット
	結束バンド	4本
	アダプタ番号シール	1枚
	回線表示シール (12心用)	1枚
	ケーブルパッキン	2枚
	マグネットシート (500mm)	2本
	結束テープ (500mm)	2本
	露出ダブルコンセント	1個 (WKS112)
	コーナプレート	1個
	+S タイプ皿小ねじ 4×10	6個
3	取扱説明書	1部
4		
5	備考	融着接続 (4心テープ) 8心以下です。
6	品名	光接続箱 (壁掛け型 機器スペース付タイプ) SPJ-S8-MS-4T
	図番	1/2
	A 筆	尺 1:6 設 野田 製 野田 検 水上
	作成日	2023 年 2 月 6 日



メディアコンバータ推奨寸法	
1台の場合	145×100×30以下
2台の場合	71×94×26以下

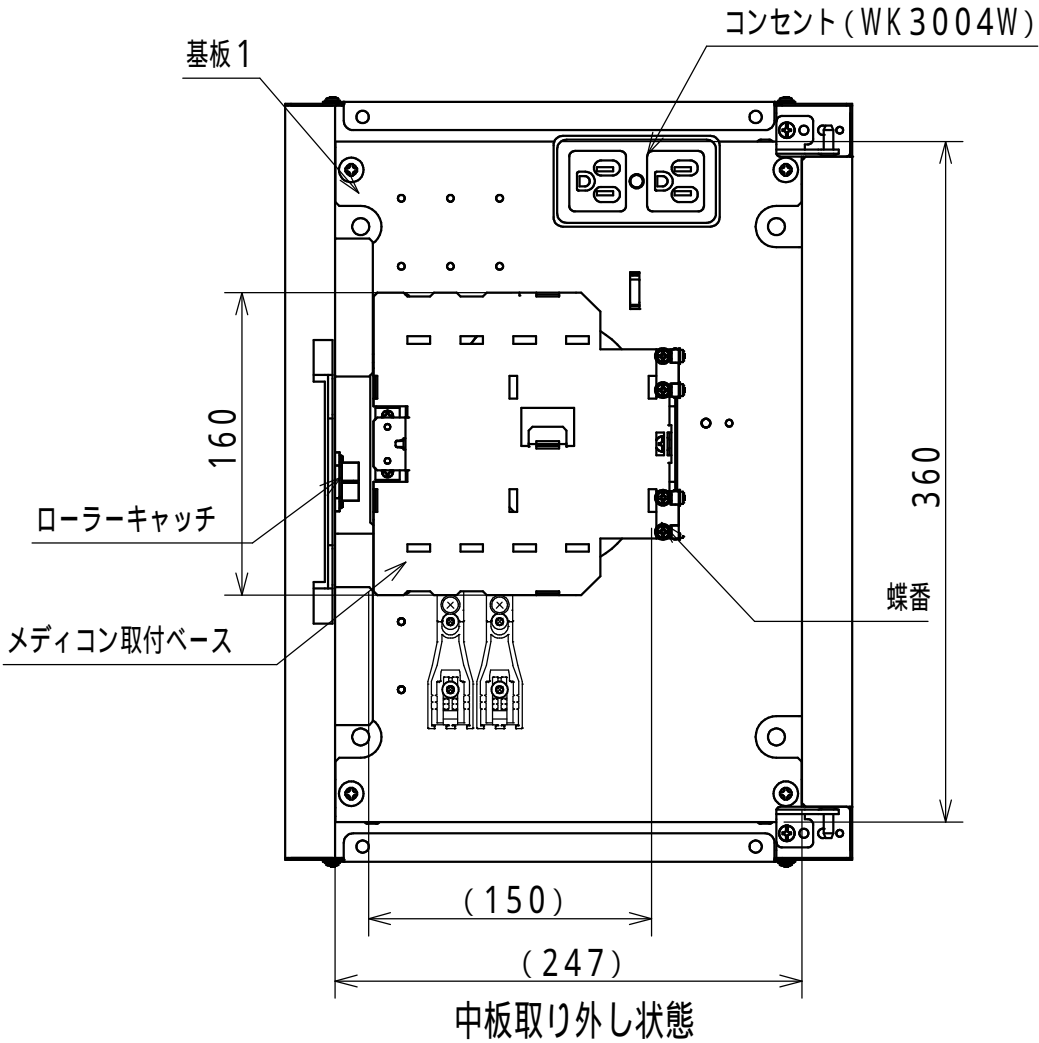

内部詳細図

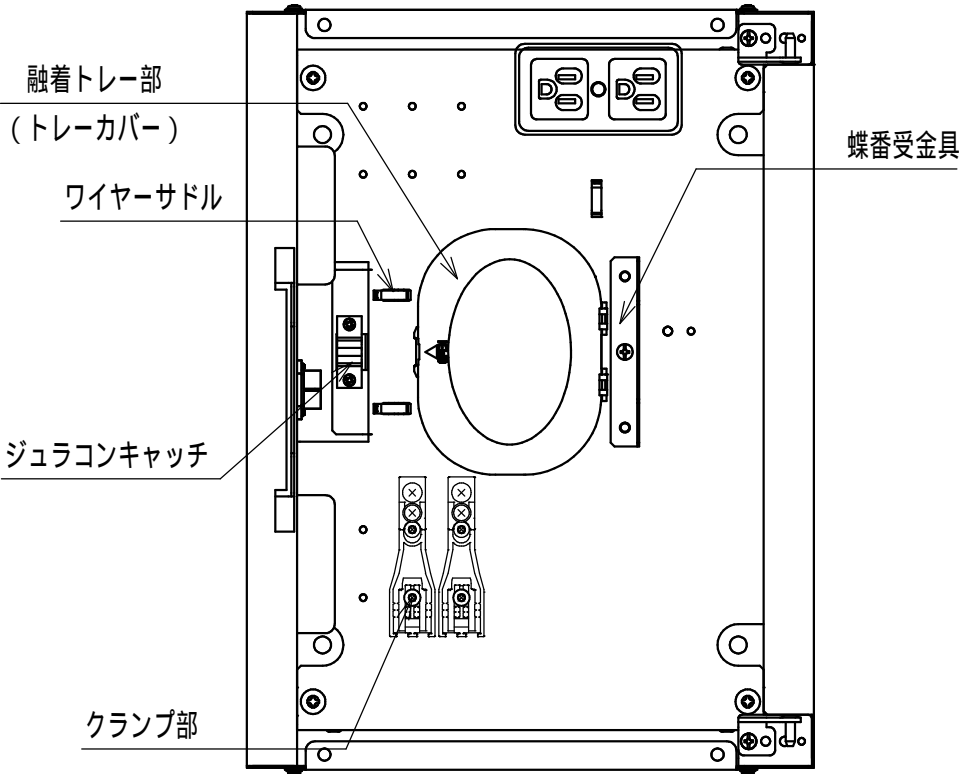

メディコン取付ベース取り外し状態

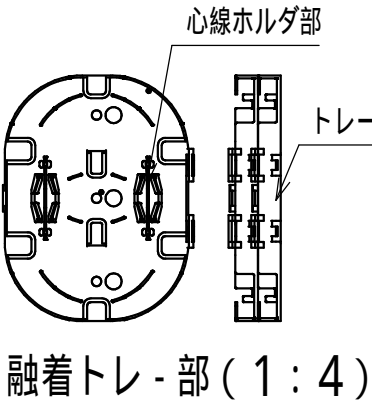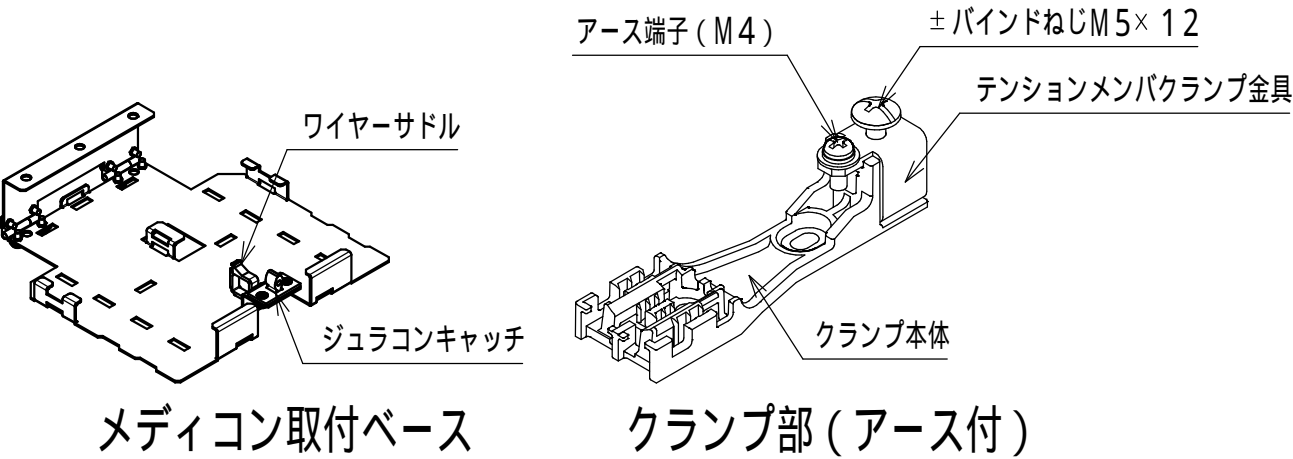

融着トレ - 部 (1 : 4)

製品仕様

基板1	鋼板 t 1.6	1
フラット塗装	パールホワイト (10YR8.5/0.5)	
メディコン取付ベース	鋼板 t 1.0 (クロメート)	
クランプ本体	樹脂製	
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t 2.3 (クロメート)	2
トレー	樹脂製	
トレーカバー	樹脂製	
ジュラコンキャッチ	樹脂製	
蝶番	SUS	3
ワイヤースドル	樹脂製	
ローラーキャッチ	樹脂製	
蝶番受金具	鋼板 t 1.0 (クロメート)	
接地ダブルコンセント	WK3004W	4
		5
		6

備考	融着接続 (4心テープ) 8心以下です。 融着トレー: 4心 / 1トレー
----	--

品名	光接続箱 (壁掛け型 機器スペース付タイプ) SPJ-S8-MS-4T
----	--

図番						2/2	6
	尺度	1:4	設計	野田	製図	野田	

作成日 2023年 2月 6日