


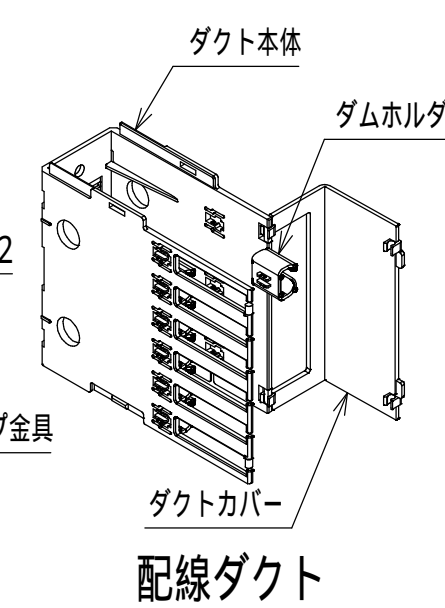
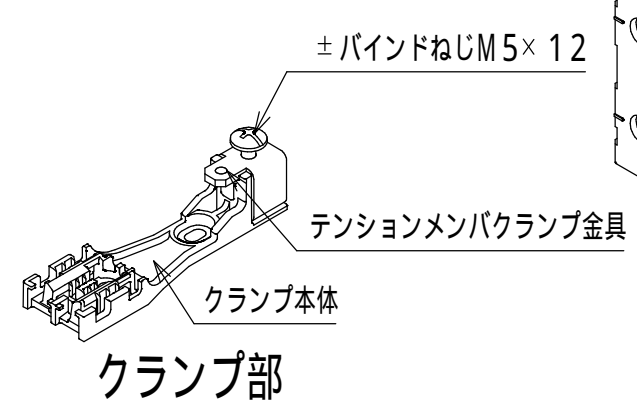
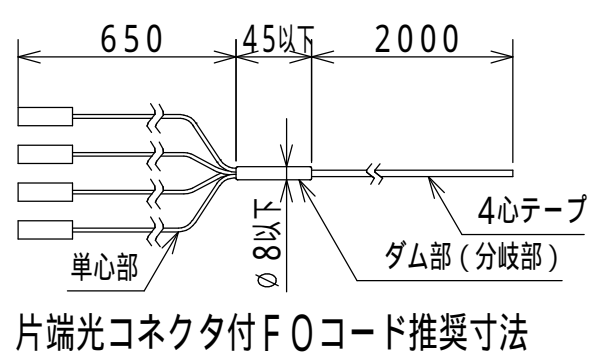
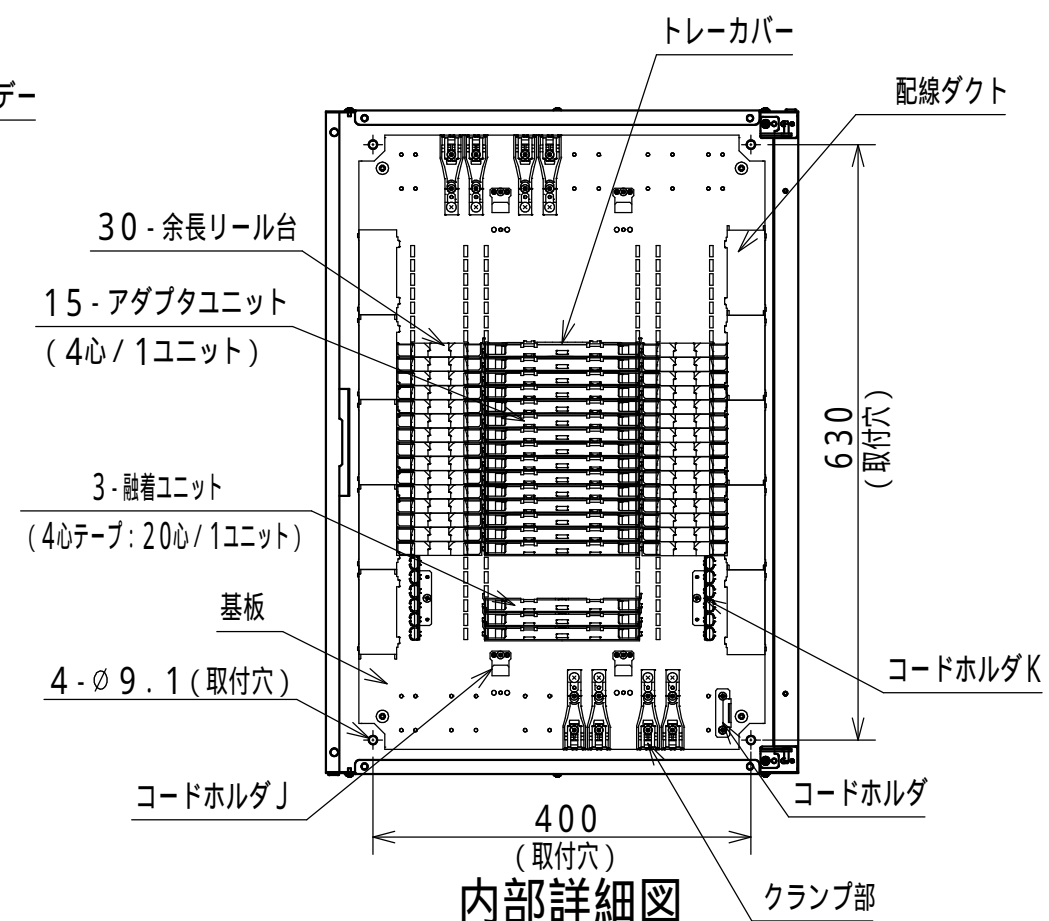
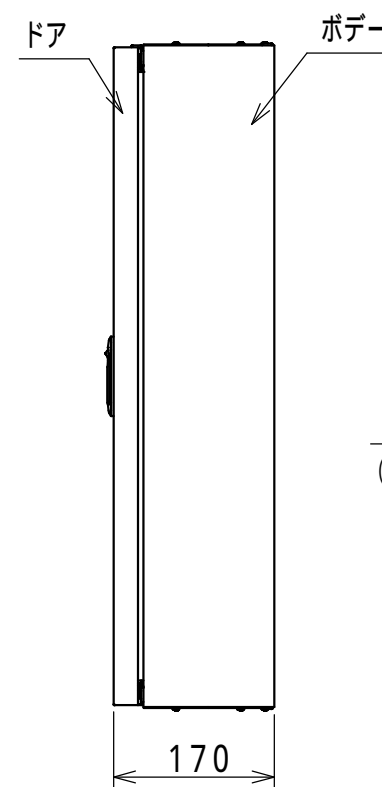


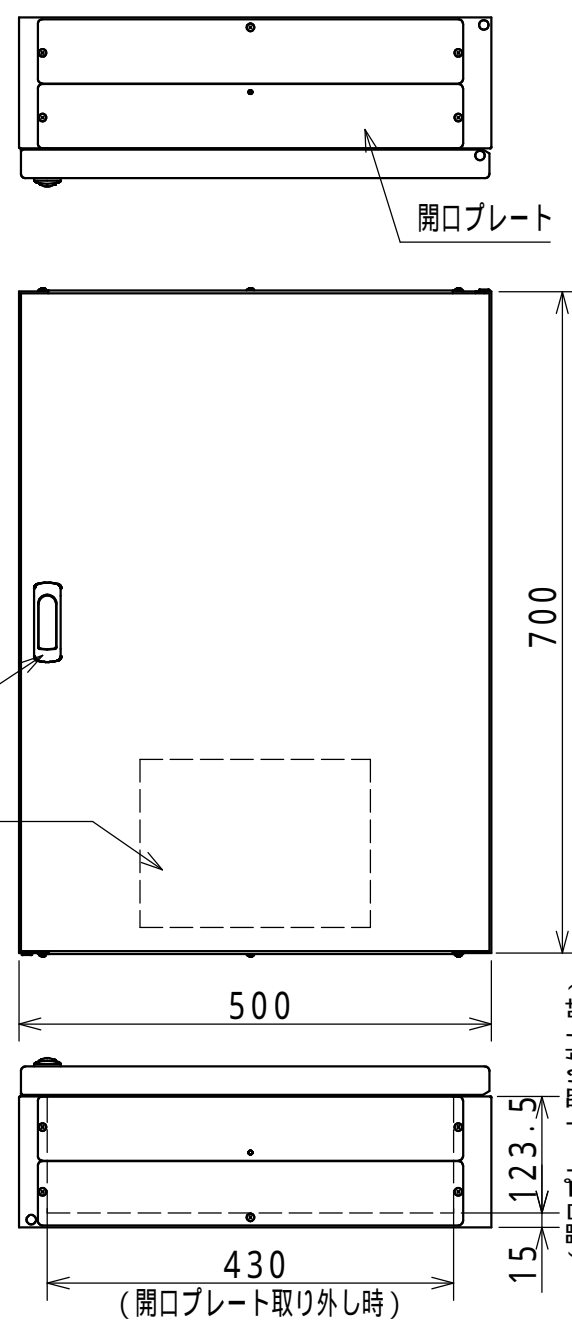


製品仕様	
ボデー, ドア	鋼板 t 1.0
開口プレート	鋼板 t 1.0
基板	アルミ t 1.5
デザイン塗装	パールホワイト (10YR 8.5/0.5)
融着ユニット	樹脂製
アダプタユニット	樹脂製
トレイカバー	樹脂製
余長リール台	樹脂製
ダクト本体, カバー	樹脂製
クランプ本体	樹脂製
ダムホルダ	樹脂製
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t 2.3 (クロメート)
コードホルダ	鋼板 t 1.6 (クロメート)
コードホルダJ	鋼板 t 1.0 (パールホワイト)
コードホルダK	鋼板 t 1.0 (パールホワイト)
取説シール	
キー付平面ハンドル	H-11AN
付属品	
補強熱スリーブ (テープ心線用)	18本 (SPX3-40T)
保護チューブ (6色, 各 1.5m)	1セット (SPX4-1)
結束バンド	16本
結束テープ (1m)	3本
回線表示シール (48心用)	2枚
番号シール	2枚
ケーブルパッキン	2枚
取扱説明書	1部
備考	融着 (4心テープ) + コネクタ接続 60心以下です。
品名	光接続箱 (壁掛け型 高密度タイプ) SPJ-SA60-SC-K2-4T
図番	1/2
尺度	1:8
設計	野田
製図	野田
検図	水上
作成日	2023年 2月 6日

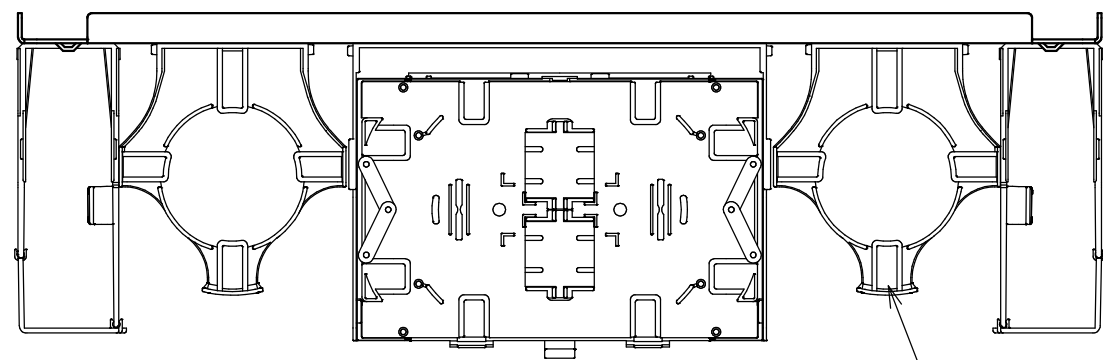


アダプタユニット (1 : 3)

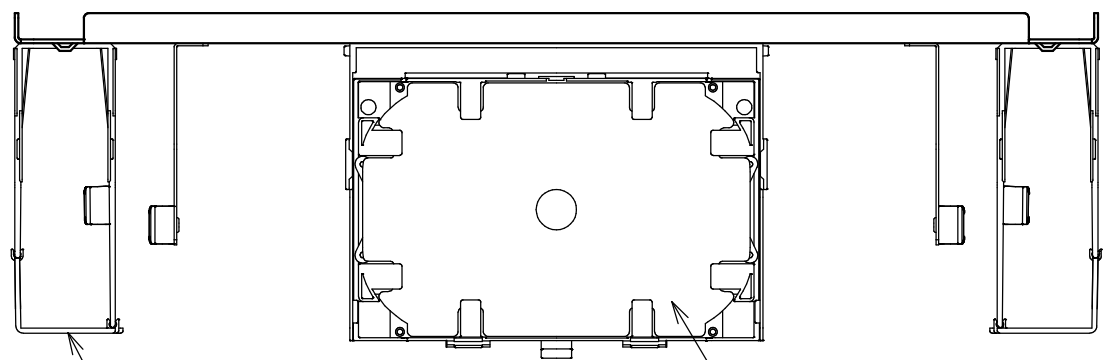

融着ユニット (1 : 3)

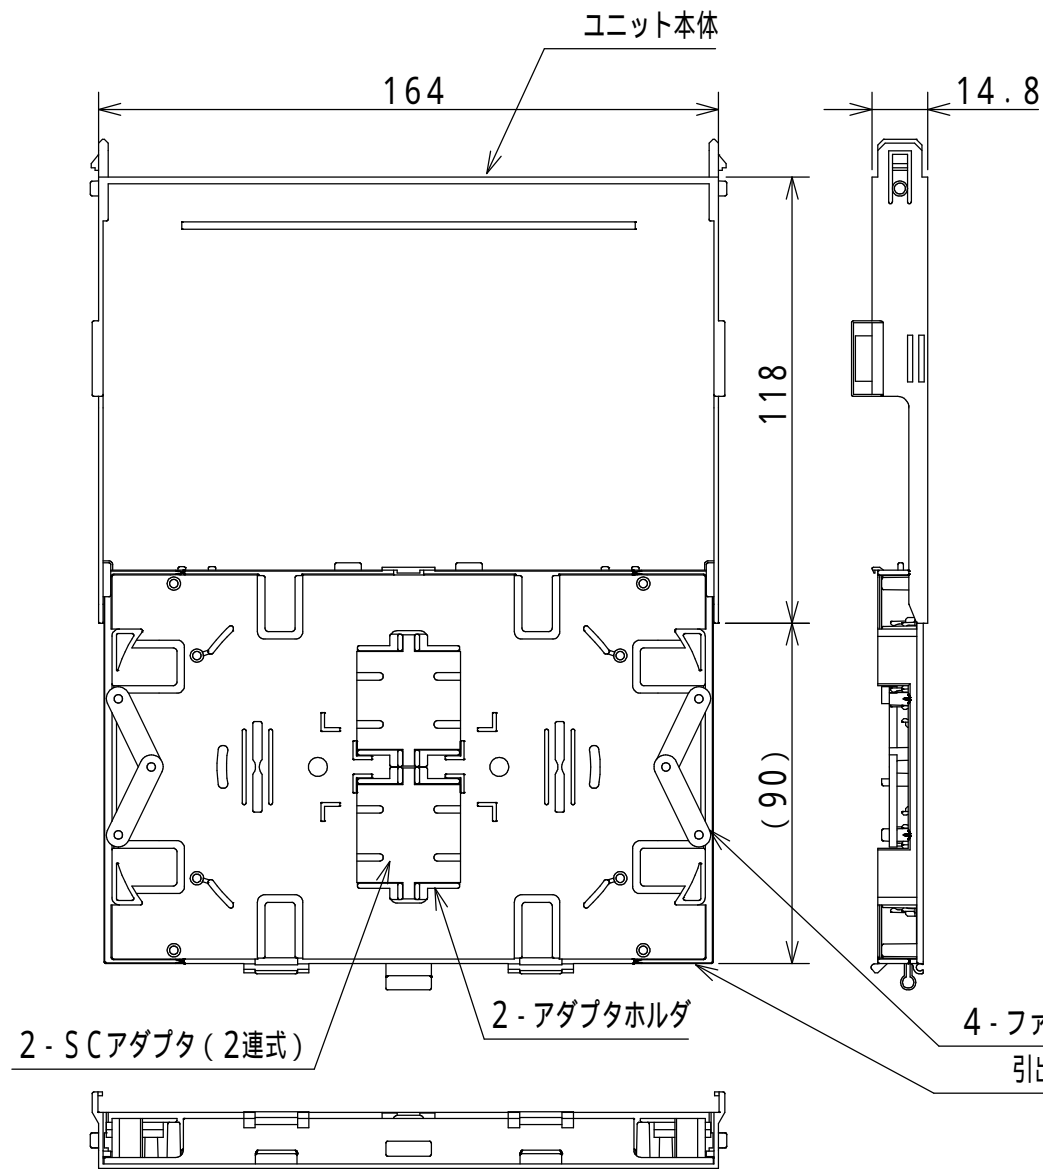

アダプタユニット内部詳細図 (1 : 2)

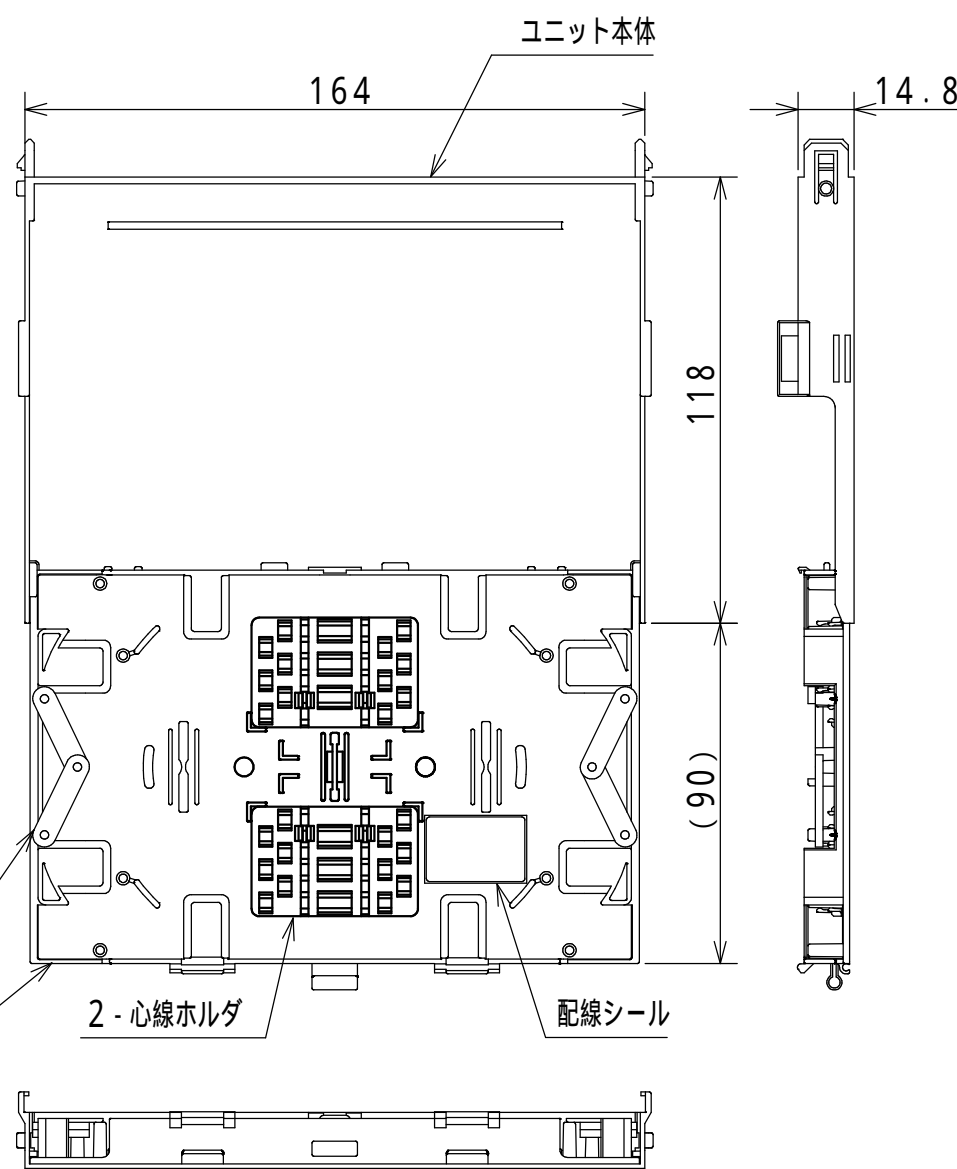

融着ユニット内部詳細図 (1 : 2)

製品仕様

アダプタユニット	
ユニット本体	樹脂製
引出しトレイ	樹脂製
アダプタホルダ	樹脂製
ファイバ押さえゴム	合成ゴム
SCアダプタ (2連式)	シングル・マルチモード兼用

融着ユニット	
ユニット本体	樹脂製
引出しトレイ	樹脂製
心線ホルダ	樹脂製
トレーシート	P E T
ファイバ押さえゴム	合成ゴム
配線シール	

融着ユニット：20心（4心テープ）対応
アダプタユニット：4心対応

品名 光接続箱（壁掛け型 高密度タイプ）
SPJ-SA60-SC-K2-4T

図番	2/2			
尺	1:2	設計	野田	製図
検	野田	検	水上	

作成日 2023年 2月 6日