


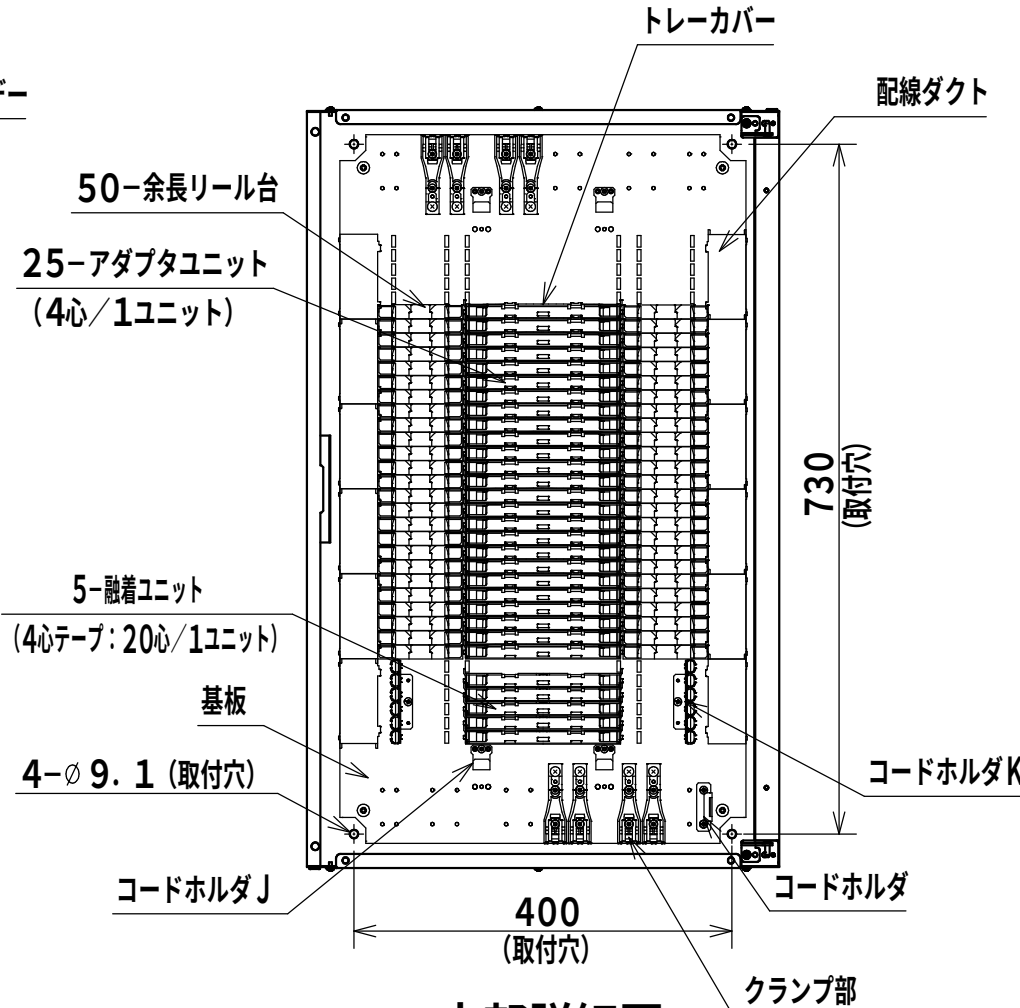
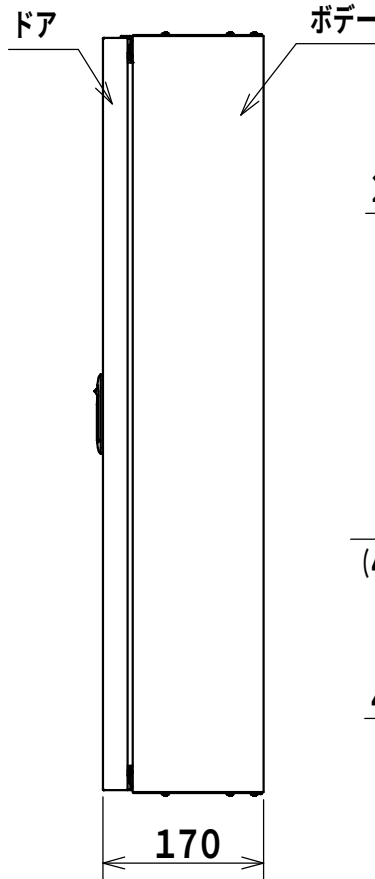
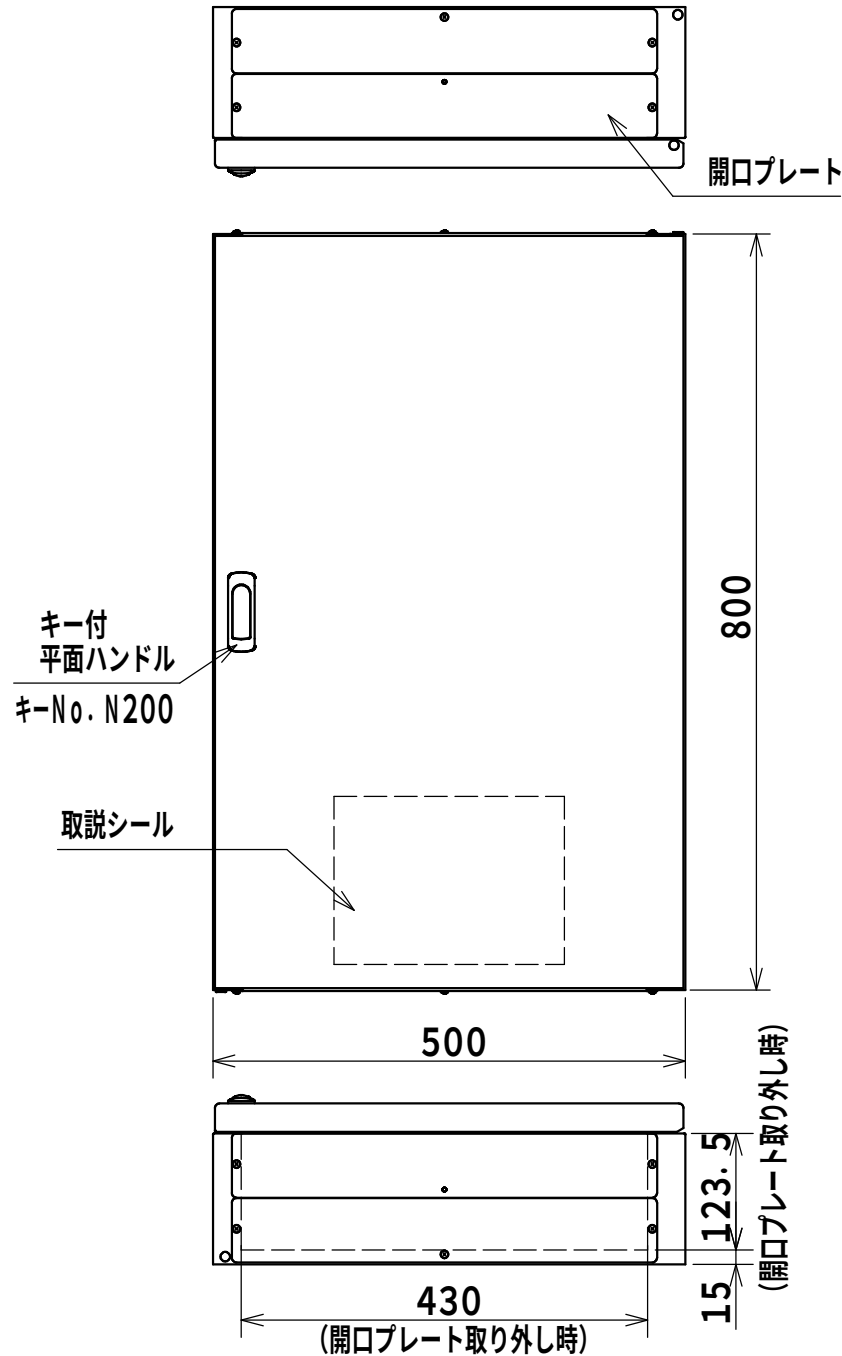


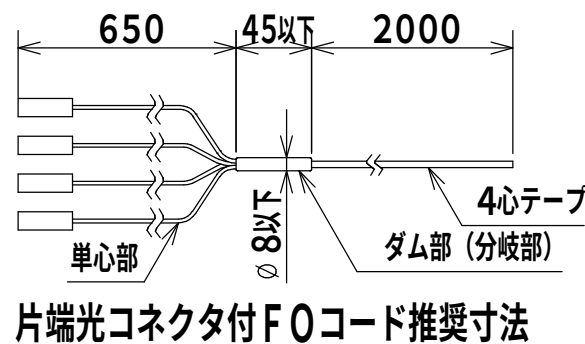

内部詳細図

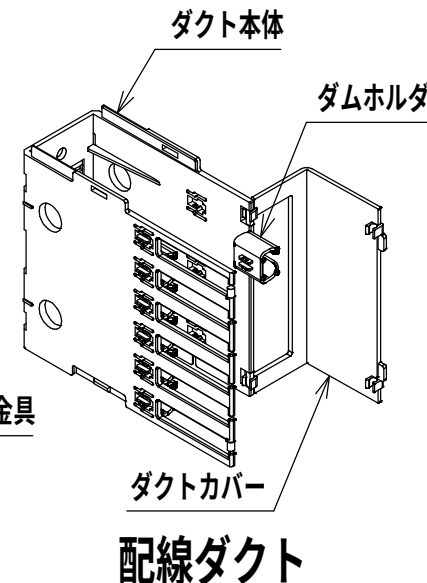

片端光コネクタ付F0コード推奨寸法

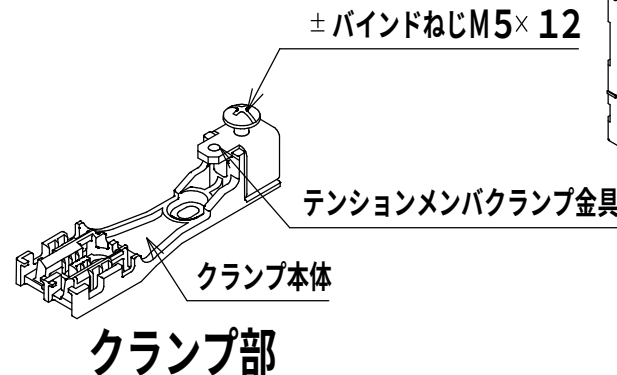

配線ダクト


製品仕様

ボデー, ドア	鋼板t1.0
開口プレート	鋼板t1.0
基板	アルミt1.5
デザイン塗装	パールホワイト (10YR8.5/0.5)
融着ユニット	樹脂製
アダプタユニット	樹脂製
トレーカバー	樹脂製
余長リール台	樹脂製
ダクト本体, カバー	樹脂製
クランプ本体	樹脂製
ダムホルダ	樹脂製
テンションメンバークランプ金具	鋼板t2.3 (クロメート)
コードホルダ	鋼板t1.6 (クロメート)
コードホルダJ	鋼板t1.0 (パールホワイト)
コードホルダK	鋼板t1.0 (パールホワイト)
取説シール	
キー付平面ハンドル	H-11AN
付属品	
補強熱スリーブ (テープ心線用)	30本 (SPX3-40T)
保護チューブ (6色, 各1.5m)	1セット (SPX4-1)
結束バンド	16本
結束テープ (1m)	3本
回線表示シール (48心用)	3枚
番号シール	2枚
ケーブルパッキン	2枚
取扱説明書	1部


備考 融着 (4心テープ) + コネクタ接続100心以下です。

品名 光接続箱 (壁掛け型 高密度タイプ)
SPJ-SA100-SC-K2-4T


図番 1/2
A 尺度 1:8 設計 野田 製図 野田 検図 水上
作成日 2023年 2月 6日 C

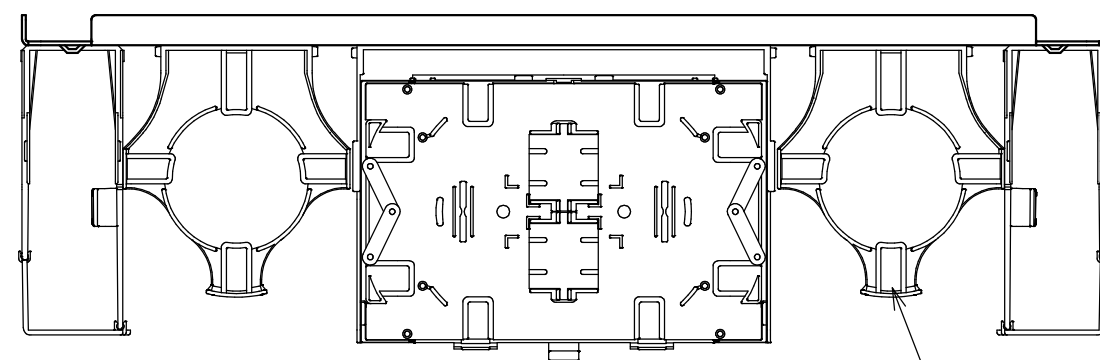


アダプタユニット (1:3)

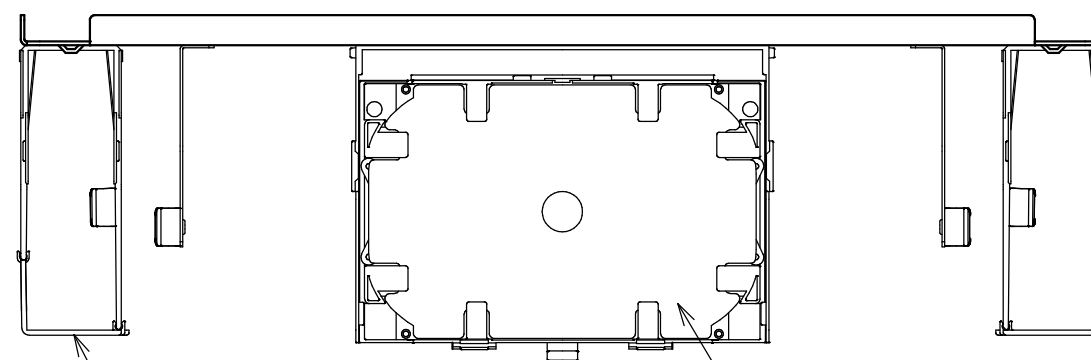

融着ユニット (1:3)

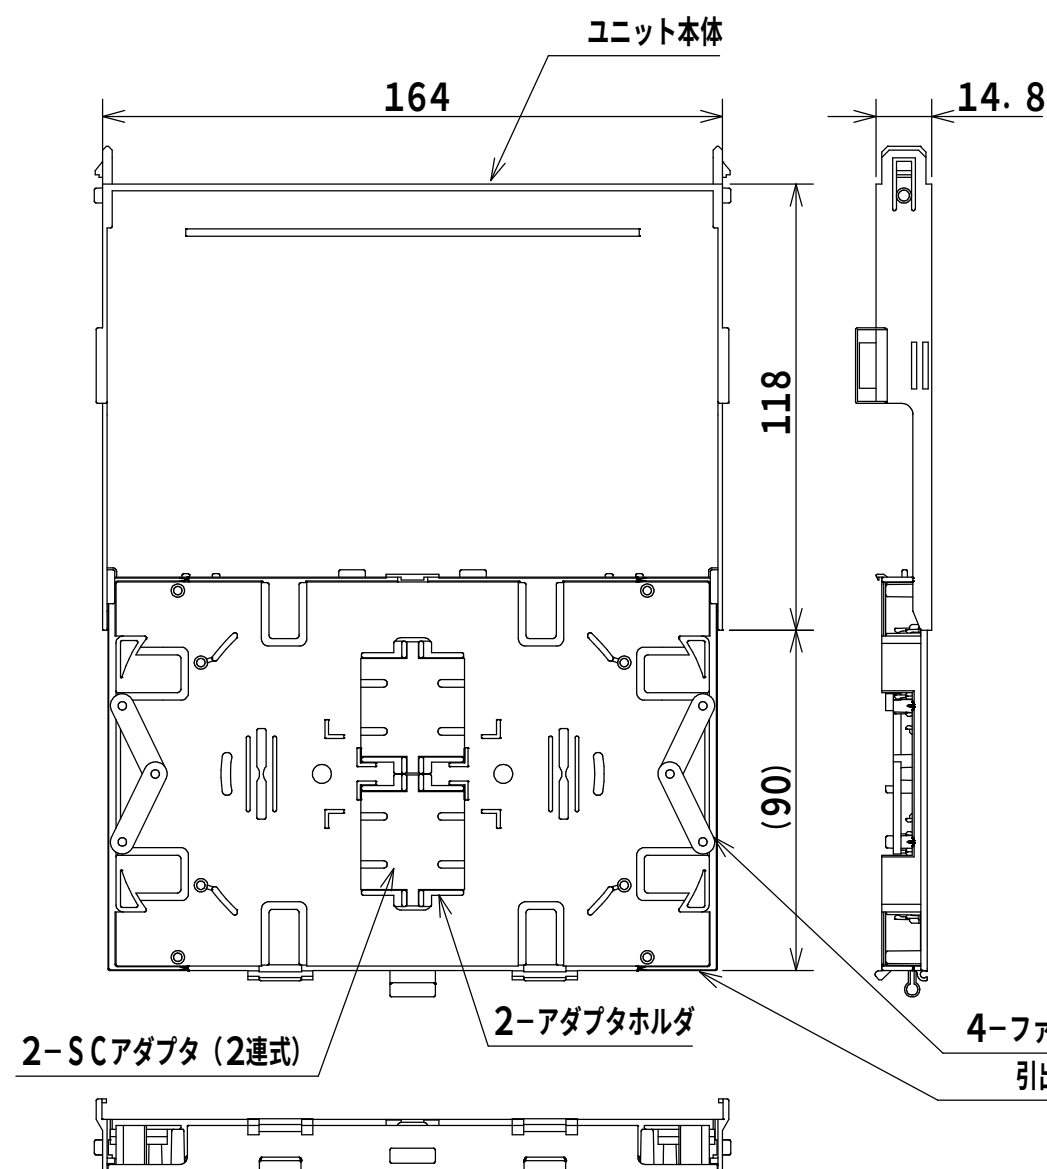

アダプタユニット内部詳細図 (1:2)

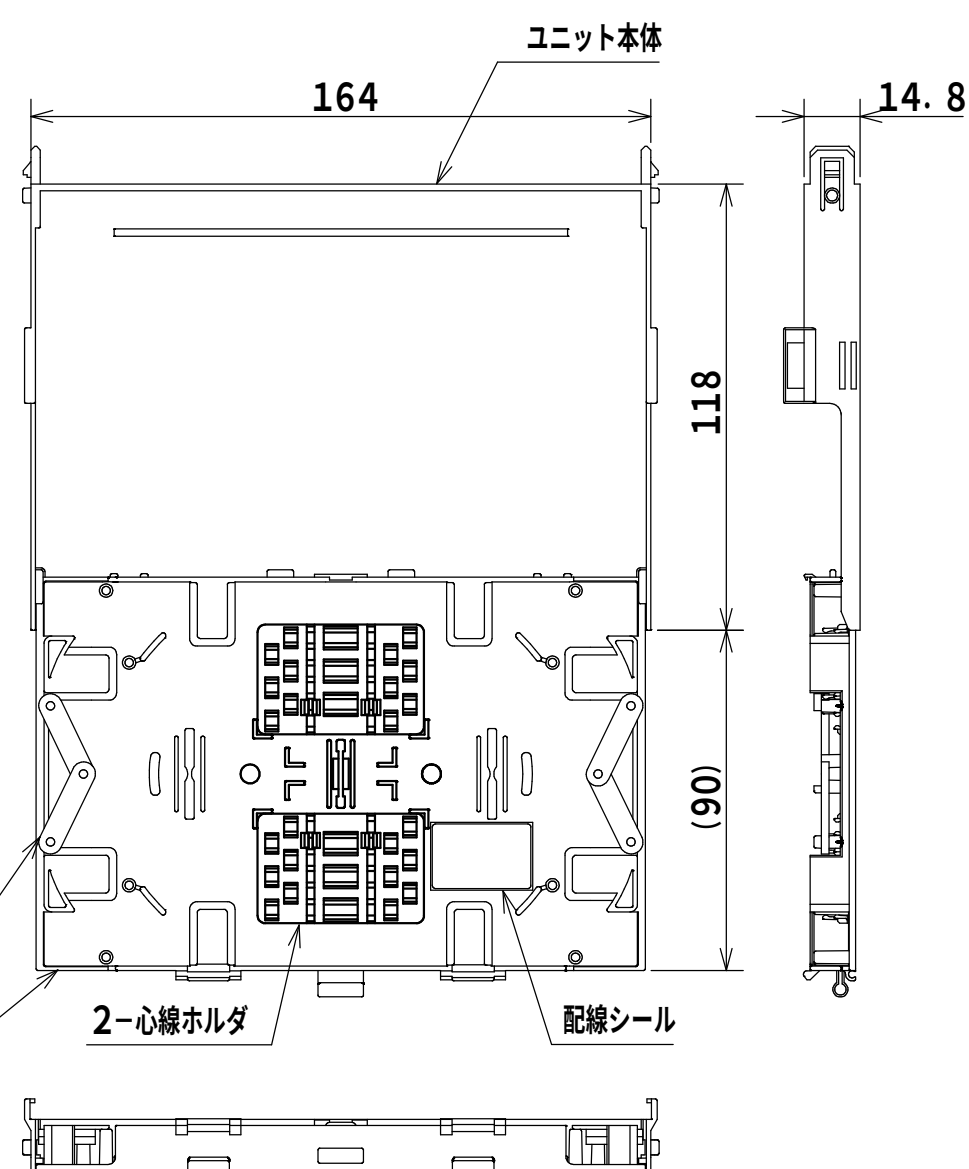

融着ユニット内部詳細図（1：2）

製 品 仕 様									
	アダプタユニット								
	ユニット本体				樹脂製				
	引出しトレー				樹脂製				
	アダプタホルダ				樹脂製				
	ファイバ押さえゴム				合成ゴム				
	SCアダプタ（2連式）				シングル・マルチモード兼用				
	融着ユニット								
	ユニット本体				樹脂製				
	引出しトレー				樹脂製				
	心線ホルダ				樹脂製				
	トレーシート				PET				
	ファイバ押さえゴム				合成ゴム				
	配線シール								