
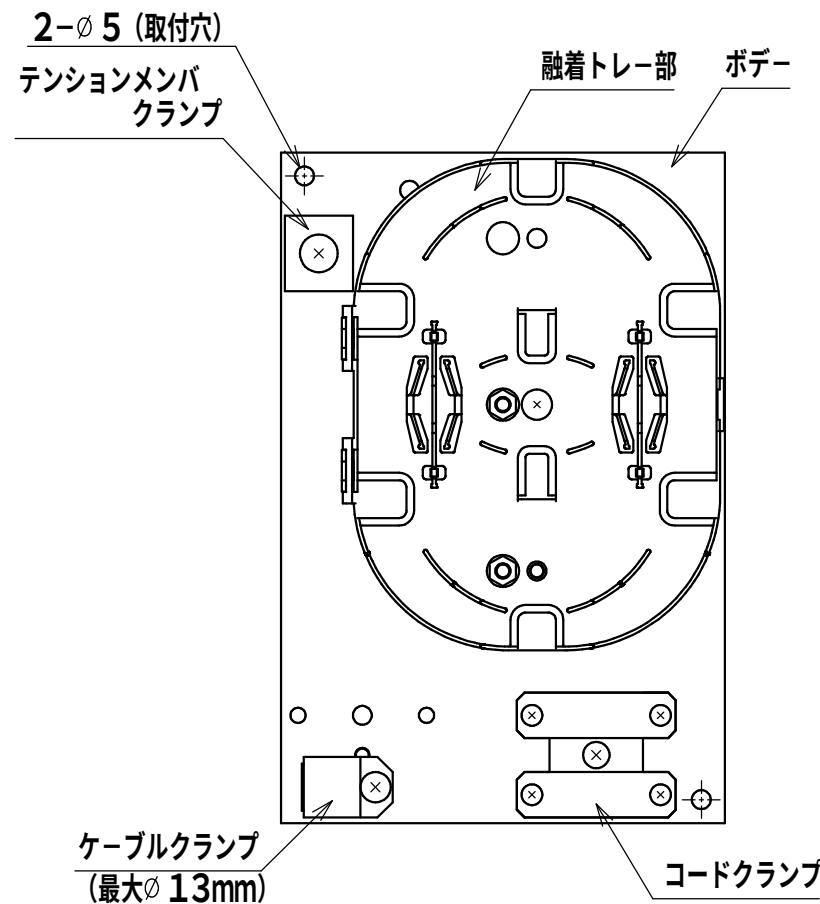
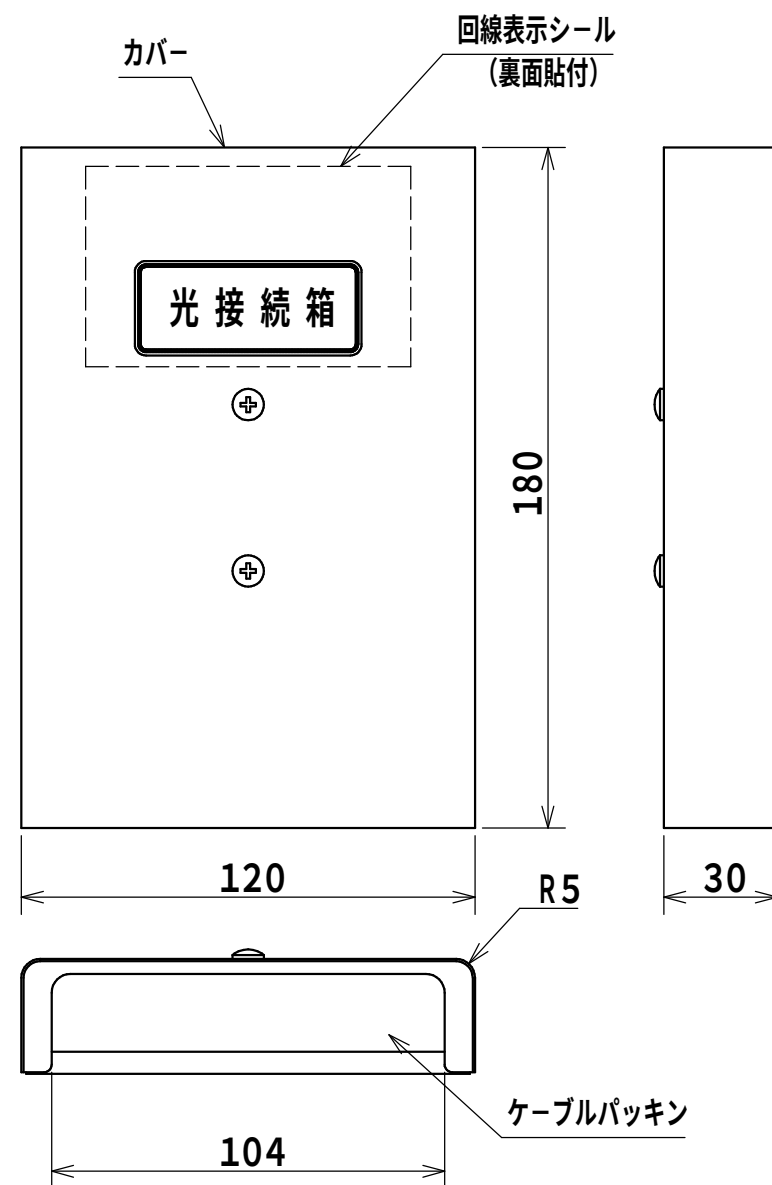


内部詳細図

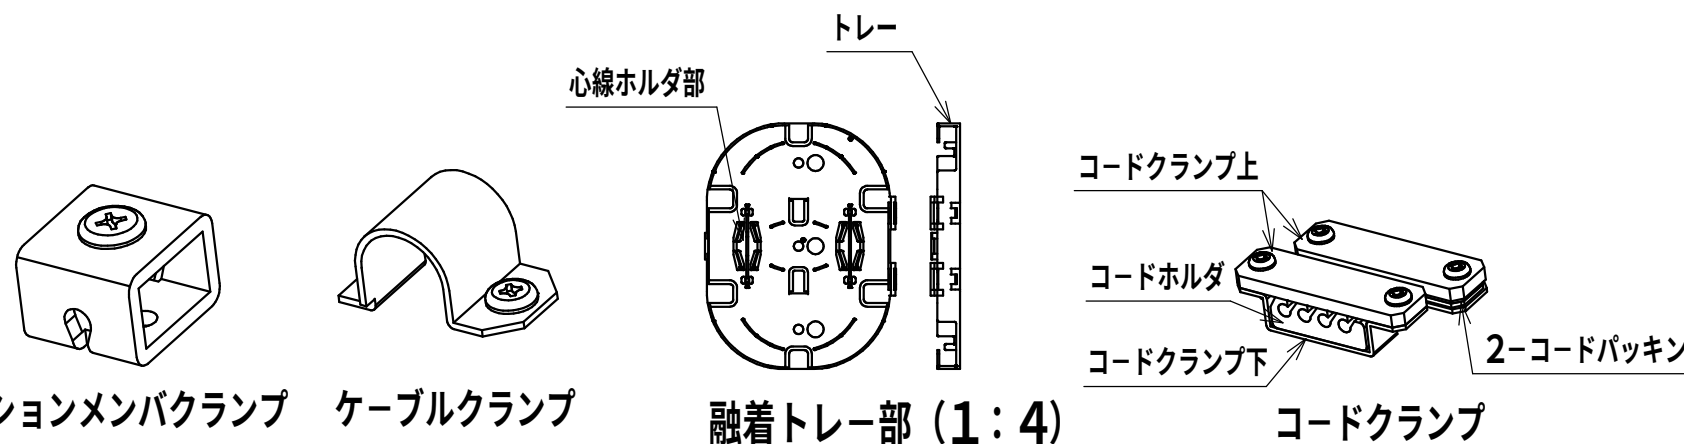

製品仕様

カバー	鋼板 t0.6	1
デザイン塗装	パールホワイト (10YR8.5/0.5)	
ボデー	鋼板 t1.0	
フラット塗装	パールホワイト (10YR8.5/0.5)	2
テンションメンバクランプ	鋼板 t2.3 (クロメート)	
ケーブルクランプ	鋼板 t1.0 (クロメート)	
コードクランプ上	鋼板 t2.3 (クロメート)	3
コードクランプ下	鋼板 t1.0 (クロメート)	
コードパッキン	合成ゴム	
コードホルダ	合成ゴム	4
トレー	樹脂	
回線表示シール (4心用)		
ケーブルパッキン	ポリエチレン, ポリエステル	5
付属品		
補強熱スリーブ (単心用)	4本 (SPX3-40S)	
保護チューブ (180mm)	2本	6
アダプタ番号シール	1枚	
マグネット	3個	
取扱説明書	1部	

備考 融着接続4心以下です。
トレーとコードクランプの位置を変更する事で
出線方向を変更できます。

品名 光接続箱 (ユニット型 小心数タイプ)
SPU-S4-S1

図番	1/1	A
尺度	1:2	
設計	野田	
製図	野田	B
検図	水上	
作成日	2023年 2月 6日	