

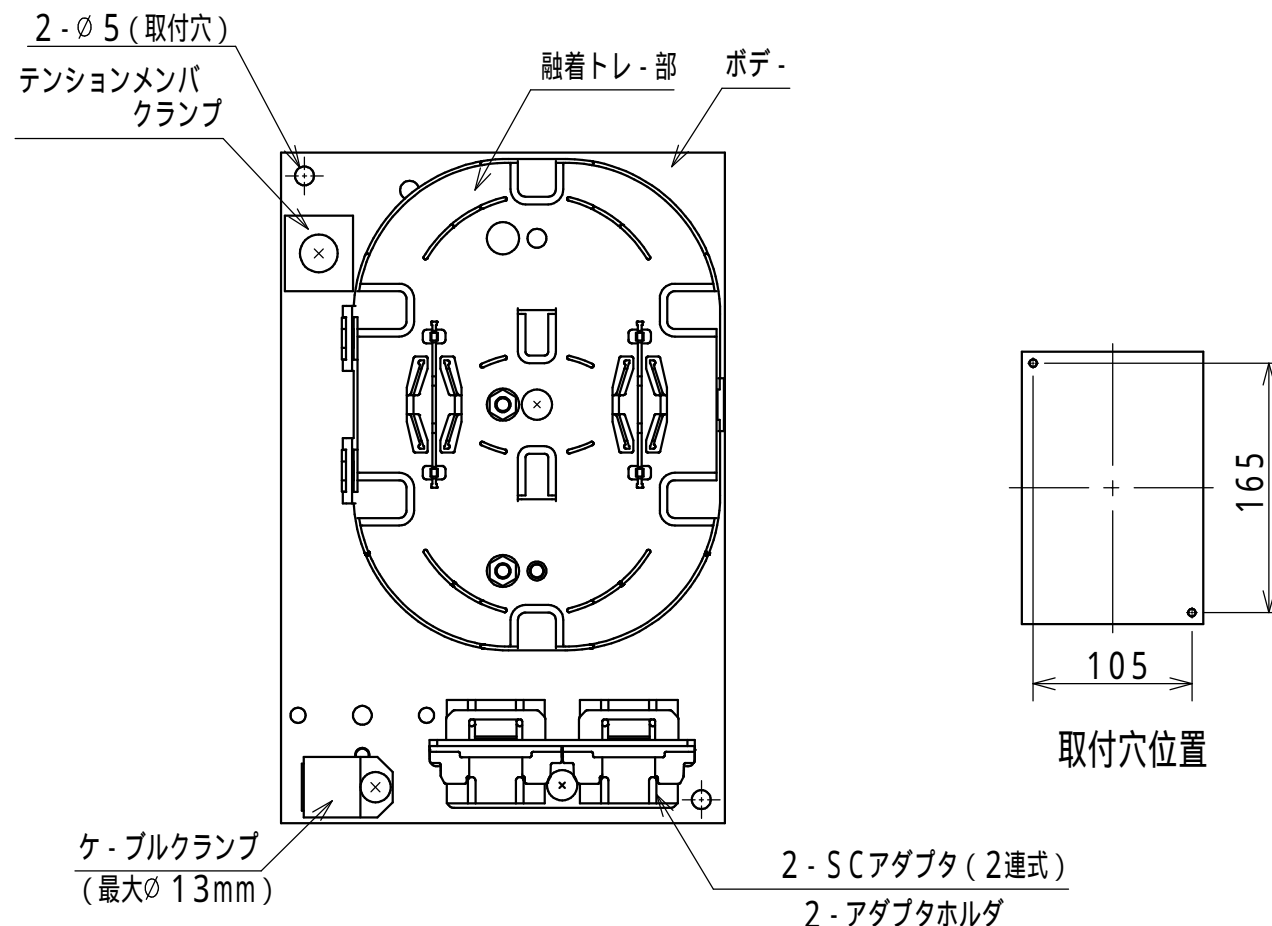
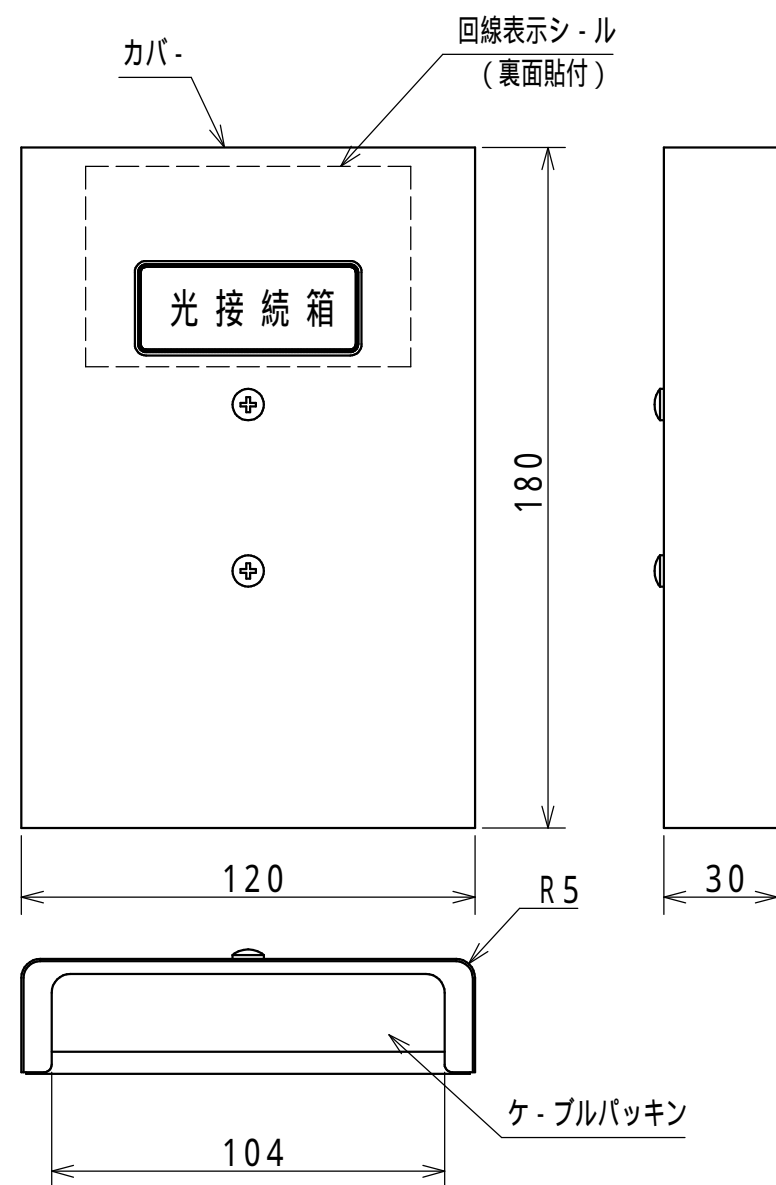


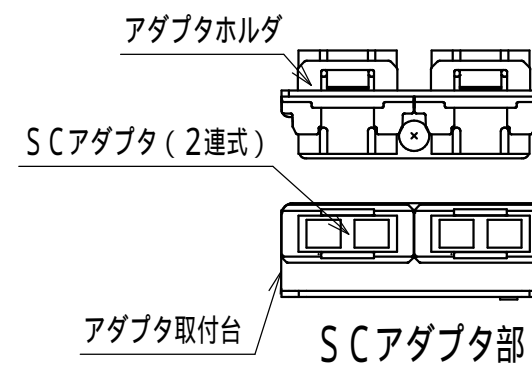

内部詳細図

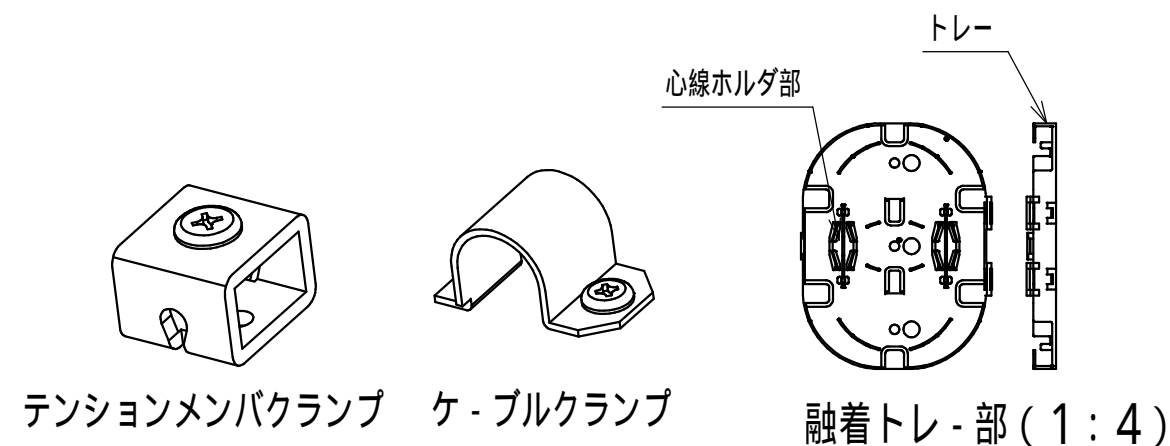

製品仕様

カバー	鋼板 t0.6
デザイン塗装	パールホワイト(10YR8.5/0.5)
ボデー	鋼板 t1.0
フラット塗装	パールホワイト(10YR8.5/0.5)
テンションメンバクランプ	鋼板 t2.3(クロメート)
ケーブルクランプ	鋼板 t1.0(クロメート)
アダプタ取付台	鋼板 t1.6(クロメート)
アダプタホルダ	樹脂
SCアダプタ(2連式)	シングル・マルチモード兼用
トレ-	樹脂
回線表示シール(4心用)	
ケーブルパッキン	ポリエチレン, ポリエステル
付属品	
補強熱スリーブ(単心用)	4本(SPX3-40S)
保護チューブ(180mm)	2本
アダプタ番号シール	1枚
コードクランプ	1セット
+Sタイトなべ小ねじ4×6	1個
マグネット	3個
取扱説明書	1部

融着+コネクタ接続4心以下です。
トレ-とアダプタの位置を変更する事で
出線方向を変更できます。
付属のコードクランプとケーブルクランプを付け替える事で
コード入出線コネクタ接続としてご利用いただけます。

品名 光接続箱(ユニット型 小心数タイプ)
SPU-SA4-SC-S1

図番	1/1
A 率	尺 1:2
設計	野田
製 図	野田
検 図	水上

作成日 2023年 2月 6日