


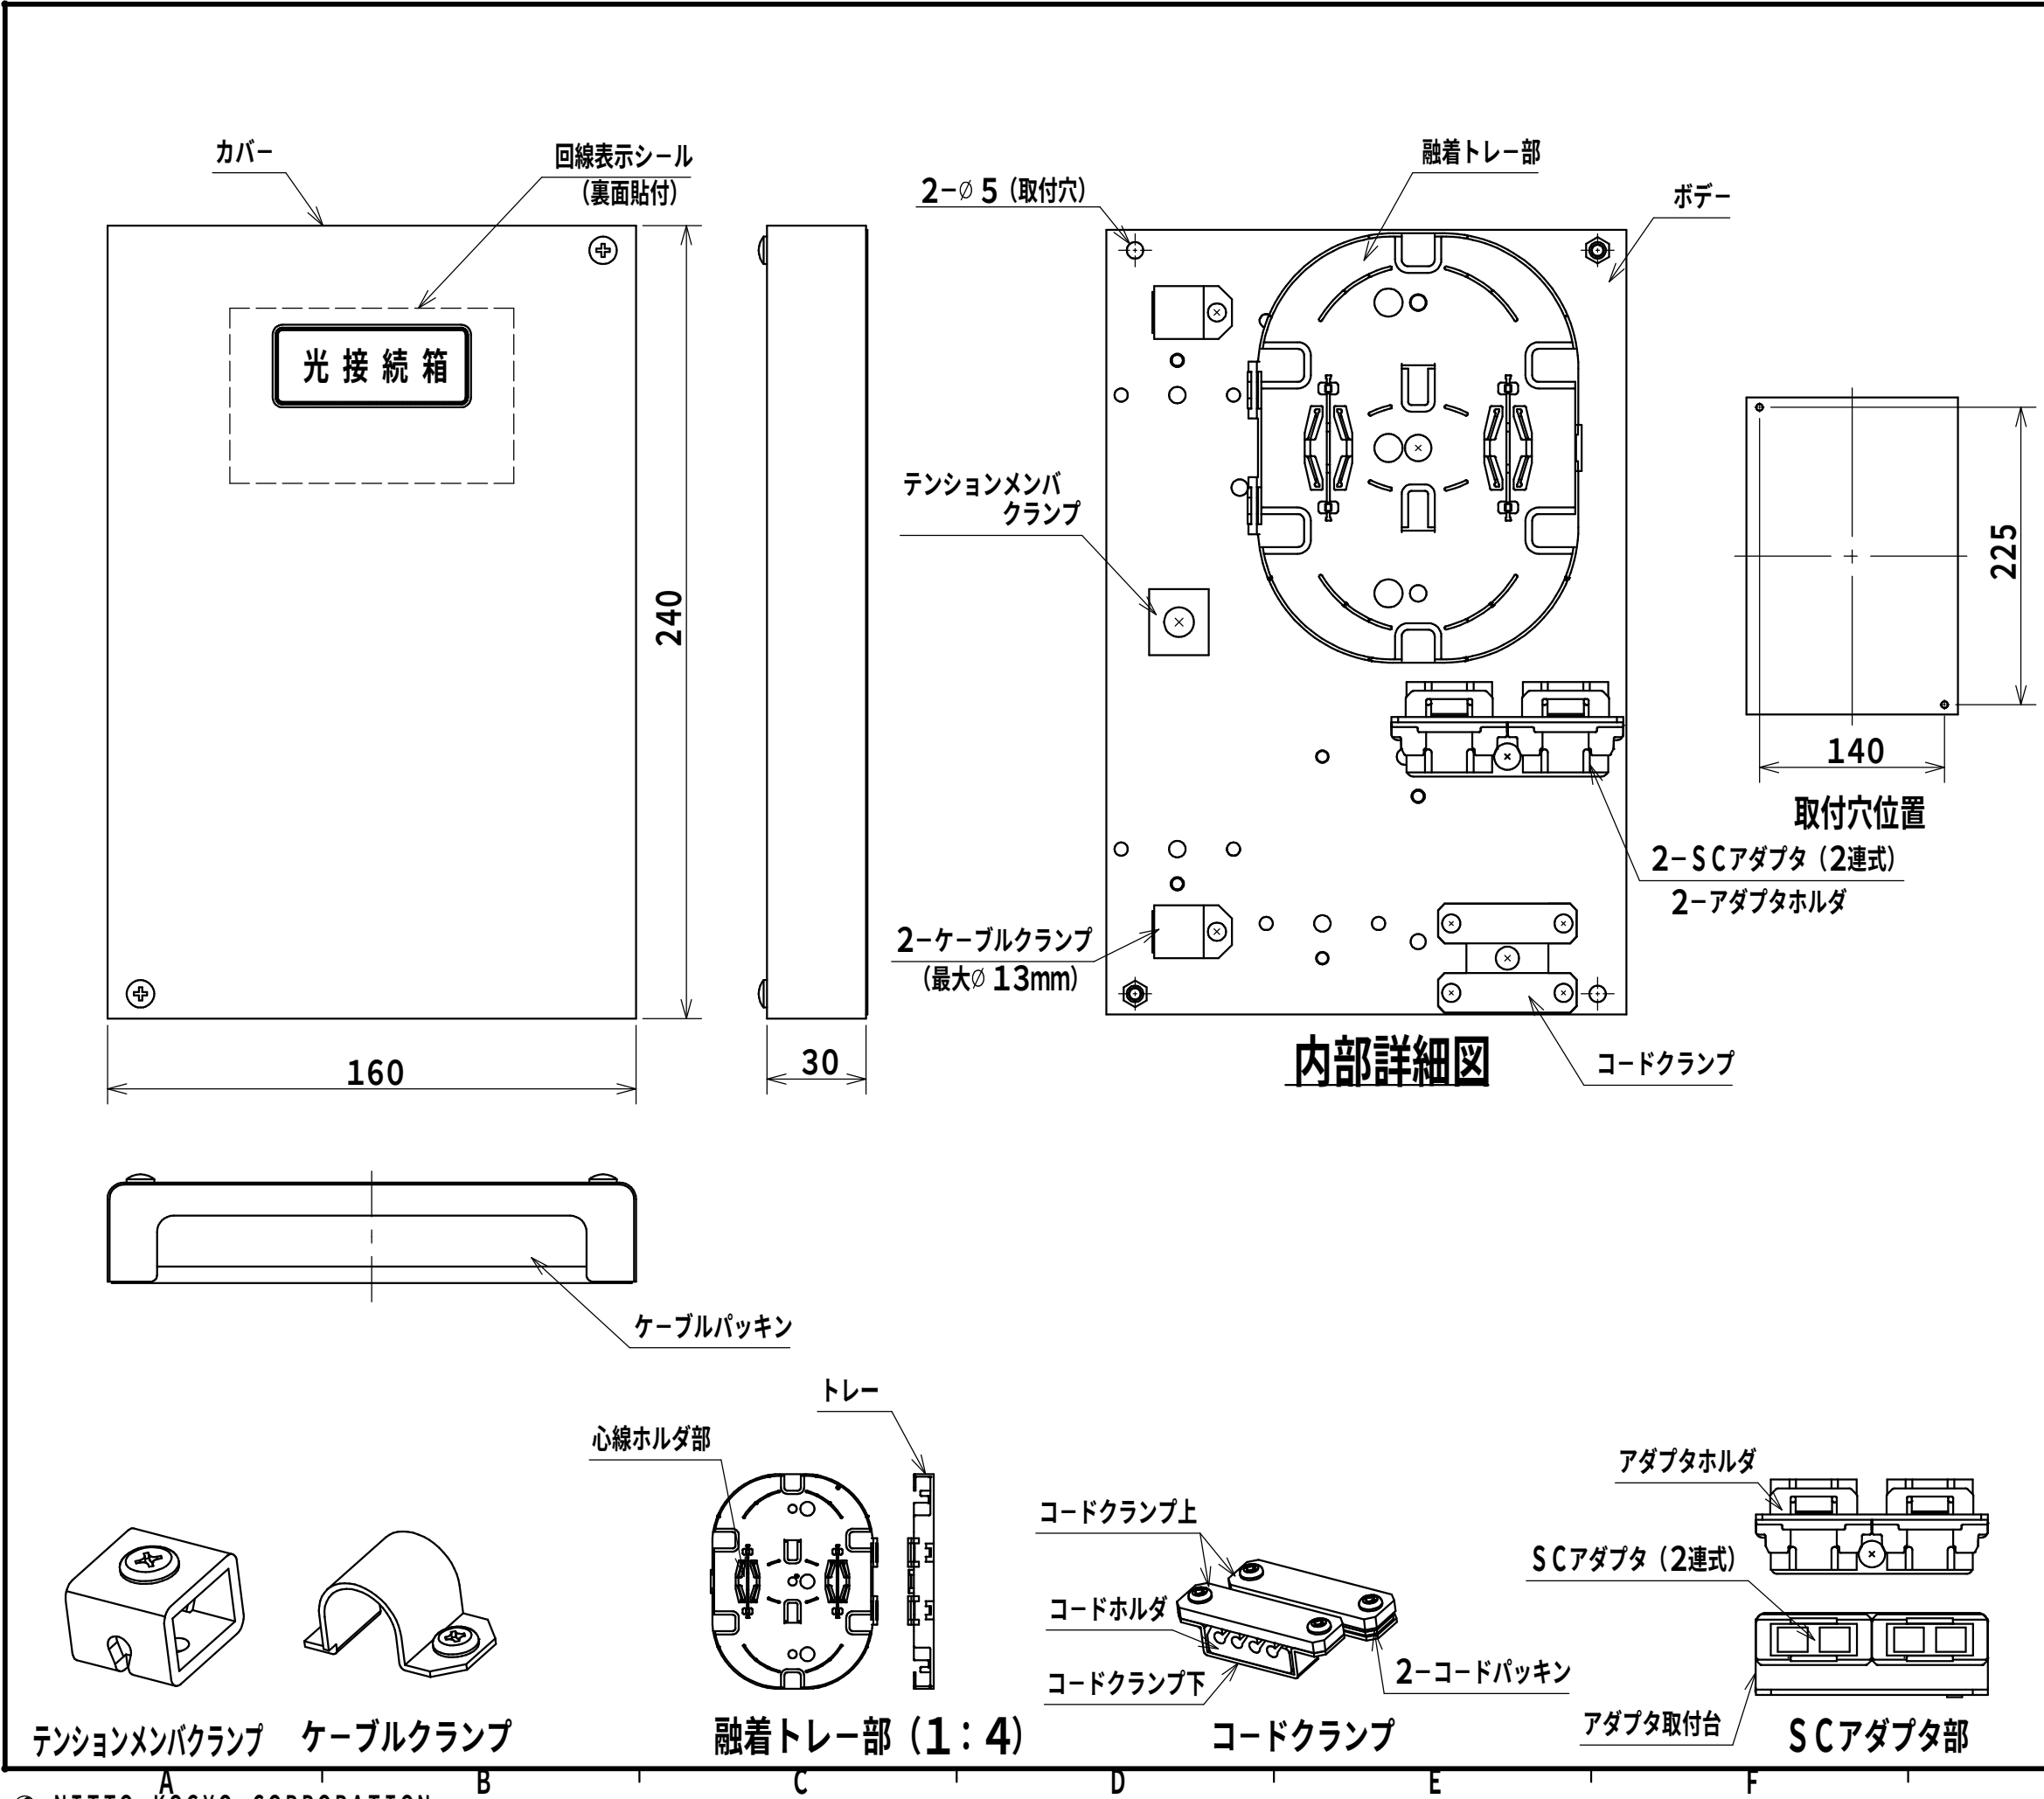

製品仕様									
	カバー				鋼板 t 0. 6				
	デザイン塗装				パールホワイト (10YR8. 5/0. 5)				
	ボデー				鋼板 t 1. 0				
	フラット塗装				パールホワイト (10YR8. 5/0. 5)				
	テンションメンバクランプ				鋼板 t 2. 3 (クロメート)				
	ケーブルクランプ				鋼板 t 1. 0 (クロメート)				
	コードクランプ上				鋼板 t 2. 3 (クロメート)				
	コードクランプ下				鋼板 t 1. 0 (クロメート)				
	アダプタ取付台				鋼板 t 1. 6 (クロメート)				
	アダプタホルダ				樹脂				
	SCアダプタ (2連式)				シングル・マルチモード兼用				
	コードパッキン				合成ゴム				
	コードホルダ				合成ゴム				
	トレー				樹脂				
	回線表示シール (4心用)								
	ケーブルパッキン				ポリエチレン, ポリエステル				
	付属品								
	補強熱スリーブ (単心用)				4本 (SPX3-40S)				
	保護チューブ (180mm)				2本				
	アダプタ番号シール				1枚				
	コードクランプ				1セット				
	+Sタイトなベ小ねじ4×6				1個				
	マグネット				4個				
	取扱説明書				1部				
備考	融着+コネクタ接続4心以下です。 トレー、アダプタ、コードクランプの位置を 変更する事で出線方向を変更できます。								
品名	光接続箱 (ユニット型 小心数タイプ) SPU-SA4-SC-S2								
図番									1/1
A 基準	尺度	1:2	設計	野田	製図	野田	検図	水上	
作成日 2023 年 2 月 6 日 A									