
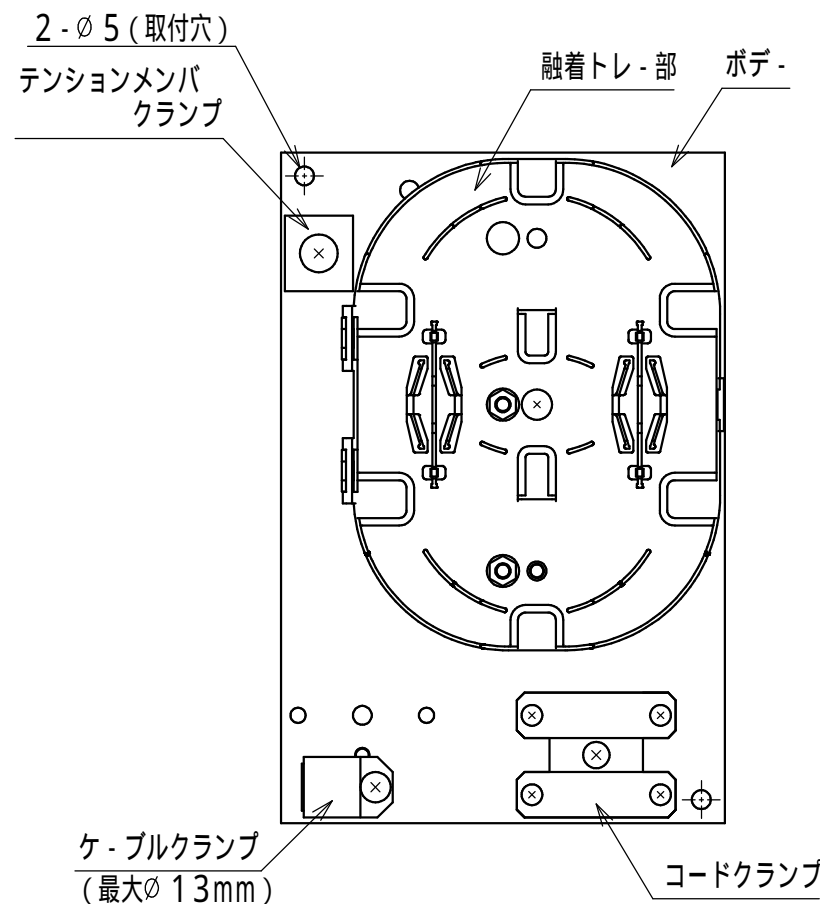
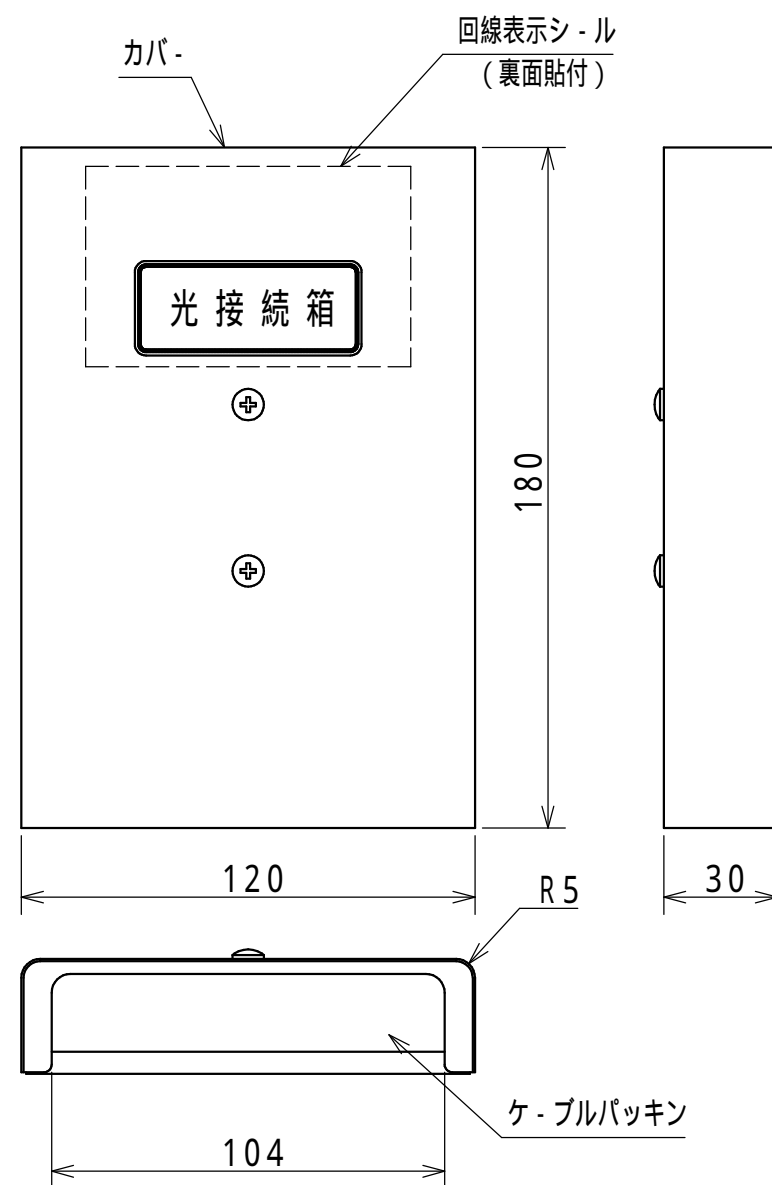


内部詳細図

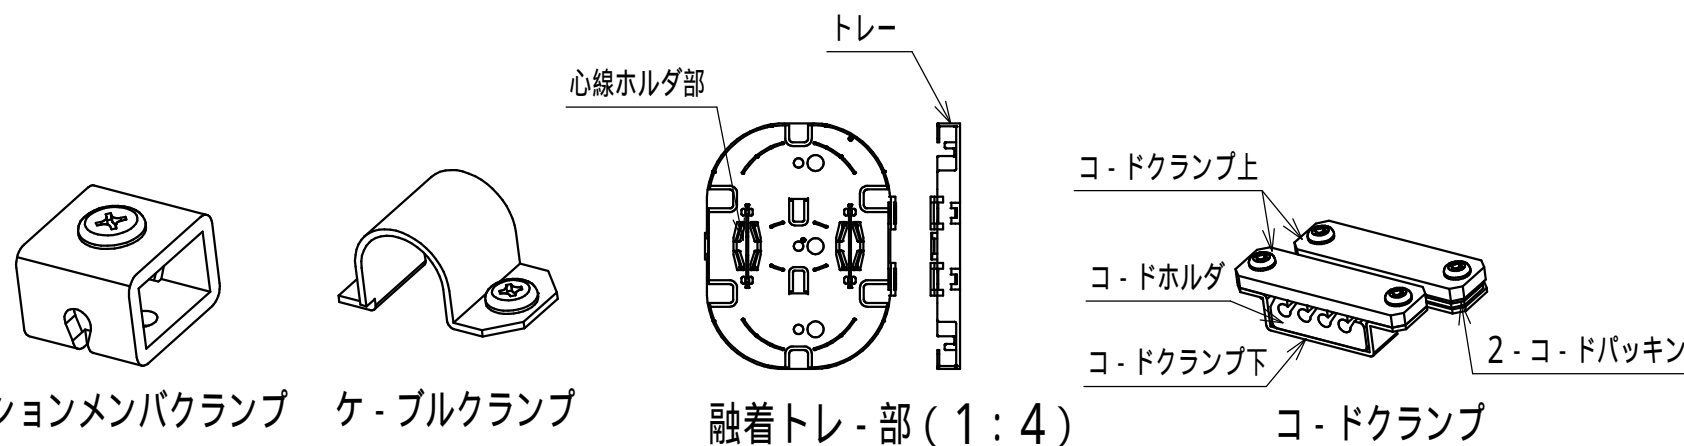

製品仕様

カバー	鋼板 t0.6
デザイン塗装	ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
ボデー	鋼板 t1.0
フラット塗装	ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
テンションメンバクランプ	鋼板 t2.3(クロメート)
ケーブルクランプ	鋼板 t1.0(クロメート)
コードクランプ上	鋼板 t2.3(クロメート)
コードクランプ下	鋼板 t1.0(クロメート)
コードパッキン	合成ゴム
コードホルダ	合成ゴム
トレ-	樹脂
回線表示シール(4心用)	
ケーブルパッキン	ポリエチレン, ポリエステル
付属品	
補強熱スリーブ(テープ心線用)	1本(SPX3-40T)
保護チューブ(180mm)	2本
アダプタ番号シール	1枚
マグネット	3個
取扱説明書	1部

融着接続(4心テープ)4心以下です。
トレ-とコードクランプの位置を変更する事で
出線方向を変更できます。

品名 光接続箱(ユニット型 小心数タイプ)
SPU-S4-S1-4T

図番 1/1

尺 1:2 設計 野田 製図 野田 検図 水上

作成日 2023年 2月 6日