

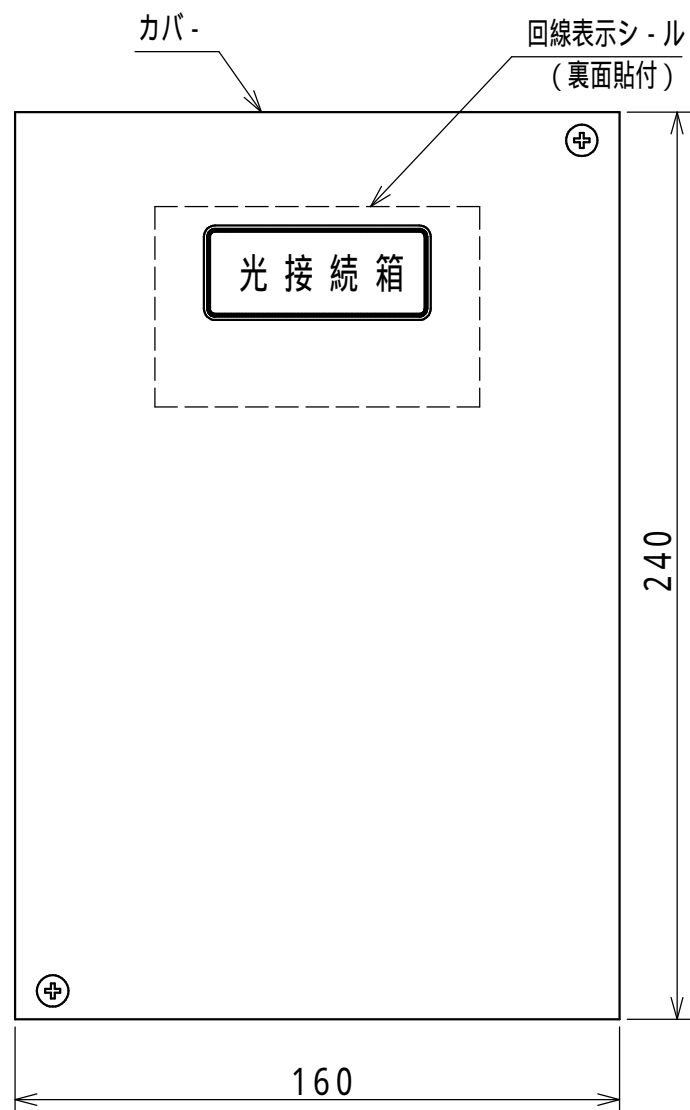



ケーブルパッキン




テンションメンバークランプ




ケーブルクランプ

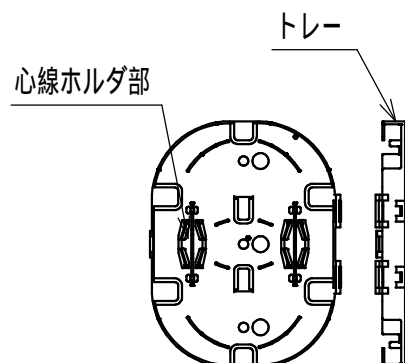


融着トレ部 (1:4)

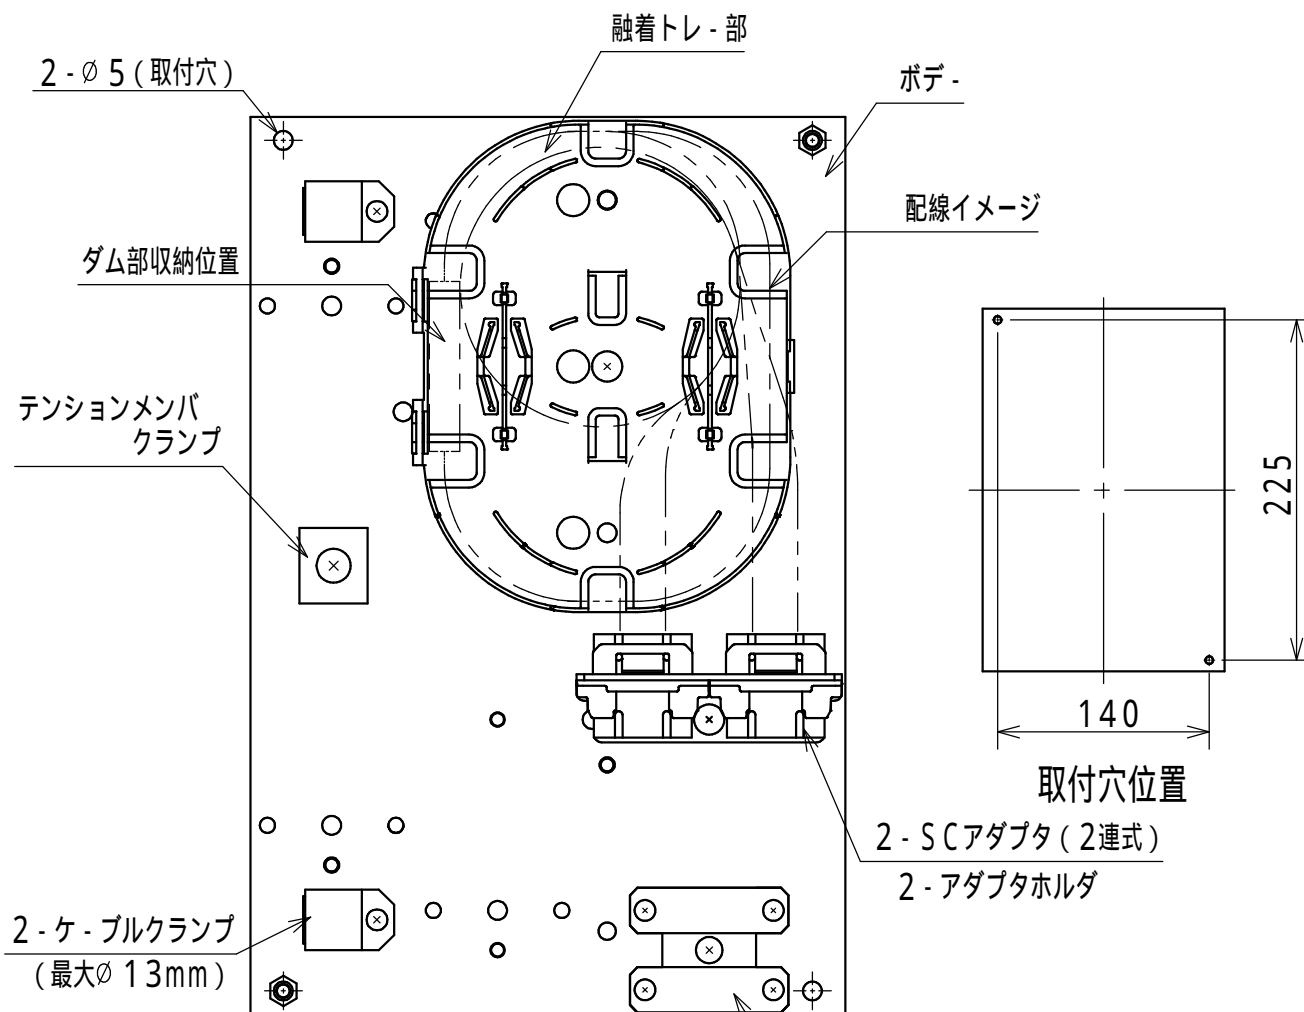


内部詳細図

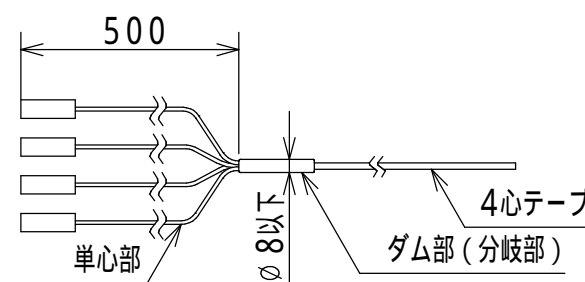

片端光コネクタ付F Oコード推奨寸法

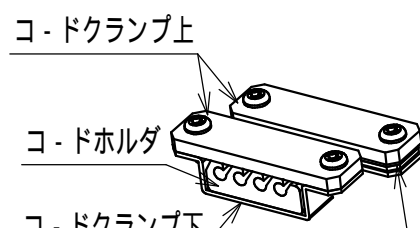

ケーブルクランプ

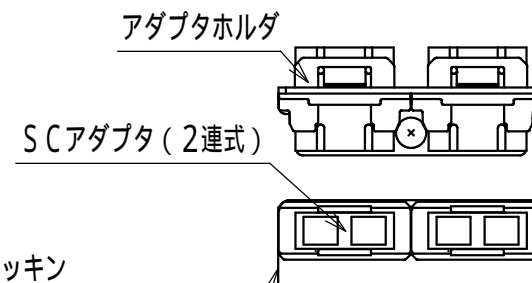

SCアダプタ部

製品仕様

カバー	鋼板 t0.6
デザイン塗装	パールホワイト (10YR8.5/0.5)
ボデー	鋼板 t1.0
フラット塗装	パールホワイト (10YR8.5/0.5)
テンションメンバークランプ	鋼板 t2.3 (クロメート)
ケーブルクランプ	鋼板 t1.0 (クロメート)
コードクランプ上	鋼板 t2.3 (クロメート)
コードクランプ下	鋼板 t1.0 (クロメート)
アダプタ取付台	鋼板 t1.6 (クロメート)
アダプタホルダ	樹脂
SCアダプタ (2連式)	シングル・マルチモード兼用
コードパッキン	合成ゴム
コードホルダ	合成ゴム
トレ-	樹脂
回線表示シール (4心用)	
ケーブルパッキン	ポリエチレン, ポリエステル
付属品	
補強熱スリーブ (テープ心線用)	1本 (SPX3-40T)
保護チューブ (180mm)	2本
アダプタ番号シール	1枚
コードクランプ	1セット
+Sタイトなべ小ねじ 4×6	1個
マグネット	4個
取扱説明書	1部

融着 (4心テープ) + コネクタ接続 4心以下です。
トレ-、アダプタ、コードクランプの位置を
変更する事で出線方向を変更できます。
上部出線の場合はダム部の位置が反対になります。

品名 光接続箱 (ユニット型 小心数タイプ)
SPU-SA4-SC-S2-4T

図番	1/1
尺度	1:2
設計	野田
製図	野田
検図	水上

作成日 2023年 2月 6日