


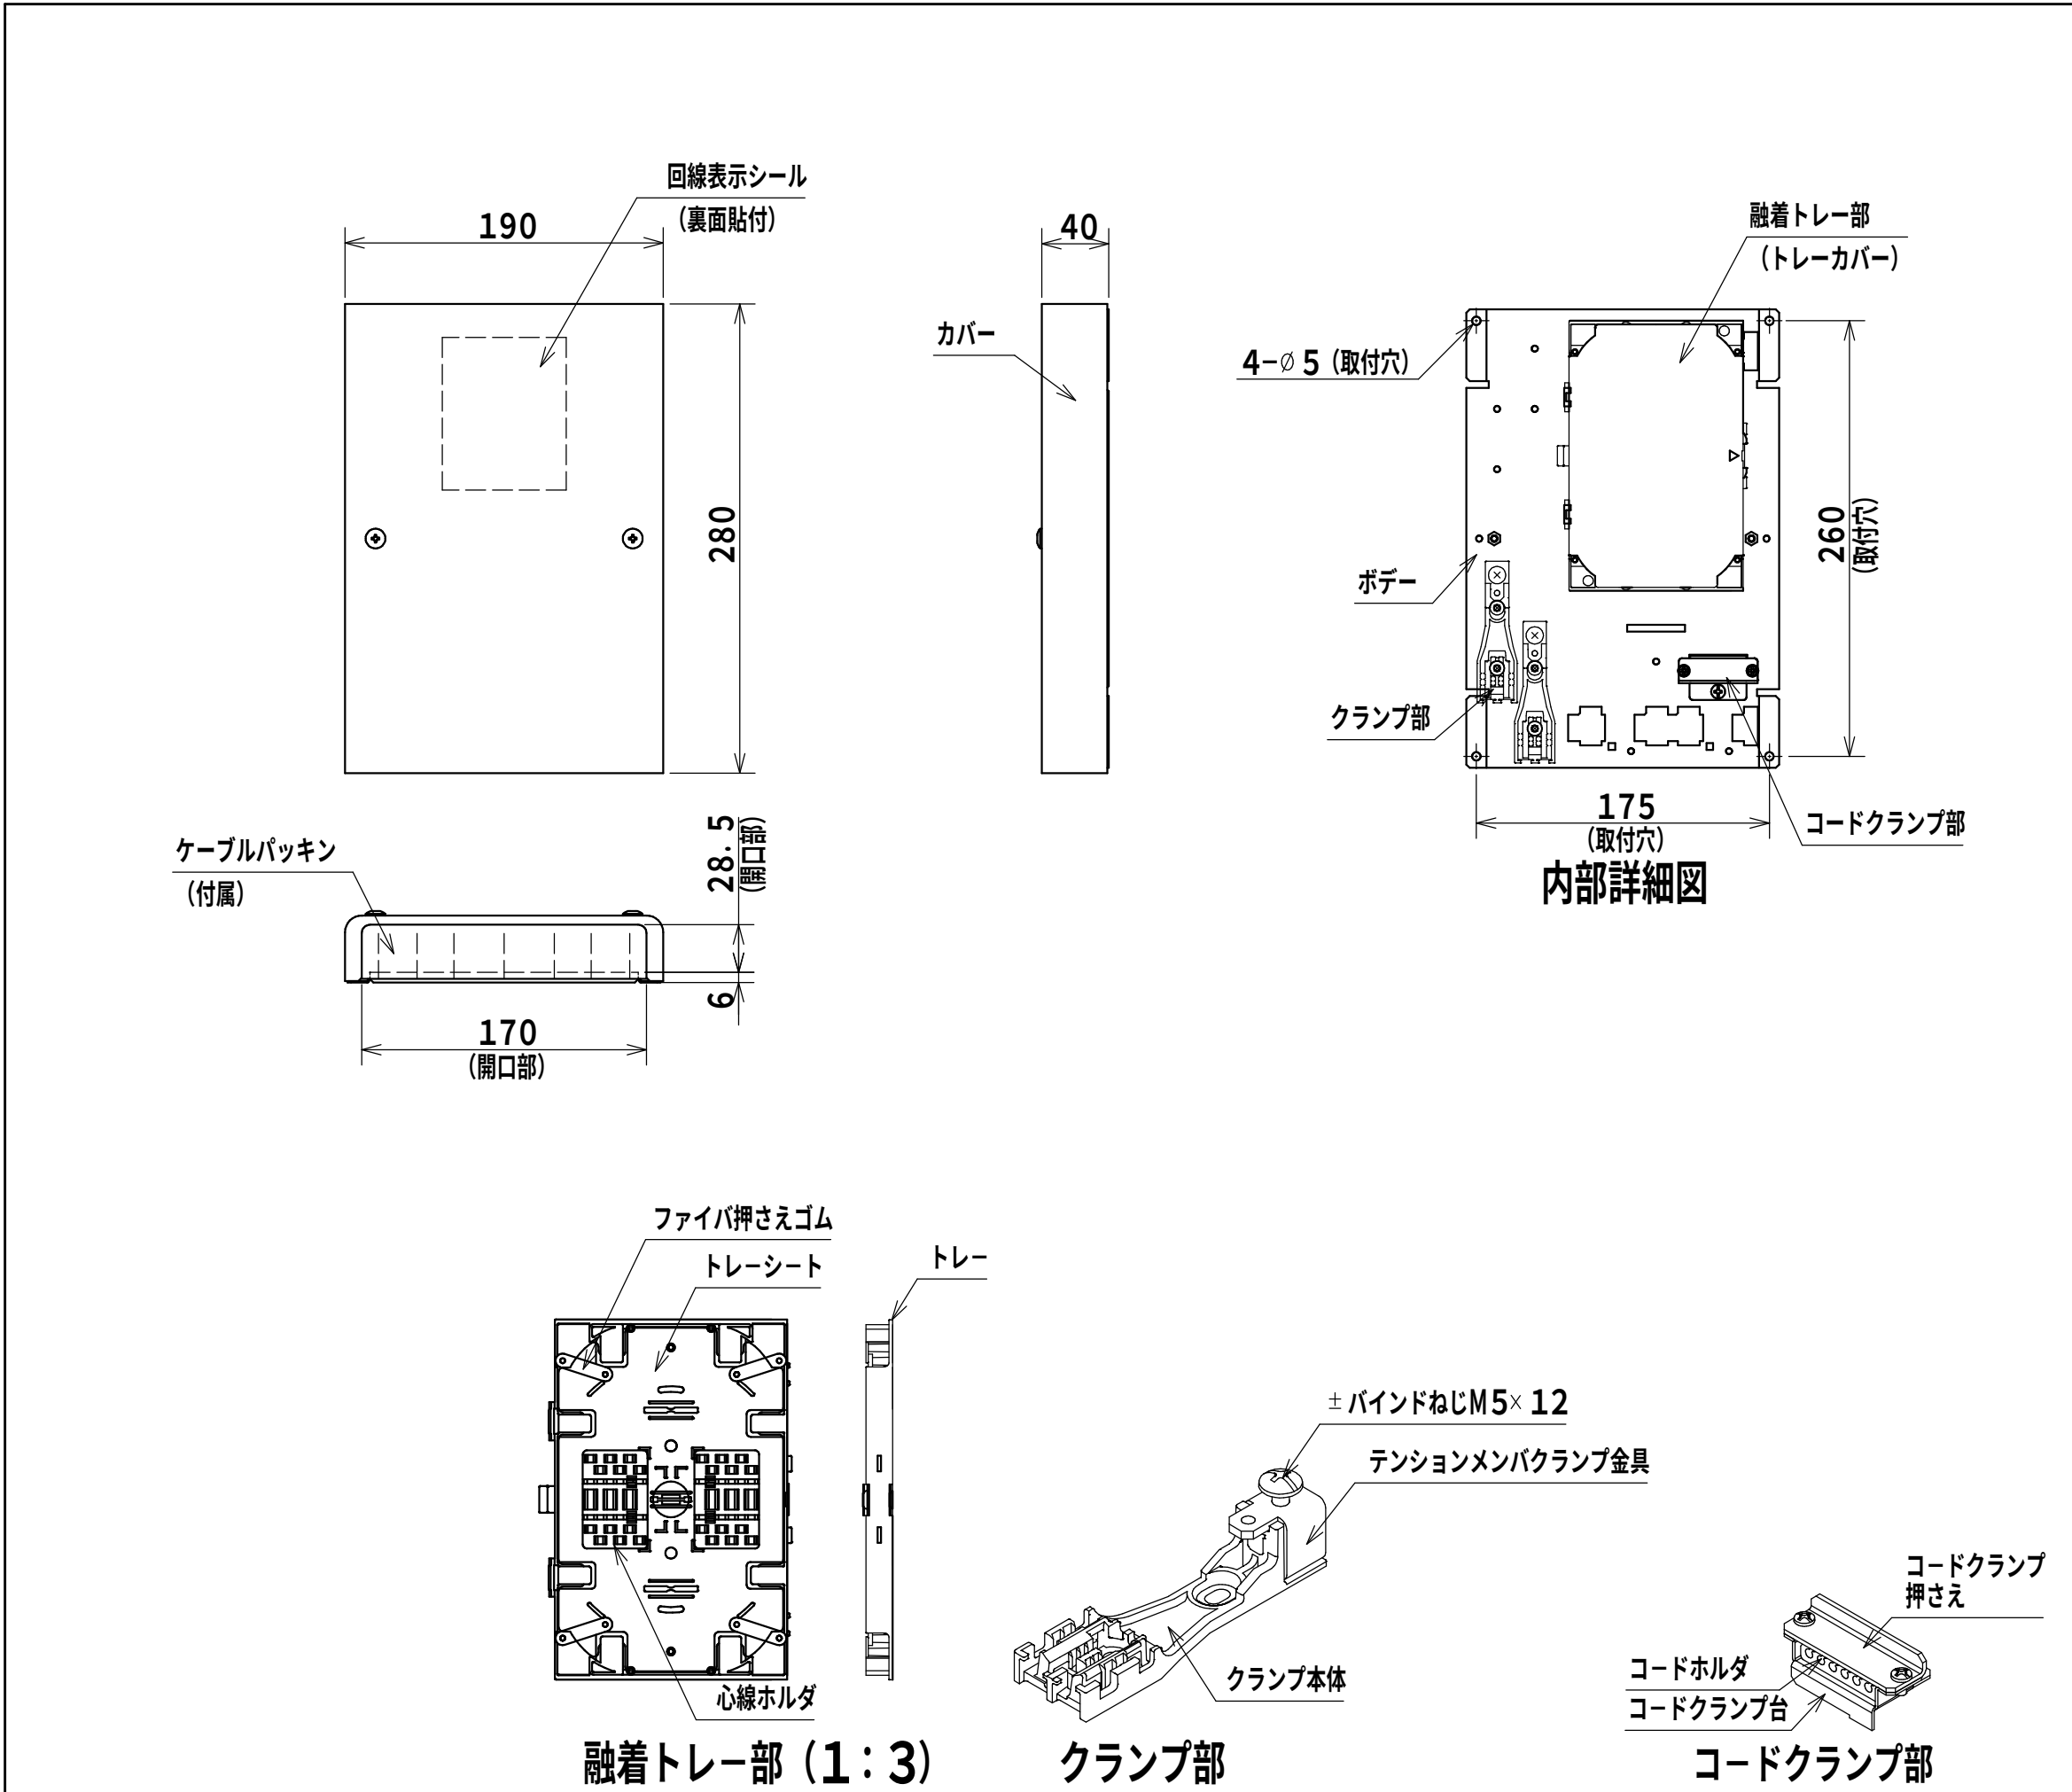

製品仕様		1	
カバー	鋼板 t0.8		
デザイン塗装	パールホワイト (10YR8.5/0.5)		
ボデー	鋼板 t0.8		
フラット塗装	パールホワイト (10YR8.5/0.5)		
クランプ本体	樹脂製		
テンションメンバークランプ金具	鋼板 t2.3 (クロメート)		
トレー	樹脂製		
トレーカバー	樹脂製		
トレーシート	PET		
心線ホルダ	樹脂製	2	
ファイバ押さえゴム	合成ゴム		
回線表示シール (12心用)			
コードクランプ押さえ	鋼板 t1.6 (クロメート)		
コードホルダ	合成ゴム		
コードクランプ台	鋼板 t1.0 (クロメート)	3	
付属品			
補強熱スリーブ (単心用)	12本 (SPX3-60S)		
保護チューブ (6色, 220mm)	1セット		
結束バンド	4本		
アダプタ番号シール	1枚		
ケーブルパッキン	2枚		
取扱説明書	1部		
		4	
備考	融着接続 12心以下です。 融着トレー：12心/1トレー トレーとコードクランプの位置を変更する事で 出線方向を変更できます。	5	
品名	光接続箱 (ユニット型 中心数タイプ) SPU-S12-L		
図番	1/1		
尺	1:4	D	
設計	野田		
製図	野田	D	
検図	鈴木		
作成日	2025 年 12 月 24 日		