


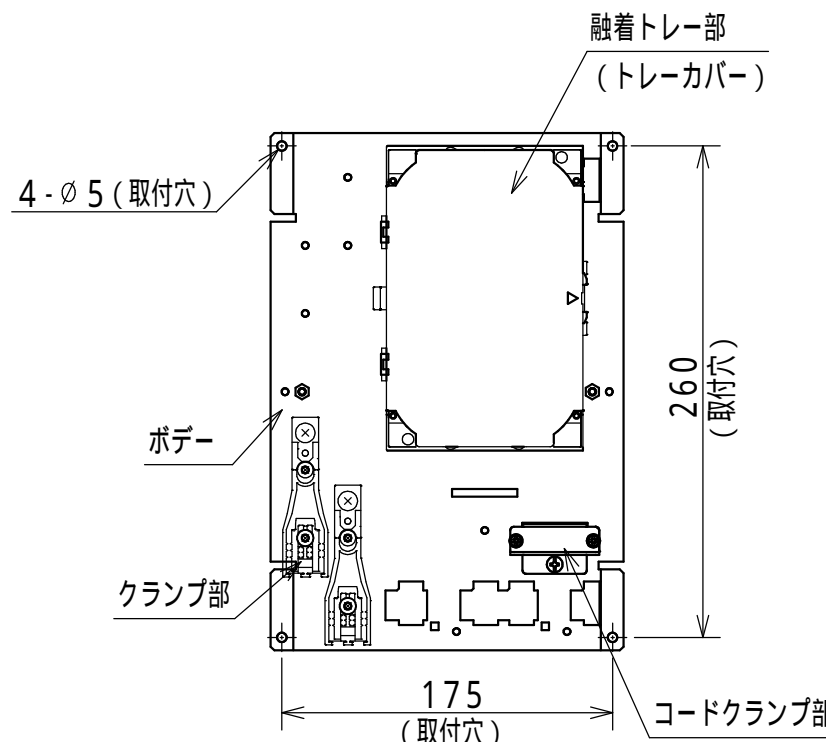
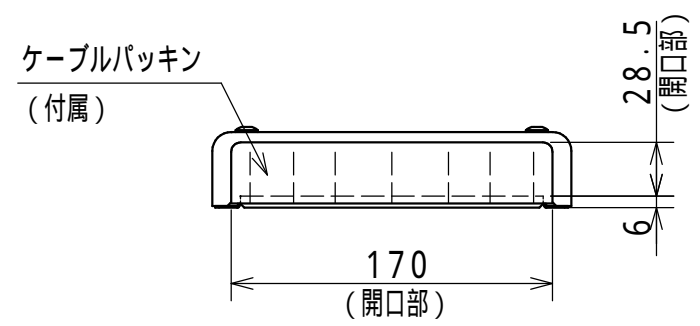
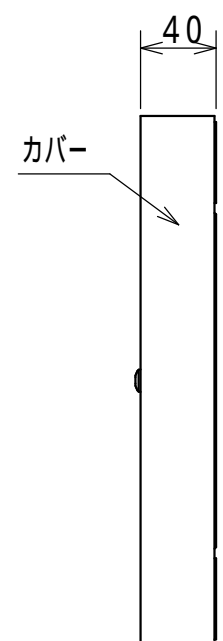


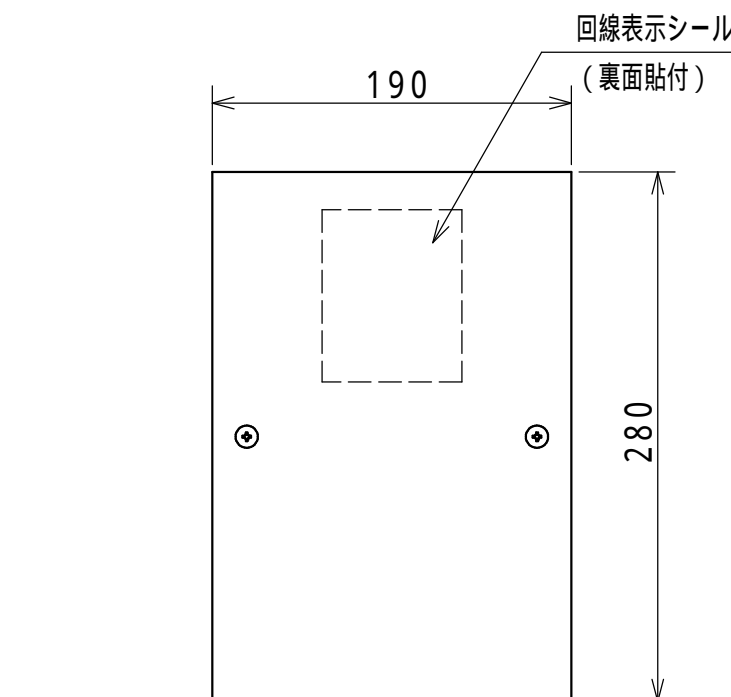


内部詳細図

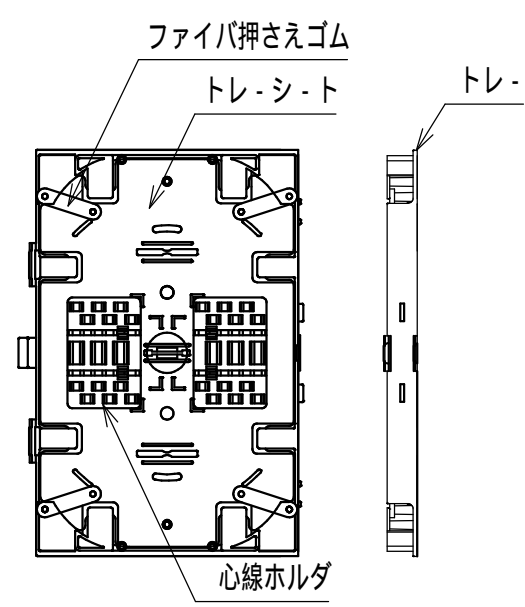

融着トレ-部 (1:3)

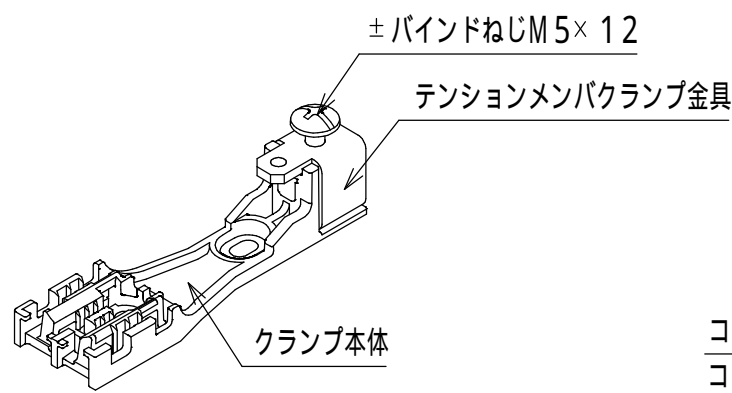

クランプ部

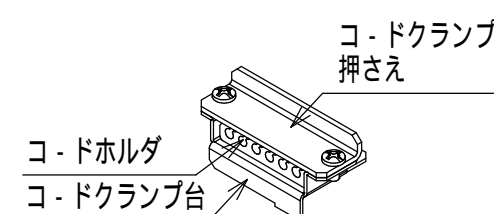

コ-ドクランプ部

*

製品仕様

カバー	鋼板 t0.8	1
デザイン塗装	パールホワイト (10YR8.5/0.5)	
ボデー	鋼板 t0.8	
フラット塗装	パールホワイト (10YR8.5/0.5)	
クランプ本体	樹脂製	2
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t2.3 (クロメート)	
トレ-	樹脂製	
トレ-カバー	樹脂製	
トレ-シート	PET	3
心線ホルダ	樹脂製	
ファイバ押さえゴム	合成ゴム	
回線表示シール (12心用)		
コードクランプ押さえ	鋼板 t1.6 (クロメート)	4
コードホルダ	合成ゴム	
コードクランプ台	鋼板 t1.0 (クロメート)	
付属品		5
補強熱スリーブ (テープ心線用)	3本 (SPX3-40T)	
保護チューブ (6色, 220mm)	1セット	
結束バンド	4本	
アダプタ番号シール	1枚	6
ケーブルパッキン	2枚	
取扱説明書	1部	

備考
融着接続 (4心テープ) 12心以下です。
融着トレ-: 12心/1トレ-
トレ-とコードクランプの位置を変更する事で
出線方向を変更できます。

品名
光接続箱 (ユニット型 中心数タイプ)
SPU-S12-L-4T

図番
A 1/1
A 華 1:4 設計 野田 製図 野田 検図 鈴木

作成日 2025年 12月 24日 D