


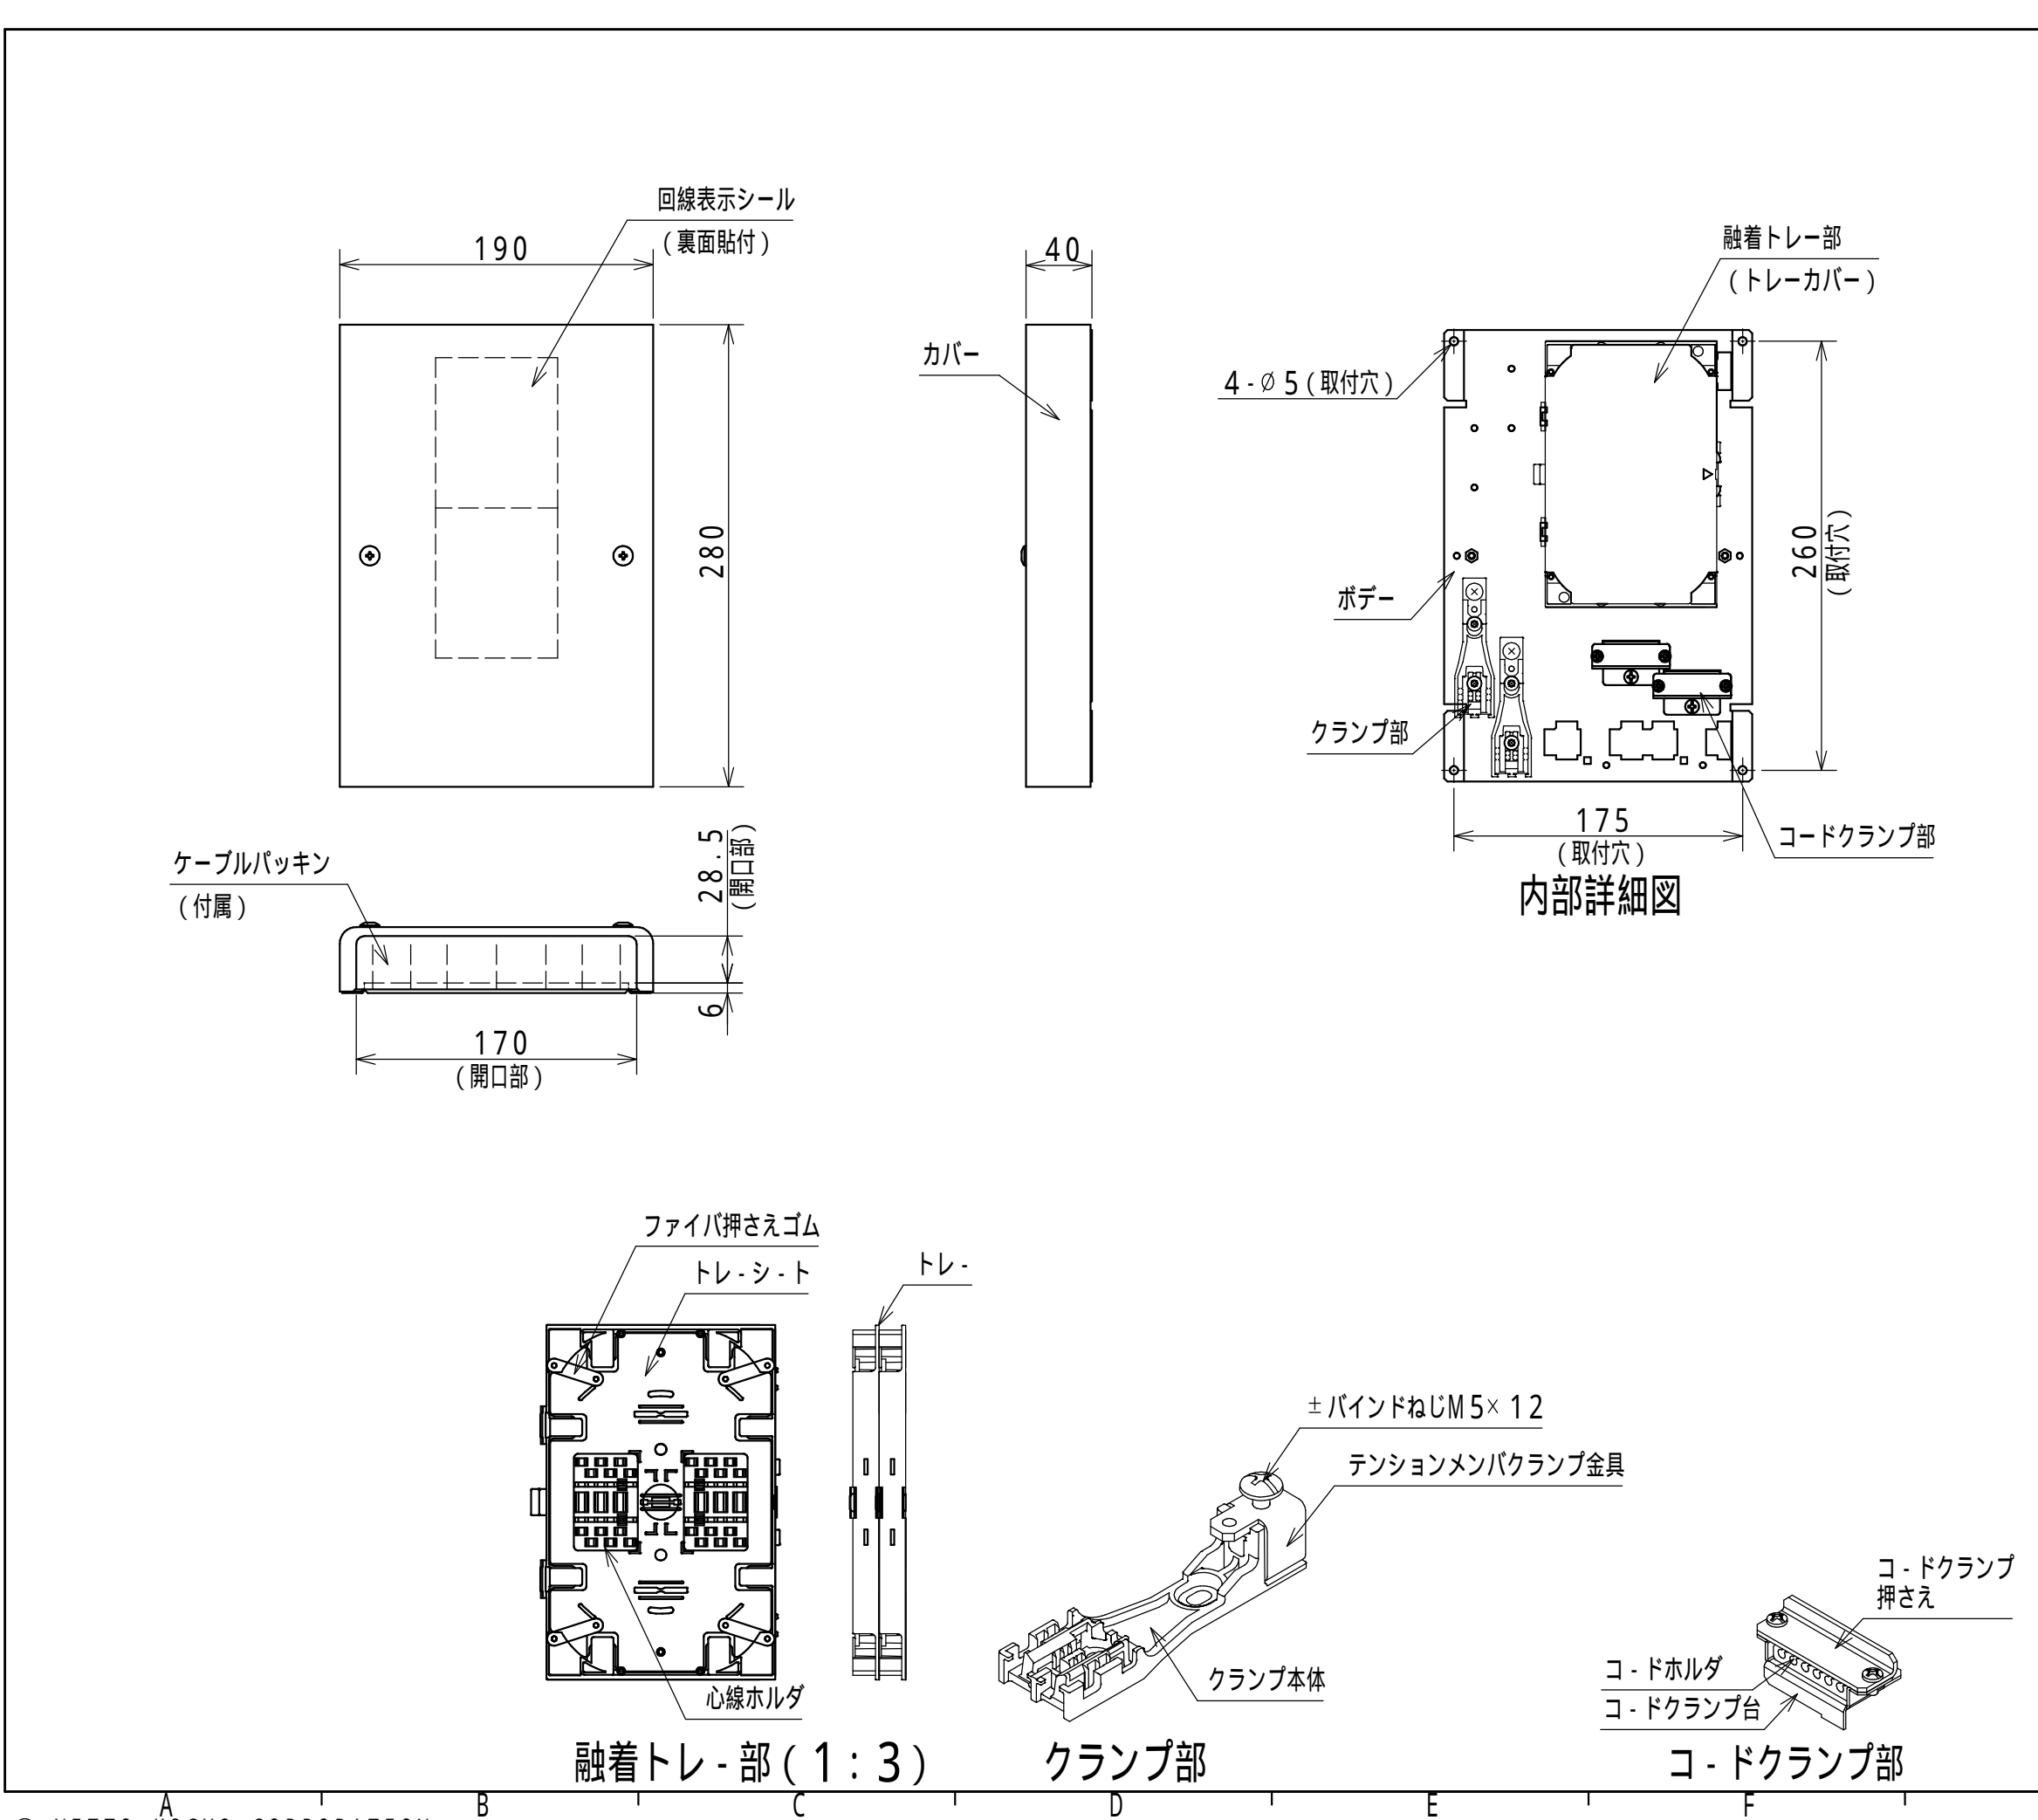

製品仕様		1
カバー	鋼板 t0.8	
デザイン塗装	パールホワイト(10YR8.5/0.5)	
ボデー	鋼板 t0.8	
フラット塗装	パールホワイト(10YR8.5/0.5)	
クランプ本体	樹脂製	
テンションメンバクランプ金具	鋼板 t2.3(クロメート)	
トレ-	樹脂製	
トレ-カバー	樹脂製	
トレ-シート	PET	
心線ホルダ	樹脂製	2
ファイバ押さえゴム	合成ゴム	
回線表示シール(12心用)		
コードクランプ押さえ	鋼板 t1.6(クロメート)	
コードホルダ	合成ゴム	3
コードクランプ台	鋼板 t1.0(クロメート)	
付属品		
補強熱スリーブ(テープ心線用)	6本(SPX3-40T)	
保護チューブ(6色, 220mm)	1セット	4
結束バンド	4本	
アダプタ番号シール	1枚	
ケーブルパッキン	2枚	
取扱説明書	1部	5
備考	融着接続(4心テープ)24心以下です。 融着トレ-:12心/1トレ- トレ-とコードクランプの位置を変更する事で 出線方向を変更できます。	6
品名	光接续箱(ユニット型 中心数タイプ) SPU-S24-L-4T	
図番		
A 華	尺度 1:4 設計 野田 製図 野田 検図 鈴木	
作成日	2025年 12月 24日	D