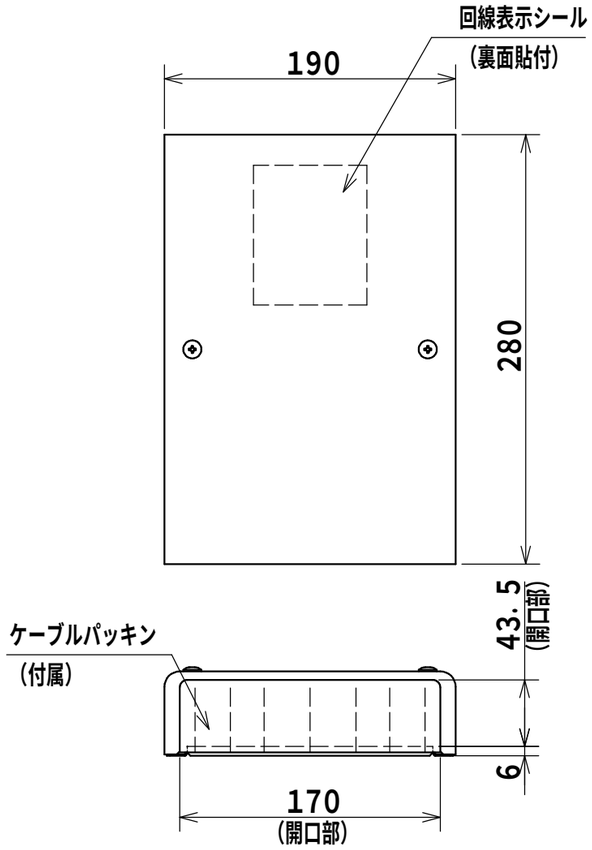

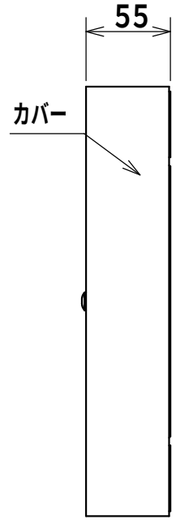

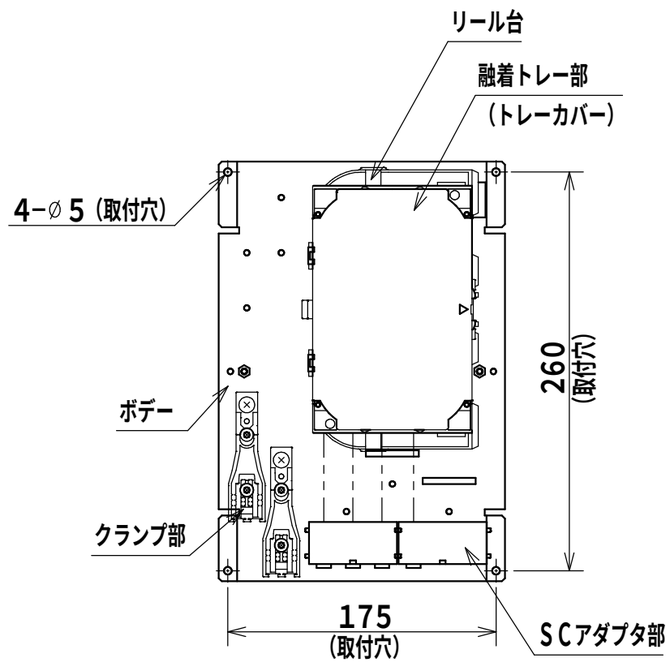

内部詳細図

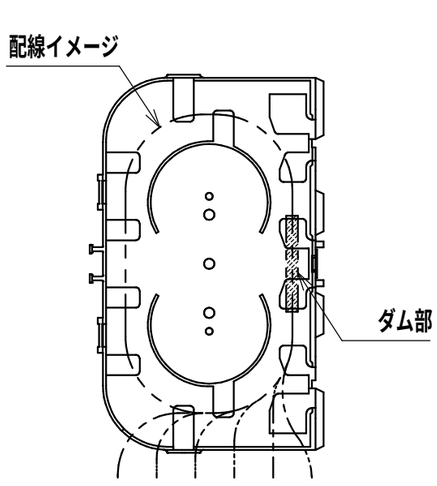

リール台（1：3）

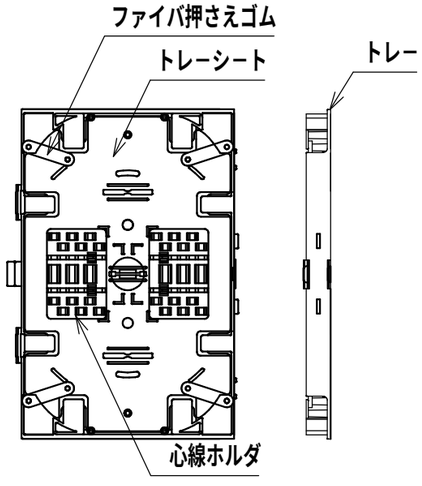

融着トレー部（1：3）

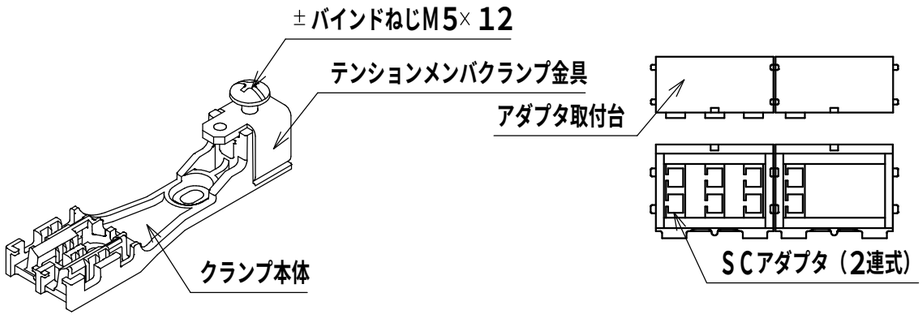

クランプ部　　SCアダプタ部（1：3）

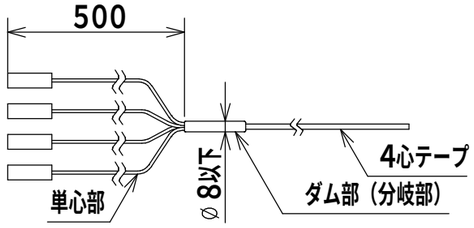

片端光コネクタ付FOコード推奨寸法

製品仕様

カバー	鋼板t0.8
デザイン塗装	ペールホワイト（10YR8.5/0.5）
ボデー	鋼板t0.8
フラット塗装	ペールホワイト（10YR8.5/0.5）
クランプ本体	樹脂製
テンションメンバクランプ金具	鋼板t2.3（クロメート）
トレー	樹脂製
トレーカバー	樹脂製
トレーシート	PET
心線ホルダ	樹脂製
ファイバ押さえゴム	合成ゴム
回線表示シール（12心用）	
リール台	樹脂製
アダプタ取付台	樹脂製
SCアダプタ（2連式）	シングル・マルチモード兼用
付属品	
補強熱スリーブ（テープ心線用）	2本（SPX3−40T）
保護チューブ（6色，220mm）	1セット
結束バンド	4本
アダプタ番号シール	1枚
ケーブルパッキン	2枚
取扱説明書	1部

備考：融着（4心テープ）＋コネクタ接続8心以下です。
融着トレー：12心／1トレー
トレーとアダプタの位置を変更する事で
出線方向を変更できます。

品名	光接続箱（ユニット型　中心数タイプ） SPU−SA8−SC−L−4T
図番	1／1
A3基準 尺度	1：4
設計	野田
製図	野田
検図	水上
作成日	2023年　2月　6日

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社