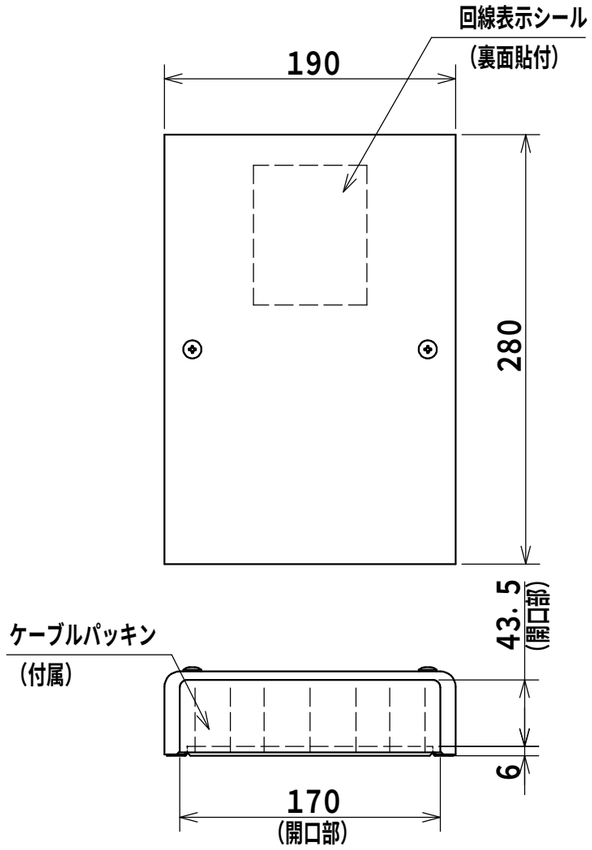

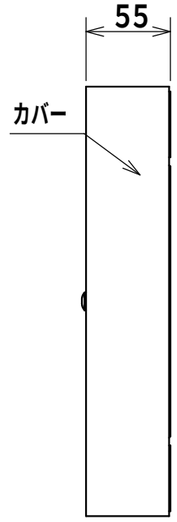

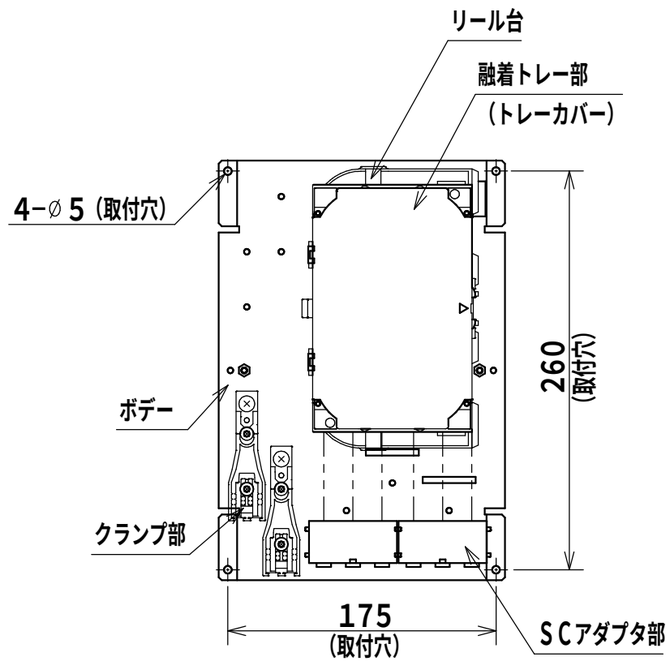

内部詳細図

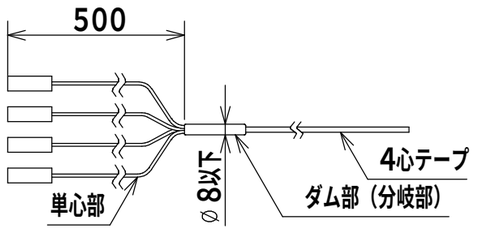

片端光コネクタ付ＦＯコード推奨寸法

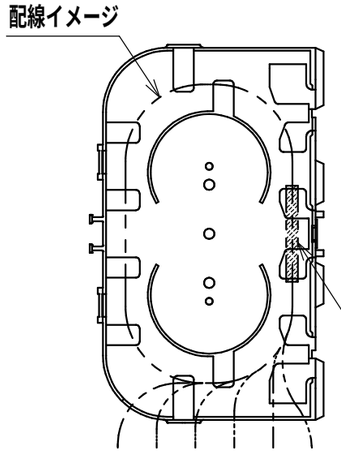

リール台（1：3）

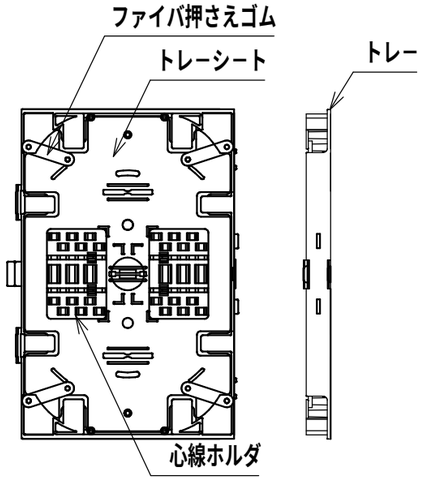

融着トレー部（1：3）

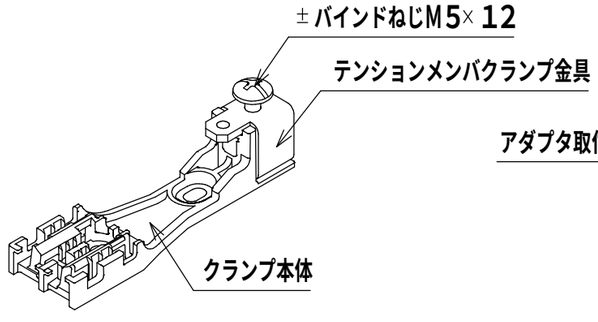

クランプ部

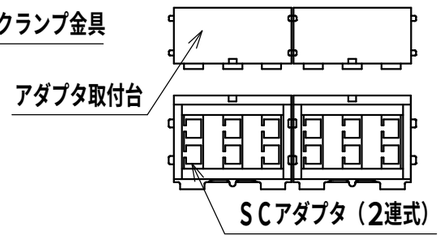

SCアダプタ部（1：3）

＊

製品仕様		
カバー	鋼板t0.8	1
デザイン塗装	ペールホワイト（10YR8.5/0.5）	
ボデー	鋼板t0.8	
フラット塗装	ペールホワイト（10YR8.5/0.5）	
クランプ本体	樹脂製	
テンションメンバクランプ金具	鋼板t2.3（クロメート）	
トレー	樹脂製	2
トレーカバー	樹脂製	
トレーシート	PET	
心線ホルダ	樹脂製	
ファイバ押さえゴム	合成ゴム	
回線表示シール（12心用）		
リール台	樹脂製	
アダプタ取付台	樹脂製	
SCアダプタ（2連式）	シングル・マルチモード兼用	
付属品		3
補強熱スリーブ（テープ心線用）	3本（SPX3−40T）	
保護チューブ（6色，220mm）	1セット	
結束バンド	4本	
アダプタ番号シール	1枚	
ケーブルパッキン	2枚	
取扱説明書	1部	
		4

備考	融着（4心テープ）＋コネクタ接続12心以下です。 融着トレー：12心／1トレー トレーとアダプタの位置を変更する事で 出線方向を変更できます。

品名	光接続箱（ユニット型　中心数タイプ） SPU−SA12−SC−L−4T							
図番							1/1	
A3基準	尺度	1：4	設計	野田	製図	野田	検図	水上
作成日	2023年	2月	6日					

© NITTO KOGYO CORPORATION

日東工業株式会社