

Technical drawing of a mechanical part with dimensions in mm. The part is a cross-section of a shaft with a diameter of 30 mm. It features a central hole with a diameter of 6 mm and a depth of 10 mm. The hole is flanked by two fillets with radii R3 and R5. The total length of the part is 608 mm, with a section cut indicated by a line and the text '取付ピッチ' (Mounting Pitch). The part is divided into three sections with heights of 8 mm, 16 mm, and 19 mm.

Technical drawing of a PS metal plate (PS金板取付ピッチ) with dimensions. The drawing shows a side view of the plate with a total length of 17 and a total width of 608. The plate has a central slot with a width of 50 and a depth of 8.5. The distance from the center of the slot to the right edge is 7. The distance from the center of the slot to the left edge is 17. The distance from the center of the slot to the bottom edge is 6. The distance from the center of the slot to the top edge is 6. The distance from the center of the slot to the right edge is 9. The distance from the center of the slot to the left edge is 2.2.

Diagram of the front panel of the control box showing various components and their labels:

- 水抜き栓 (Water Drain Plug)
- 水抜き栓 (Water Drain Plug)
- 水抜き栓 (Water Drain Plug)
- 過圧防止安全装置 (Overpressure Prevention Safety Device)
- 排水接続口 (排水口) (Drain Connection Port (Drain Port))



()内は15A仕様

Technical drawing of the rear view of a water heater, showing dimensions and connection points. The drawing includes the following labels and dimensions:

- Dimensions:**
 - Horizontal dimensions (top): 202, 184, 179, 130, 115, 56, 37.
 - Horizontal dimensions (bottom): 170, 130, 109.
 - Vertical dimensions (left): 188, 130, 109.
 - Vertical dimensions (right): 69, 175, 232, 233.
- Connection Points and Labels:**
 - 排水接続口 R1/2 (ドレン排出口)
 - ふろ(往き)接続口 R1/2
 - 給湯接続口 A
 - 給水接続口 A
 - アース接続ネジ
 - ふろ(戻り)接続口 R1/2
 - 水抜き栓
 - 電線管接続口 C31
 - ガス接続口
 - 12A13A用: R3/4
 - LP用: R1/2 (TU接続可)

Technical drawing of a vertical assembly with two rectangular components. The top component has dimensions 170, 140, 100, 70, and 36. It is labeled "6-φ6×10長穴" and "4-φ13絶縁ブッシュ用穴". The bottom component has dimensions 36, 70, 100, 140, and 170. It is also labeled "6-φ6×10長穴" and "4-φ13絶縁ブッシュ用穴". A vertical dashed line connects the centers of the two components, with a dimension of 665 between their bottom edges.

給水接続□	49
給湯接続□	51
ガス接続□	56
ふろ接続□(往き)	51
ふろ接続□(戻り)	51
電線管接続□	24
排水接続□	55

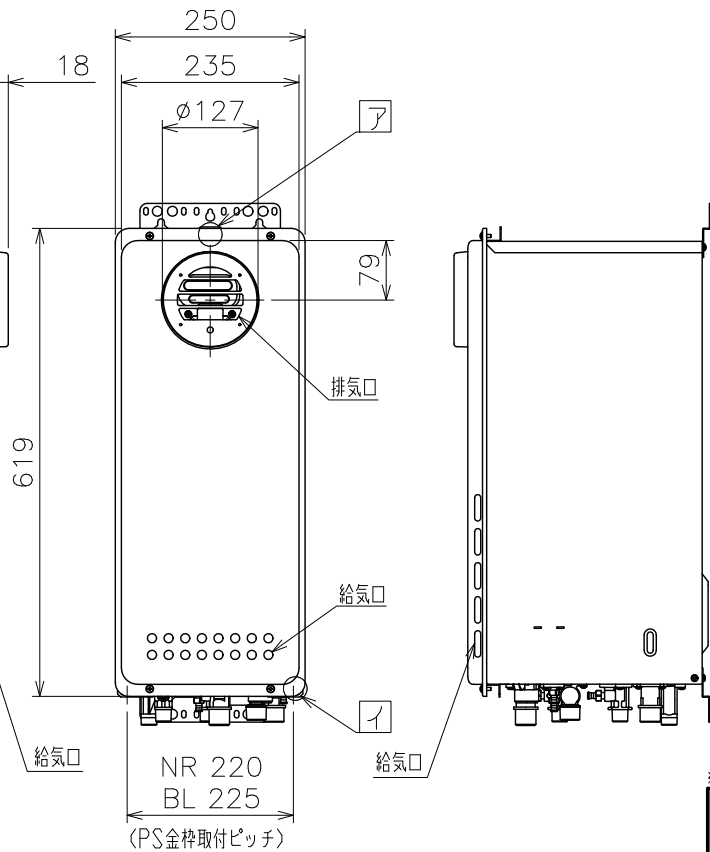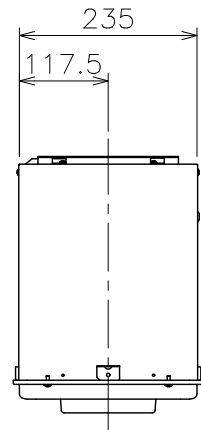

■追いだき配管工事の最大延長は、 $\phi 12.7$ 銅管の場合：片道10曲がり25m(※)、 $\phi 10$ 樹脂管（継手内径 $\phi 8$ 以上）の場合：片道25m(※)です。
※15～25mの場合は、設定変更が必要です。

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
- 下限：機器底面から循環アダプターまで、2m以内にしてください。
- 追いただき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1か所としてください。

仕 様 表		仕 様	
項 目		仕 様	
製 品 名	GT-C2063AWX BL 20A GT-C2063AWX BL-R 15A		
型 式	GT-C2063(S) AWX		
種 類	屋外壁掛設置形・PS標準設置		
設 置 の 方 式	強制排気式（押し込み）		
給 排 気 方 式	電子イグナイタによるダイレクト点火		
点 火 方 式	FF+FB+水比例制御（水量サーボ）+Q機能		
給 湯 能 力 制 御 方 式	0.1~1.0MPa（1.0~10.0kgf/cm ² ）		
希 望 所 要 水 圧	3.5L / min・10kPa（0.1kgf/cm ² ）		
最 低 作 動 流 量・水 圧	高さ 619mm×幅 250mm×奥行 310mm		
外 形 寸 法	24kg（満水時26kg）		
質 量（本 体）	R3/4（20A） R1/2（15A）		
接 続 口 径	12A, 13A: R3/4（20A） LPGガス: R1/2（15A）（TU接続可）		
給 水・給 湯	R1/2（15A）		
ガ ス	R1/2（15A）		
ふ る（往き・戻り）	R1/2（15A）		
ド レ ン 排 水	AC100V（50/60Hz）		
電 源	100W 連結予防ヒータ：130W		
電 気 関 係	待機時消費電力 約0.9W		
消 費 電 力	電源コード長さ 約1.8m（機器外長さ）		
電 源 コード 長 さ	亜鉛メッキ銅板・粉体塗装		
本 体 外 装 色	ステンレス		
材 質	銅、ステンレス		
排 気 口	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）		
熱 交 換 器	91.0%		
本 体 外 装 色	95.0%		
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率（モ ー ド）	80.0%		
効 率	49dB以下（給湯+追いだし：無響音室での測定値）		
給 湯	100℃以下		
給 湯 温 度	最大約100cc/min		
ド レ ン 排 水 量	CaCO ₃ による中和、pH値 5.8~8.6		
中 和 方 式	立消え安全装置（フ列ムロック）、過熱防止装置（温度ヒューズ）		
安 全 装 置	残火安全装置（パイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング）		
	凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転）		
	漏電安全装置（高速型）、沸騰防止装置、過電流防止装置		
	空だき安全装置（パイメタルスイッチ）、ファン回転検出装置		
	誘導電保護装置（ZNR）、逆流防止装置（逆流防止弁+逆止弁）		
	空だき防止装置（水流スイッチ・水量センサ）		
	中和器詰り検出装置、高温出湯防止装置		
ソ ー ラ ー 接 続	不可		
付 属 部 品	取付けネジ類一式、本体取付板		
別 売 品	リモコンセット RC-A001, RC-B001, -C001, -G001, -J100 各シリーズ		
	増設リモコン RC-8001A, -8001AJ（ふる自動スイッチ付き）、-8001B（防水形）		
	排気自在カバーFL1、配管カバーH38-K、振置台D64		
	循環アダプターHXシリーズ、漏水検査治具HX型		
	即出湯ユニットQU-1 他		

■能力表（JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値）

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
給湯	標準ガス都市ガス消費量	36.7kW (31,600kcal/h)	4.42kW (3,800kcal/h)
	消費量LPガス	36.7kW (2.62kg/h)	4.42kW (0.316kg/h)
	出湯量	水温+25℃	20L / min
		水温+40℃	12.5L / min
	給湯能力	2.4~20号	
ふろ	湯温調節範囲	32,35,37~48,50,55,60℃ (17段階)	
	標準ガス消費量	14kW (都市ガス: 12,000kcal/h、LPガス: 1.00kg/h)	
	最低作動流量	3.5L / min	
	湯温調節範囲	33~48℃ (16段階)	
	最大ガス消費量 (同時使用時)	36.7kW (都市ガス: 31,600kcal/h、LPガス: 2.62kg/h)	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
 ■ふろ追いだき能力

上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
湯温+10℃上昇	約13分	約14分	約16分

■ふろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
春・秋	18℃→43℃	約11分	約12分	約14分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、 $\phi 12.7$ システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38	壁掛け 据置 (上部固定有り)	4 2	0.5kN/本以上 (木下地15mm) 0.2kN/本以上 (木下地12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け 据置 (上部固定有り)	4 2	0.3kN/本以上 (芯径の2倍と木口と吻合時)
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入	製品名	GT-C2063AWX BL 20A	潜熱回収型
		GT-C2063AWX BL 15A	
		GT-C2063AWX BL-R 20A	
		GT-C2063AWX BL-R 15A	

什 图 名	名 称 寸 法 图
-------	-----------

様	尺 度	1/10	原 紙 サイズ	A3	図 番	WN-19-0321
---	-----	------	------------	----	-----	------------

作成 2019. 8.19 調整 A 2022.3.1 株式会社 **ノーリツ**

※この機器は側面近接10mmに対応しています。
 ※生産ガス種は都市ガス12A、13A、LPガスのみです。
 ※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。

適用金枠参考図面
標準設置形Ⅱ型（図番W-00-0346）

納入仕様図