




(単位：mm)

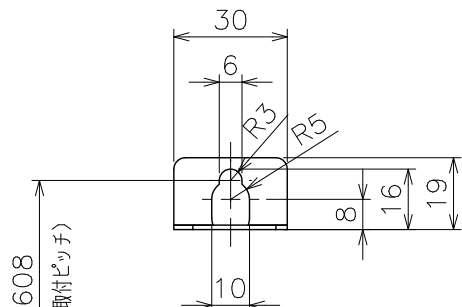

■ア部詳細 (S=1/2)

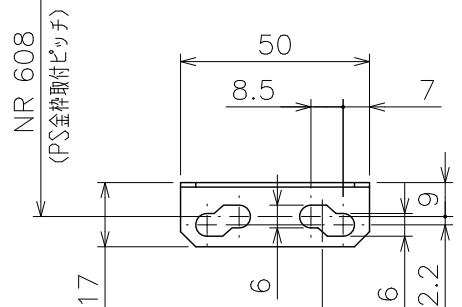


■イ部詳細 (S=1/2)

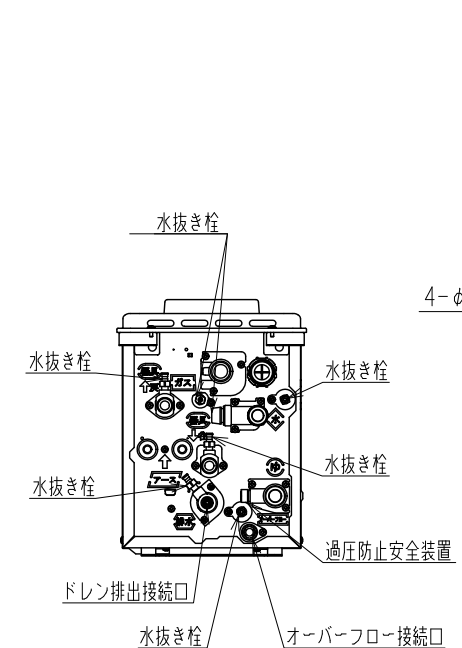

6-φ6×10長穴

4-φ13絶縁ブッシュ用穴

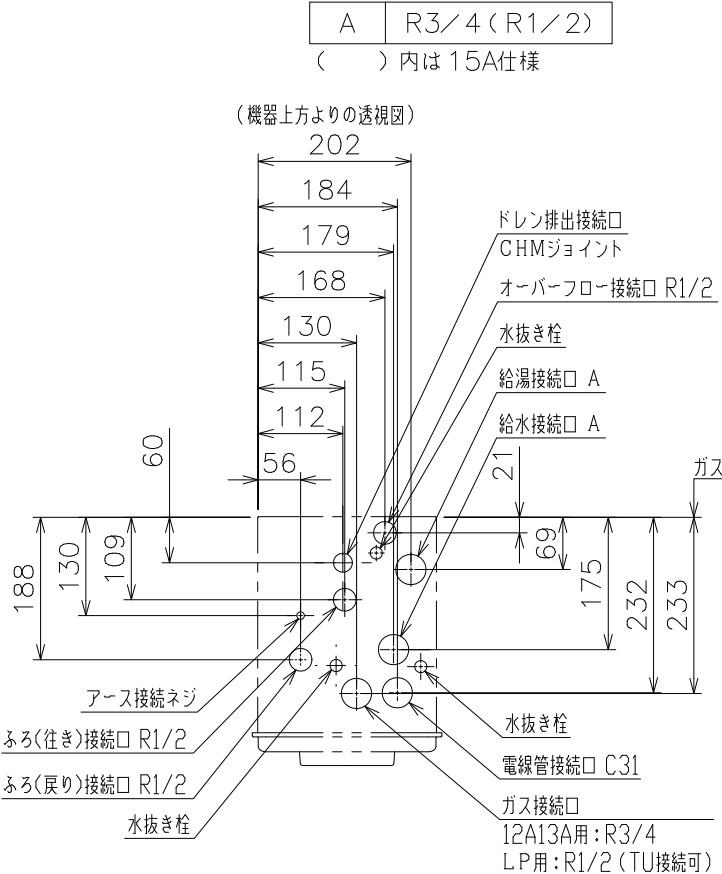

アース接続ネジ

ふろ(往き)接続口 R1/2

ふろ(戻り)接続口 R1/2

水抜き栓

ドレン排出接続口

CHMジョイント

オーバーフロー接続口 R1/2

水抜き栓

給湯接続口 A

給水接続口 A

ガス

水抜き栓

電線管接続口 C31

ガス接続口

12A13A用: R3/4

LP用: R1/2 (TU接続可)



機構承認番号	KKY013
給水装置認証登録番号	OW2011

■追いだき配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道10曲がり25m(※)、φ10樹脂管(継手内径φ8以上)の場合：片道25m(※)です。
※15~25mの場合は、設定変更が必要です。

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、2m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

■底板よりの各種継手高さ

給水接続口	49
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口(往き)	51
ふろ接続口(戻り)	51
電線管接続口	24
ドレン排出接続口	61
オーバーフロー接続口	29

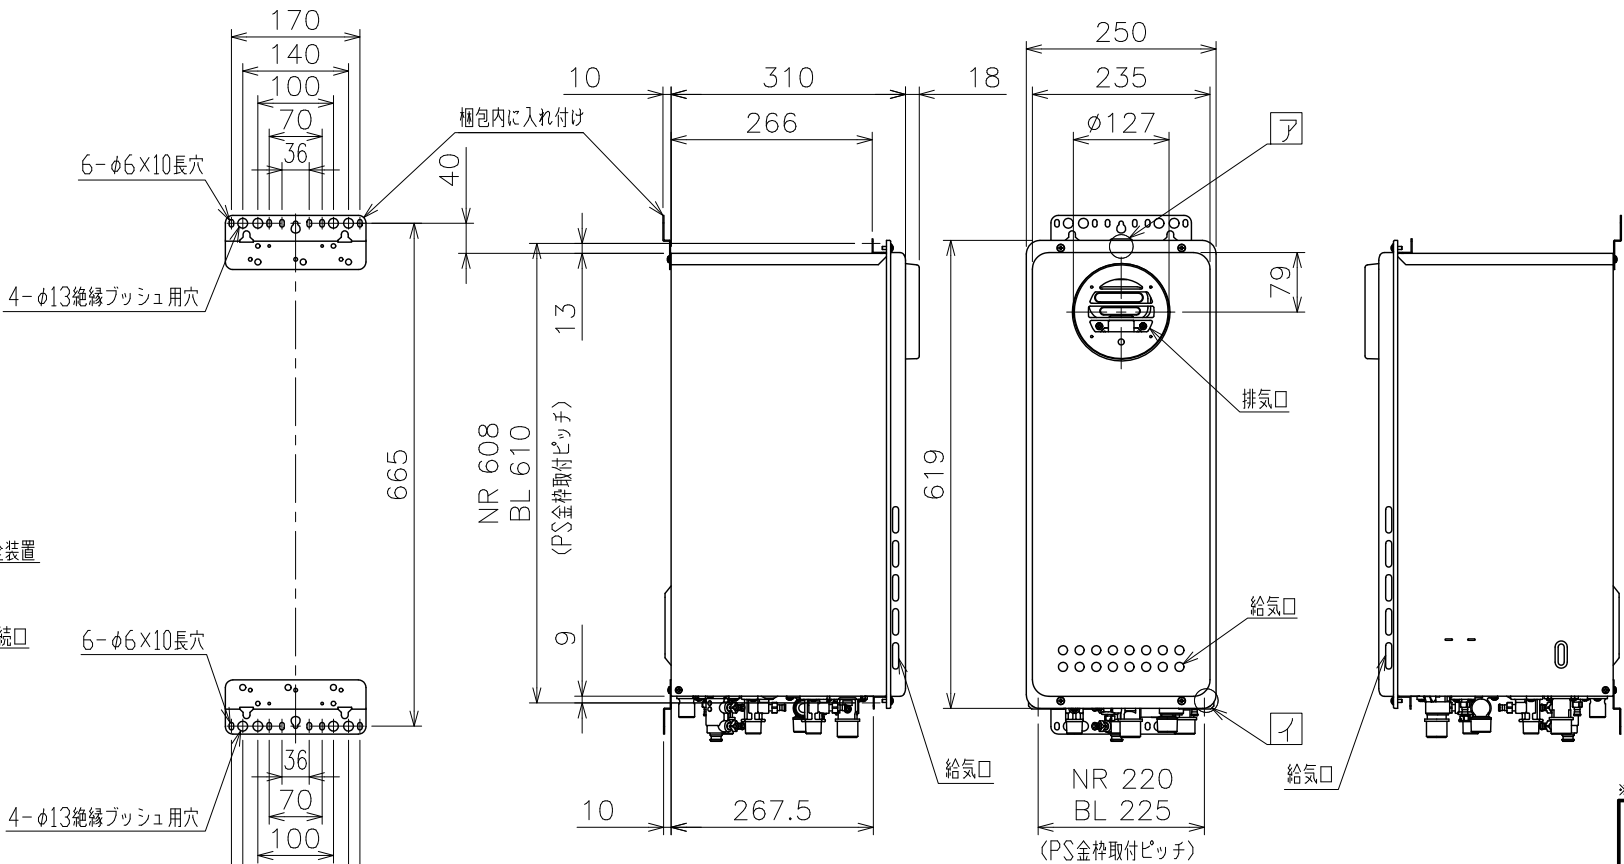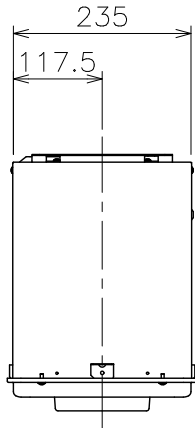

NR 220 BL 225 (PS金枠取付ピッチ)

給気口

給気口

給気口

給気口

給気口

給気口

給気口

給気口

給気口

仕様表	
項目	仕様
製品名	GT-CP2063AWX-PS BL 20A GT-CP2063AWX-PS BL 15A
型式	GT-C2063(S) AWW
設置の方式	屋外壁掛設置形・PS標準設置
給排水方式	強制排気式(押し込み)
点火方式	電子イグナイタによるダイレクト点火
給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能
希望所要水圧	0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)
最低作動流量・水圧	3.5L/min・10kPa(0.1kgf/cm ²)
外形寸法	高さ619mm×幅250mm×奥行310mm
質量(本体)	25kg(満水時28kg)
接続口径	給水・給湯 R3/4(20A) LPガス: R1/2(15A)
ガス	12A, 13A: R3/4(20A) LPガス: R1/2(15A) (TU接続可)
ふろ(往き・戻り)	R1/2(15A)
ドレン排水	CHMジョイント
オーバーフロー	R1/2(15A)
電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	100W 凍結予防ヒータ: 150W
待機時消費電力	約0.9W
電源コード長さ	約1.8m(機器外長さ)
本体外装	垂鉛メッキ鋼板・粉体塗装
材質	ステンレス
排気口	銅、ステンレス
熱交換器	銅、ステンレス
本体外装色	GQホワイト(近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
エネルギー消費効率(モード)	91.0%
給湯効率	95.0%
ふろ効率	80.0%
騒音値(最大時: Aレンジ)	49dB以下(給湯+追いだき: 無響音室での測定値)
排気温度	100℃以下
ドレン排水量	最大約100cc/min
中和方式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6
安全装置	立消え安全装置(フレイムロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ)、残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式)凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転)、漏電安全装置(高速型)、沸騰防止装置、過電流防止装置、空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、ファン回転検出装置、誘導電保護装置(ZNR)、逆流防止装置(逆流防止弁+逆止弁)、空だき防止装置(水流スイッチ・水量センサ)、中和器詰り検出装置、高温出湯防止装置
ソーラー接続	不可
付属部品	取付けネジ類一式、本体取付板
別売品	リモコンセットRC-A001, RC-B001, -C001, -G001, -J100 各シリーズ 増設リモコンRC-8001A, -8001AJ(ふろ自動スイッチ付き), -8001B(防水形) 排気自在カバーFL1、配管カバーH38-K、据置台D64 循環アダプターHXシリーズ、漏水検査治具HX型 即出湯ユニットQU-1 他

■能力表 (JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値)

項目	能力最大	能力最小
標準ガス	都市ガス 36.7kW(31,600kcal/h)	4.42kW(3,800kcal/h)
消費量	LPガス 36.7kW(2.62kg/h)	4.42kW(0.316kg/h)
出湯量	水温+25℃ 20L/min	水温+40℃ 12.5L/min
給湯能力	水温+25℃ 2.4~20号	水温+40℃ 2.4~20号
湯温調節範囲	32, 35, 37~48, 50, 55, 60℃(17段階)	
標準ガス消費量	14kW(都市ガス: 12,000kcal/h, LPガス: 1.00kg/h)	
最低作動流量	3.5L/min	
湯温調節範囲	33~48℃(16段階)	
最大ガス消費量(同時使用時)	36.7kW(都市ガス: 31,600kcal/h, LPガス: 2.62kg/h)	

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

項目	追いだき所要時間
上昇温度	160L(1人用浴槽) 180L(1.5人用浴槽) 210L(2人用浴槽)
湯温+10℃上昇	約13分 約14分 約16分

■ふろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お湯はり所要時間
春・秋	18℃→43℃	160L(1人用浴槽) 180L(1.5人用浴槽) 210L(2人用浴槽)
		約11分 約12分 約14分

条件: ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

固定場所	部材仕様(付属部品)	設置種別	取付	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上(木厚15mm)
RC・ALC壁固定	丸木ネジ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	2	0.2kN/本以上(木厚12mm)
PS固定	小ネジM5×12	壁掛け	4	0.3kN/本以上(壁の材料・方法の適合性)
		据置(上部固定有り)	2	0.2kN/本以上(壁の材料・方法の適合性)
		PS標準	3	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件」の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

製品名	GT-CP2063AWX-PS BL 20A GT-CP2063AWX-PS BL 15A	潜熱回収型
図名	名称寸法図	
尺度	1/10	原紙サイズ
図番	A3	図番
作成	2019. 8.19	調整
図	A	2022.3.1
図	株式会社ノーリツ	

※この機器は側面近接10mmに対応しています。
※生産ガス種は都市ガス12A, 13A, LPガスのみです。
※この機器は燃焼時に「ドレン排水接続口」からドレンが排出されます。
トリプルチューブ(現場手配)等を使用して浴槽の排水口まで配管してください。

適応金枠参考図面
標準設置形Ⅱ型(図番W-00-0346)