




()内は15A仕様

給水接続□	49
給湯接続□	51
ガス接続□	56
ふろ接続□(往き)	51
ふろ接続□(戻り)	51
電線管接続□	24
ドレン排出接続□	61
オーバーフロー接続□	29

Technical drawing of the rear view of a water heater, showing dimensions and connection points. The drawing includes the following labels and dimensions:

- Dimensions (mm):**
 - Horizontal dimensions (top): 202, 184, 179, 168, 130, 115, 112, 56.
 - Horizontal dimensions (bottom): 130, 109, 60.
 - Vertical dimensions (left): 188, 130, 109, 60.
 - Vertical dimensions (right): 21, 69, 175, 232, 233.
- Connection Points and Labels:**
 - ドレン排出接続口 CHMジョイント (Drain discharge connection port CHM joint)
 - オーバーフロー接続口 R1/2 (Overflow connection port R1/2)
 - 水抜き栓 (Drain plug)
 - 給湯接続口 A (Hot water connection port A)
 - 給水接続口 A (Cold water connection port A)
 - ガス接続 (Gas connection)
 - 電線管接続口 C31 (Cable conduit connection port C31)
 - ガス接続 12A13A用: R3/4 LP用: R1/2 (TU接続可) (Gas connection 12A13A use: R3/4 LP use: R1/2 (TU connection possible))
 - 水抜き栓 (Drain plug)
 - 電線管接続口 C31 (Cable conduit connection port C31)
 - ガス接続 (Gas connection)
 - 水抜き栓 (Drain plug)
 - ふろ(往き)接続口 R1/2 (Bath (outgoing) connection port R1/2)
 - ふろ(戻り)接続口 R1/2 (Bath (return) connection port R1/2)
 - アース接続ネジ (Grounding screw)
 - 水抜き栓 (Drain plug)

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
- 下限：機器底面から循環アダプターまで、2m以内にしてください。
- 追いただき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1カ所としてください。

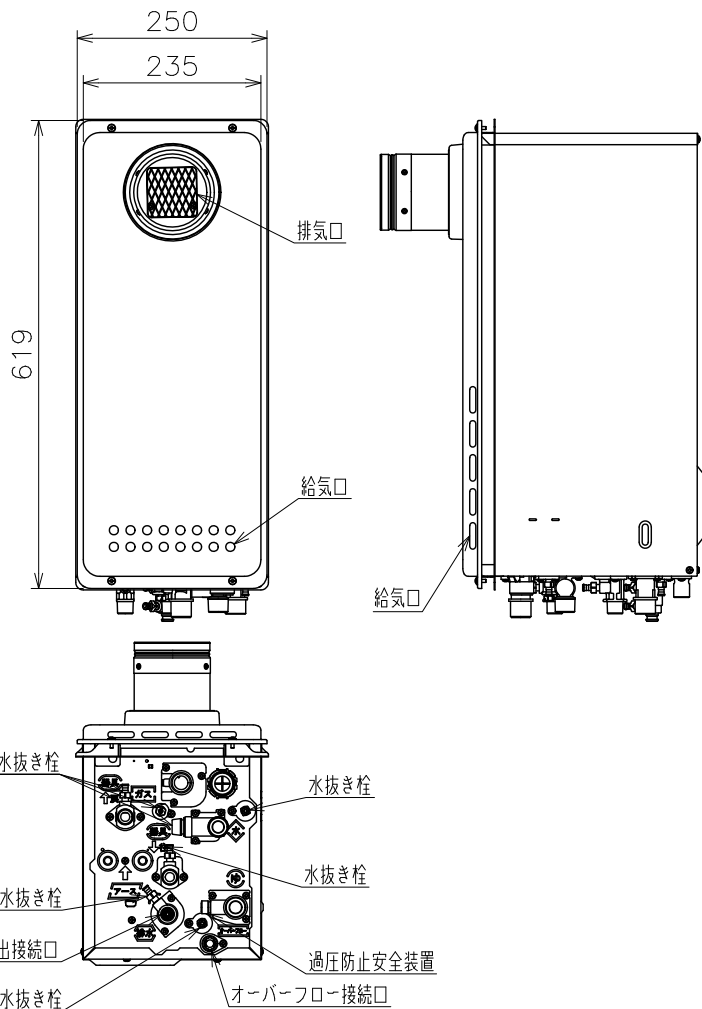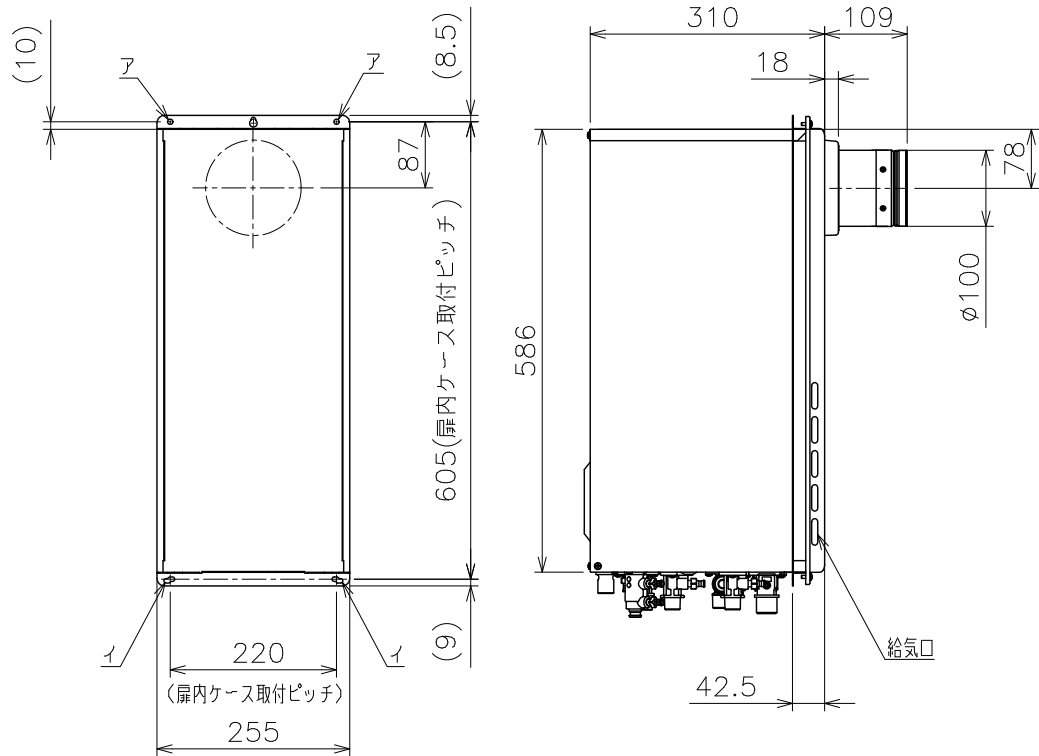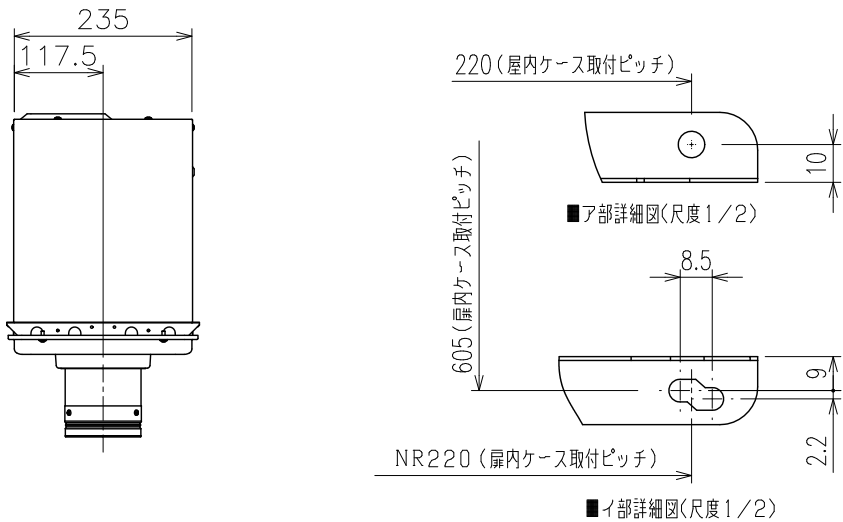

※この機器は側面近接10mmに対応しています。
 ※生産ガス種は都市ガス12A、13A、LPガスのみです。
 ※この機器は燃焼時に「ドレン排水接続口」からドレンが排出されます。
 トリプルチューブ（現場手配）等を使用して浴槽の排水口まで配管してください。
 ※排気延長する場合は、排気口先端のキャップを外し、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内で施工します。（排気筒口径φ100）

適応金枠参考図面
扉内設置形（図番W-00-0348）
扉内設置形（2連）（図番W-00-0352）

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GT-CP2063AWX-T BL 20A GT-CP2063AWX-T BL 15A				潜熱回収型
	図名		名称寸法図				
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-19-0340	
	作成	2019. 8.19	調整	A	2022.3.1	株式会社 ノーリツ	

項	目	仕	様	
製	品	GT-CP2063AWX-T BL 20A GT-CP2063AWX-T BL 15A		
型	式	GT-C2063 (S) AWX-T		
種	類	PS扉内設置前方排気延長形 強制排気式 (押し込み)		
点	火	電子イグニタによるダイレクト点火		
給	湯	FF+FB+水比例制御 (水量サーボ) +Q機能 0.1~1.0MPa (1.0~10.0kgf/cm ²)		
希	望	所要水圧 3.5L/min・10kPa (0.1kgf/cm ²)		
最	低	作動流量・水圧 高さ619mm×幅250mm×奥行310mm		
外	形	寸法 25kg (満水時28kg)		
質	量	(本 体)		
接	続	口	給 水・給 湯 R3/4 (20A) R1/2 (15A)	
			12A, 13A: R3/4 (20A) LPガス: R1/2 (15A) (TU接続可)	
			ふる (行き・戻り) R1/2 (15A)	
			ドレン排水接続 CHMジョイント	
			オーバーフロー R1/2 (15A)	
電	気	関	電 源 AC100V (50/60Hz)	
			消 費 電 力 100W 凍結予防ヒータ: 150W	
			待機時消費電力 約0.9W	
			電源コード長さ 約1.8m (機器外長さ)	
			本 体 外 装 亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
材	質	排 気 口 ステンレス		
		熱 交 換 器 銅、ステンレス		
		本 体 外 装 色 GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)		
効	率	エ	ネルギー消費効率 (モード) 91.0%	
			給 湯 95.0%	
			ふ ろ 80.0%	
騒音値 (最大時: Aレンジ)		49dB以下 (給湯・追いだき: 無響室内での測定値)		
ド レ ン 排 水 量		100°C以下 最大約100cc/min		
給 湯 方 式		CaCO ₃ による中粗、pH値5.8~8.6		
安	全	装	置	
			置	
			立消え安全装置 (フ列ムロッド)・過熱防止装置 (温度ヒューズ)	
			残火安全装置 (パイメタルスイッチ)・過熱防止安全装置 (スプリング式) 凍結予防装置 (水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転)	
			漏電安全装置 (高速型)・沸騰防止装置・過電流防止装置 空だき安全装置 (パイメタルスイッチ)・ファン回転検出装置 誘導電保護装置 (ZNR)・逆流防止装置 (逆流防止弁+逆止弁) 空だき防止装置 (水流スイッチ・水量センサー) 中粗器詰り検出装置・高温出湯防止装置	
ソ ー ラ ー 接 続		不可		
付 属 部 品		取付けネジ類一式		
別	売	品	リモコンセットRC-A001, RC-B001, -C001, -G001, -J100 各シリーズ 増設リモコンRC-8001A, -8001AJ (ふる自動スイッチ付き), -8001B (防水形) 扉内設置ケースTC-10、排気流速UPアダプターφ100-15、φ100-30 循環アダプターHXシリーズ、漏水検査治具HX型 即出湯ユニットQU-1 他	

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
給湯	標準ガス消費量	36.7kW (31,600kcal/h)	4.42kW (3,800kcal/h)
	都市ガス消費量	36.7kW (2.62kg/h)	4.42kW (0.316kg/h)
	出湯量	20L / min	
	給湯能力	12.5L / min	
ふろ	給湯能力	2.4~20号	
	湯温調節範囲	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)	
	標準ガス消費量	14kW (都市ガス: 12,000kcal/h、LPガス: 1.00kg/h)	
	最低作動流量	3.5L / min	
ろ	湯温調節範囲	33~48℃(16段階)	
	最大ガス消費量 (同時使用時)	36.7kW (都市ガス: 31,600kcal/h、LPガス: 2.62kg/h)	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
■ふろ追いだき能力

上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
湯温+10℃上昇	約13分	約14分	約16分

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
春・秋	18℃→43℃	約11分	約12分	約14分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、 $\phi 12.7$ システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定数	引張耐力
木壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
RC・ALC 壁固定		壁掛け 据置(上部固定有り)		
PS固定	小ネジM5×12	PS標準 PS扉内設置	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。