


(単位：mm)

(機器上方よりの透視図)

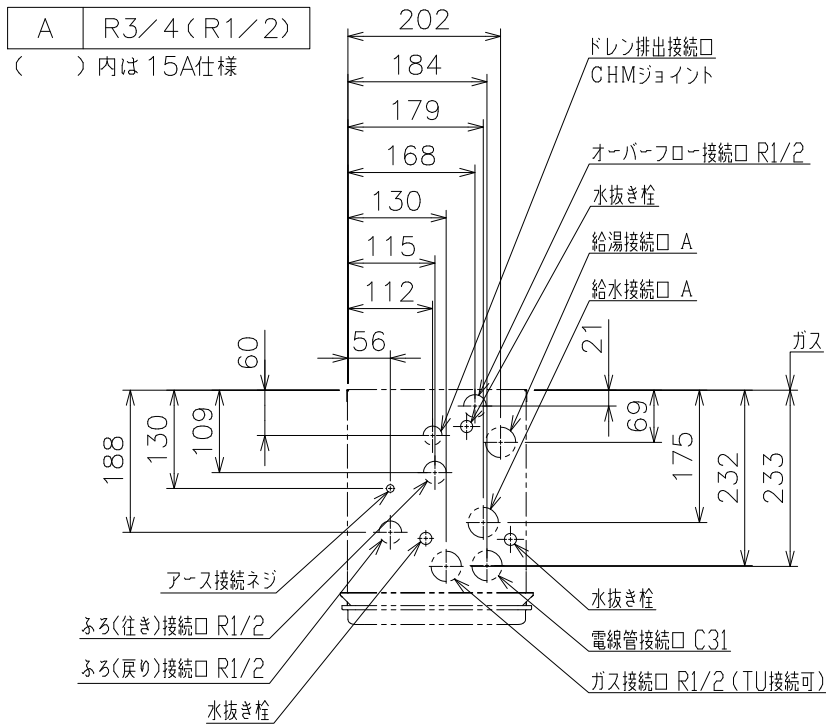



■底板よりの各種継手高さ

給水接続口	49
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口(往き)	51
ふろ接続口(戻り)	51
電線管接続口	24
ドレン排出接続口	61
オーバーフロー接続口	29



機 構 承 認 番 号	KKY013
給水装置認証登録番号	OW2011

■追いだき配管工事の最大延長は、φ12.7銅管の場合：片道10曲がり25m(※)、φ10樹脂管(継手内径φ8以上)の場合：片道25m(※)です。
※15~25mの場合は、設定変更が必要です。

- 上限：機器底面から浴槽のあふれ縁まで、7m以内にしてください。
下限：機器底面から循環アダプターまで、2m以内にしてください。
- 追いだき配管の途中に障害物がある場合は、高さ3m以内で1ヵ所としてください。

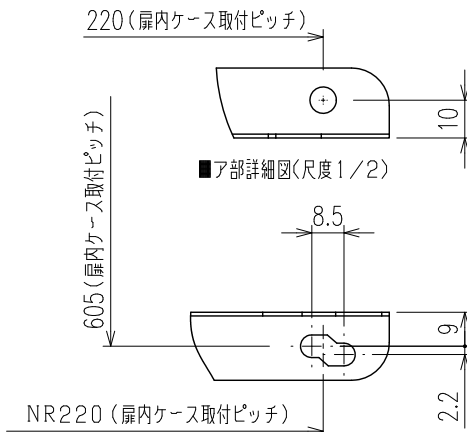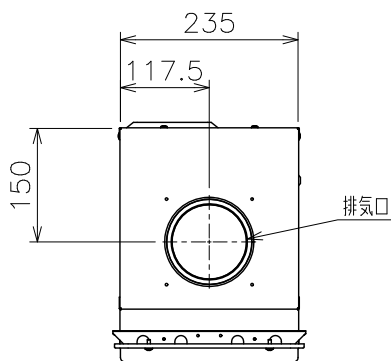

■イ部詳細図(尺度1/2)

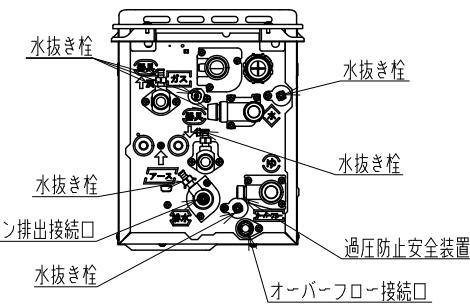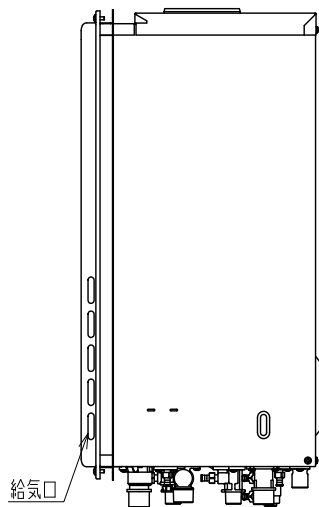

■仕様表

項 目		仕 様	
製 品 名	型	GT-CP1663AWX-H BL 20A	GT-CP1663AWX-H BL 15A
種 類	設 置 の 方 式	GT-C1663(S) AWX-H	
給 排 気 方 式	給 排 気 方 式	PS扉内設置上方排気延長形	
点 火 方 式	点 火 方 式	強制排気式(押し込み)	
給 湯 能 力 制 御 方 式	給 湯 能 力 制 御 方 式	電子イグナイタによるダイレクト点火	
希 望 所 要 水 圧	希 望 所 要 水 圧	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能	
最 低 作 動 流 量・水 圧	最 低 作 動 流 量・水 圧	0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)	
外 形 寸 法	外 形 寸 法	3.5L/min・10kPa(0.1kgf/cm ²)	
質 量(本 体)	質 量(本 体)	高さ619mm×幅250mm×奥行310mm	
接 続 口 径	接 続 口 径	25kg(満水時28kg)	
給 水・給 湯	給 水・給 湯	R3/4(20A)	
ガ ス	ガ ス	R1/2(15A)	
ふ ろ(往き・戻り)	ふ ろ(往き・戻り)	12A,13A, LPガス：R1/2(15A) (TU接続可)	
ド レ ン 排 水	ド レ ン 排 水	R1/2(15A)	
オ ー バ ー フ ロー	オ ー バ ー フ ロー	CHMジョイント	
電 源	電 源	R1/2(15A)	
消 費 電 力	消 費 電 力	AC100V(50/60Hz)	
待 機 時 消 費 電 力	待 機 時 消 費 電 力	90W 凍結予防ヒータ：130W	
電 源 コード 長 さ	電 源 コード 長 さ	約0.9W	
本 体 外 装	本 体 外 装	約1.8m(機器外長さ)	
排 気 口	排 気 口	垂鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
熱 交 換 器	熱 交 換 器	ステンレス	
本 体 外 装 色	本 体 外 装 色	銅、ステンレス	
効 率	効 率	GQホワイト(近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
給 湯	給 湯	91.0%	
ふ ろ	ふ ろ	95.0%	
騒 音 値(最大時：Aレンジ)	騒 音 値(最大時：Aレンジ)	80.0%	
排 気 温 度	排 気 温 度	49dB以下(給湯+追いだき：無響音室での測定値)	
ド レ ン 排 水 量	ド レ ン 排 水 量	100℃以下	
中 和 方 式	中 和 方 式	最大約100cc/min	
安 全 装 置	安 全 装 置	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6	
ソ ー ラ ー 接 続	ソ ー ラ ー 接 続	立消え安全装置(フ列ムロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ)	
付 属 部 品	付 属 部 品	残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式)	
別 売 品	別 売 品	凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転)	
		漏電安全装置(高速型)、沸騰防止装置、過電流防止装置	
		空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、ファン回転検出装置	
		誘導電保護装置(ZNR)、逆流防止装置(逆流防止弁+逆止弁)	
		空だき防止装置(水流スイッチ・水量センサ)	
		中和器詰り検出装置、高温出湯防止装置	
		不可	
		取付けネジ類一式、本体取付板	
		リモコンセットRC-A001,RC-B001,-C001,-G001,-J100 各シリーズ	
		増設リモコンRC-8001A,-8001AJ(ふろ自動スイッチ付き),-8001B(防水形)	
		扉内設置ケースTC-11、排気アダプターH100S,H100L	
		取替え排気アダプターTB-H100L、循環アダプターHXシリーズ、漏水検査治具HX型	
		即出湯ユニットQU-1 他	

■能力表(JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値)

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
給 湯	標準ガス	29.4kW(25,300kcal/h)	4.42kW(3,800kcal/h)
	都市ガス	29.4kW(2,10kg/h)	4.42kW(0.316kg/h)
	LPガス	29.4kW(2,10kg/h)	4.42kW(0.316kg/h)
	消費量	16L/min	10L/min
出 湯	水温+25℃	16L/min	10L/min
	水温+40℃	10L/min	2.4~16号
	給 湯 能 力	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)	14kW(都市ガス：12,000kcal/h, LPガス：1.00kg/h)
	湯 温 調 節 範 囲	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階)	最低作動流量
ふ ろ	標準ガス消費量	14kW(都市ガス：12,000kcal/h, LPガス：1.00kg/h)	3.5L/min
	最低作動流量	3.5L/min	33~48℃(16段階)
	湯 温 調 節 範 囲	33~48℃(16段階)	最大ガス消費量(同時使用時)
	最大ガス消費量(同時使用時)	36.7kW(都市ガス：31,600kcal/h, LPガス：2.62kg/h)	※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

※ガス消費量(都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
■ふろ追いだき能力

上 昇 温 度		追 い だ き 所 要 時 間		
湯温+10℃上昇	160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)	
	約13分	約14分	約16分	

■ふろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L(1人用浴槽)	180L(1.5人用浴槽)	210L(2人用浴槽)
春・秋	18℃→43℃	約11分	約12分	約14分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	取組	引張耐力
木壁固定		壁掛け		
RC・ALC壁固定		据置(上部固定有り)		
PS固定	小ネジM5×12	壁掛け		
		据置(上部固定有り)		
		PS標準		
		PS扉内設置	5	0.5kN/本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

納入仕様図	製品名		GT-CP1663AWX-H BL 20A GT-CP1663AWX-H BL 15A			潜熱回収型
	図名		名称寸法図			
	尺度	1/10	原紙サイズ	A3	図番	WN-19-0329
	作成	2019. 8.19	調整	B	2022.3.1	株式会社ノーリツ

注 記	※この機器は側面近接10mmに対応しています。	適応金枠参考図面 扉内設置形(図番WN-01-0128)
	※生産ガス種は都市ガス12A,13A,LPガスのみです。	
	※この機器は燃焼時に「ドレン排水接続口」からドレンが排出されます。トリプルチューブ(現場手配)等を使用して浴槽の排水口まで配管してください。	
	※排気延長する場合は、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内	
	く排気アダプターH100Lを使用する場合は、排気アダプターを除き1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径φ100)	
	※この機器は取替え排気アダプターTB-H100Lを使用することにより、後方排気延長形と取り替えることができます。	
	取替え排気アダプターTB-H100Lを使用する場合は、排気アダプターを除き、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内で施工します。	